



Husqvarna



KATALOG 2021



AUF JEDE HERAUSFORDERUNG VORBEREITET


Als Unternehmer wissen Sie nie genau, wie Ihr nächster Auftrag oder Ihr nächster Einsatzort aussieht. Vermutlich wissen Sie, welche Baustoffe getrennt, gebohrt, geschliffen oder abgebrochen werden sollen, d. h. Sie können beurteilen, welche Werkzeuge gebraucht werden. Bei Husqvarna sehen wir es als unsere Aufgabe, Sie dabei zu unterstützen, Ihre Maschinenflotte auf unterschiedliche Anforderungen vorzubereiten und Ihnen bei unvorhergesehenen Ereignissen zur Seite zu stehen. Mit Husqvarna haben Sie Zugriff auf ein breites Sortiment an kraftvoller Ausrüstung und Diamantwerkzeugen, mit denen die meisten Aufgaben bewältigt werden können – alles aus einer Hand. Sie können zwischen Systemen wählen, deren Design genau auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist, und die Ihnen helfen, Ihre Aufträge möglichst schnell, effizient und mit guter Rentabilität zu erledigen. Und Sie bekommen einen Partner, der sich in Ihrem Geschäftsfeld so gut auskennt, dass er Sie auf jede erdenkliche Art unterstützen kann. Gemeinsam werden wir smarter arbeiten.



VERDICHTUNGS-AUSSTATTUNG	22
GERÄTE UND MASCHINEN FÜR DEN BETONEINBAU	32
MASCHINEN FÜR OBERFLÄCHENBEARBEITUNG DIAMANTWERKZEUGE FÜR OBERFLÄCHENBEARBEITUNG	52 60
STAUBBINDUNGSSYSTEME FÜR NASS- UND TROCKENARBEITEN	70
WANDSÄGEN DIAMANTWERKZEUGE FÜR WANDSÄGEN	80 88
SEILSÄGEN DIAMANTWERKZEUGE FÜR SEILSÄGEN	94 100
FUGENSCHNEIDER DIAMANTWERKZEUGE FÜR FUGENSÄGEN	102 108
KERNBOHRTECHNIK DIAMANTWERKZEUGE ZUM BOHREN	114 128
HANDTRENNSCHLEIFER DIAMANTWERKZEUGE FÜR HANDTRENNSCHLEIFER	142 154
DIAMANTWERKZEUGE FÜR WINKELSCHLEIFER	164
STEINTRENNSÄGEN UND FLIESENSÄGEN DIAMANTTRENNSCHEIBEN FÜR STEINTRENNSÄGEN UND FLIESENSÄGEN	168 174
FERNGESTEUERTE ABBRUCHARBEITEN ZUBEHÖR FÜR ABBRUCHROBOTER	176 182
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN	184

WIR HALTEN SIE ONLINE AUF DEM LAUFENDEN

BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE Hier finden Sie die neusten Informationen über alle Maschinen und Diamantwerkzeuge, zum Beispiel die vollständigen technischen Daten, Service-Dokumente, Handbücher, unseren interaktiven Werkzeugleitfaden, Neuigkeiten und vieles mehr. Die Website enthält ferner Angaben zu unserem Unternehmen.
www.husqvarnacp.de

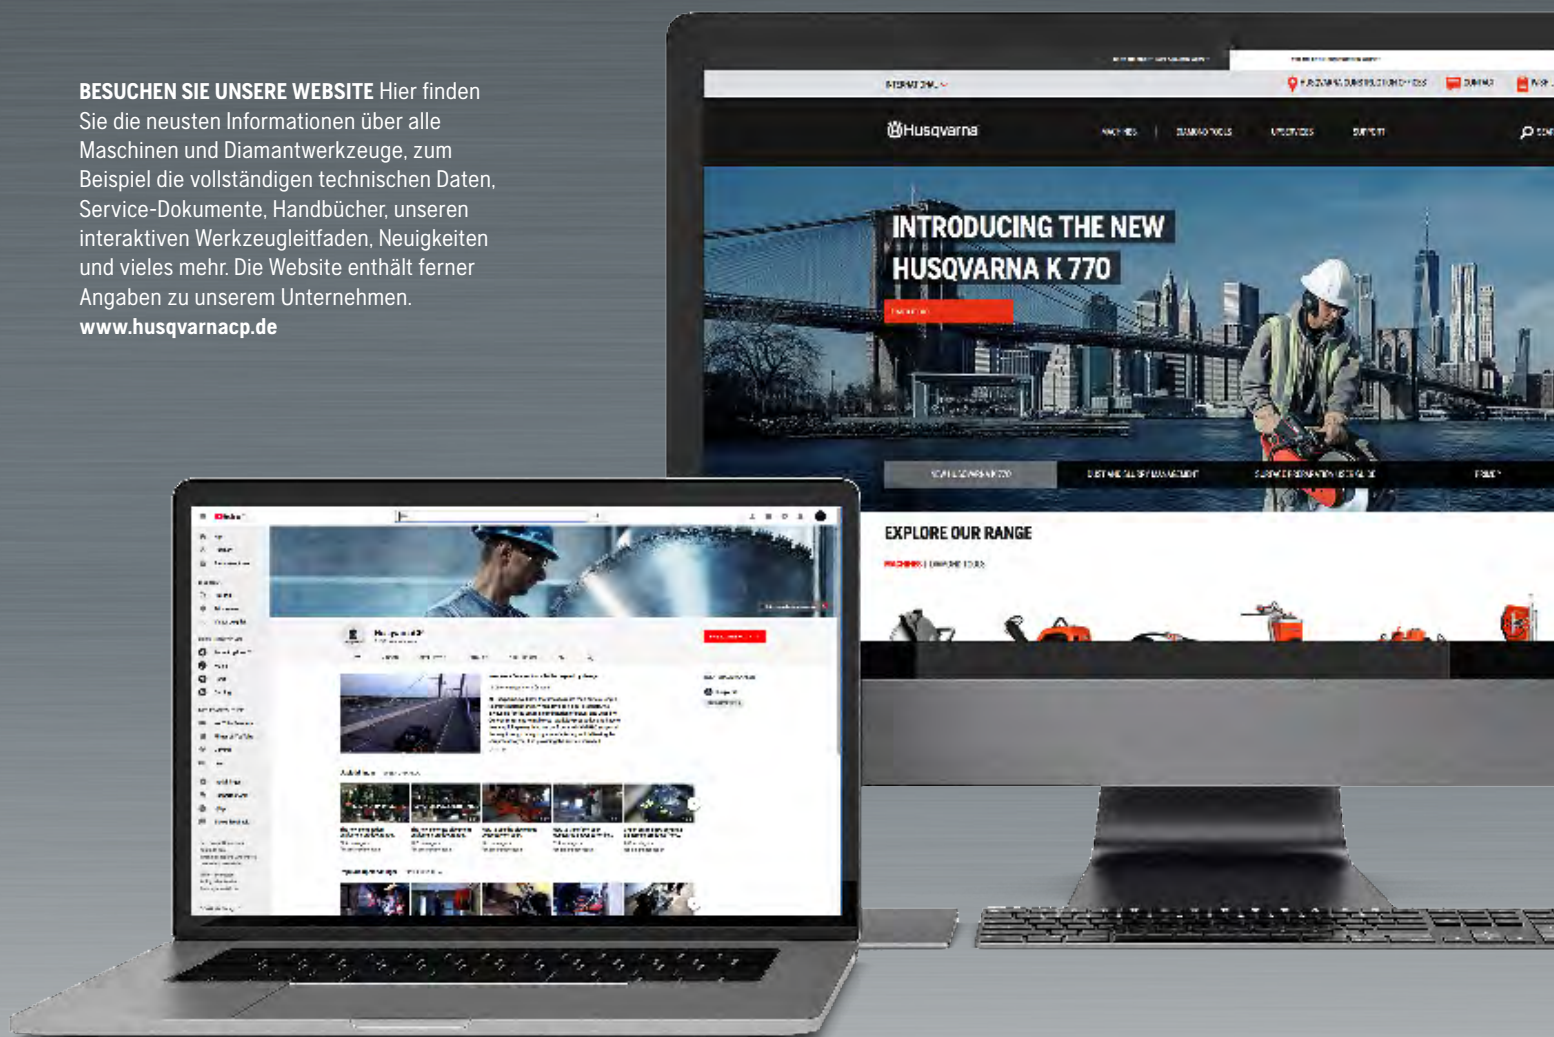


MELDEN SIE SICH FÜR UNSEREN YOUTUBE-KANAL AN Unsere qualitativ hochwertigen Videos sind eine hervorragende Möglichkeit, um sich mit den Leistungsmerkmalen und Vorteilen unserer Produkte vertraut zu machen. Sie vermitteln zudem nützliche Tipps zur Benutzung, Wartung und Reparatur Ihrer Husqvarna Produkte. Wenn Sie sich bei unserem YouTube-Kanal anmelden, sind Sie immer auf dem neusten Stand.
www.youtube.com/HusqvarnaCP

NEHMEN SIE IHR SMARTPHONE ZUR HAND Unsere mobile Website bietet rund um die Uhr Zugriff auf aktuelle Produktinformationen und nützlichen Support für Ihre Ausrüstung. Hier finden Sie u. a. einen interaktiven Werkzeugleitfaden, der Ihnen bei der Auswahl des richtigen Werkzeugs hilft, zahlreiche Instruktionsvideos, ein durchsuchbares Archiv mit PDF-Bedienungsanleitungen und die Kontaktdaten aller Fachhändler.
www.husqvarnacp.de



LADEN SIE SICH DAS BAUMAGAZIN HERUNTER

Holen Sie sich die interessanteste App der Branche für Ihr iPad! Sehen Sie das komplette Sortiment an Geräten und Maschinen, Diamantwerkzeugen und Diensten von Husqvarna. Finden Sie die neuesten technischen Beschreibungen für Ihre Lieblingsausrüstung von Husqvarna, schauen Sie sich Lehrvideos an und lassen Sie sich von interessanten Geschichten aus der globalen Gemeinschaft der Husqvarna Benutzer inspirieren. Als kostenloser Download im App Store verfügbar.

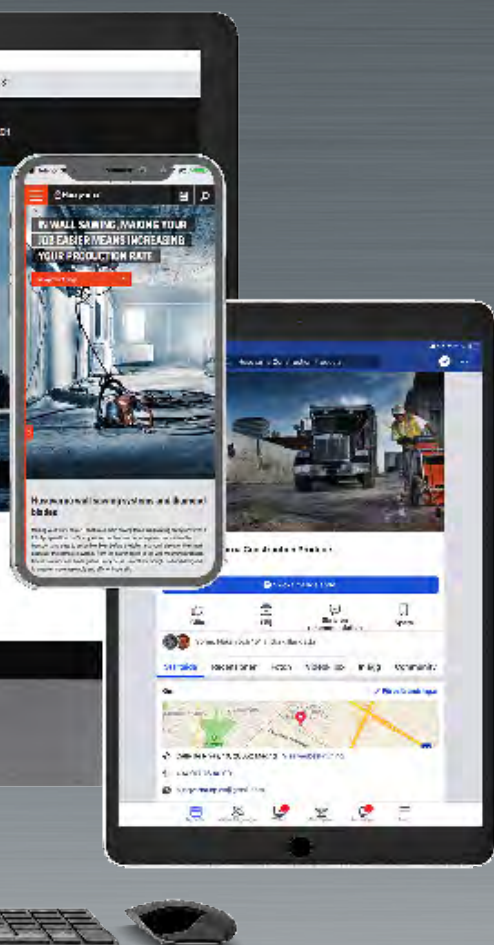

FOLGEN SIE UNS AUF FACEBOOK

Verpassen Sie nichts, auch wenn Sie viel zu tun haben! Auf unserer Facebook-Seite können Sie mit dem Husqvarna Team Kontakt aufnehmen und Benutzer aus der ganzen Welt treffen. Geben Sie uns Feedback zu unseren Produkten und Dienstleistungen, berichten Sie anderen von Ihren Erfahrungen und schauen Sie sich Fotos und Videos von unseren Ausstellungen und anderen Husqvarna Veranstaltungen an.

www.facebook.com/HusqvarnaConstruction



ONLINE-BENUTZER-HANDBÜCHER

Sie wollen das Maximum aus Ihrer Husqvarna Ausstattung herausholen? Dann ist es an der Zeit, den Abschnitt „UpServices“ auf unserer Website zu besuchen! Dort finden Sie interaktive Benutzerhandbücher, in denen bewährte Methoden in kurzen Videoclips veranschaulicht werden. Ein Ort zum Lernen und zur Inspiration! (Das Lesen des Bedienungshandbuchs ist natürlich ebenfalls obligatorisch.)

NEUE HUSQVARNA-PRODUKTE FÜR 2021

ZUVERLÄSSIGES BETONGLÄTTEN

NEU! FLÜGELGLÄTTER VON HUSQVARNA

Ihre Vorteile von den handgeführten Flügelglättern. Die Flügelglätter bieten über alle Drehzahlbereiche die gleiche Leistung bei unterschiedlichen Flügeln einschließlich Abziehtellern. Niedrige Drehzahlen zum Abziehen, hohe Drehzahlen zum Polieren. Flügelneigung kann um bis zu 30° verstellt werden. Kreiselstopp für Ihre Sicherheit. Maximale Kontrolle und nahezu mühelose Bedienung.

Geräte- bezeichnung	Glättdurchmesser, mm	Artikel- nummer	Preis exkl. MwSt.
CT 48	1180	970 46 56-07	4.098,00 €
	1180	970 46 56-08	4.449,00 €
	1180	970 46 56-09	4.048,00 €
CT 36	875	970 46 55-08	3.209,00 €
	875	970 46 55-09	3.259,00 €
	875	970 46 55-10	4.069,00 €
	875	970 46 55-11	4.334,00 €



NEU! HUSQVARNA HIPERTROWEL™ BODENPOLIERSYSTEM

Ein schnelles und einfaches 6-Schritte-Verfahren zur Erstellung von polierten Betonböden auf großen Flächen mithilfe eines Aufsitzglätters. Mit dieser innovativen Lösung können pro Tag bis zu 1.000 m² Bodenfläche bearbeitet werden. Ermöglicht wird dies durch den flexiblen, passiven Gyro Driver und die magnetische, benutzerfreundliche Halterung für die Hiperflex TRW Diamantwerkzeuge.



NEU! AUSFÜHRUNG AUF SITZGLÄTTMASCHINEN VON HUSQVARNA

Die Aufsitzflügelglätter zeichnen sich durch ein ausgewogenes Masse-Leistungs-Verhältnis und der ergonomischen Zweihebel-Bedienung aus. Reibungsloser Automatikbetrieb.

Geräte- bezeichnung	Artikel- nummer	Preis exkl. MwSt.
CRT 48 PS	970 46 16-13	27.659,00 €
CRT 48	970 46 16-05	19.990,00 €
	970 46 16-10	18.569,00 €
	970 46 16-12	23.519,00 €
CRT 36	970 46 14-03	14.851,00 €



**Wir behalten uns das Recht vor ohne vorherige Ankündigung technische Veränderungen durchzuführen.
Für das vollständige Produktsortiment und die aktuellsten Informationen besuchen Sie bitte unsere Website oder laden Sie den Husqvarna Construction Products-Katalog für iPad aus dem App Store herunter.**

NEUE HUSQVARNA-PRODUKTE FÜR 2021

EIN VÖLLIG NEUES SORTIMENT AN BODENSCHLEIFMASCHINEN

Das Vorbereiten, Schleifen und Polieren von Betonböden sowie die Reparatur und das Polieren von Terrazzo- und anderen Natursteinen sind anspruchsvolle Arbeiten.

Unsere Aufgabe ist es Ihnen zu ermöglichen, Ihr maximales Potenzial auszuschöpfen, indem wir Ihnen ein System anbieten, welches perfekt zusammenarbeitet. Diese Systeme können zum Beispiel aus unserer Bodenschleifmaschinen PG 820 RC oder PG 680 RC, welche mit einer kabellosen Fernbedienung und der Dual Drive Technologie ausgestattet sind, und dem DC 6000 Sauger bestehen.

NEU!

SCHLEIFMASCHINE HUSQVARNA PG 540



Die PG 540 (3 PS/2.2 kW) ist eine einphasige und dreiphasige, kompakte und vielseitige Planetenbodenschleifmaschine, die perfekt für kleinere Arbeiten geeignet ist. Sie ist keine Dual-Drive-Maschine. Sie ist sowohl durch ihre intelligente, kompakte Bauweise leicht zu transportieren als auch enorm leistungsstark – ein echtes Arbeitstier beim Schleifen. Sie lässt sich mit optionalen anpassbaren Gewichten für zusätzlichen Schleifdruck leicht handhaben, kippen für den Werkzeugwechsel und bedienen. Für alle Anwendungen geeignet ohne spezielles Vorwissen. Die PG 540 ist die kompakte Wahl für das HiPERFLOOR™-Betonpoliersystem.

Geräte- bezeichnung	Artikel- nummer	Preis exkl. MwSt.
PG 540 (4 kW)	967 97 74-01	17.879,00 €
PG 540 (2.2 kW)	967 77 40-05	15.211,00 €

NEU!

SCHLEIFMASCHINE HUSQVARNA PG 830



Dies ist die Einsteiger-Einzelmotoroption der größten Husqvarna Schleifmaschinen. Die PG 830 S mit Schubantrieb ist unkompliziert und einfach zu bedienen und bietet dennoch eine hohe Leistung dank des 830mm/31,5"- Schleifkopfes, aber ohne Dual Drive Technology™-Funktionen wie einstellbare Gegendrehung.

Geräte- bezeichnung	Artikel- nummer	Preis exkl. MwSt.
PG 830 RC	967 97 79-01	44.294,00 €
PG 830	967 97 78-01	30.375,00 €
PG 830 S	967 97 77-01	24.990,00 €



NEU!
SCHLEIFMASCHINE
HUSQVARNA PG 690 RC

Die PG 690 ist eine vielseitige und leistungsstarke Bodenschleifmaschine, die trotzdem kompakt genug ist, um durch eine Standardtür zu passen (Gesamtbreite: 26"/67 cm). Sie ist die erste Wahl für die meisten Schleifarbeiten, sowohl in der Industrie als auch im Gewerbe, und eine Alternative ohne Fernsteuerung. Das Planetenantriebssystem und die verbesserte, nur von Husqvarna erhältliche Dual Drive Technology™ sorgen zusammen für eine hervorragende Schleifleistung.

Geräte- bezeichnung	Artikel- nummer	Preis exkl. MwSt.
PG 690 RC	967 97 76-01	36.768,00 €
PG 690	967 97 75-01	24.153,00 €



<https://concreteanswers.husqvarnacp.com/de>

*Wir behalten uns das Recht vor ohne vorherige Ankündigung technische Veränderungen durchzuführen.
Für das vollständige Produktsortiment und die aktuellsten Informationen besuchen Sie bitte unsere Website oder laden Sie den Husqvarna Construction Products-Katalog für iPad aus dem App Store herunter.*

FLEXIBEL UND VIELSEITIG – ERLEBEN SIE PRIME™

EIN ANTRIEBSAGGREGAT FÜR DIE GESAMTE HUSQVARNA PRIME™ AUSRÜSTUNG

Dank des modularen Systemaufbaus benötigen Sie für den Antrieb Ihres Husqvarna PRIME™ Bohrmotors und Trennschleifers nur ein Antriebsaggregat. Sie können damit beginnen, eine Maschine zu kaufen und Ihren Fuhrpark dann zu erweitern, wenn Ihr Unternehmen wächst. Der Großteil der Elektronik befindet sich im Antriebsaggregat und ist somit vor den Vibrationen der Maschine geschützt. Das bedeutet, dass Sie bei der Arbeit auch weniger Gewicht zu tragen haben.

NEU! BOHRMOTOR HUSQVARNA DM 700

Unser leistungsstärkster und vielseitigster Elektrokernbohrer zum Bohren von Löchern mit einem Durchmesser von 80 mm bis 600 mm. Ausgestattet mit der Hochfrequenztechnologie PRIME™. Die hohe Leistung, das geringe Gewicht, die benutzerfreundliche Einrichtung und das intelligente Design machen den DM 700 zur perfekten Wahl für anspruchsvolle Anwendungen, wie harten Beton mit Bewehrung, und wenn mehrere tiefe Bohrungen mit großem Durchmesser benötigt werden.

Geräte- bezeichnung	Artikel- nummer	Preis exkl. MwSt.
DM 700	970 44 94-01	5.089,00 €

NEU! ANTRIEBSAGGREGAT HUSQVARNA PP 70

Das brandneue, metallgekapelte Antriebsaggregat Husqvarna PP 70 ist das Herzstück des PRIME™ Systems. Trotz seines robusten, strapazierfähigen Aussehens handelt es sich hierbei um eine intelligente Einheit, die die Leistung des angeschlossenen Trennschleifers oder Bohrmotors perfekt steuert.

Geräte- bezeichnung	Artikel- nummer	Preis exkl. MwSt.
PP 70	967 82 83-05	4.631,00 €

NEU! TRENNSCHLEIFER HUSQVARNA K7000

Der Husqvarna K 7000 ist mit der Hochfrequenz-technologie PRIME™ ausgestattet, was ihn zu unserem leistungsstärksten elektrischen Trennschleifer macht. Der K 7000 kann entweder mit dem PP 70, dem PP 220 oder dem PP 492 als Energiequelle verwendet werden. Erweitern Sie Ihr System gemäß Ihren wachsenden Anforderungen.

Geräte- bezeichnung	Artikel- nummer	Preis exkl. MwSt.
K 7000 16"	970 44 96-01	5.231,00 €

NEU! TRENNSCHLEIFER HUSQVARNA K7000 RING

Der Husqvarna K 7000 Ring ist mit der Hochfrequenztechnologie PRIME™ ausgestattet, was ihn zu unserem leistungsstärksten elektrischen Trennschleifer macht. Durch die hohe Leistung, das ausgewogene Gehäuse und die niedrigen Vibrationswerte arbeitet diese Maschine effizient und ist einfach zu verwenden. Dank der PRIME™ Produktpalette können Sie das System verwenden, das für Ihr Unternehmen am effizientesten ist.

Geräte- bezeichnung	Artikel- nummer	Preis exkl. MwSt.
K 7000 Ring 14"	970 44 98-01	6.742,00 €
K 7000 Ring 17"	970 44 99-01	6.917,00 €

NEU! TRENNSCHLEIFER HUSQVARNA K7000 CHAIN

Die K 7000 Chain ist mit der Hochfrequenztechnologie PRIME™ ausgestattet, was sie zu einer sehr leistungsstarken Kettensäge macht. Durch die hohe Leistung, das ausgewogene Gehäuse und die niedrigen Vibrationswerte arbeitet diese Maschine effizient und ist einfach zu verwenden. Mit der K 7000 Chain kann der Bediener 455 mm tiefe Schnitte von einer Seite vornehmen.

Geräte- bezeichnung	Artikel- nummer	Preis exkl. MwSt.
K 7000 Chain	970 44 97-01	5.405,00 €



NEUE HUSQVARNA-PRODUKTE FÜR 2021

SMART, STARK UND ZUVERLÄSSIG



DER UNTERSCHIED WIRD SOFORT DEUTLICH

Die neuen Husqvarna-Bohrmotoren sehen einzigartig aus –, und sie sind es auch. Sie halten härtesten Bedingungen stand und lassen sich durch ein neues zweckmäßiges Design überall einsetzen. Geschützt durch ein robustes Gehäuse. Ausgestattet mit einem brandneuen Motor und einer Vielzahl intelligenter Funktionen. Die Bedienung fühlt sich einfach gut an.

IM HANDUMDREHEN VOM AUFBAU ZUM ERGEBNIS

Der Husqvarna DM 400 und der DM 430 sind leicht, kompakt und benutzerfreundlich, ohne dabei Stabilität oder Robustheit einzubüßen. Erledigen Sie Ihre Arbeit ganz einfach und effizient – für einen produktiveren Arbeitstag.



NEU!

HUSQVARNA DM 200 ELEKTRISCHER BOHRMOTOR

Der DM 200 ist ein handgeführter Bohrmotor mit einem robusten Polyamid-Plastik-Gehäuse. Er ist für Bohrungen mit einem Durchmesser von 25-80 mm geeignet. Der DM 200 hat 2 Gänge und eignet sich fürs Trocken- und Nassbohren. Er hat eine intelligente Motorelektronik und verfügt über eingebettete Konnektivität. Besonders für Mietparks geeignet.

Geräte- bezeichnung	Artikel- nummer	Preis exkl. MwSt.
DM 200	970 44 57-01	1.299,00 €

NEU!

HUSQVARNA DM 400 ELEKTRISCHER BOHRMOTOR

Der neue Husqvarna DM 400 Bohrmotor wurde entwickelt, um ein echtes Arbeitstier für Fachbetriebe zu sein, die Kernbohrungen in Vollzeit durchführen. Das robuste Design mit Aluminiumgehäuse und Tragegriff sorgt zusammen mit intelligenten Funktionen wie einer LED-Ladeanzeige und integrierter Bluetooth®-Konnektivität für zuverlässige Produktivität und lange Lebensdauer. Empfohlen für Bohrdurchmesser von 55-350 mm.

Geräte- bezeichnung	Artikel- nummer	Preis exkl. MwSt.
Incl. Bluetooth®/connectivity	967 91 03-01	2.546,00 €

NEU!

HUSQVARNA DS 500 BOHRSTÄNDER

Ein mittelgroßer Bohrstand, der zum professionellen Kernbohren von bis zu 400 mm Durchmesser geeignet ist. Er kombiniert hohe Stabilität mit Robustheit bei erstaunlich geringem Gewicht. Schlanker Bohrschlitten mit optimiertem Übersetzungsverhältnis, ideal für den Einsatz mit dem Husqvarna DM 400 und anderen leistungsstarken Bohrmotoren.

Geräte- bezeichnung	Artikel- nummer	Preis exkl. MwSt.
DS 500	967 96 86-01	2.438,00 €



NEU!

HUSQVARNA DM 430 ELEKTRISCHER BOHRMOTOR

Der DM 430 ist ein leistungsstarker und robuster Elektrokernbohrer für mittelschwere bis schwere Bohrarbeiten, bei denen Zuverlässigkeit und hohe Produktivität bei der Arbeit mit großen Bohrkronen erforderlich sind.

Empfohlener Durchmesser: 100-450 mm.

Geräte- bezeichnung	Artikel- nummer	Preis exkl. MwSt.
DM 430	970 44 56-04	2.892,00 €
DM 430	970 44 56-05	2.892,00 €

BEREIT?

FERTIG.

ERLEDIGT.

Schnellstarts. Kabelloser Komfort und geräuscharm. Perfekt für die Aufgabe geeignet, frei von direkten Emissionen und Rauch. Mit einer beeindruckenden Akkuleistung. Alles in einer Palette an benutzerfreundlichen, exzellent ausbalancierten Maschinen.

Darüber hinaus bestehen die Vorteile in der geringen Wartung und unserem Ein-Akku-System. Bequemer geht es nicht mehr. Schnell, einfach, flexibel und effektiv.

Ganz gleich ob Sie schneiden, blasen oder trimmen müssen – es gibt für jede Aufgabe die passende Maschine.

Entdecken Sie die Freiheit von akkubetriebener Ausrüstung von Husqvarna.

Sind Sie bereit? Oder sind Sie schon fertig?

**AKKU
PRODUKT**

DER NEUE HUSQVARNA K 535i SCHNEIDEN SIE LOS – OHNE KRAFTSTOFF ODER EMISSIONEN

Erleben Sie mit dem neuen Husqvarna K 535i akkubetriebenen Komfort mit ausgezeichneter Schnittleistung. Basierend auf der etablierten Akkumotor-Plattform von Husqvarna bietet Ihnen dieser leicht gewichtige 9-Zoll-Trennschleifer mit 36 V zuverlässige Schnellstarts und befreit Sie aus der Abhängigkeit eines benzin- oder strombetriebenen Motors. Das Gerät ist einfach zu bedienen und zu steuern, da die Trennscheibe näher an der Maschinenmitte angebracht ist. Als zusätzlichen Bonus können Sie mit dem Schneiden loslegen, ohne sich Gedanken über Emissionen machen zu müssen.

**WEITERE INFORMATIONEN ZU UNSEREN AKKUBETRIEBENEN
PRODUKTEN FINDEN SIE AUF SEITE 158**





SERVICE, SUPPORT UND LÖSUNGEN – FÜR SIE UND IHR GESCHÄFT ENTWICKELT

In einem Husqvarna Service Center können Sie immer sicher sein, dass Sie serviceorientierte und kundige Mitarbeiter treffen, die erstklassigen Service und Support sowie Geschäftslösungen anbieten, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Das meinen wir, wenn wir von problemfreiem Betrieb mit maximaler Laufzeit sprechen.

Es bedeutet, dass Sie sich auf Ihr Geschäft, Ihre Kunden und Ihre Mitarbeiter konzentrieren können. Mit einem breit aufgestellten Lieferanten und langfristigen Servicepartner wie Husqvarna haben Sie einen Ansprechpartner für Ihre gesamte Ausrüstung. Kurz gesagt – Sie erhalten alles an einem Ort.

Um Ihnen in unseren Servicecentern schnelle und korrekte Serviceleistungen und Reparaturen anbieten zu können, haben wir modernen Abläufe entwickelt, die mit der neusten Technologie arbeiten. Dies mit dem Ziel, Ihnen das beste Serviceerlebnis in unserem Segment bieten zu können.

NEU!

HUSQVARNA FLEET SERVICES™ – ERHALTEN SIE EFFIZIENTER KONTROLLE

Für die Eigentümer von Geräteflotten bringt ein Upgrade auf Husqvarna Fleet Services™ eine Reihe von Vorteilen für das gesamte Unternehmen. Mit Husqvarna Fleet Services™ können Sie problemlos Bestandslisten erstellen und den Status, den Standort und die Wartungsanforderungen Ihrer Maschinen verfolgen.

Durch Bluetooth und die Installation eines Husqvarna Fleet-Sensors wird Ihre Ausrüstung in die Lage versetzt, wichtige Informationen zu Ihren Geräten zu sammeln und an Ihr Husqvarna Fleet Services™-Portal zur weiteren Analyse und Entscheidungsfindung zu übertragen.

VERNETZEN SIE IHRE FLOTTE UND BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK:

- ✓ Flottenbestand
- ✓ Geräteverfügbarkeit
- ✓ Laufzeit /Auslastung
- ✓ Wartungsplanung

Melden Sie sich unter
fleetservices.husqvarna.com/int/invite
an und laden Sie die App herunter.



SCHUTZAUSRÜSTUNG MACHT IHRE ARBEIT SICHERER UND ANGENEHMER

In unserem breiten Sortiment an Schutzausrüstung finden Sie Produkte, die Ihre Arbeit sicherer, angenehmer und praktischer machen, damit Sie immer optimale Ergebnisse erzielen.



SMARTGUARD Die Erweiterung des Trennscheibenschutzes, um das Risiko der Arbeitsunfälle zu minimieren besonders wenn es um die Rückschläge geht. Es erlaubt dem Anwender die richtige Arbeitsposition zu halten und die passende Schnittzone zu wählen.

Es gibt für beide Maschinen ein Bausatz um es auf die alten K 770 und K970 zu montieren.

Gerätebezeichnung	Artikelnummer	Preis exkl. MwSt.
K 970	598 93 81-01	215,39€
K 770	598 93 78-01	215,39€



GEHÖRSCHUTZ MIT FM RADIO Gehörschutz mit FM-Radio, verbesserter Klangqualität und einem neu entwickelten Kopfbügel, der den Druck auf die Ohren reduziert. Der Gehörschutz passt sich optimal an die Kopfform an, was perfekten Sitz gewährleistet. Ausgestattet mit 3,5-mm-Audio-Eingang (AUX) für mp3-Player und Funkgerät.

Gerätebezeichnung	Artikelnummer	Preis exkl. MwSt.
UKW-Radio mit Kopfbügel	578 27 49-03	134,45 €



GEHÖRSCHUTZ MIT KOPFBÜGEL Bequem und leicht mit flexiblem, gepolstertem Kopfbügel. Das Design ermöglicht eine Druckanpassung von 20 %. Erfüllt die aktuellen EN-Normen.

Gerätebezeichnung	Artikelnummer	Preis exkl. MwSt.
Gehörschutz Standard	505 66 53-04	29,40 €



HANDSCHUHE, CLASSIC Strapazierfähige Onesize-Handschuhe mit Handfläche aus Ziegenleder und Handrücken aus Spandexmaterial. Das natürliche Fett im Ziegenleder schützt vor Nässe, sodass die Handschuhe auch für anspruchsvolle Arbeiten bestens geeignet sind. Die gummierte Stulpe mit Baumwollanteil sorgt für eine perfekte Passform am Handgelenk.

Gerätebezeichnung	Artikelnummer	Preis exkl. MwSt.
Classic Handschuhe Größe 10/Einheitgröße	596 31 05-10	15,12 €



SCHUTZBRILLE, CLEAR X Schutzbrille mit kratzfestem Klarsichtglas. Das Gestell ist in der Länge verstellbar. Das Glas kann abgewinkelt werden. Entspricht den Bestimmungen gemäß EN 166, Ansi Z87+.

Gerätebezeichnung	Artikelnummer	Preis exkl. MwSt.
Schutzbrille Clear X	544 96 37-01	19,32 €

WIR SIND DIAMANTWERKZEUG- EXPERTEN – DAMIT SIE KEINE WERDEN MÜSSEN

Als weltweit führender Hersteller von Diamantwerkzeugen zum Schneiden und Bohren von Beton und anderen harten Baustoffen, liefern wir Millionen von Diamantwerkzeugen – Trennscheiben, Bohrer, Seile und Schleifwerkzeuge – an Bauunternehmen, Handwerker und Maschinenvermieter. Wenn Sie unsicher sind, welches Werkzeug für Ihre Aufgabe am besten geeignet ist, schauen Sie einfach in unserer Empfehlungstabelle nach oder nehmen Sie mit uns Kontakt auf.



Für weitere Informationen besuchen Sie
www.husqvarnacp.de

Diamantwerkzeuge für jede Anforderung.

Als Spezialist, der Vollzeit mit Betontrennarbeiten arbeitet, stellen Sie andere Anforderungen an Diamantwerkzeuge als z. B. ein Asphalt- oder Tiefbauunternehmen. Um Ihnen zu helfen, die optimalen Werkzeuge für Ihre Einsätze zu finden, sind die Husqvarna Diamantwerkzeuge in drei Leistungskategorien erhältlich: Gold, Silber und Bronze.

GOLD

Husqvarna Diamantwerkzeuge der Leistungskategorie Gold wurden für Spezialisten und intensive, professionelle Arbeiten in Spezial-einsätzen entwickelt. Sie liefern maximale Schneidgeschwindigkeit und Verschleissfestigkeit bei anspruchsvollen Trenn- und Bohreinsätzen.

SILBER

Husqvarna Diamantwerkzeuge der Leistungskategorie Silber wurden für professionelle Einsätze bei Allround-Arbeiten entwickelt. Sie liefern hohe Schneidgeschwindigkeit und Verschleissfestigkeit bei allen Trenn-, Schleif- und Bohrarbeiten.

BRONZE

Husqvarna Diamantwerkzeuge der Leistungskategorie Bronze wurden für den gelegentlichen Einsatz entwickelt. Sie bieten ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis bei gängigen Trenn- und Bohrarbeiten.

Empfehlungsangaben.

Für härtere Werkstoffe ist ein weiches Werkzeug besser geeignet, da die Diamanten schneller freigelegt werden, was eine höhere Schneidgeschwindigkeit ermöglicht. Beim Arbeiten mit weichen, abrasiveren Materialien ist ein härteres Werkzeug mit entsprechender Abriebfestigkeit empfehlenswert.

Die Eignung des Werkzeugs für verschiedene Materialien wird mithilfe der folgenden Symbole angegeben:

- ● ● = Optimal
- ● = Gut
- = Akzeptabel
- = Nicht zu empfehlen

Die Empfehlungsangaben finden Sie in den Produkttabellen sowie im interaktiven Werkzeugleitfaden auf unserer Website.

Für handgeführte Maschinen ist auf der Werkzeugverpackung deutlich angegeben, für welches Material die Trennscheibe optimiert ist.





Perfekt aufeinander abgestimmt: Werkzeuge und Maschinen.

Wenn Sie die Leistung Ihrer Husqvarna Maschinen optimal ausnutzen möchten, sollten Sie ausschließlich Husqvarna Diamantwerkzeuge verwenden. Für uns bilden das Diamantwerkzeug, die Maschine und der Benutzer eine Einheit, die optimal zusammenarbeiten müssen. Dieser Ansatz ist einer der wichtigsten Grundsteine unserer Produktentwicklung.

FLÜGELSÄTZE UND GLÄTTTELLERPAKETE – SEITE 48

BODENSCHLEIF- UND POLIERWERKZEUGE – SEITE 60

- Elite-Grind Serie
- Vari-Grind Serie
- Piranha™
- Sharx™
- Stockwerkzeuge
- Polierwerkzeuge
- Keramische Trockenschleif- und Polierwerkzeuge
- Wartungspads
- Schleiftöpfe
- Bodenpflegeprodukte
- Fräswerkzeuge

WANDSÄGEN-TRENNSCHEIBEN UND KETTEN – SEITE 88

- Serie W 1500 Diagrip™
- Serie W 1100
- PRO Serie Ketten für WSC 40

SEILSÄGEN-SEILE – SEITE 100

- Vakuumgelötete Seile
- Gesinterte Seile
- Hybrid Diamantseil

FUGENSCHNEIDER-TRENNSCHEIBEN – SEITE 108

- Serie F 1500 Diagrip™
- Serie F 1570
- Serie F 1100
- Serie F 600
- Serie L 600
- Serie F 500 Diagrip™
- Elite-Cut Serie
- Vari-Cut Serie
- Tacti-Cut Serie

BOHRKRONEN – SEITE 128

- Elite-Drill Serie
- Vari-Drill Serie
- Tacti-Drill Serie
- D 1210
- D 810
- D 35
- D 05
- D 25

TRENNSCHEIBEN FÜR HANDGEFÜHRTE TRENNSCHLEIFER – SEITE 154

- Elite-Cut Serie
- Vari-Cut Serie
- Tacti-Cut Serie
- S 1400 Diagrip™ Serie
- Diamantwerkzeuge für tiefe Schnitte
- Diamantwerkzeuge für Winkelschleifer
- Serie Akku-Trennschleifer

FLIESENSÄGEN-TRENNSCHEIBEN – SEITE 174


- Elite-Cut Serie

VERDICHUNG AUF EINER NEUEN EBENE

Die Bodenverdichtungsgeräte von Husqvarna wurden für maximale Produktivität, Leistung und Haltbarkeit entwickelt. Jedes Detail Ihres Geräts – von ergonomischen, vibrationsgedämpften Griffen bis hin zu harten, verschleißfesten Bodenplatten – ist so konzipiert, dass der Job mit maximaler Betriebszeit und minimalen Instandhaltungsanforderungen erledigt werden kann. Indem wir die Produkte für eine einfache Handhabung und zur Reduzierung von Vibrationen in den Händen und Armen entwickelt haben, unterstützen wir Sie dabei, den ganzen Arbeitstag konzentriert und aufmerksam zu bleiben.

Sortimentübersicht.

Husqvarna bietet eine komplette Palette an Verdichtungsausstattung für alle Böden und Bodenbeläge, einschließlich Stampfer, vorwärtslaufende Rüttelplatten für Boden und Asphalt, reversierbare Rüttelplatten und Duplexwalzen – insgesamt 47 Modelle.

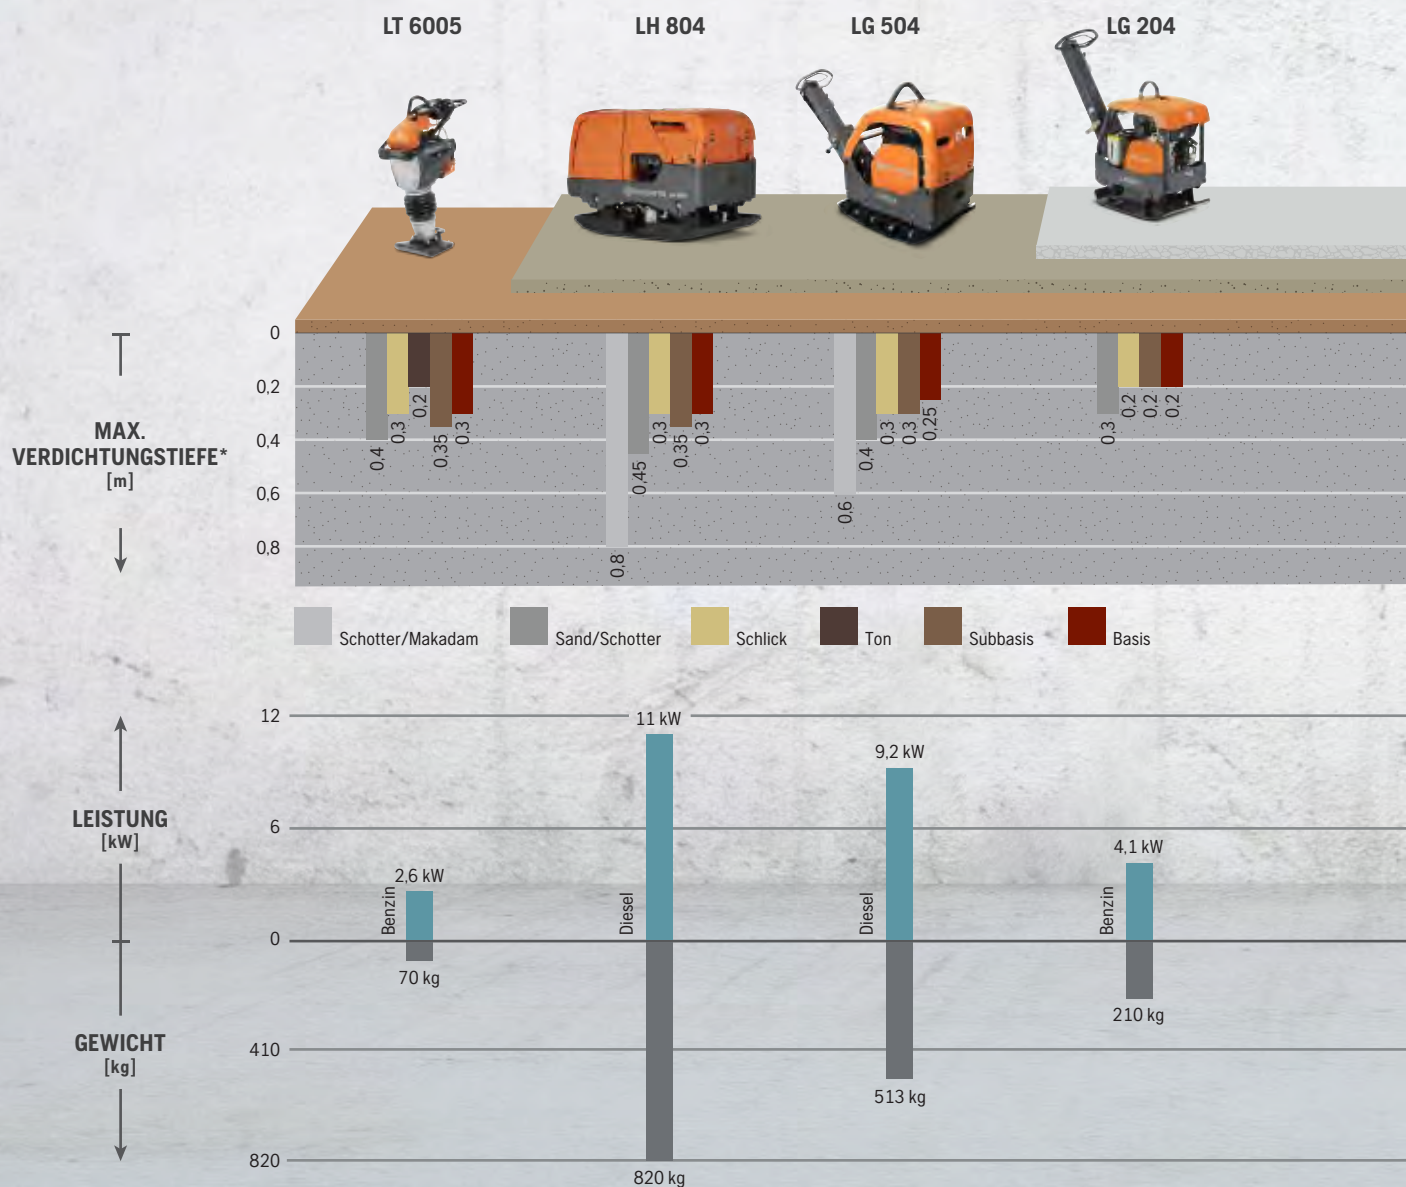

ERGONOMIE FÜR HÖHERE EFFIZIENZ

Mit dem Antivibrationsgriff können Sie effizient arbeiten.

WISSEN, WANN DER JOB ERLEDIGT IST

Die optionale Verdichtungsanzeige teilt Ihnen mit, wenn der Boden ideal verdichtet ist und die nächste Aufgabe begonnen werden kann.

EINFACHE BEDIENUNG Der Vorwärts-/Rückwärts-Hebel und der feste Griff erleichtern die Handhabung auf allen Oberflächen. Sie müssen während der Arbeit nicht ständig ziehen und drücken.


**WARTUNG LEICHT GEMACHT**

Alle Wartungspunkte sind leicht zugänglich.


LÄNGERE BETRIEBSZEIT Der robuste Schutzrahmen mit stoßfesten Abdeckungen schützt sowohl Motor als auch Getriebe.

VERSCHLEISSFEST Die Bodenplatten der LG-Serie sind mit einer extrem robusten und verschleißfesten Stahlqualität namens Hardox 400 gefertigt.

DEN AUFTRAG GLEICH BEIM ERSTEN MAL RICHTIG ERLEDIGEN Die optionale Verdichtungsanzeige, die für Husqvarna LG 400 und LG 504 verfügbar ist, spart Zeit und Geld. Ein eindeutiges Kontrollleuchtensystem zeigt an, wann eine ausreichende Bodenverdichtung erreicht wurde. Dies verringert auch das Risiko einer Überverdichtung, die zu unbefriedigenden Endergebnissen und unnötigem Verschleiß der Maschine führen kann. Ihre Fähigkeiten und die Bodenverdichtungsanzeige meistern zusammen alle Böden und Schüttungen.

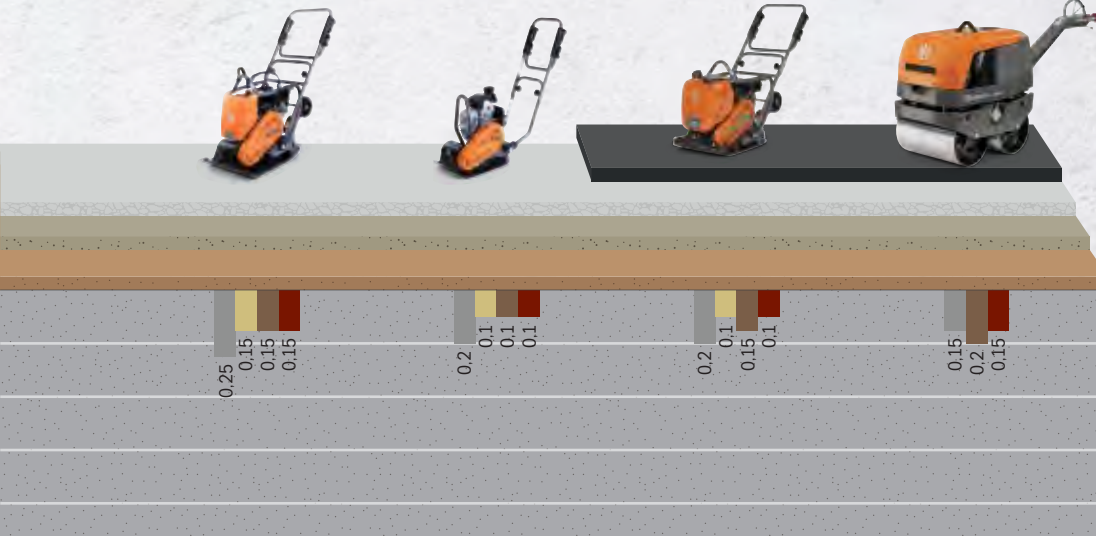**LF 130 LT****LF 50 L****LF 80 LAT****LP 6505**

* Maximale Tiefe bei 4 Durchgängen / LP-Rollen bei 8 Durchgängen.

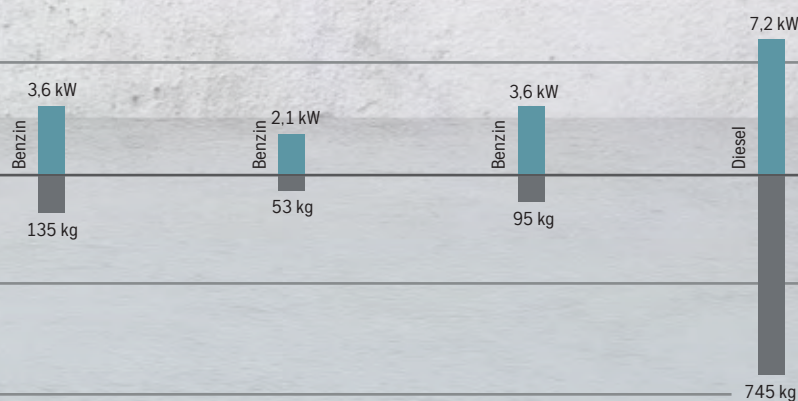


Für weitere Informationen besuchen Sie www.husqvarnacp.de




ERKENNEN SIE BÖDEN UND UNTERGRÜNDE Hilft Ihnen, die beste Ausrüstung zu wählen

Erde gibt es seit Millionen von Jahren; Sie wurde durch die Kraft der Natur erschaffen. Hier erfahren Sie, wie Sie die obere Kruste von Mutter Natur zähmen können.




TON – HÄLT ZUSAMMEN

Tonpartikel kleben zusammen, und Sie benötigen eine hohe Schlagkraft, um die Luft zu entfernen. Die richtige Feuchtigkeit ist bei der Verdichtung wichtig. Nasser Ton kann geformt werden, während trockener Ton sehr hart wird und unter Druck reißen kann. Die Husqvarna LT-Stampfer und die Grabenwalze LP 9505 können die hohen Drücke und Scherkräfte übertragen, die zur Verdichtung von Ton beim oder unterhalb des optimalen Wassergehalts erforderlich sind.



SCHLICK – ERFORDERT KRAFT


Schlick ist nicht so kohäsiv wie Ton, aber dennoch benötigt er den richtigen Wassergehalt, um eine gute Verdichtung zu erreichen. Kohäsive Böden haben die kleinsten Partikel aller Böden. Schlickpartikel sind größer als Tonpartikel, aber sie sind dennoch so klein, dass Sie eine hohe Energie für eine tiefgreifende Verdichtung benötigen. Ein Stampfer und auch die LP 9505 Grabenwalze sind die beste Wahl zur Verdichtung von Schlick.



MAKADAM – MIT HOHEM DRUCK


Pflaster und Steine benötigen eine hohe Bodenverdichtung, um die erforderliche Dichte und Stabilität zu erreichen. Dies ist besonders wichtig, wenn das Material in Ton oder Schlick eingebettet ist, die sich bei Nässe verflüssigen können. Die Schichtdicke sollte mindestens dreimal dicker sein als die maximale Partikelgröße. Die reversierbaren Rüttelplatten Husqvarna LH 700 und LH 804 sind ideal für große Bauprojekte. Der leichtere Husqvarna LG 504 eignet sich gut für kleinere Arbeiten.






SAND UND SCHOTTER – GEHEN SIE SANFT VOR

Bei Sand und Schotter können Sie eine hohe Verdichtung in trockenem oder gesättigtem Zustand erreichen. Der Grad der Bodenverdichtung hängt stärker von der Kornverteilung ab als von der Feuchtigkeit. Eine zu starke Bodenverdichtung von Sand und Schotter wirkt ähnlich wie ein Vorschlaghammer auf eine Betonwand. Sie kann das Material zerquetschen und die Tragkraft verringern. Je nach Dicke der Schicht wird empfohlen, eine leichtere Rüttelplatte oder eine schwere reversierbare Rüttelplatte zu verwenden.



ASPHALT – HINTERLASSEN SIE KEINE SPUREN

Die Bodenverdichtung hat einen tiefgreifenden Einfluss auf die Leistungsfähigkeit von Asphalt. Die Bodenverdichtung wandelt den Asphalt von einem losen Zustand in eine kompakte Oberfläche um, die schwere Lasten trägt. Die Effizienz der Bodenverdichtung hängt stark von der Innenfestigkeit des Asphalts ab. Maschinen müssen verdichten können, ohne Markierungen zu hinterlassen, und Wasser hilft dabei, eine glatte Oberfläche zu schaffen. Hier ist eine Asphalt-Rüttelplatte oder eine Duplexwalze eine sichere Wahl.

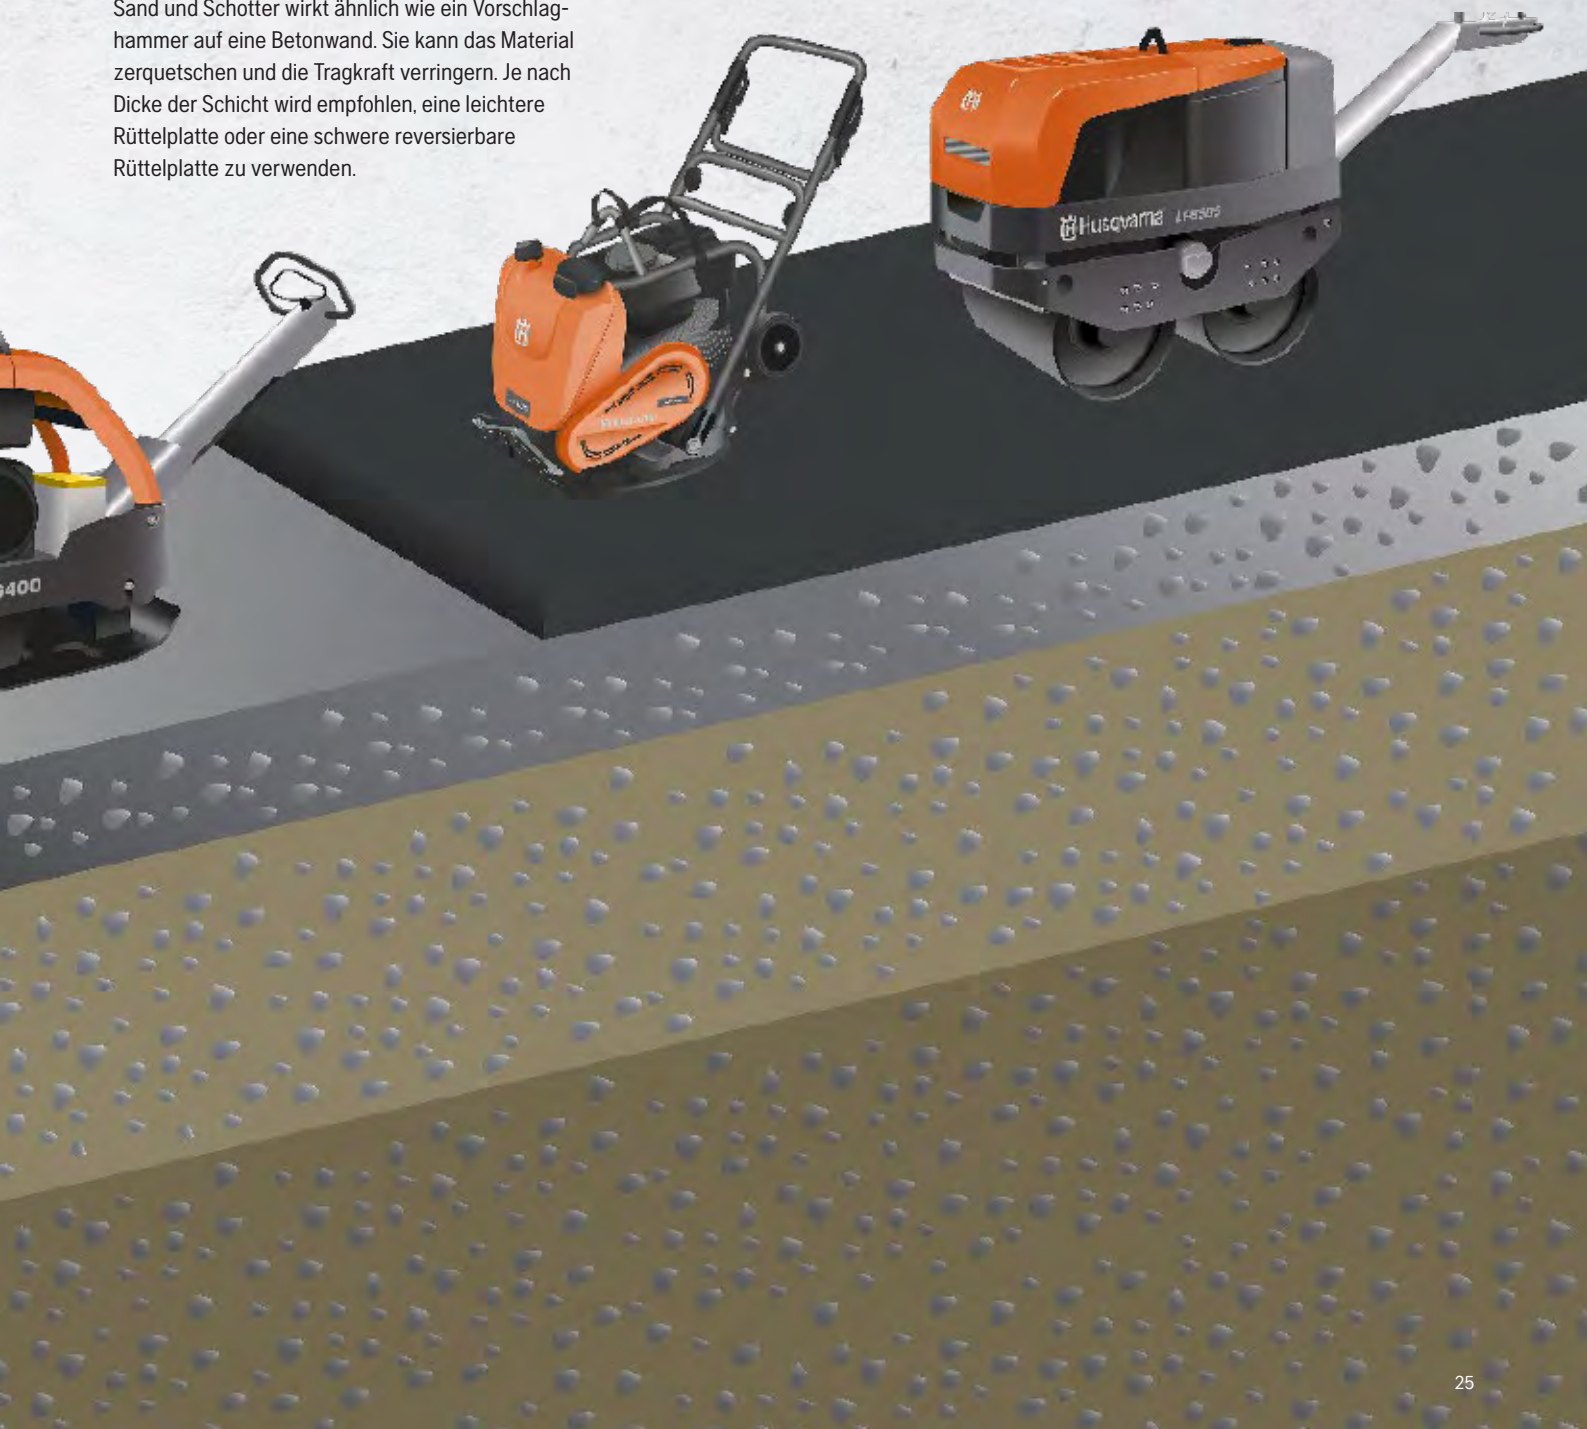


NEU
NEU


Erde

Vorwärtslaufende Rüttelplatten	LFV 80	LFV100		LF 130 LT ¹⁾		LF 80 L	LF 50 L
Motor	Honda GX160	Honda GX160	Hatz	Honda GX160	Hatz 1B20	Honda GX160	Honda GXR120
Leistung, kW	3,6	3,6	3,2	3,6	2,5	3,6	2,1
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Diesel	Benzin	Diesel	Benzin	Benzin
Betriebsgewicht, kg	81,4	92	102,4	135	142	84	53
Frequenz, Hz	95	95	95	95	95	95	95
Zentrifugalkraft, kN	19,4	16,7	16,7	20	20	19	8
Geschwindigkeit, m/min	33	25	25	22	22	33	24
Hand-Arm-Vibrationen, Standardgriff, m/s ²	6,7	8	8	5,4	6,8	6,7	6,9
Hand-Arm-Vibrationen, Vibrationsreduzierter Griff, m/s ²	–	–	–	1,1	1,1	1,2	1,8
Garantierte Schalleistung, dB(A)	103	104	104	104	104	103	100
Schalldruck am Ohr des Bedieners, dB(A)	93	94	94	95	93	91	89
Plattenbreite, mm	420	500	500	500	500	420	320
Plattenlänge, mm	570	595	595	580	580	570	505
L×B×H, mm	960×500×995	960×500×995	960×500×995	960×500×995	960×500×1122	960×420×995	940×320×965
Artikelinformation							
	970 45 55-01	970 45 55-02	970 45 55-03	967 89 66-01	967 89 69-01	967 85 50-01	967 85 47-01
Preis exkl. MwSt.	1.646,00 €	2.076,00 €	3.029,00 €	2.591,00 €	3.805,00 €	1.978,00 €	1.584,45 €

¹⁾ Mit Transportrollen



Stampfer	LT 8005		LT 6005		LT 5005	
Motor	Hatz 1B20	Hatz 1B20	Honda GXR120	Honda GXR120	Honda GXR120	Honda GXR120
Leistung, kW	3	3	2,7	2,7	2,7	2,7
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Betriebsgewicht, kg	99	98	70	69	62	61
Frequenz, Hz	12	12	12	12	12	12
Geschwindigkeit, m/min	12–14	12–14	15–18	15–18	15–18	15–18
Hand-Arm-Griffvibration, m/s ²	11,9	11,9	6,4	6,4	6,4	6,4
Garantierte Schallleistung, dB(A)	107	107	106	106	106	106
Schalldruck am Ohr des Bedieners, dB(A)	95	95	92	92	92	92
Plattenbreite, mm	330	280	280	230	230	150
Plattenlänge, mm	332	332	332	332	332	332
L×B×H, mm	796×444×1088	796×444×1088	726×345×1084	726×345×1084	726×345×1025	726×345×1025
Artikelinformation						
	967 93 39-02	967 93 39-01	967 85 45-02	967 85 45-01	967 85 46-01	967 85 46-02
Preis exkl. MwSt.	4.184,00 €	4.184,00 €	2.811,00 €	2.811,00 €	2.811,00 €	2.811,00 €



Asphalt und Erde

	LF 100 LAT ¹		LF 80 LAT ¹	LF 75 LAT ¹		LF 60 LAT ¹
	Honda GX160	Hatz 1B20	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX160	Honda GXR120
3,6	2,5		3,6	3,6	3,6	2,1
Benzin	Diesel		Benzin	Benzin	Benzin	Petrol
109	118		95	97	95	67
95	95		95	95	95	95
17	17		19	15	15	10
25	25		33	24	27	25
6	9,3		6,7	6	6	7,9
1,3	1,9		1,2	1,2	1,2	1,9
104	105		103	104	104	100
93	93		91	91	91	88
500	500		420	500	420	350
595	595		570	570	570	545
960×500×995	960×500×995		960×420×995	1037×500×995	960×420×995	986×350×968
Artikelinformation						
	967 85 51-02	967 89 68-01	967 85 50-02	967 85 49-02	967 85 49-01	967 85 48-02
2.440,00 €	3.713,00 €		2.117,00 €	2.464,00 €	2.359,00 €	2.071,00 €

Rundplatte	LX 90
Motor	Honda GX160
Leistung, kW	3,6
Kraftstoff	Benzin
Betriebsgewicht, kg	96
Frequenz, Hz	75
Zentrifugalkraft, kN	16
Geschwindigkeit, m/min	22
Hand-Arm-Griffvibration, m/s ²	6,1
Garantierte Schallleistung, dB(A)	104
Schalldruck am Ohr des Bedieners, dB(A)	92
Plattendurchmesser, mm	450
L×B×H, mm	450×450×920
Artikelinformation	
Manueller Start	967 89 71-01
Preis exkl. MwSt.	3.701,00 €



Vorwärtslaufende und reversierbare Rüttelplatten	LH 804	LH 700	LH 700	LG 504
Motor	Hatz 1D90V	Hatz 1D90V	Hatz 1D90V	Hatz 1D81Z
Leistung, kW	11,0	11	11	9,2
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Betriebsgewicht, kg	820	780	780	513
Frequenz, Hz	53	53	53	69
Zentrifugalkraft, kN	95	95	95	65
Geschwindigkeit, m/min	30	30	30	32
Hand-Arm-Griffvibration, m/s ²	—	3,3	3,3	2,5
Garantierte Schallleistung, LWA, dB(A)	109	109	109	—
Schalldruck am Ohr des Bedieners, LWA, dB(A)	—	98,4	98,4	98
Plattenbreite, mm	660	810 (660+2×75)	660	850 (550+2×150)
L×B×H, mm	1150×660×790	1880×810×1180	1880×660×1180	1670×850×1190
Artikelinformation				
Manueller Start	—	—	—	967 85 55-10
Elektrostart	967 89 73-01	967 89 72-04	967 89 72-01	967 85 55-11
Elektrostarter und Verdichtungsanzeige	—	—	—	967 85 55-12
Preis exkl. MwSt.	24.626,00 €	17.151,00 €	16.524,00 €	967 85 55-10: 11.255,00 € 967 85 55-11: 12.688,00 € 967 85 55-12: 13.405,00 €



Vorwärtslaufende und reversierbare Rüttelplatten	LG 300					
Motor	Honda GX270	Honda GX270	Hatz 1B30	Hatz 1B30	Hatz 1B30	Hatz 1B30
Leistung, kW	5,3	5,3	4,7	4,7	4,7	4,7
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Betriebsgewicht, kg	270	265	287	282	307	302
Frequenz, Hz	68	68	68	68	68	68
Zentrifugalkraft, kN	40	40	40	40	40	40
Geschwindigkeit, m/min	25	25	25	25	25	25
Hand-Arm-Griffvibration, m/s ²	2,4	2,4	1,7	1,7	1,7	1,7
Garantierte Schallleistung, LWA, dB(A)	108	108	108	108	108	108
Schalldruck am Ohr des Bedieners, LWA, dB(A)	92	92	92	95	95	95
Plattenbreite, mm	600	500	600	500	600	500
L×B×H, mm	1385×600×1120	1385×500×1120	1385×600×1120	1385×500×1120	1385×600×1120	1385×500×1120
Artikelinformation						
Manueller Start	967 85 53-02	967 85 53-01	967 85 53-05	967 85 53-04	—	—
Elektrostart	—	—	—	—	967 85 53-06	967 85 53-07
Preis exkl. MwSt.	6.766,00 €	6.605,00 €	7.762,00 €	7.599,00 €	8.594,00 €	8.433,00 €



LG 400			
Hatz 1D81Z	Hatz 1D81Z	Honda GX 390	Lombardini 15LD 440/S (Kohler)
9,2	9,2	8,3	6,2
Diesel	Diesel	Benzin	Diesel
499	470	398	436
69	69	60	60
65	65	52	52
32	32	25	25
2,5	2,5	2,5	2,1
109	-	108	108
98	98	95	93
700 (550×2×75)	550	650	650
1670×750×1190	1670×550×1190	1690×650×1150	1690×650×1150
967 85 55-09	967 85 55-08	967 85 54-01	-
967 85 55-07	967 85 55-06	-	967 89 64-03
967 85 55-05	967 85 55-04	-	967 89 64-01
967 85 55-09: 11.011,00 € 967 85 55-07: 11.763,00 € 967 85 55-05: 12.561,00 €	967 85 55-08: 10.769,00 € 967 85 55-06: 11.521,00 € 967 85 55-04: 12.307,00 €	8.433,00 €	967 89 64-03: 9.832,00 € 967 89 64-01: 10.572,00 €



LG 204				LG 16 4				
Honda GX200	Hatz 1B20	Hatz 1B20	Hatz 1B20	Honda GX160	Honda GX160	Hatz 1B20	Hatz 1B20	Hatz 1B20
4,1	3,1	3,1	3,1	3,6	3,6	3,1	3,1	3,1
Benzin	Diesel	Diesel	Diesel	Benzin	Benzin	Diesel	Diesel	Diesel
211	228	251	244	157	148	185	170	166
65	65	65	65	80	80	80	80	80
36	36	36	36	28	28	28	28	28
23	22	22	22	22	22	22	22	22
3,5	2,8	2,8	3,4	2,3	2,3	2,8	3,5	3,2
106	108	108	108	108	108	108	108	108
84	93	93	85,1	82,4	81,9	93	84	84,1
500	500	600	500	450	350	600	450	350
1334×500×1126	1334×500×1126	1334×600×1126	1334×500×1126	1110×450× 1069	1110×350× 1069	1110×600× 1069	1110×450× 1069	1110×350× 1069
967 85 52-01	967 85 52-05	-	-	967 85 56-01	967 85 56-02	967 89 76-04	967 89 76-02	967 89 76-01
-	-	967 85 52-03	967 85 52-06	-	-	-	-	-
5.622,00 €	6.442,00 €	7.329,00 €	7.102,00 €	5.205,00 €	5.043,00 €	6.199,00 €	5.945,00 €	5.783,00 €



Doppeltrommelwalzen	LP 9505	LP 7505	LP 6505
Motor	Kubota D1105	Hatz 1D50S	Hatz 1D50S
Leistung, kW	18	7,9	7,9
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel
Betriebsgewicht, kg	1675	981	1.001
Frequenz, Hz	42	57	57
Zentrifugalkraft, kN	72/36 (high/low)	27	27
Geschwindigkeit, vorwärts/rückwärts, km/h	0 - 2,7	0 - 3,6	0 - 3,6
Hand-Arm-Griffvibration, m/s²	N/A	2,6	2,6
Garantierte Schalleistung, dB(A)	106	107	107
Schalldruck am Ohr des Bedieners, dB(A)	N/A	88	88
Walzendurchmesser, mm	523	400	400
Walzenbreite, mm	850	750	750
LxBxH, mm	1856x850x1369	1110/2500x820x1260	1110/2500x820x1260
Artikelinformation			
Manueller Start	-	967 89 74-01	-
Elektrostart	967 95 08-01	-	967 89 74-02
Preis exkl. MwSt.	41.731,00 €	15.211,00 €	17.235,00 €
			14.043,00 €
			15.199,00 €

Husqvarna LP 9505

Zubehör und Ersatzteile	Preis exkl. MwSt.
Service Kit	597 49 39-01 47,31 €
Walzenverbreiterung	596 36 34-01 888,49 €
Abstreifer	599 14 36-01 68,00 €
Externes Ladegerät	594 19 52-02 1.337,61 €

Husqvarna LP 7505, LP 6505 und LP 9505

Zubehör und Ersatzteile	Preis exkl. MwSt.
Sicherheits-Kurbelgriff-Set	594 17 09-01 494,40 €



1 Verbundstein-Set



2 Wassertank



4 Gabelstaplervorrichtung



3 Transportrollen-Set



5 Handgriff gegen Weißfingerkrankheit (vibrationsdämmend)

Husqvarna LT 800 und LT 800S

Zubehör und Ersatzteile		Preis exkl. MwSt.
Transportrollen-Set	596 02 38-01	370,00 €

Husqvarna LT 600S und LT 500S

Zubehör und Ersatzteile		Preis exkl. MwSt.
Transportrollen-Set	596 02 38-01	370,00 €

Husqvarna LF 130 LT

Zubehör und Ersatzteile		Preis exkl. MwSt.
1	Vulcollanmatte, Breite 500 mm	594 86 82-01 169,00 €
3	Transportrollen-Set	594 20 49-01 168,55 €
4	Gabelstaplervorrichtung	595 50 31-01 38,84 €

Husqvarna LF 100 LAT

Zubehör und Ersatzteile		Preis exkl. MwSt.
1	Vulcollanmatte, Breite 500 mm	594 86 82-01 169,00 €
	Tank	594 96 11-01 90,80 €
2	Berieselungssystem mit Wassertank	596 39 29-01 244,01 €
3	Transportrollen-Set	594 20 49-01 160,52 €
4	Gabelstaplervorrichtung	595 50 31-01 38,84 €

Husqvarna LF 80 L und LF 80 LAT

Zubehör und Ersatzteile		Preis exkl. MwSt.
1	Vulcollanmatte, Breite 420 mm	594 86 81-01 165,00 €
2	Berieselungssystem mit Wassertank	594 96 11-01 244,01 €
3	Transportrollen-Set	594 20 49-01 168,55 €
4	Gabelstaplervorrichtung	595 50 31-01 38,84 €

Husqvarna LF 75 LAT

Zubehör und Ersatzteile		Preis exkl. MwSt.
1	Vulcollanmatte, Breite 500 mm	594 86 82-01 169,00 €
1	Vulcollanmatte, Breite 420 mm	594 86 81-01 165,00 €
2	Berieselungssystem mit Wassertank	594 96 11-01 244,01 €
3	Transportrollen-Set	594 20 49-01 168,55 €
4	Gabelstaplervorrichtung	595 50 31-01 38,84 €

Husqvarna LF 50 L

Zubehör und Ersatzteile		Preis exkl. MwSt.
1	Vulcollanmatte, Breite 320 mm	594 75 72-01 165,00 €
3	Transportrollen-Set	595 12 07-01 166,73 €

Husqvarna LfV 80 und LfV 100

	LfV 80		LfV 100		LfV 100 Hatz (Diesel)	
	Artikelnummer	Preis exkl. MwSt.	Artikelnummer	Preis exkl. MwSt.	Artikelnummer	Preis exkl. MwSt.
	Transporträder	594 20 49-01 168,55 €	594 20 49-01 168,55 €		594 20 49-01 168,55 €	
	Wassertank	596 39 29-02 159,95 €	596 39 29-02 159,95 €		596 39 29-02 159,95 €	
	Gabelstaplervorrichtung	595 50 31-01 38,84 €	595 50 31-01 38,84 €		595 50 31-01 38,84 €	
5	Handgriff gegen Weißfingerkrankheit (vibrationsdämmend)	594 20 50-01 94,99 €	594 20 50-01 94,99 €		594 20 50-01 94,99 €	
	Vulcollanmatte	594 86 81-01 157,00 €	594 86 82-01 157,00 €		594 86 82-01 157,00 €	

Husqvarna LF 60 LAT

Zubehör und Ersatzteile		Preis exkl. MwSt.
1	Vulcollanmatte, Breite 350 mm	595 36 75-01 165,00 €
2	Berieselungssystem mit Wassertank	594 21 26-01 244,01 €
3	Transportrollen-Set	595 12 07-01 166,73 €

Husqvarna LH 804 und LH 700

Zubehör und Ersatzteile		Preis exkl. MwSt.
	Erweiterungsplattenset 2×75 mm	594 82 60-01 704,00 €
	Erweiterungsplattenset 2×150 mm	594 82 61-01 790,00 €

Husqvarna LG 504

Zubehör und Ersatzteile		Preis exkl. MwSt.
	Erweiterungsplattenset 2×75 mm	594 75 87-01 611,00 €
	Erweiterungsplattenset 2×150 mm	594 75 88-01 691,00 €
	Vulcollanmatte, Breite 700 mm	595 12 89-01 427,77 €

Husqvarna LG 400

Zubehör und Ersatzteile		Preis exkl. MwSt.
	Vulcollanmatte, Breite 650 mm	594 44 79-02 351,59 €

Husqvarna LG 300

Zubehör und Ersatzteile		Preis exkl. MwSt.
	Vulcollanmatte, Breite 600 mm	594 83 03-01 352,00 €
	Vulcollanmatte, Breite 500 mm	594 83 02-01 333,00 €
	Transportvorrichtung	594 83 05-01 352,00 €

Husqvarna LG 204

Zubehör und Ersatzteile		Preis exkl. MwSt.
	Vulcollanmatte, Breite 600 mm	594 75 96-01 382,00 €
	Vulcollanmatte, Breite 500 mm	594 82 58-01 314,00 €
	Transportvorrichtung	594 83 05-01 352,00 €

Husqvarna LG 164


Zubehör und Ersatzteile		Preis exkl. MwSt.
	Vulcollanmatte, Breite 600 mm	594 75 95-01 227,00 €
	Vulcollanmatte, Breite 450 mm	594 83 01-01 295,00 €
	Vulcollanmatte, Breite 350 mm	595 36 85-01 277,29 €
	Transportvorrichtung	594 83 05-01 352,00 €

BETONJOB VON ANFANG BIS ENDE VERWALTEN

Jedes Bauprojekt beginnt mit einem soliden Fundament. Wir stellen Ihnen die Tools und Lösungen zur Verfügung, um maximale Produktivität, Leistung und Zuverlässigkeit zu erzielen. Unsere große Auswahl an Geräten für Betonplatzierung und Oberflächenbehandlung umfasst Maschinen für Rüttel-, Nivellierungs- und Oberflächenarbeiten.

Sortimentübersicht

Husqvarnas Sortiment an Betoneinbau-Ausstattung umfasst sowohl elektrische als auch benzinbetriebene Rüttler, Bohlen und Glättmaschinen und enthält insgesamt 74 verschiedene Modelle.

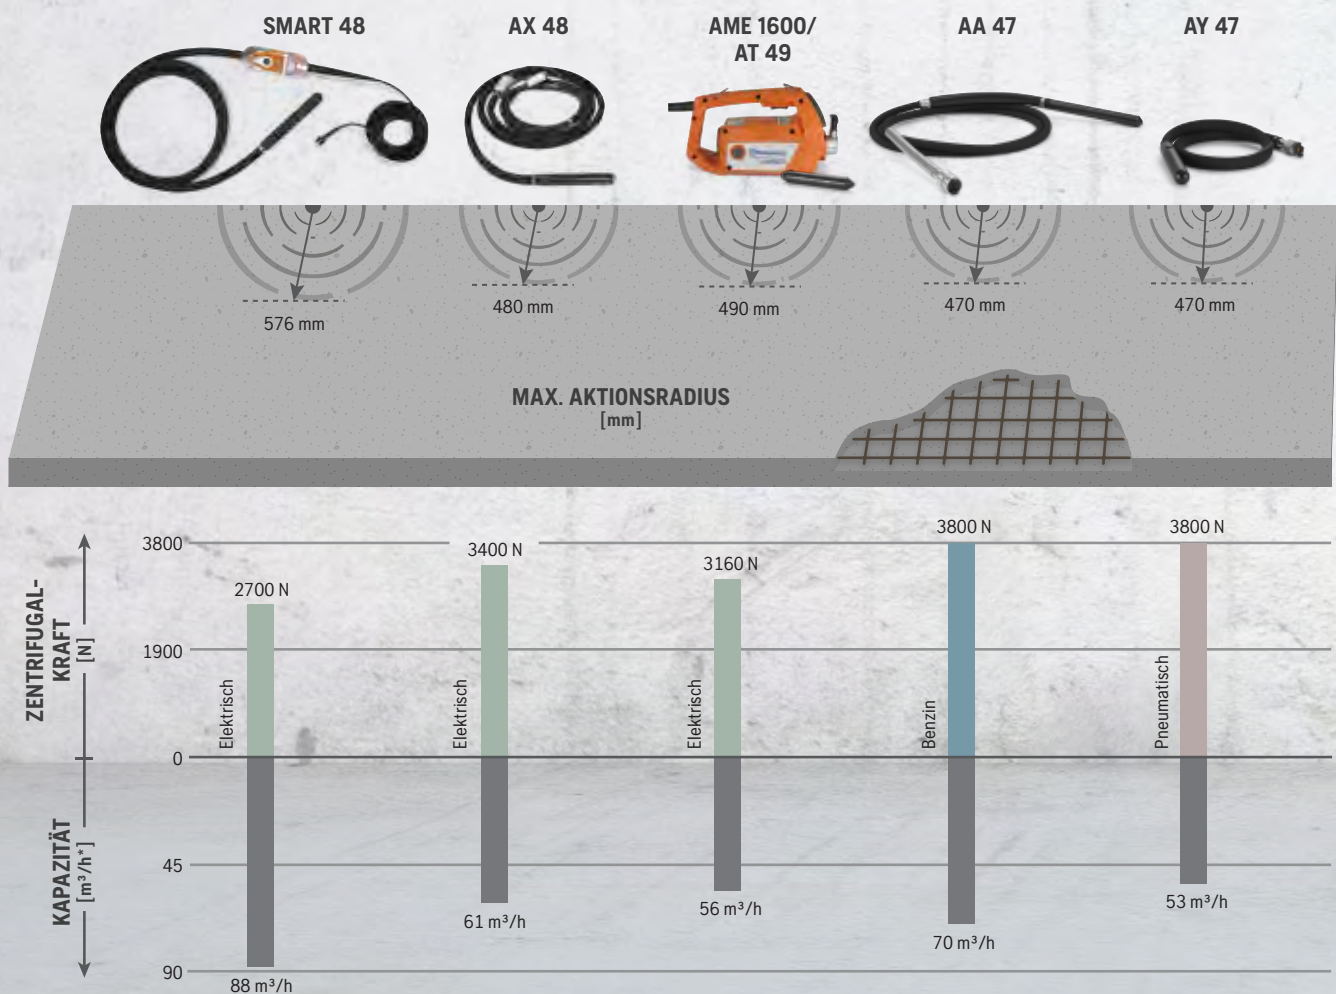

Rüttelkapazität bei Setzmass S 3

DIE RICHTIGE GLÄTTERGRÖSSE FÜR JEDE AUFGABE

250-1000 m²

1000-2000 m²

1000-2500 m²

HUSQVARNA CRT 36

HUSQVARNA CRT 48

HUSQVARNA CRT 48 PS



MAX. ARBEITSBREITE
[m]

2,0 m

4,2 m

MAX. TRENNSCHEIBENDURCHMESSER
[mm]

980 mm



1.140 mm

900 mm

605 mm

1.180 mm

875 mm

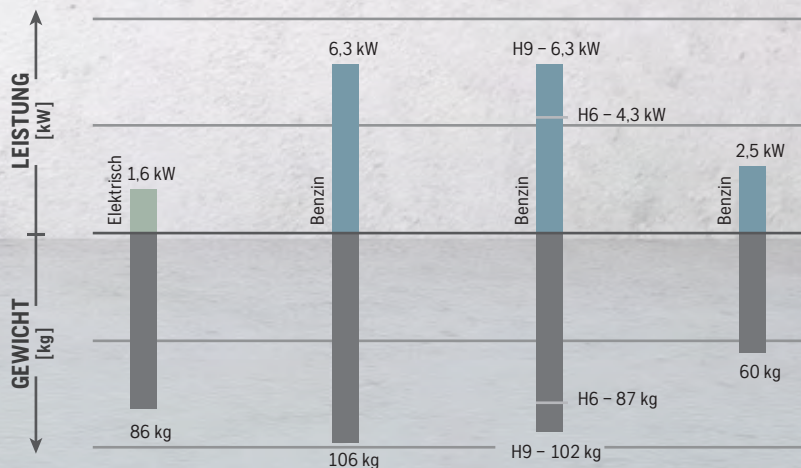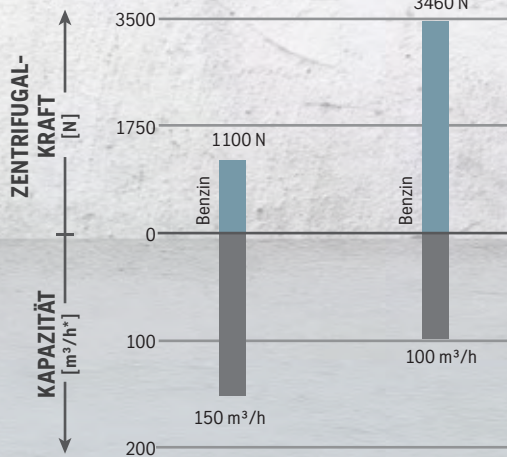

WIR DECKEN DAS GESAMTE PROJEKT AB – VOM BETONEINBAU BIS ZUM BETONGLÄTTEN

Husqvarna bietet eine breite Palette an Geräten und Maschinen für alle Verfahrensschritte im Betoneinbau und beim Betonglätten – einschließlich Rütteln, Nivellieren und Oberflächenbearbeitung von gegossenen Betonoberflächen und Böden.



RÜTTELN VON BETON

Durch das Rütteln können Sie die Lufteinschlüsse aus dem Beton entfernen, wenn dieser gerade gegossen wird, bzw. unmittelbar danach. Durch Entfernen der Luft wird die Betondichte erhöht, wodurch der Beton härter wird. Je nach Einbautiefe und Setzmaß des Betons kann ein Beton mit hoher Dichte erreicht werden, indem ein Innenrüttler oder eine Rüttel-Glättbohle verwendet wird.



SO FINDEN SIE DEN BESTEN RÜTTLER FÜR IHRE SPEZIELLE ARBEITSAUFGABE

Bei der Wahl eines Rüttlers überprüfen Sie zunächst, auf welche Energiequelle Sie Zugriff haben – Elektroenergie, Druckluft oder gar keine Energiequelle. In letzterem Fall ist ein benzin- oder dieselpetriebener Hochfrequenz-Elektorrüttler die kostengünstigste Alternative.

Als Nächstes werden die Schlauchlänge, die Schlauchgröße und der Aktionsradius für den Rüttler in Betracht gezogen. Diese Variablen werden durch die Größe und die Tiefe des Betongusses bestimmt, weiterhin durch den Abstand


zwischen den Bewehrungsstäben sowie die Konsistenz des Betons, wobei diese Angaben alle in den Bauplänen vorgegeben sind.

Selbstverständlich ist die produktivste Kombination aus Schlauchlänge, Schlauchgröße und Aktionsradius die Kombination, mit der der Bediener die Arbeit in kürzester Zeit und mit der kleinsten Anzahl an Bedienereingriffen durchführen kann.



OBERFLÄCHENBEARBEITUNG VON BETONDECKEN

Sobald der Beton einen plastischen Zustand erreicht hat, kommen Flügelglätter zum Abziehen und Glätten zum Einsatz, um Unebenheiten von der geglätteten Oberfläche zu entfernen. Während dieses Vorgangs wird die Betonoberfläche verdichtet und versiegelt, wodurch die Haltbarkeit des Bodens sogar noch erhöht wird. Ziel ist es, eine glattere und ebenere Betonbodenfläche entstehen zu lassen und den Betonstaub zu reduzieren, der aufgrund von Verschleiß entsteht.

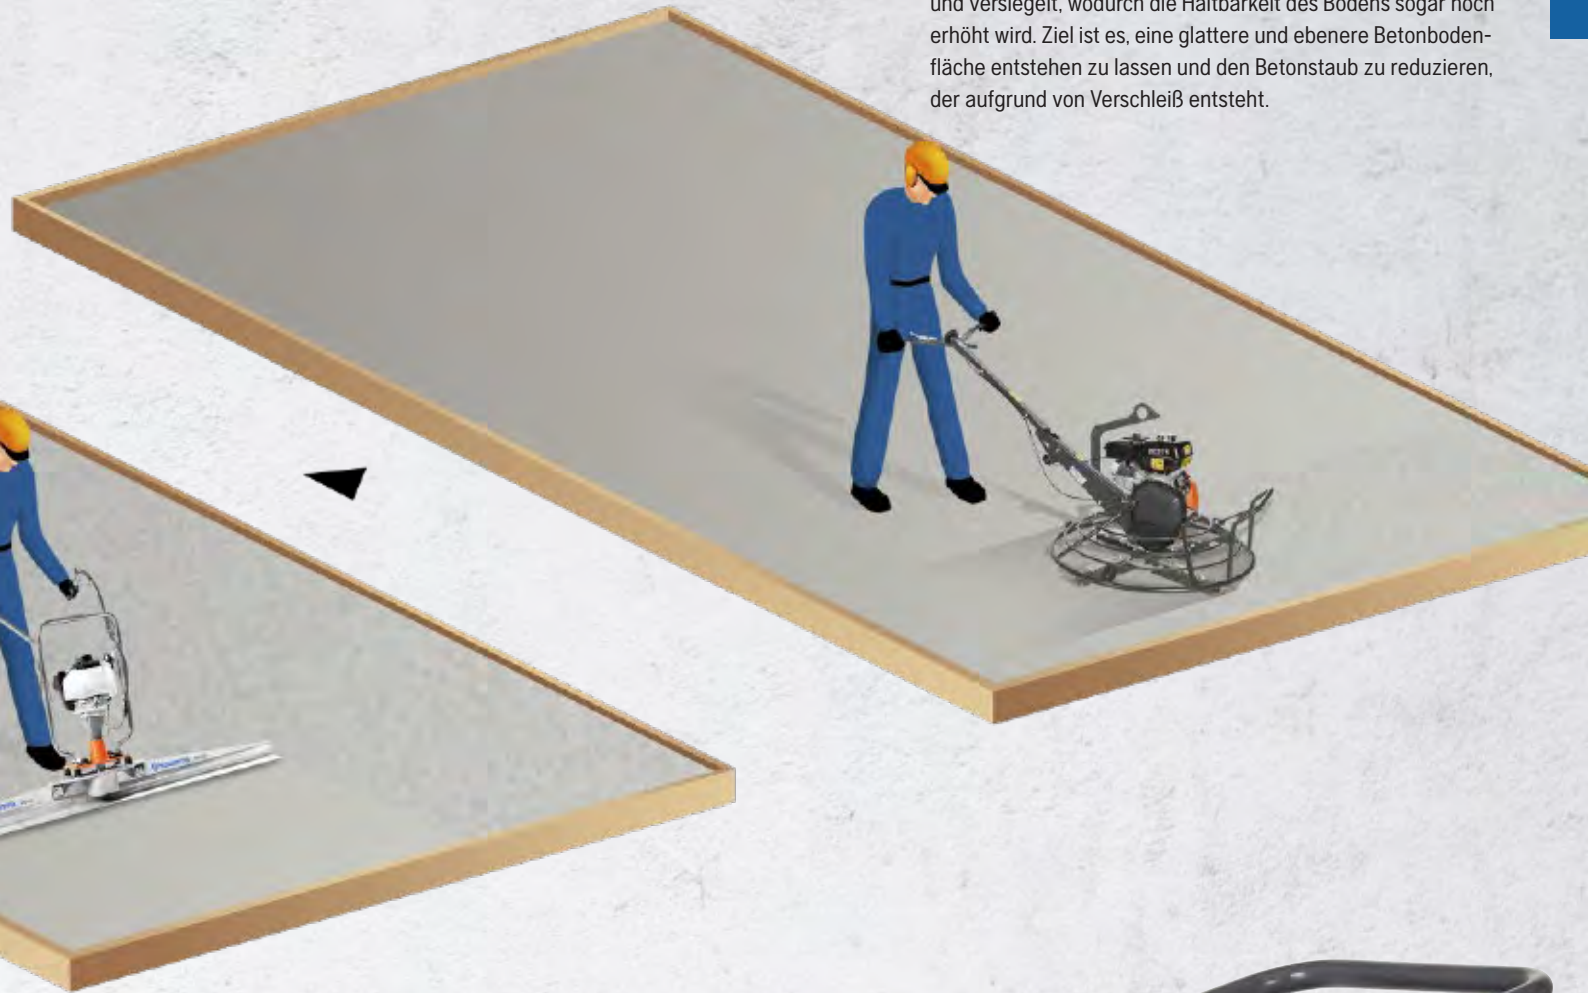

NIVELLIEREN DES BETONS

In den meisten Fällen muss der Beton nivelliert werden, um eine ebene Oberfläche zu erhalten. Ein oder zwei Glättungsdurchgänge mit einer Rüttel-Glättbohle allein reichen auf einfach bewehrten Betonplatten oftmals aus. Wenn ein bereits eingebauter Betonboden mit einer neuen Betonschicht überzogen wird, ist das Rütteln der Oberfläche eine hervorragende Methode, um ein hohes Mass an Haftung zwischen den beiden Betonkonstruktionen zu erzielen.



Serie Husqvarna Smart – Hochfrequenz-Elektorrüttler

Intelligente Rüttler	65 - 5 M	56 - 10 M	56 - 8 M	56 - 5 M	48 - 10 M	48 - 8 M	48 - 5 M	40 - 5 M
Rohrdurchmesser, mm	65	56	56	56	48	48	48	40
Frequenz, Vibrationen pro Minute (vpm)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Spannung, V	230	230	230	230	230	230	230	230
Frequenz, Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Stromstärke, A	10	6,4	6,4	6,4	4,5	4,5	4,5	2,5
Schlauchlänge, m	5	10	8	5	10	8	5	5
Kabellänge, m	15	15	15	15	15	15	15	15
Schallleistung, LW dB(A)	99	94	94	94	91	91	91	86
Vibrationspegel, m/s ²	2,47	2,47	2,47	2,47	5,87	5,87	5,87	4,62
Artikelinformation								
	967 93 88-01	967 85 60-05	967 85 60-02	967 85 60-04	967 85 59-02	967 85 59-03	967 85 59-05	967 85 58-03
Preis exkl. MwSt.	1.619,00 €	2.018,00 €	1.791,00 €	1.619,00 €	2.018,00 €	1.791,00 €	1.619,00 €	1.619,00 €

SMART-E-Rüttler	E 56	E 48	E 40
Rohrdurchmesser, mm	56	48	40
Frequenz, Vibrationen pro Minute (vpm)	12.000	12.000	12.000
Spannung, V	230	230	230
Frequenz, Hz	50/60	50/60	50/60
Stromstärke, A	6,4	4,5	2,5
Schlauchlänge, m	0,5	0,5	0,5
Kabellänge, m	15	15	15
Gesamtgewicht, kg	14,8	13,6	12
Schallleistung, LW dB(A)	94	91	86
Vibrationspegel, m/s ²	0,52	0,52	0,52
Artikelinformation			
	967 94 03-03	967 94 02-04	967 85 58-04
Preis exkl. MwSt.	1.978,00 €	1.978,00 €	1.978,00 €



Rüttler AX	AX 90	AX 65	AX 56 - 10 M	AX 56 - 8 M	AX 56 - 5 M	AX 48 - 10 M	AX 48 - 8 M	AX 48 - 5 M	AX 40	AX 36
Rohrdurchmesser, mm	90	65	56	56	56	48	48	48	40	38
Frequenz, Vibrationen pro Minute (vpm)	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Spannung, V (dreiphasig)	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Frequenz, Hz	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Stromstärke, A	21	19	11,7	11,7	11,7	10	10	10	4,5	6,2
Schlauchlänge, m	3	5	10	8	5	10	8	5	5	5
Kabellänge, m	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Gesamtgewicht, kg	26,6	18,8	20,5	18,5	16,1	17,4	15,4	15,1	13,2	13,1
Schallleistung, LW dB(A)	76	79	79	79	79	76	76	76	78	70
Vibrationspegel, m/s ²	5,06	4,62	3,66	3,66	3,66	3,53	3,53	3,53	3,81	3,81
Artikelinformation										
	967 94 00-01	967 85 83-01	967 85 82-03	967 85 82-02	967 85 82-01	967 85 81-03	967 85 81-02	967 85 81-01	967 85 80-01	967 85 79-01
Preis exkl. MwSt.	2.903,00 €	1.041,00 €	1.451,00 €	1.271,00 €	1.041,00 €	1.451,00 €	1.271,00 €	1.041,00 €	1.041,00 €	1.041,00 €

Vibrastar	60	50	40
Rohrdurchmesser, mm	60	50	40
Frequenz, Vibrationen pro Minute (vpm)	12.000	12.000	12.000
Spannung, V (dreiphasig)	42	42	42
Frequenz, Hz	200	200	200
Stromstärke, A	11	8	4
Schlauchlänge, m	5	5	5
Kabellänge, m	10	10	10
Gesamtgewicht, kg	15	13	8,4
Schallleistung, LW dB(A)	84	76	75
Vibrationspegel, m/s ²	3,23	3,28	1,8
Artikelinformation			
	967 93 81-03	967 93 81-02	967 93 81-01
Preis exkl. MwSt.	658,00 €	658,00 €	658,00 €



Husqvarna CF-Aggregate für AX/Vibrastar



Frequenzwandler	CF 67T	CF 25	CF 11
Ausgangsleistung, kVA	4,7	1,8	0,8
Intensität bei 42 V, A	67	25	11
Anzahl der Phasen (Primärspannung)	3	1 or 3	1
Anzahl der Steckdosen	4	2	1
Gewicht, kg	70	31	18
Schutzgrad	IP55	IP55	IP55
Geräuschpegel, dB(A)	85	80	76
Transporträder	Standard	Optional	–
Artikelinformation			
230 V–1–50 Hz	–	967 93 87-01	967 93 79-01
400 V–3–50 Hz	967 93 82-01	967 91 34-02	–
400 V–3–50 Hz CI4P*	967 93 82-02	–	–
Preis exkl. MwSt.	967 93 82-01: 3.053,00 € 967 93 82-02: 3.134,00 €	967 93 87-01: 1.400,00 € 967 91 34-02: 1.400,00 €	967 93 79-01: 1.157,00 €

* CI4P = vier Steckdosen mit Motorschutzschaltern, die die Außenrüttler vor hohem Stromverbrauch schützen.

Husqvarna 42 V-3-200 HZ Innenrüttler (AX und Vibrastar)

Ersatzteile			
1	Verlängerungskabel, 5 m	596 57 02-01	321,47 €
1	Verlängerungskabel, 10 m	596 57 02-02	275,77 €
1	Verlängerungskabel, 15 m	596 57 02-03	453,84 €
1	Verlängerungskabel, 20 m	596 57 02-04	809,19 €



1 Verlängerungskabel

Husqvarna Smart und AX Innenrüttler

Ersatzteile			
2	Elastomer-Abschlusskappe Ø 36	594 78 61-01	104,00 €
2	Elastomer-Abschlusskappe Ø 40	595 15 67-01	Preis auf Anfrage
2	Elastomer-Abschlusskappe Ø 48	595 15 68-01	Preis auf Anfrage
2	Elastomer-Abschlusskappe Ø 56	595 02 96-01	99,00 €
2	Elastomer-Abschlusskappe Ø 65	595 45 09-01	Preis auf Anfrage



2 Elastomer-Abschlusskappe

Husqvarna CFG/CFD/CF Wagen

Ersatzteile			
	Transportwagen CF 25T	596 40 08-01	657,24 €
3	Transporträder CF 25M	596 86 41-01	444,47 €



3 Transporträder CF 25M

Serie Husqvarna AME – modulare Rüttler mit flexibler Welle



Antriebseinheiten	AME 600
Spannung, V (einphasig)	230
Frequenz, Hz	50/60
Leistung, kW	0,6
Nennstromaufnahme, A	2,7
Frequenz, U/min	3.000
Gewicht, kg	1,9
Vibrationspegel, m/s ²	1,72
Artikelinformation	
	967 93 31-01
Preis exkl. MwSt.	613, 20 €



Rüttler (Hochfrequenzrüttler)	HA 35/3	HA 35/2	HA 35/1	HA 25/3	HA 25/2	HA 25/1
Rohrdurchmesser, mm	36	36	36	26	26	26
Frequenz, Volumenteile pro Million (vpm)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Gesamtgewicht, kg	7,6	6	4,4	5,2	4	2,8
Vibrationspegel, m/s ²	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Artikelinformation						
	967 93 84-03	967 93 84-02	967 93 84-01	967 93 83-03	967 93 83-02	967 93 83-01
Preis exkl. MwSt.	509,00 €	509,00 €	498,00 €	509,00 €	509,00 €	498,00 €



Antriebseinheiten	AME 16 00
Spannung, V (einphasig)	230
Frequenz, Hz	50/60
Leistung, kW	1,6
Frequenz, Volumenteile pro Million (vpm)	12.000
Gewicht, kg	6,1
Vibrationspegel, m/s ²	4,16
Schutzgrad	IP44
Artikelinformation	
	967 93 36-01
Preis exkl. MwSt.	648,00 €



Flexible Wellen Superflex	40	30	20	10
Länge, m	4	3	2	1
Gesamtgewicht, kg	7,3	5,6	3,8	2,4
Artikelinformation				
	967 85 95-05	967 85 95-04	967 85 95-03	967 85 95-01
Preis exkl. MwSt.	231,00 €	231,00 €	221,00 €	221,00 €



Rüttlerköpfe	AT 59	AT 49	AT 39	AT 29
Rohrdurchmesser, mm	59	49	39	29
Frequenz, Volumenteile pro Million (vpm)	12.000	12.000	12.000	12.000
Gesamtgewicht, kg	3,9	2,7	2,1	1,3
Artikelinformation				
	967 85 96-04	967 85 96-03	967 85 96-02	967 85 96-01
Preis exkl. MwSt.	358,00 €	347,00 €	336,00 €	324,00 €

Husqvarna AM-Betriebseinheiten für Rüttler der Serie AA und AZ



Antriebseinheiten	AMG 3200
Kraftstoff	Benzin
Leistung, PS	4,8
Drehzahl, U/min	2.900
Gewicht, kg	15
Motormarke	Honda
Schallleistung, LW dB(A)	103,8
Artikelinformation	
Standardkupplung	967 85 72-01
Preis exkl. MwSt.	2.140,00 €

Serie Husqvarna AA und AZ – mechanische Rüttler



Rüttler der Serie AA

Rüttler der Serie AZ

Mechanische Rüttler (mit Pendel)	AA 77	AA 67	AA 47	AA 37	AA 27	AZ 56	AZ 46	AZ 36	AZ 26
Rohrdurchmesser, mm	75	63	50	39	25	55	45	35	25
Frequenz, Volumenteile pro Million (vpm)	9.200	10.500	11.200	12.000	12.000	11.300	12.000	12.000	12.000
Schlauchlänge, m	6	6	6	6	6	4,8	4,8	4,8	4,8
Gesamtgewicht, kg	29	25	23	19	10	17	16	11,6	9,5
Schallleistung, LW dB(A)	75,7	75,8	73	68	69	90	87,4	82	77,5
Vibrationspegel, m/s ²	3,16	2,66	3,52	1,56	2,46	8,27	2,42	5,22	2
Artikelinformation									
Standardkupplung	967 85 77-01	967 85 76-01	967 85 75-01	967 85 74-01	967 85 73-01	967 93 91-01	967 93 80-01	967 93 90-01	967 93 89-01
Preis exkl. MwSt.	821,00 €	798,00 €	763,00 €	729,00 €	694,00 €	405,00 €	394,00 €	394,00 €	394,00 €

Serie Husqvarna AY – pneumatische Rüttler



Pneumatischer Innenrüttler	AY 107	AY 87	AY 77	AY 67	AY 57	AY 47	AY 37	AY 27
Rohrdurchmesser, mm	108	87	77	67	56	47	36	26
Druckluftverbrauch, m ³ /min	1,9	1,6	1,3	1	1	0,7	0,46	0,36
Frequenz, Volumenteile pro Million (vpm)	15.000	15.900	16.000	17.500	18.000	18.000	19.000	21.000
Schlauchlänge, m	1,5	1,5	2	2	2	2	2	2
Gesamtgewicht, kg	23	18	17	11	10	7	5	4
Schallleistung, LW dB(A)	96,3	94	98	94	95	95,8	89,2	84,5
Vibrationspegel, m/s ²	2,91	1,95	2,38	2,1	2,13	2,39	1,02	0,51
Artikelinformation								
Kein Schlauch	967 93 99-01	967 93 98-01	–	–	–	–	–	–
2 m Schlauch	–	–	967 93 97-01	967 93 96-01	967 93 95-01	967 93 94-01	–	–
4 m Schlauch	–	–	967 93 97-02	967 93 96-02	967 93 95-02	967 93 94-02	967 93 93-02	967 93 92-02
Preis exkl. MwSt.	1.746,00 €	1.319,00 €	821,00 € 1.357,00 €	717,00 € 1.087,00 €	658,00 € 658,00 €	648,00 € 648,00 €	636,00 € 683,00 €	625,00 € 625,00 €



Druckluft-Hochgeschwindigkeitsrüttler	EP 601 B	EP 371 B	EP 271 B	EP 121 B
Drehzahl, U/ min	8800	9350	9350	9000
Max. Zentrifugalkraft, N	31500	26800	10350	8100
Druckluftverbrauch, l/ min	1400	1400	1200	1200
Gewicht, kg	18	16,5	10	9,5
Halterungsmontage	VT4	VT4	VT2	VT2
Artikelinformationen				
	967 97 00-01	967 96 99-01	967 96 98-01	967 96 97-01
Halterung	597 15 71-01	597 15 71-01	597 15 72-01	597 15 72-01
Preis exkl. MwSt.	1.367,00 €	1.237,00 €	972,00 €	867,00 €
	225,00 €	225,00 €	21 2,00 €	21 2,00 €



Elektro-Hochgeschwindigkeitsrüttler	ER 507 B	ER 407 B	ER 207 B
Drehzahl, U/ min	6000	6000	6000
Max. Zentrifugalkraft, N	16000	11000	7400
Spannung, Hz	42V-3-200	42V-3-200	42V-3-200
Stromstärke, A	23,5	16,5	12,5
Gewicht, kg	23,2	15,5	10,5
Halterungsmontage	VT4	VT4	VT2
Artikelinformationen			
	967 97 32-01	967 96 94-01	967 97 26-01
Halterung	597 15 71-01	597 15 71-01	597 15 72-01
Preis exkl. MwSt.	1.815,00 €	1.284,00 €	1.088,00 €
	225,00 €	225,00 €	21 2,00 €



Elektro-Normalfrequenzrüttler	ER 705	ER 605	ER 505	ER 405	ER 305	ER 205	ER 105
Drehzahl, U/min	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Max. Zentrifugalkraft, N	16000	12000	7400	6000	3000	1400	500
Intensität bei 230 V/ 400 V, A	4,20/2,50	3,30/1,90	2,30/1,33	1,80/1,09	0,68/0,39	0,30/0,18	0,16/0,09
Gewicht, kg	46,80	44,60	22,00	20,00	11,00	1,30	2,70
Artikelinformationen							
	967 96 96-01	967 97 31-01	967 97 30-01	967 97 29-01	967 96 95-01	967 97 28-01	967 97 27-01
Halterung	—	—	597 26 75-01	597 26 75-01	—	—	—
Preis exkl. MwSt.	3.470,00 €	3.053,00 €	1.400,00 €	1.319,00 €	1.121,00 €	972,00 €	810,00 €
			21 2,00 €	21 2,00 €			



Außenrüttler

Zubehör		
Halterungsmontage ER 305	594 29 11-01	80,79 €
Halterungsmontage ER 405/505	597 26 75-01	211,95 €
Halterungsmontage VT 2 (ER 207B, EP 121B, EP 271B)	597 15 72-01	211,95 €
Halterungsmontage VT 4 (ER 407B, ER 507B, EP 317B, EP 601B)	597 15 71-01	242,55 €
Verlängerungskabel 5 m, 3G, 4 mm ² (ER 7 Serie)	596 57 02-01	321,47 €
Verlängerungskabel 10 m, 3G, 4 mm ² (ER 7 Serie)	596 57 02-02	275,77 €
Verlängerungskabel 15 m, 3G, 4 mm ² (ER 7 Serie)	596 57 02-03	453,84 €
Verlängerungskabel 20 m, 3G, 6 mm ² (ER 7 Serie)	596 57 02-04	809,19 €

Serie Husqvarna BV – Betonnivellierung – handgeführte Glättbohlen



Handgeführte Glättbohlen	BV 20 H	BV 20 G
Arbeitsbreite, mm	2.0	2.0
Betriebsgewicht, kg	7,5	16,6
Grifflänge, m	1,8 + 1,8	1,8 + 1,8
Energieversorgung	-	Benzin
Motor	-	4-Takt Honda-Motor GX 25
Leistung, kW	-	0,72 bei 7.000 U/min
Vibrationsfrequenz, U/min	-	4.000–7.000
Zentrifugalkraft, N	-	1.100
Vibrationspegel, m/s ²	-	3,2
Geräuschpegel, dB(A)	-	91
Artikelinformation		
	967 85 61-01	967 85 62-01
Verlängerungsgriff	595 02 95-01	595 02 95-01
Preis exkl. MwSt.	625,00 € 65,00 €	1.411,00 € 65,00 €



Handgeführte Glättbohle	BV 30
Gewicht, Antriebseinheit, kg	14
Vibrationseinheit*	4-Takt Honda-Motor GX35
Leistung, kW	1,6 bei 7.000 U/min
Vibrationsfrequenz, U/min	2.000–7.400
Zentrifugalkraft, N	3.460
Vibrationspegel, m/s ²	3,25
Geräuschpegel, dB(A)	108
Artikelinformation	
Ohne Glättflügel	967 85 63-01
Preis exkl. MwSt.	2.279,00 €

* Die Antriebseinheit wird ohne Glättflügel geliefert (separat erhältlich).



Glättflügel BV 30	1.8 M	2.4 M	3.0 M	3.6 M	4.2 M
Arbeitsbreite, mm	1,8	2,4	3	3,6	4,2
Gewicht, kg	6,5	8	9,6	11,2	12,8
Artikelinformation					
	967 85 87-01	967 85 88-01	967 85 89-01	967 85 90-01	967 85 91-01
Preis exkl. MwSt.	281,00 €	315,00 €	383,00 €	439,00 €	477,00 €

Husqvarna modulare Bohlen



Modulare Bohlen	BT 90 E	BT 90 G	BT 90 P
Motor	Elektromotor 3-phasig	Honda GX270, Benzin	Druckluftkompressor
Spannung, V-Hz	400 V – 3–50 Hz	–	–
Leistung, kW	3	5 bei 2.900 U/min	–
Volllaststrom, A	6,15	–	–
Drehzahl, U/min	2.865	2.900	–
Maximale Glättlänge, m	20	20	25
Arbeitsdruck, bar	–	–	3 – 6
Luftverbrauch pro Abzug, m³/min	–	–	0,26
Schalldruckpegel, LpA dB(A)	89	89	–
Schallleistungspegel, LW dB(A)	100	100	–
Gewicht, kg (einschließlich freiem Ende – 18 kg)	96	93	40
Artikelinformation	967 94 11-02	967 94 11-03	967 94 11-08
Preis exkl. MwSt.	5.437,00 €	5.020,00 €	4.186,00 €

Glättbereich	0,5 m Elektrisch/Benzin	0,75 m Elektrisch/Benzin	1 m Elektrisch/Benzin	2 m Elektrisch/Benzin	3 m Elektrisch/Benzin	1 m Pneumatisch	2 m Pneumatisch	3 m Pneumatisch
Höhe, mm	376	376	376	376	376	376	376	376
Arbeitslänge, mm	500	750	1.000	2.000	3.000	1.000	2.000	3.000
Gesamtbreite, mm	420	420	420	420	420	420	420	420
Gewicht, kg	24	28	32	57	82	32	58	83
Artikelinformation	967 94 11-04	967 94 11-16	967 94 11-05	967 94 11-06	967 94 11-07	967 94 11-09	967 94 11-10	967 94 11-11
Preis exkl. MwSt	884,00 €	1.321,00 €	1.352,00 €	2.087,00 €	2.712,00 €	2.087,00 €	2.712,00 €	4.181,00 €



Handgeführte Glättmaschinen mit Benzinantrieb



Flügelglätter	CT 48			CT 36	
Modellcode	13A-V ADJ-T	13A ADJ-T	8A-V ADJ-T	8A-V ADJ-T	8A ADJ-t
Schutzring (Ø), mm	1220	1220	1220	915	915
Glättdurchmesser, mm	1180	1180	1180	875	875
Gewicht (ohne Griff), kg	106	102	96	90	84
Anstellwinkel °	0–30	0–30	0–30	0–30	0–30
Rotordrehzahl (min./ max.), U/min	20/200	60/125	60/125	20/200	60/125
Flügelarmtyp	Aufschaubar	Aufschaubar	Aufschaubar	Aufschaubar	Aufschaubar
Anzahl der Flügel	4	4	4	4	4
Grifftyp	Einstellbar	Einstellbar	Einstellbar	Einstellbar	Einstellbar
Motorhersteller	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
Motortyp	GX 390	GX 340	GX 240	GX 240	GX 240
Leistung, kW (PS) bei 3.600 U/min	8,7 (11,7)	8 (10,7)	5,9 (7,9)	5,9 (7,9)	5,9 (7,9)
Kraftstoffverbrauch, l/h	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Füllmenge Kraftstofftank, l	6	6	6,1	6,0	6,0
Kupplungstyp	CVT-Kupplung	Fliehkraftkupplung	Fliehkraftkupplung	CVT-Kupplung	Fliehkraftkupplung
Transportvorrichtung	Halterung 2x4, optional	Halterung 2x4, optional	Halterung 2x4, optional	Halterung 2x4, optional	Halterung 2x4, optional
Laufzeit, h	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Artikelinformation					
	970 46 56-08	970 46 56-07	970 46 56-09	970 46 55-11	970 46 55-10
Preis exkl. MwSt.	4.671,00 €	4.303,00 €	4.250,00 €	4.551,00 €	4.272,00 €

Husqvarna Doppelträger



Doppelträger	BE 20	BE 30
Antriebsmodell	ER355	HONDA GX120 UT1 SXS4 SD – 4 Takt
Spannung, V-Hz	400 V – 3–50 Hz	–
Leistung, kW	3.000	2,6 für 3.600 U/min
Stromstärke in A	0,8	–
Drehzahl, U/min	3–0	3.600
Drehrichtung	Beides	Gegen den Uhrzeigersinn
Tank-Kapazität, l	–	2
Starten	Phasenumkehrschalter	Seilzuganlasser
Schalldruckpegel, LpA dB(A)	–	75,7
Schalleistungspegel, LW dB(A)	94	103,8
Gesamtgewicht, kg	37	32
Artikelinformation		
	967 95 64-01	967 94 12-02
Preis exkl. MwSt.	2.140,00 €	3.586,00 €

Doppelträger	BD 32	BD 42	BD 52	BD 62
Höhe, mm	100	100	100	100
Länge, m	3,2	4,2	5,2	6,2
Breite, mm	400	400	400	400
Gesamtgewicht, kg	32	41	47	57
Artikelinformation				
	967 95 60-01	967 95 61-01	967 95 62-01	967 95 63-01
Preis exkl. MwSt.	2.140,00 €	2.382,00 €	2.741,00 €	3.088,00 €



		BG 475	BG 375	BG 245	
5A ADJ-T	5A FOLD ADJ-T	H9 L BC TP	H9 L BC TP	H6 L BC TP	H4 F BC TP
915	915	1.200	950	950	615
875	875	1.140	900	900	605
73	73	105	102	93	60
0-30	0-30	0-18	0-18	0-18	0-18
60/125	60/125	40-115	40-115	40-115	40-115
Aufschaubbar	Aufschaubbar	Aufschaubbar	Schnellverschluss/ Aufschaubbar	Schnellverschluss/ Aufschaubbar	Aufschaubbar
4	4	4	4	4	4
Einstellbar	Klappbar, einstellbar	Lang, klappbar, einstellbar	Lang, klappbar, einstellbar	Lang, klappbar, einstellbar	Kurz, klappbar
Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda
GX 160	GX 160	GX270	GX270	GX200	GX120
3,6 (4,8)	3,6 (4,8)	6,3 (8,4)	6,3 (8,4)	4,3 (5,8)	2,6 (3,5)
1,8	1,8	2,5	2,5	1,6	1,0
3,6	3,6	5,3	5,3	3,1	2,5
Fliehkraftkupplung	Fliehkraftkupplung	Riemenkupplung	Riemenkupplung	Riemenkupplung	Riemenkupplung
Halterung 2x4, optional	Halterung 2x4, optional	Räder, optional	Räder, optional	Räder, optional	Räder, optional
2,0	2,0	2,1	2,1	1,9	2,5
970 46 55-08	970 46 55-09	967 92 92-01	967 92 91-01	967 92 90-01	967 92 88-01
3.369,00 €	3.422,00 €	4.059,00 €	3.655,00 €	3.170,00 €	2.973,00 €

Handgeführte Glättmaschinen mit Elektroantrieb



Flügelglätter	BG 245	BG COMBI	
Modellcode	E-F-TP	E-L-TP	E-L-TP
Schutzring (Ø), mm	615	1.020	850
Betriebsgewicht, kg	60	88	86
Flügeldurchmesser, mm	605	850/915/980	850/915/980
Scheibe (Ø), mm	605	865/965/1.015	865/965/1.015
Flügeldrehzahl, U/min	120	60/120	60/120
Anzahl der Flügel	4	4	4
Grifftyp	Kurz, klappbar	Lang, klappbar	Lang, klappbar
Flügelwinkelverstellung	Drehknopf	Drehknopf	Drehknopf
Hebehaken	Standard	Standard	Standard
Transporträder	Optional	Standard	Standard
Flügelbefestigung	Aufschaubbar	Schnellverschluss	Schnellverschluss
Motor	230 V-1-50 Hz	400V-3-50/60 Hz	400V-3-50/60 Hz
Eingangsleistung niedrige/hohe Drehzahl, kW	1,5	1,6/2,4	1,6/2,4
Vibrationspegel, m/s²	3,7	1,4	1,4
Schallleistung, LWA dB(A)	102	94	94
Schalldruck am Ohr des Bedieners, LpA dB(A)	86	77	77
Artikelinformation			
	967 92 93-01	967 92 95-01	967 92 94-01
Preis exkl. MwSt.	3.053,00 €	4.823,00 €	4.707,00 €



Husqvarna BT 90

Ersatzteile		
0,5 m Verlängerung	594 86 05-02	761,00 €
Ausleger	594 86 06-01	685,00 €
Kronenwendealterung (Elektro- und Benzinversion)	596 86 42-01	1.796,00 €
Skate BT 90	595 49 91-03	305,00 €
Ausleger mit Rollen	596 75 53-01	1.235,45 €
Kronenwendealterung	594 86 07-01	1.259,09 €
Doppelt elektrische Winde	594 71 09-01	2.642,77 €
Dritte-Mann-Winde	596 86 44-01	1.223,89 €

Husqvarna BD

Ersatzteile		
Stützausleger	596 19 24-01	1.426,00 €
Stützausleger mit Hebevorrichtung	596 75 54-02	Preis auf Anfrage
Skate (CPL-Satz für BD 32 – BD 62)	594 70 98-02	988,00 €

Husqvarna CT 36

Zubehör		
Flügelsatz Glättflügel 4-er Satz 36"	598 92 95-01	100,00 €
Flügelsatz Kombi-Flügel 4er-Satz 36"	598 92 95-02	105,00 €
Hebehalterung 36"	598 92 73-01	141,74 €

Husqvarna CT 48

Zubehör		
Flügelsatz Glättflügel 4-er Satz 48"	598 92 98-01	91,00 €
Flügelkombi Kombi-Flügel 4-er Satz 48"	598 92 98-02	136,00 €
Hebehalterung 48"	598 92 73-02	152,24 €

Husqvarna BG

Ersatzteile		
Radkit BG 475	594 75 15-01	231,00 €
Radkit BG 375	594 75 15-01	231,00 €
Radkit BG 245/244	596 19 23-01	86,00 €
Ersatzring BG Kombi Ø 850 mm	597 15 54-01	Preis auf Anfrage
Ersatzring BG Kombi Ø 1020 mm	597 15 84-01	Preis auf Anfrage



Flügelglätter	CRT 48 PS	CRT 48	CRT 48-33K	CRT 48-35L	CRT 36
Modellname	CRT 48-57K-PS	CRT 48-37V	CRT 48-33K	CRT 48-35L	CRT 36-26S
L x B x H Betrieb, mm	2566 x 1295 x 1488	2566 x 1295 x 1473	2566 x 1295 x 1473	2566 x 1295 x 1473	2032 x 1041 x 1372
Transportgewicht, kg	815	663	733	822	505
Betriebsgewicht, kg	660	547	579	603	451
Glättdurchmesser, mm	1219	1220	1219	1220	2 x 915
Anzahl der Flügel	10	10	10	10	8
Anstellwinkelbereich °	0-25	0-25	0-25	0-25	0-25
Rotordrehzahl (min./max.), U/min	25/150	25/170	25/160	25/150	25/165
Motorhersteller	Kubota	Briggs & Stratton	Kubota	Kohler	Honda
Leistung, kW (PS) bei 3600 U/min	42,5 (57)	27,6 (37)	23,1 (31)	26 (35)	16,4 (22)
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Benzin	Diesel	Benzin
Kraftstoffverbrauch, l/h	9,5	10	11,6	10	6,7
Füllmenge Kraftstofftank, l	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6
Füllmenge Verzögerertank, l	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6
Laufzeit, h	2,6	2,5	2,1	4,0	3,3
Artikelinformation					
	970 46 16-13	970 46 16-05	970 46 16-10	970 46 16-02	970 46 14-03
Preis exkl. MwSt.	29.042,00 €	20.990,00 €	23.372,00 €	19.497,00 €	15.594,00 €

Husqvarna CRT 48

Zubehör		
598 92 98-01	Flügelsatz Glättflügel 4er-Satz 48"	91,00 €
598 92 98-02	Flügelsatz Kombi-Flügel 4er-Satz 48"	136,00 €
598 93 02-03	Glätttellerpaket 2-tlg. Superflach 5 Flügel 48"	724,00 €
598 93 03-03	Glätttellerpaket 10-tlg. Superflach 5 Flügel 48"	3.195,00 €
598 93 02-04	Glätttellerpaket 2-tlg. Flachabziehen 5 Flügel 48"	667,00 €
598 93 03-04	Glätttellerpaket 10-tlg. Flachabziehen 5 Flügel 48"	3.104,00 €

Husqvarna CRT 48 PS

Zubehör		
598 92 98-01	Flügelsatz Glättflügel 4er-Satz 48"	91,00 €
598 92 98-02	Flügelsatz Kombi-Flügel 4er-Satz 48"	136,00 €
598 93 02-03	Glätttellerpaket 2-tlg. Superflach 5 Flügel 48"	724,00 €
598 93 03-03	Glätttellerpaket 10-tlg. Superflach 5 Flügel 48"	3.195,00 €
598 93 02-04	Glätttellerpaket 2-tlg. Flachabziehen 5 Flügel 48"	667,00 €
598 93 03-04	Glätttellerpaket 10-tlg. Flachabziehen 5 Flügel 48"	3.104,00 €
598 92 90-01	Transport-Trolley Radsatz	396,00 €
598 92 99-01	Transsportrad Ersatzräder (2) für WK 598 92 90-01	192,00 €
598 92 91-01	Gewichtssatz 2er-Satz (jeweils 4,5 kg)	Preis auf Anfrage

Husqvarna CRT 36

Zubehör		
598 92 95-01	Flügelsatz Glättflügel 4er-Satz 36"	100,00 €
598 92 95-02	Flügelsatz Kombi-Flügel 4er-Satz 36"	105,00 €
598 93 02-01	Glätttellerpaket 2-tlg. 36"	675,00 €
598 93 03-01	Glätttellerpaket 10-tlg. Flachabziehen 36"	2.840,00 €



POWER-GLÄTTFLÜGEL UND ABZIEHSCEIBEN FÜR BETONFINISH

Um Ihnen die beste Leistung zu liefern, bietet Husqvarna eine breite Palette an Glättflügeln und Scheiben an, die für eine bisher unerreichte Leistung in der Endphase des Prozesses geeignet sind. In unseren beiden Reihen – ProLine und ClassicLine – finden Sie einfach die passende Leistungsstufe für Ihren Job.


STAHLABZIEHFLÜGEL. Abziehflügel werden zum Abziehen der Betonoberfläche in der Anfangsphase des Betonendbearbeitungsprozesses verwendet. Husqvarna Abziehflügel haben eine nahezu flache Oberfläche, wodurch der Sog zwischen Flügel und Oberfläche entsteht. Dadurch wird der Beton von einer höheren zu einer niedrigeren Position auf der Platte bewegt.

STAHLABZIEHSCEIBEN. Abziehscheiben sind eine Alternative zu Abziehflügeln. Sie erhöhen die Gesamtebenheit der Betonplatte.

STAHL-FINISHFLÜGEL. Finishflügel werden nach Abschluss des Abziehprozesses verwendet, wenn die Oberfläche gehärtet oder getrocknet ist. Die hervorragende Qualität der Flügel bietet dem Bediener den grossen Vorteil, dass die Winkel der Klingen angepasst werden können, um das gewünschte Finishing zu erzielen.

KUNSTSTOFF-FINISHFLÜGEL. In einigen Fällen hinterlässt die Oberflächenbehandlung mit Stahlflügeln aufgrund von Metallablagerungen dunkle Spuren auf der Betonoberfläche, besonders auf lichtreflektierenden oder farbigen Oberflächen. Die hochwertigen Kunststoffflügel (Polyethylen mit ultrahohem Molekulargewicht) bieten ein perfektes Finish für die farbigen Platten.

KOMBINATIONSFLÜGEL. Kombinationsflügel sind eine 2-in-1-Flügeloption. Die Form der Flügel bietet eine Seite zum Abziehen und eine andere Seite für das Finishing. Mit den Kombiflügeln können Bediener den Abzugs- und den Finishprozess ohne Umschaltung zwischen zwei verschiedenen Flügeloptionen ausführen.



Siehe Seite 20 für weitere Informationen.

Anwendungshilfe	ProLine					ClassicLine			
Produkt	Stahl-Abziehflügel	Stahl-Abziehscheiben	Stahl-Finishflügel	Kunststoff-Finishflügel	Kombinationsflügel	Stahl-Abziehflügel	Stahl-Abziehscheiben	Stahl-Finishflügel	Kombinationsflügel
Abziehen	● ● ●	● ● ●	–	–	● ●	● ● ●	● ● ●	–	● ●
Grobe Glättung	●	–	● ● ●	–	● ●	●	–	● ● ●	● ●
Ebene Glättung	–	–	● ● ●	● ● ●	●	–	–	● ● ●	●

● ● ● = Optimal ● ● = Gut ● = Akzeptabel – = Nicht zu empfehlen

Husqvarna ProLine

- Hohe Dicke
- Schnellverschluss-Aufsatz (BG 375 und BG Combi)
- Besonderer Zusatz: Kunststoffflügel

Husqvarna ProLine bietet hochwertige Gold-Level-Kunststoffflügel, -Stahlflügel und -Stahlscheiben mit langer Lebensdauer und hoher Verschleißfestigkeit für optimale Leistung. Die Linie besteht aus Abziehflügel-, Abziehscheiben-, Finishflügel- und Kombinationsflügeloptionen. Darüber hinaus bieten wir eine Schnellverschlussoption, wodurch Zeit für hochproduktive Mitarbeiter gespart wird, indem die Zeit für den Austausch der Flügel reduziert wird.

Husqvarna ClassicLine

- Mittlere Dicke
- Aufschraubbarer Standardaufsatz

Husqvarna ClassicLine bietet hochwertige Silber-Level-Stahlflügel und -scheiben mit ausgezeichneter Leistung für alle Betonarbeiten. Die ClassicLine besteht aus Abziehscheiben-, Finish- und Kombinationsflügeloptionen.

Glättflügel und Abziehscheiben

	Artikelnummer	Typ	Material	Dicke, mm	Durchmesser, mm	Breite, mm	Länge, mm	Stück/ Packung	Preis exkl. MwSt.
BG 475 – ProLine									
Abziehflügel	594 20 78-01	Aufschraubbar	Stahl	3		247	467	4	311,80 €
Finishflügel	594 86 71-01	Aufschraubbar	Stahl	1,6		150	460	4	143,00 €
Kombinationsflügel	594 86 70-01	Aufschraubbar	Stahl	1,6		200	458	4	155,99 €
Finishflügel	594 86 74-01	Aufschraubbar		10		150	458	4	202,26 €
BG 475 – ClassicLine									
Finishflügel	594 19 86-01	Aufschraubbar	Stahl	1,5		153	459	4	62,04 €
Kombinationsflügel	596 46 55-01	Aufschraubbar	Stahl	1,5		200	458	4	76,05 €
BG 375 – ProLine									
Abziehscheibe	594 24 36-01	Gesteckt	Stahl	3	950			1	276,55 €
Abziehflügel	594 19 83-01	Schnellverschluss	Stahl	3		218	358	4	244,08 €
Finishflügel	594 22 76-01	Schnellverschluss	Stahl	1,6		153	376	4	109,00 €
Kombinationsflügel	594 86 69-01	Aufschraubbar	Stahl	1,6		200	337	4	124,99 €
Finishflügel	594 86 73-01	Aufschraubbar	Kunststoff	10		153	376	4	180,87 €
BG 375 – ClassicLine									
Abziehscheibe	594 24 02-01	Gesteckt	Stahl	2,5	950			1	126,08 €
Finishflügel	594 71 11-01	Aufschraubbar	Stahl	1,6		152	355	4	43,42 €
Kombinationsflügel	594 86 68-01	Aufschraubbar	Stahl	1,6		200	337	4	74,99 €
BG 245 – ProLine									
Abziehscheibe	594 24 40-01	Gesteckt	Stahl	2,5	608			1	122,01 €
Kombinationsflügel	594 70 99-01	Aufschraubbar	Stahl	1,6		127	235	4	64,99 €
Finishflügel	594 86 72-01	Aufschraubbar	Kunststoff	10		125	227	4	76,33 €
BG 245 – ClassicLine									
Abziehscheibe	595 07 12-01	Gesteckt	Stahl	2	610			1	74,99 €
Kombinationsflügel	594 86 67-01	Aufschraubbar	Stahl	1,5		127	235	4	40,67 €
BG COMBI – ProLine									
Abziehflügel	594 19 83-01	Schnellverschluss	Stahl	3		218	358	4	244,08 €
Finishflügel	594 22 76-01	Schnellverschluss	Stahl	1,6		153	376	4	109,00 €
Kombinationsflügel	594 86 69-01	Aufschraubbar	Stahl	1,6		200	337	4	124,99 €
Finishflügel	594 86 73-01	Aufschraubbar	Kunststoff	10		153	376	4	180,87 €
BG COMBI – ClassicLine									
Abziehscheibe	594 24 10-01	Gesteckt	Stahl	2,5	865			1	128,32 €
Abziehscheibe	594 24 36-01	Gesteckt	Stahl	3	950			1	276,55 €
Abziehscheibe	594 24 12-01	Gesteckt	Stahl	2,5	1.015			1	161,62 €

HIPERTROWEL™ SYSTEM - GROSSE BETONFLÄCHEN SCHNELL POLIERT



Als Spezialist im Betonschleifen und polieren benötigen Sie manchmal eine schnellere Methode wie mit den herkömmlichen Schleifmaschinen. Erst recht, wenn Sie eine große unverbaute Fläche, wo die Ebenheit des Bodens schon ausreicht, zu bearbeiten haben.

Das Husqvarna Hipertrowel System ist genau die Lösung die Sie gesucht haben. Wir kombinierten unsere Fachkenntnisse in der Betonbearbeitung und unsere überragenden Diamantwerkzeuge mit unseren modernen Aufsitz-Flügelglättern um ein funktionierendes Betonpoliersystem mit der Geschwindigkeit des Flügelglättens zu erhalten.

WIE FUNKTIONIERT ES?

Die Hipertrowel Methode ist ein Nasspolier Prozess in 6 Schritten (#30G - #600G) und drei optionalen Schritten (#800G-3000G). Je nach Oberflächenbeschaffenheit empfehlen wir mit einer Schleifmaschine das Schleifen zu starten, um Unebenheiten und Beschichtungsreste zu entfernen.



NASS BEARBEITUNGSMETHODE, HARZGEBUNDENE SCHRITTE



NASS BEARBEITUNGSMETHODE, LANGE LEBENSDAUER FÜR ABRASIVE BÖDEN

DAS KOMPLETTE SYSTEM VON HUSQVARNA



Husqvarna
Aufsitz-Flügelglätter
CRT 48, CRT 36



Spritzschutz



Husqvarna Schlammabsaugung W 70 P



PRAKTISCHE MAGNETBEFESTIGUNG






Gyro drivers
mit Flügelglätter-
Zubehör



Hiperflex TRW
Diamantwerkzeuge

SIE BRAUCHEN ZUSÄTZLICH

- Wasseranschluss
- Schlammsammellösung
- Spritzschutz für die Wände

**1** Hiperflex TRW #30**2** Hiperflex TRW #50**3** Hiperflex TRW #100**4** Hiperflex TRW #200**5** Hiperflex TRW #400**6** Hiperflex TRW #600**7** Hiperflex TRW
LongLife #30**8** Hiperflex TRW
LongLife #50**9** Hiperflex TRW
LongLife #100**10** Hiperflex TRW #800**11** Hiperflex TRW #1500**12** Hiperflex TRW #3000**13** Hiperclean TRW 14"**14** Pad driver 14"**15** Befestigungssatz A**16** Befestigungssatz B**17** Befestigungssatz C**18** Befestigungssatz D**19** Hiperhard™**20** Hiperguard

Hipertrowel

	Name	Farbe	Beschreibung	Durchmesser	Artikelnummer	Preis exkl. MwSt.
1	Hiperflex TRW #30	Orange	Halbmetall-Pad #30	14/350	593 94 68-01	255,95 €
2	Hiperflex TRW #50	Dunkelgrün	Halbmetall-Pad #50	14/350	593 94 68-13	255,95 €
3	Hiperflex TRW #100	Schwarz	Halbmetall-Pad #100	14/350	593 94 68-14	255,95 €
4	Hiperflex TRW #200	Rot	Halbmetall-Pad #200	14/350	593 94 68-15	255,95 €
5	Hiperflex TRW #400	Gelb	Halbmetall-Pad #400	14/350	593 94 68-16	255,95 €
6	Hiperflex TRW #600	Braun	Halbmetall-Pad #600	14/350	593 94 68-17	255,95 €
7	Hiperflex TRW LongLife #30	Orange	Metall Pads #30	14/350	593 94 68-41	Preis auf Anfrage
8	Hiperflex TRW LongLife #50	Dunkelgrün	Metall Pads #50	14/350	593 94 68-35	Preis auf Anfrage
9	Hiperflex TRW LongLife #100	Schwarz	Metall Pads #100	14/350	593 94 68-36	Preis auf Anfrage
10	Hiperflex TRW #800	Weiß	Metall Pads #800	14/350	593 94 68-18	255,95 €
11	Hiperflex TRW #1500	Blau	Harzgebundene Pads #1500	14/350	593 94 68-19	255,95 €
12	Hiperflex TRW #3000	Grau	Harzgebundene Pads #3000	14/350	593 94 68-20	255,95 €
13	Hiperclean TRW	Grau	Veredelungs-Pad	14/350	593 94 68-21	234,60 €
14	Pad Driver		Driver + 4 Schrauben	14/350	593 94 68-21	234,60 €
15	Befestigungssatz A		Befestigungsplatte + Drehlager		593 94 68-22	213,16 €
16	Befestigungssatz B		Befestigungsplatte + Drehlager		593 94 68-23	213,16 €
17	Befestigungssatz C		Befestigungsplatte + Drehlager		593 94 68-25	213,16 €
18	Befestigungssatz D		Befestigungsplatte + Drehlager		593 64 68-42	Preis auf Anfrage
19	Hiperhard™, 20 l		Bodenhärter		543 08 71-65	224,54 €
20	Hiperguard™ PE, 10 l		Bodenschutz		543 08 74-48	1.014,50 €

BODENSCHLEIFSYSTEME MIT HERVORRAGENDER PRODUKTIVITÄT

Das Vorbereiten, Schleifen und Polieren von Betonböden sowie das Reparieren und Polieren von Terrazzo und anderen Natursteinen sind anspruchsvolle Arbeiten. Es ist unsere Mission, Ihnen zu ermöglichen, mit maximaler Leistung zu arbeiten, indem wir Sie mit einem System versorgen, das die patentierte Dual Drive Technology™, die kabellos ferngesteuerten PG 830 RC und PG 690 RC Maschinen sowie ein Sortiment effizienter Staubmanagementsysteme umfasst. Ausserdem finden Sie in unserem Produktprogramm unser Sortiment von einfach zu transportierenden und äußerst vielseitigen kleinen PG Modellen. Genau wie alle Husqvarna PG Maschinen sind auch sie standardmässig mit unserem Redi Lock Diamantwerkzeugsystem mit Schnellverschluss ausgestattet.

Sortimentübersicht.


Das Sortiment der Husqvarna Bodenschleifmaschinen besteht aus insgesamt acht Modellen mit Schleifbreiten von 280 mm bis 800 mm und Motoren mit einer Leistung von 2,2 kW Benzin- bis 15 kW Elektromotoren, und einem Gewicht von 70 kg bis 598 kg. Sie werden immer ein Husqvarna PG Modell finden, das optimal auf Ihre Applikation zugeschnitten ist.

SCHLEIFKOPF

Planeten mit Dual Drive



LEISTUNG [kW]

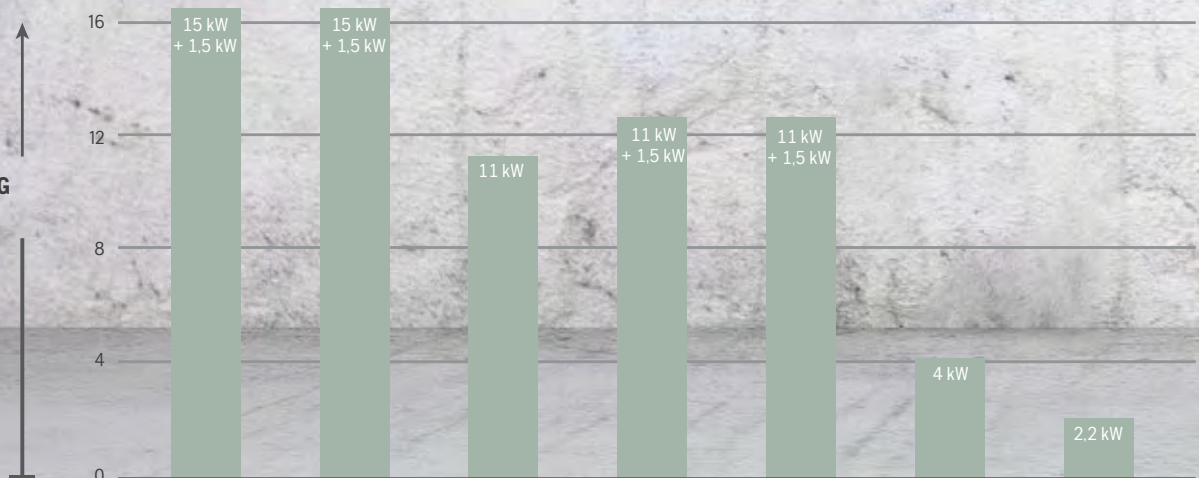




FERNSTEUERUNG Die über eine kabellose Fernbedienung gesteuerte, selbstfahrende PG 830 RC und PG 690 RC ermöglicht eine deutlich höhere Produktivität und bessere Resultate bei gleichzeitig ergonomischerem Betrieb und Transport.

REDI LOCK TOOL SYSTEM

Zum einfachen Wechseln der Diamantwerkzeuge. Zum Ändern der Einstellungen oder zum Nachjustieren sind keine Werkzeuge erforderlich. Standard bei allen Husqvarna PG Modellen.

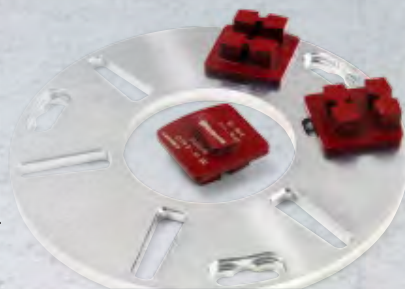

Planeten



PG 510
1-phasig
3-phasig

515 mm



PG 450
1-phasig

450 mm



PG 400
3-phasig

400 mm



PG 280
1-phasig

280 mm



CG 200
Benzin

200 mm



CG 200
1-phasig

200 mm

Schleifscheibe

Fräsen

HUSQVARNA HUPERFLOOR® Eine Methode zum mechanischen Schleifen, Behandeln und Polieren von Betonböden. Das Ergebnis ist ein Boden mit spektakulären reflektierenden Eigenschaften und verstärkter Härte und Haltbarkeit.



16

12

8

4

DUAL DRIVE TECHNOLOGY™ Diese patentierte Technologie steigert die Produktionsraten, verbessert die Kontrolle des Bedieners und ermöglicht breitere Einsatzmöglichkeiten.

4,0 kW

2,2 kW

2,2 kW

4,0 kW

2,2 kW

3,6 kW

2,2 kW



Für weitere Informationen besuchen Sie www.husqvarnacp.de



Schleifmaschinen	PG 830 RC	PG 830	PG 830 S	PG 690 RC	PG 690
	3x 200V 50A 11 + 1.5 kW 3x 400V 30A 15 + 1.5 kW 3x 480V 30A 15+ 1.5 kW	3x 200V 50A 11 + 1.5 kW 3x 400V 30A 15 + 1.5 kW 3x 480V 30A 15+ 1.5 kW	3x200V 50A 11 kW 3x400V 30A 11 kW 3x480V 30A 11 kW	3x200V 50A 11+1.5 kW 3x400V 30A 11+1.5 kW 3x480V 30A 11+1.5 kW	3x200V 50A 11+1.5 kW 3x400V 30A 11+1.5 kW 3x480V 30A 11+1.5 kW
Leistung, kW	12.5 - 16.5	12.5-16.5	11	12,5	12,5
Spannung, V	200-480	200-480	200-480	200-480	200-480
Nennstrom, A	30/30/50	30/30/50	30/30/50	30/30/50	30/30/50
Stromversorgung	3-phase	3-phase	3-phase	3-phase	3-phase
Schleifbreite, mm	800	800	800	630	630
Schleifscheibe, mm	3×270	3×270	3×270	3×270	3×270
Schleifdruck insgesamt, kg	302	288	238	242	228
Schleifdruck mit Gewichten, kg	259-362	245-348	195-298	198-307	185-292
Schleifscheibengeschwindigkeit, U/min	421-1403	421-1403	421-1403	441-1470	441-1470
Drehrichtung	Dual Drive	Dual Drive	Head: CW Disc: CCW	Dual Drive	Dual Drive
Abmessungen (L×B×H), mm	1410×830×1155	1550×830×1145	1550×830×1145	1320×670×1155	1300×670×1150
Gewicht, kg	598	556	497	502	502
Ferngesteuerte Leistungsmerkmale					
Fernbedienung	•	—	—	•	—
Batterieantrieb für Transport	•	—	—	•	—
Option: Integrierte Gewichte	•	•	•	•	•
Option: LED-Leuchten	•	•	—	•	•
Option Connectivity BLEM/ Fleet Puck	• /•	—/•	—/•	• /•	—/•
USB-Ladegerät	•	•	—	•	•
Empfohlene Ausrüstung					
	T 10000, C 5500	T 10000, C 5500	T 10000, T 8600, C 5500	T 7500, T 8600, C 5500	T 7500, T 8600, C 5500
Artikelinformation					
	967 97 79-01 PG 830 RC 380-415V	967 97 78-01 PG 830 380-415V	967 97 77-01 PG 830 S 380-415 V	967 97 76-01 690 RC 380-415 V	967 97 75-01 PG 690 380-415 V
Preis exkl. MwSt.	44.294,00 €	30.375,00 €	24.990,00 €	36.768,00 €	24.153,00 €



PG 690 Propane

PG 540 (4 KW)

PG 540 (2.2 KW)

PG 510

PG 450

PG 400

PG 280

Kohler PC680

16,2	4	2,2	4	2,2	4	2,2
—	200–480	200	400/230	230	400	230
	10/16/30	13	9/16	13	16	16
	3-phase /1-phase	1-phase	3-phase/1-phase	1-phasig	3-phasig	1-phasig
630	500	500	515	450	400	280
3×270	3×230	3 x 230	3 x 230	3×180	400	280
188	75	66	79/66	69	73	41
139–244	90–115	81–106	-	-	-	-
730–1010	348–1160	348–1160	670/540	705	1.445	1.400
Head: CW Disc: CCW	Head: CW Disc: CCW	Head: CW Disc: CCW	Head: CW Disc: CCW	-	-	-
1320×670×1155	1015×560×735	1015×560×735	1525×555×950	1.310×482×1.144	1.400×435×1.050	1.200×305×1.000
502	178	169	133/120	109	115	70
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
•	•	•	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—/•	—/•	—/•	—/•	—	—	—
•	—	—	—	—	—	—
T 8600 Propan, C 5500	T 4000 / T 7500, C 3000	S 36/ T 4000, C 3000	T 4000 (3-phase)/S 26 (1-phase), C 3000	S 26, C3000	S 36, C3000	S 26, C3000
967 98 02-01	967 97 74-01 PG 540 380–415 V	967 97 74-05 PG 540 220–240 V	967 93 20-01, 3-phase	967 64 86-01	967 64 85-01	970 49 46-01
			967 93 20-02, 1-phase			
Preis auf Anfrage	17.879,00 €	15.211 ,00 €	9.724,00 € 9.194,00 €	7.358,00 €	5.627,00 €	3.674,00 €

**DIE SMARTE, EINFACHE
UND EFFIZIENTE ART, STAUB
UND SCHLAMM ZU BINDEN**

SIEHE SYSTEMLEITFADEN AUF SEITE 74



Husqvarna PG 830 RC und PG 830

Zubehör und Ersatzteile			Preis exkl. MwSt.
1	Redi Lock Diamanthalterscheibe	502 53 22-01	186,00 €
4	Flexible Austausch-Schleifkopffeder aus Federstahl	502 53 42-01	29,00 €
6	Harzgebundene Halterscheibe	587 15 49-02	250,64 €
7	Harzgebundene Halterscheibe Austausch Gummi Pad	502 53 19-01	99,31 €
8	Harzgebundene Halterscheibe Austausch Klettbefestigungs-Pad	587 15 47-01	10,32 €
10	Nassschneide-Satz	505 45 32-01	139,00 €
11	Schleifkopf HR 830, für schwere Abtrage- und Untergrundarbeiten	502 53 38-01	368,00 €
14	Silikonring (für Schleifkopf für schwere Abtragearbeiten)	502 53 43-01	36,89 €
15	Silikonring	502 53 39-01	11,53 €
16	Stift	522 65 98-03	2,58 €
17	Abschluss	587 45 14-01	4,64 €
18	Abschlusschraube	725 53 70-51	1,83 €
19	Gummischutz, markierungsfrei	598 03 43-02	Preis auf Anfrage
20	Hüftgurt, Fernsteuerung (PG 830 RC)	501 79 31-01	624,81 €
21	Transportrad (PG 830 RC)	598 41 87-01	838,43 €
24	Transportwagen	501 68 51-02	657,00 €
25	Systainer	501 68 51-01	69,00 €
	Vor-Ort-Teilesatz (PG 830 RC)	588 46 63-01	874,45 €
27	Gewichtesatz	597 78 89-01	Preis auf Anfrage
28	Beleuchtungsset	597 92 52-01	490,00 €

Husqvarna PG 690 RC und PG 690

Zubehör und Ersatzteile			Preis exkl. MwSt.
2	Redi Lock Diamanthalterscheibe	502 54 58-01	180,38 €
5	Flexible Austausch-Schleifkopffeder aus Federstahl	502 54 82-01	25,00 €
6	Harzgebundene Halterscheibe	587 15 95-02	205,37 €
7	Harzgebundene Halterscheibe Austausch Gummi Pad	502 54 55-01	58,68 €
8	Harzgebundene Halterscheibe Austausch Klettbefestigungs-Pad	587 15 94-01	8,74 €
10	Nassschneide-Satz	505 45 32-01	139,00 €
12	Schleifkopf HR 690, für schwere Abtrage- und Untergrundarbeiten	502 54 78-01	257,00 €
14	Silikonring (für Schleifkopf für schwere Abtragearbeiten)	502 53 43-01	36,89 €
15	Silikonring	502 53 39-01	11,53 €
16	Stift	522 65 98-03	2,58 €
17	Abschluss	587 45 14-01	4,64 €
18	Abschlusschraube	725 53 70-51	1,83 €
19	Gummischutz, markierungsfrei	598 03 43-02	Preis auf Anfrage
20	Hüftgurt, Fernsteuerung (PG 830 RC)	501 79 31-01	624,81 €
21	Transportrad (PG 690 RC)	588 76 79-01	837,86 €
24	Transportwagen	501 68 51-02	657,00 €
25	Systainer	501 68 51-01	69,00 €
	Vor-Ort-Teilesatz (PG 690 RC)	501 44 14-01	704,00 €
27	Gewichtesatz	597 78 89-01	Preis auf Anfrage
28	Beleuchtungsset	597 92 52-01	490,00 €



Husqvarna PG 530

Zubehör und Ersatzteile			Preis exkl. MwSt.
2	Redi Lock Diamanthalterscheibe	502 54 58-01	180,38 €
6	Harzgebundene Halterscheibe	587 15 95-02	205,37 €
7	Harzgebundene Halterscheibe Austausch Gummi Pad	502 54 55-01	58,68 €
8	Harzgebundene Halterscheibe Austausch Klettbefestigungs-Pad	587 15 94-01	8,74 €
13	Flexibler Austausch-Schleifkopf	502 55 82-01	195,00 €
15	Silikonring	502 53 39-01	11,53 €
16	Stift	522 65 98-03	2,58 €
17	Abschluss	502 53 44-01	4,64 €
18	Abschlusschraube	725 53 68-56	1,83 €
19	Gummischutz, markierungsfrei	595 65 86-02	46,39 €
24	Transportwagen	501 68 51-02	657,00 €
25	Systainer	501 68 51-01	69,00 €
27	Gewichtesatz	597 51 27-01	1.620,42 €

Husqvarna PG 450

Zubehör und Ersatzteile			Preis exkl. MwSt.
3	Redi Lock Diamanthalterscheibe	584 85 02-01	102,00 €
6	Harzgebundene Halterscheibe	587 41 02-02	135,71 €
22	Bürstenleiste	585 13 84-05	149,36 €
24	Transportwagen	501 68 51-02	657,00 €
25	Systainer	501 68 51-01	69,00 €
	Halterscheibe Austausch Gummi Pad	585 59 19-01	27,66 €
	Halterscheibe Austausch Klettbefestigungs-Pad	587 41 01-01	14,00 €

Husqvarna PG 400 und PG 280

Zubehör und Ersatzteile			Preis exkl. MwSt.
9	Redi Lock harzgebundene Pads, Ø 75 mm	587 65 27-01	116,64 €
22	Bürstenleiste (PG 400)	585 13 84-04	140,02 €
23	Bürstenleistensatz, hinten, vorne, seitlich (PG 280)	501 82 88-01	Preis auf Anfrage
24	Transportwagen	501 68 51-02	657,00 €
25	Systainer	501 68 51-01	69,00 €
26	Gegengewichte, 3 kg	589 83 72-01	65,12 €
	4 x Schrauben für Gegengewicht, 3 kg (PG 400)	725 54 53-01	Preis auf Anfrage
	4 x Unterlegscheiben für Gegengewicht, 3 kg (PG 400)	734 11 63-01	Preis auf Anfrage
26	Gegengewicht, 4 kg	589 83 71-01	121,02 €
	4 x Schrauben für Gegengewicht, 4 kg (PG 400)	725 54 60-01	4,67 €
	4 x Unterlegscheiben für Gegengewicht, 4 kg (PG 400)	734 11 63-01	Preis auf Anfrage
	2 x Buchsen für Gegengewicht, 4 kg	590 20 34-01	3,92 €
	Halterscheibe Austausch Gummi Pad	588 16 90-01	12,14 €
	Halterscheibe Austausch Klettbefestigungs-Pad	587 65 17-01	5,43 €

Husqvarna PG 510

Zubehör			
4	REDI LOCK Diamanthalterscheibe	502 54 58-01	143,42 €
8	Harzgebundene Halterscheibe	587 15 95-02	205,37 €
19	Abschluss	587 45 14-01	4,64 €
20	Abschlusschraube	725 53 68-51	1,83 €
24	Bürstenleiste	593 44 61-03	103,66 €



Fräsen	CG 200	CG 200
Leistung, kW	3,6	2,2
Spannung, V	NA	220–240
Nennstrom, A	NA	13
Leistungsversorgung	Benzin	1-phasig
Schleifbreite, mm	200	200
Schnitttiefe, max., mm	13	13
Empfohlene Schnitttiefe, mm	0–4	0–4
Vakuumschlus, Ø mm	50	50
Antriebsriemen	Einzel, poly-V	Einzel, poly-V
Trommeldrehgeschwindigkeit (max. Leerlauf) U/min	1350	1350
Abmessungen (L×B×H), mm	780 × 470 × 730	780 × 475 × 730
Gewicht (exkl. Werkzeugtrommel), kg	54	58
Empfohlene Ausrüstung	S 36	S 36
Artikelinformation	967 66 23–01, Benzin, Honda 3,6 kW	967 66 24–01, 230 V, 50 Hz, 2,2 kW, 1-phasig
Preis exkl. MwSt.	2.921,00 €	2.813,00 €

Husqvarna CG 200

Ersatzteile – Preise auf Anfrage	
Ersatzspindel	543 04 02–11
Nur Bürste, Stahl	543 04 60–23
Antriebsriemen (Benzin- und Elektroversionen)	543 04 49–80
Lager komplett, rechts	543 04 18–71
Lager komplett, links	543 04 50–51
Spindel komplett	543 04 18–30
Rad vorne	543 04 59–36
Schlüssel	543 04 58–93

Die Husqvarna CG 200 ist eine hocheffiziente Fräse, mit der Beton schneller und gründlicher entfernt werden kann als mit herkömmlichen Schleifmaschinen. Zu den Einsatzbereichen gehören das Entfernen von Belägen (auch zähe Fliesenkleber und gummiartige Elastomere oder Epoxidmaterial), leichtes oder schweres Fräsen, das Einbringen von Nuten in Gehwege, um sie rutschfest zu machen und das Ausgleichen von schlechten Betonverbindungen und unebenen Oberflächen. Die vibrationsdämpfenden Handgriffe sorgen für ein bequemes Arbeiten, und die auf den Millimeter einstellbare Arbeitstiefe ermöglicht ein genaues Fräsen, während eine zentrale Staubabsaugung eine saubere Arbeitsumgebung sicherstellt.



FRÄSWERKZEUGE

Ein Gold Level Sortiment an Frästrommeln mit verschiedenen Stahl- und Karbidschleifscheiben, die für unterschiedliche Einsätze wie z. B. das Entfernen von Beschichtungen und das Einfräsen von Nuten geeignet ist.

Husqvarna Trennschleifer mit gezahnter Trennscheibe.

Zum Bearbeiten von Beton und Asphalt, Ausgleichen von Oberflächen, zum Herstellen von Anti-Rutsch-Oberflächen (Flure, Rampen, Ställe etc.) und zum Entzundern von Stahlböden. Durch das Austauschen der Unterlegscheiben und Abstandhalter an den vier Spindeln der Trommel kann der Benutzer die gewünschte Oberflächenstruktur einstellen: sehr grob, mittel oder sehr fein.

Husqvarna Trennschleifer mit TCT-Scheibe (mit Wolframkarbid-Spitzen).

Sehr leistungsstarkes Werkzeug zum Verändern der Oberflächenstruktur von Asphalt und Beton. Sehr hohe Verschleissbeständigkeit (10-fache Nutzungsdauer). Durch das Austauschen der Unterlegscheiben und Abstandhalter an den vier Spindeln der Trommel kann der Benutzer die gewünschte Oberflächenstruktur einstellen: sehr grob, mittel oder sehr fein.

Husqvarna Spornscheiben-Fräsmaschinen.

Zum Säubern von Beton und zum Entfernen von Epoxidlacken, Öl, Fett, Kleber und thermoplastischen Strassenmarkierungen. Durch das Austauschen der Unterlegscheiben und Abstandhalter an den vier Spindeln der Trommel kann der Benutzer die gewünschte Oberflächenstruktur einstellen: sehr grob, mittel oder sehr fein. Als gebrauchsfertige Sätze oder als Ersatzteile erhältlich.



A



B



C

Nackte Trommel mit Spindel

	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser, mm	Stärke, mm	Maschineneinsatz	Preis exkl. MwSt.
A	543 04 02-10	Trommel mm groß (ausschließlich)			CG 200	470,00 €
	543 04 02-11	Ersatzspindel			CG 200	39,00 €

Komplette Kopfmontage-Sätze


	Artikelnummer	Beschreibung	Durchmesser, mm	Stärke, mm	Maschineneinsatz	Preis exkl. MwSt.
B	543 04 02-21	160 gespornte Scheiben und 164 Abstandhalter	60	2	CG 200	444,00 €
C	543 04 02-24	84 Karbidscheiben und 84 Abstandhalter	58	7	CG 200	759,00 €

DIAMANTWERKZEUGE FÜR BODENBEARBEITUNG UND BODENPFLEGEPRODUKTE

Mit Oberflächenbearbeitungswerkzeugen zum Polieren und Schleifen von Betonoberflächen sowie Entfernen vorangegangener Behandlungen werden Arbeiten ausgeführt, die sowohl schwierig als auch anstrengend und zeitraubend sind. Mithilfe des Feedbacks unserer Kunden haben wir ein Sortiment an Werkzeugen entwickelt, mit denen sich alle Schritte der Oberflächenbehandlung vereinfachen lassen. Ganz gleich, welche Oberflächenbehandlung Sie durchführen wollen – Husqvarna bietet die verschiedensten Werkzeuge für die meisten Materialien an. Werkzeuge, die selbst auf harten oder porösen Betonböden höchste Anforderungen an Schleifgeschwindigkeit und Oberflächenqualität erfüllen.

Metallgebundene Diamantwerkzeuge – Redi Lock

Robuste, metallgebundene Diamantwerkzeuge für alle Einsatzzwecke. Ein direktes und problemfreies System – der komplette Diamantbesatz wird sofort und ohne Werkzeug ausgetauscht. Die robuste Grundplatte ist integriert und sorgt so für optimale Stabilität und Sicherheit. Mehrere Diamanthalter Scheiben für verschiedene Diamantwerkzeugsätze – dies gehört der Vergangenheit an. Das System eignet sich für zahlreiche Maschinenhersteller. Die Serie G 1400 mit sechs verschiedenen Produkttypen bietet eine hervorragende Abtrageleistung und Lebensdauer, gleichzeitig sorgt sie für maximale Rentabilität und Leistung bei allen Arten von Arbeiten. Die Serie G 600 stellt eine gute und einfache Alternative Perfekt für kleinere Schnitte.



Siehe Seite 20 für weitere Informationen.



Anwendungshilfe	ELITE-GRIND G 1400					VARI-GRIND G 600			PIRANHA™	SHARX™	BHT
Produkt	G 1410	G 1420	G 1440	G 1470	G 1480	G 620	G 640	G 670			
Abtragen – Material											
Kleber für poröse Keramik	–	–	–	•••	••	–	–	•••	•••	–	•••
Kunststoffähnlicher Keramikkleber	–	•	•••	–	–	•	•••	–	•••	–	•••
Vinylkleber*	•	••	•••	•	•	••	•••	•	–	–	•••
Lack und dünne Epoxidschicht (<2 mm)	•	••	•••	•	•	••	•••	•	–	–	•••
Dicke Epoxidschicht (15 – 40 mm)	–	•	•••	•	–	•	•••	•	•••	–	•••
Schleifen – Material											
Verregneter Beton	–	–	–	••	•••	–	•	••	•	–	•••
Beton, weich	–	–	–	•••	••	–	••	•••	•	–	•••
Beton, mittelhart	–	•	•••	•	–	•	•••	•	–	–	•••
Beton, hart	•••	•••	•	–	–	•••	•	–	–	•••	•••
Halb-polierter Beton	•••	•	–	–	–	•	–	–	–	•••	•••
Empfohlene Ausrüstung											
	PG 830, PG 830 RC, PG 690, PG 690 RC, PG 540, PG 450, PG 400, PG 280										

••• = Optimal •• = Gut • = Akzeptabel – = Nicht zu empfehlen

* Bei diesem Material hängt die Wahl des Werkzeugs von der Art des Betons unter dem zu entfernenden Material ab. Husqvarna empfiehlt die Arbeit mit einer härteren Bindung (G 1470 oder G 1450) zu beginnen und auf eine weichere Bindung überzuwechseln, falls die Produktivität nicht zufriedenstellend ausfällt.



A	Anwendung	B	Leistung	C	Bindungstyp	Anwendung
G	für Schleifarbeiten	G 1400		G1410		Sehr weiches Werkzeug zum Schleifen der härtesten Böden
				G1420		Weiches Werkzeug zum Schleifen harter Oberflächen
				G1440		Mittelhartes Werkzeug für mittelharten Beton
				G1470		Hartes Werkzeug für weichen und abrasiven Beton
				G1480		Sehr hartes Werkzeug für sehr abrasiven Beton
		G 600		G620		Weiches Werkzeug zum Schleifen harter Oberflächen
				G640		Mittelhartes Werkzeug für mittelharten Beton
				G670		Hartes Werkzeug für weichen und abrasiven Beton

A B C D E
G 14 44 D

D	Schleifen	Korngrösse
2		16
3		20
4		30
5		50
6		100

E	Ref.	Segment
S		Einfach
D		Doppelt
T		Dreifach



Vari-Grind



Tacti-Grind



Produkt	G 35	G 45	G 50	G 65	G 45	G 50	G 65
Material							
Naturstein	•	•	••	•	•	••	•
Beton, weich	••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Beton, mittelhart	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••
Beton, hart	•••	•••	••	••	•••	••	••
Ziegel	•	•	••	••	•	••	••

••• = Optimal •• = Gut • = Akzeptabel -- = Nicht zu empfehlen

Husqvarna Elite-Grind G 1400

Ein Gold Level Sortiment an metallgebundenen Diamantwerkzeugen für das Redi Lock System, das maximale Produktivität und ausgezeichnete Ergebnisse liefert. Ideal für HIPERFLOOR Einsätze. In einer großen Auswahl unterschiedlicher Bindungshärten und Körnungen erhältlich, alle anhand des Farbcodes und der Segmentform leicht zu erkennen. 3 Stück pro Verpackungseinheit.



**ALLE PREISE
BEINHALTEN EINE
VERPACKUNGSEINHEIT
MIT 3 STÜCK**

Artikelnummer (3 Stk.)	Bezeichnung	Farbe	Einfach/ Doppelt	Segmenthöhe, mm	Korngröße (Sieb)	Verpackungseinheit	Bindungshärte	Preis exkl. MwSt.
G 1410								
501 89 79-01	G1413S	Orange	Einfach	13	20	3	sehr weich	200,00 €
501 89 79-02	G1413D	Orange	Doppelt	13	20	3	sehr weich	318,00 €
501 89 89-01	G1414S	Orange	Einfach	13	30	3	sehr weich	203,00 €
501 89 89-02	G1414D	Orange	Doppelt	13	30	3	sehr weich	310,00 €
501 89 92-01	G1415S	Orange	Einfach	13	50	3	sehr weich	176,00 €
501 89 92-02	G1415D	Orange	Doppelt	13	50	3	sehr weich	266,00 €
501 89 97-01	G1416S	Orange	Einfach	13	100	3	sehr weich	194,00 €
501 89 97-02	G1416D	Orange	Doppelt	13	100	3	sehr weich	288,00 €
G 1420								
501 89 99-01	G 1423S	Gelb	Einfach	13	20	3	Weich	200,00 €
501 89 99-02	G 1423D	Gelb	Doppelt	13	20	3	Weich	318,00 €
501 90 07-01	G 1424S	Gelb	Einfach	13	30	3	Weich	203,00 €
501 90 07-02	G 1424D	Gelb	Doppelt	13	30	3	Weich	310,00 €
501 90 08-01	G 1425S	Gelb	Einfach	13	50	3	Weich	176,00 €
501 90 08-02	G 1425D	Gelb	Doppelt	13	50	3	Weich	261,00 €
501 90 15-01	G 1426S	Gelb	Einfach	13	100	3	Weich	194,00 €
501 90 15-02	G 1426D	Gelb	Doppelt	13	100	3	Weich	288,00 €
G 1440								
501 90 25-01	G 1443S	Rosa	Einfach	13	20	3	Mittel	200,00 €
501 90 25-02	G 1443D	Rosa	Doppelt	13	20	3	Mittel	318,00 €
501 90 49-01	G 1444S	Rosa	Einfach	13	30	3	Mittel	217,00 €
501 90 49-02	G 1444D	Rosa	Doppelt	13	30	3	Mittel	303,00 €
501 90 65-01	G 1445S	Rosa	Einfach	13	50	3	Mittel	198,00 €
501 90 65-02	G 1445D	Rosa	Doppelt	13	50	3	Mittel	303,00 €
501 90 74-01	G 1446S	Rosa	Einfach	13	100	3	Mittel	208,00 €
501 90 74-02	G 1446D	Rosa	Doppelt	13	100	3	Mittel	328,00 €
G 1470								
501 90 77-01	G 1473S	Rot	Einfach	13	20	3	Hart	219,00 €
501 90 77-02	G 1473D	Rot	Doppelt	13	20	3	Hart	344,00 €
501 90 79-01	G 1474S	Rot	Einfach	13	30	3	Hart	217,00 €
501 90 79-02	G 1474D	Rot	Doppelt	13	30	3	Hart	344,00 €
501 90 81-01	G 1475S	Rot	Einfach	13	50	3	Hart	217,00 €
501 90 81-02	G 1475D	Rot	Doppelt	13	50	3	Hart	344,00 €
G 1480								
501 90 82-01	G 1483D	Blau	Doppelt	13	20	3	sehr hart	355,00 €
501 90 82-02	G 1483T	Blau	Dreifach	13	20	3	sehr hart	488,00 €
501 90 83-01	G 1484D	Blau	Doppelt	13	30	3	sehr hart	344,00 €
501 90 83-02	G 1484T	Blau	Dreifach	13	30	3	sehr hart	469,00 €

Husqvarna Piranha™

Zum Entfernen von besonders hartnäckigen Beschichtungen, Klebern und Unterlagsböden. Maximale Abriebfestigkeit und Produktivität mit Husqvarnas Piranha™ Diamanteinsätzen. Zum Einsatz in Verbindung mit dem Redi Lock System.




Artikelnummer (3 Stk.)	Bezeichnung	Beschreibung	Rotation	Empfohlen für	Preis exkl. MwSt.
543 32 73-01	G 11X1 S	Einzel-Piranha™-Scheibe	Gegen den Uhrzeigersinn	PG 830, PG 830 RC, PG 690, PG 690 RC, PG 540, PG 510, PG 450, PG 400, PG 280	253,00 €
543 32 73-02	G 11X1 D	Doppel-Piranha™-Scheibe	Gegen den Uhrzeigersinn	PG 830, PG 830 RC, PG 690, PG 690 RC, PG 540, PG 510, PG 450, PG 400, PG 280	312,00 €
543 32 73-03	G11Y1D	Doppel-Piranha™-Scheibe	Im Uhrzeigersinn		312,00 €

Husqvarna Vari-Grind G 600

Ein Silver Level Sortiment an metallgebundenen Diamantwerkzeugen für das Redi Lock System, das maximale Produktivität und ausgezeichnete Ergebnisse liefert. Ideal für Geräteverleih und den privaten Gebrauch. In unterschiedlichen Bindungshärten und Körnungen erhältlich, die alle anhand des Farbcodes und der Segmentform leicht zu erkennen sind. 3 Stück pro Verpackungseinheit.

Körnung

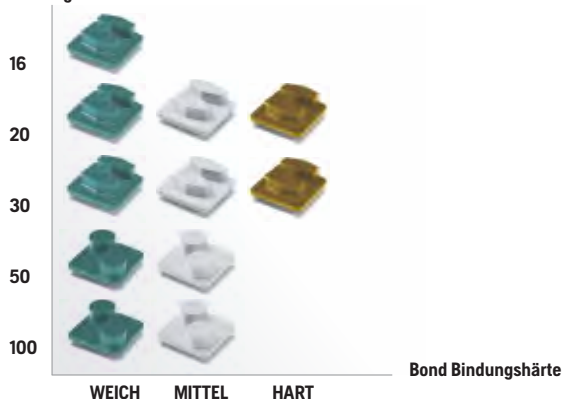

**ALLE PREISE
BEINHALTEN EINE
VERPACKUNGSEINHEIT
MIT 3 STÜCK**

Artikelnummer (3 Stk.)	Bezeichnung	Farbe	Einfach/ Doppelt	Segmenthöhe, mm	Korngröße (Sieb)	Verpackungseinheit	Bindungshärte	Preis exkl. MwSt.
G 620								
503 84 79-01	G 622D	Grün	Doppelt	10	16	3	Weich	235,00 €
503 84 79-02	G 623S	Grün	Einfach	10	20	3	Weich	163,00 €
503 84 79-03	G 623D	Grün	Doppelt	10	20	3	Weich	235,00 €
503 84 79-04	G 624S	Grün	Einfach	10	30	3	Weich	153,00 €
503 84 79-05	G 624D	Grün	Doppelt	10	30	3	Weich	235,00 €
503 84 79-06	G 625S	Grün	Einfach	10	50	3	Weich	144,00 €
503 84 79-07	G 625D	Grün	Doppelt	10	50	3	Weich	199,00 €
503 84 79-08	G 627S	Grün	Einfach	10	100	3	Weich	144,00 €
503 84 79-09	G 627D	Grün	Doppelt	10	100	3	Weich	199,00 €
G 640								
503 88 34-01	G 643S	Grau	Einfach	10	20	3	Mittel	158,00 €
503 88 34-02	G 643D	Grau	Doppelt	10	20	3	Mittel	235,00 €
503 88 34-03	G 644S	Grau	Einfach	10	30	3	Mittel	153,00 €
503 88 34-04	G 644D	Grau	Doppelt	10	30	3	Mittel	217,00 €
503 88 34-05	G 645S	Grau	Einfach	10	50	3	Mittel	144,00 €
503 88 34-06	G 645D	Grau	Doppelt	10	50	3	Mittel	199,00 €
503 88 34-07	G 647S	Grau	Einfach	10	100	3	Mittel	144,00 €
503 88 34-08	G 647D	Grau	Doppelt	10	100	3	Mittel	199,00 €
G 670								
503 88 55-01	G 673S	Gelb	Einfach	10	20	3	Hart	163,00 €
503 88 55-02	G 673D	Gelb	Doppelt	10	20	3	Hart	217,00 €
503 88 55-03	G 674S	Gelb	Einfach	10	30	3	Hart	153,00 €
503 88 55-04	G 674D	Gelb	Doppelt	10	30	3	Hart	199,00 €

Husqvarna Sharx™

Für eine schnelle und einfache Entfernung von dichtem Untergrund auf harten Betonböden. Die Sharx™-Metallbindung erhöht die Produktivität erheblich und sorgt dafür, dass die Schleifwerkzeuge auch auf den härtesten Oberflächen geöffnet und scharf bleiben.



Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe	Einfach/Doppelt	Bindungshärte	Preis exkl. MwSt.
574 43 04-02	Sharx™ – 3er-Pack einzeln	Silber	Einfach	sehr weich	161,00 €
574 43 04-03	Sharx™ – 3er-Pack doppelt	Silber	Doppelt	sehr weich	246,00 €

Husqvarna Stockwerkzeuge (BHT)

Entfernt feste oder spröde Beschichtungen und Deckschichten mühelos: Klebstoff, Nivellierung, Spachtelmasse, Farbe, dünne Epoxidharzbeschichtung, Fliesenestriche. Legt große Zuschlagstoffe in nur einem Durchgang frei.



Artikelnummer	Bezeichnung	Anzahl Rollen	Preis exkl. MwSt.
593 34 42-10	BHT 230 (230 mm) für PG 690, PG 540, PG 510	3	827,00 €
593 34 42-11	BHT 270 (270 mm) 3 Rollen für PG 830	3	1.005,00 €
593 34 42-12	BHT 270 (270 mm) 6 Rollen für PG 830	6	1.660,00 €

Polierwerkzeuge für Trocken- und Nasseinsätze

Polierpad für außergewöhnlichen Glanz und Klarheit beim Trocken- und Nasspolieren von Beton, Terrazzo und bestimmten Natursteinen. Sehr empfohlen in Verbindung mit dem Hiperhard™ Betonbodenverdichter/-härter des HIPERFLOOR Betonpoliersystems.



Poliersortiment Überblick

	Trockenpolieren	Nasspolieren
Ø 75 mm		
1 CP 1240	30-400	
Ø 75, 125 mm		
2 P 1240	50-3000	
4 P 1280		50-3000
Ø 180, 230, 270 mm		
5 FT 80		50-200
3 FP 40	200-3000	
6 FP 80		200-3000




Husqvarna P 1200

Die Professional Werkzeuge wurde entwickelt, um maximalen Glanz in weniger Schritten zu erreichen. So spart man Zeit und Werkzeuge und erhält zudem ein besseres Endergebnis.



Artikelnummer (1 Stk.)	Bezeichnung	Farbe	Durchmesser, mm	Korngröße (Sieb)	Diamantenhöhe, mm	Preis exkl. MwSt.
Für PG Maschinen, Trockeneinsätze						
574 42 82-01	P1242	Dunkelgrün	76	50	6,5	43,00 €
574 42 83-01	P1243	Schwarz	76	100	6,5	43,00 €
574 42 84-01	P1244	Rot	76	200	6,5	43,00 €
574 42 85-01	P1245	Gelb	76	400	6,5	43,00 €
574 42 86-01	P1246	Weiss	76	800	6,5	43,00 €
574 42 87-01	P1247	Blau	76	1500	6,5	43,00 €
574 42 88-01	P1248	Grau	76	3000	6,5	43,00 €
Für PG Maschinen, Nasseinsätze						
582 32 59-05	P1282	Dunkelgrün	76	50	6,5	Preis auf Anfrage
582 32 59-04	P1283	Schwarz	76	100	6,5	Preis auf Anfrage
582 32 59-01	P1284	Rot	76	200	6,5	Preis auf Anfrage
582 32 59-03	P1285	Gelb	76	400	6,5	Preis auf Anfrage
582 32 59-06	P1286	Weiss	76	800	6,5	Preis auf Anfrage
582 32 79-07	P1287	Blau	76	1500	6,5	Preis auf Anfrage
582 32 59-08	P1288	Grau	76	3000	6,5	Preis auf Anfrage
Für handgeführte Maschinen, Trockeneinsätze						
574 42 89-01	P1242	Dunkelgrün	125	50	2,8	68,00 €
574 42 90-01	P1243	Schwarz	125	100	2,8	68,00 €
574 42 91-01	P1244	Rot	125	200	2,8	68,00 €
574 42 92-01	P1245	Gelb	125	400	2,8	68,00 €
574 42 93-01	P1246	Weiss	125	800	2,8	68,00 €
574 42 96-01	P1247	Blau	125	1500	2,8	68,00 €
575 42 97-01	P1248	Grau	125	3000	2,8	68,00 €
Für handgeführte Maschinen, Nasseinsätze						
589 77 19-01	P1282	Dunkelgrün	125	50	2,8	Preis auf Anfrage
589 77 19-02	P1283	Schwarz	125	100	2,8	Preis auf Anfrage
589 77 19-03	P1284	Rot	125	200	2,8	Preis auf Anfrage
589 77 19-04	P1285	Gelb	125	400	2,8	Preis auf Anfrage
589 77 19-05	P1286	Weiss	125	800	2,8	Preis auf Anfrage
589 77 19-06	P1287	Blau	125	1500	2,8	Preis auf Anfrage
589 77 19-07	P1288	Grau	125	3000	2,8	Preis auf Anfrage

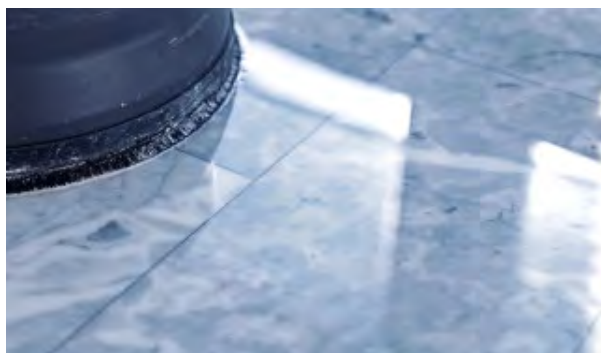

Husqvarna HiperFlex

Harzgebundene Polierwerkzeuge auf flexiblem Trägermaterial. Werden trocken für Trennlagen und hochwertige polierte Betonoberflächen verwendet. Für all unsere Planetenschleifmaschinen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen, mm	Korngröße (Sieb)	Maschineneinsatz	Preis exkl. MwSt.
HyperFlex FP 40 DRY					
587 54 67-01	FP44	180	200	PG 450	111,00 €
587 54 67-02	FP45	180	400	PG 450	111,00 €
587 54 67-03	FP46	180	800	PG 450	111,00 €
587 54 67-04	FP47	180	1500	PG 450	111,00 €
587 54 67-05	FP48	180	3000	PG 450	111,00 €
542 77 93-16	FP44	230	200	PG 690 / PG 540/PG510	148,00 €
542 77 93-17	FP45	230	400	PG 690 / PG 540/ PG510	148,00 €
542 77 93-18	FP46	230	800	PG 690 / PG 540/ PG510	148,00 €
542 77 93-19	FP47	230	1500	PG 690 / PG 540/ PG510	148,00 €
542 77 93-20	FP48	230	3000	PG 690 / PG 540/PG510	148,00 €
542 87 00-56	FP44	270	200	PG 830	187,00 €
542 86 84-07	FP45	270	400	PG 830	187,00 €
542 86 84-08	FP46	270	800	PG 830	187,00 €
542 86 84-09	FP47	270	1500	PG 830	187,00 €
542 86 84-10	FP48	270	3000	PG 830	187,00 €
HyperFlex FP 80 WET					
589 63 37-01	FP84	180	200	PG 450	158,00 €
589 63 37-02	FP85	180	400	PG 450	158,00 €
589 63 37-03	FP86	180	800	PG 450	158,00 €
589 63 37-04	FP87	180	1500	PG 450	158,00 €
589 63 37-05	FP88	180	3000	PG 450	158,00 €
589 63 39-01	FP84	230	200	PG 540 / PG 690	210,00 €
589 63 39-02	FP85	230	400	PG 540 / PG 690	210,00 €
589 63 39-03	FP86	230	800	PG 540 / PG 690	210,00 €
589 63 39-04	FP87	230	1500	PG 540 / PG 690	210,00 €
589 63 39-05	FP88	230	3000	PG 540 / PG 690	210,00 €
589 63 41-01	FP84	270	200	PG 830	252,00 €
589 63 41-02	FP85	270	400	PG 830	252,00 €
589 63 41-03	FP86	270	800	PG 830	252,00 €
589 63 41-04	FP87	270	1500	PG 830	252,00 €
589 63 41-05	FP88	270	3000	PG 830	252,00 €
HyperFlex FT 80 WET					
589 63 36-01	FT82	180	50	PG 450	166,00 €
589 63 36-02	FT83	180	100	PG 450	166,00 €
589 63 36-03	FT84	180	200	PG 450	166,00 €
589 63 38-01	FT82	230	50	PG 540 / PG 690	208,00 €
589 63 38-02	FT83	230	100	PG 540 / PG 690	208,00 €
589 63 38-03	FT84	230	200	PG 540 / PG 690	208,00 €
589 63 40-01	FT82	270	50	PG 830	249,00 €
589 63 40-02	FT83	270	100	PG 830	249,00 €
589 63 40-03	FT84	270	200	PG 830	249,00 €

Keramische Trockenschleif- und Polierwerkzeuge

Keramikwerkzeuge zum Trockenschleifen und Polieren von Beton. Sorgt für eine ausgezeichnete Oberflächenstruktur. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis dank langer Lebensdauer.

Husqvarna CP 1200

Premium Werkzeuge für Betonböden mit industriellem Oberflächenfinish.



Artikelnummer	Bezeichnung	FARBE	Durchmesser, mm	Korngröße (Sieb)	Diamantenhöhe, mm	Preis exkl. MwSt.
577 31 70-04	CP 1241	Lila	75	30	6,5	165,00 €
577 31 70-01	CP 1242	Dunkelgrün	75	50	6,5	165,00 €
577 31 70-02	CP 1243	Schwarz	75	100	6,5	165,00 €
577 31 70-05	CP 1244	Rot	75	200	6,5	165,00 €
577 31 70-03	CP 1245	Gelb	75	400	6,5	165,00 €

Wartungspads

Wartungspads mit Diamantauflage sind perfekt zum Reinigen polierter Böden geeignet. Entwickelt für Husqvarna PG 450, PG 540, PG 690 und PG 830 Schleifmaschinen.

Husqvarna HiperClean Dry Pads

Ideal zum Reinigen von polierten Betonböden. Entwickelt für Husqvarna PG 450, PG 510, PG 530, PG 680 und PG 820 Schleifmaschinen, handgeführte Geräte und Schleifausrüstung.



Artikelnummer	Abmessungen, mm	Korngröße (Sieb)	Maschineneinsatz	Preis exkl. MwSt.
HIPERCLEAN DRY PADS				
542 87 00-76	127	400	Handschleifmaschinen	59,90 €
542 87 00-77	127	800	Handschleifmaschinen	59,90 €
542 87 00-78	127	1500	Handschleifmaschinen	59,90 €
542 87 00-79	127	3000	Handschleifmaschinen	59,90 €
501 76 40-07	180	400	PG 450	54,00 €
501 76 40-01	180	800	PG 450	54,00 €
501 76 40-02	180	1500	PG 450	54,00 €
501 76 40-03	180	3000	PG 450	54,00 €
501 76 40-08	230	400	PG 510, PG 540, PG 690	59,00 €
501 76 40-04	230	800	PG 510, PG 540, PG 690	59,00 €
501 76 40-05	230	1500	PG 510, PG 540, PG 690	59,00 €
501 76 40-06	230	3000	PG 510, PG 540, PG 690	59,00 €
501 76 40-09	270	400	PG 830	67,00 €
501 76 40-10	270	800	PG 830	67,00 €
501 76 40-11	270	1500	PG 830	67,00 €
501 76 40-12	270	3000	PG 830	67,00 €
589 81 05-05	400	400	Poliermaschine 1 Scheibe und High Speed Poliermaschinen	Preis auf Anfrage
589 81 05-06	400	800	Poliermaschine 1 Scheibe und High Speed Poliermaschinen	Preis auf Anfrage
589 81 05-07	400	1500	Poliermaschine 1 Scheibe und High Speed Poliermaschinen	Preis auf Anfrage
589 81 05-08	400	3000	Poliermaschine 1 Scheibe und High Speed Poliermaschinen	Preis auf Anfrage
542 87 00-80	430	400	Poliermaschine 1 Scheibe und High Speed Poliermaschinen	Preis auf Anfrage
542 87 00-81	430	800	Poliermaschine 1 Scheibe und High Speed Poliermaschinen	Preis auf Anfrage
542 87 00-82	430	1500	Poliermaschine 1 Scheibe und High Speed Poliermaschinen	Preis auf Anfrage
542 87 00-83	430	3000	Poliermaschine 1 Scheibe und High Speed Poliermaschinen	Preis auf Anfrage
542 87 00-84	530	400	Poliermaschine 1 Scheibe und High Speed Poliermaschinen	Preis auf Anfrage
542 87 00-85	530	800	Poliermaschine 1 Scheibe und High Speed Poliermaschinen	Preis auf Anfrage
542 87 00-86	530	1500	Poliermaschine 1 Scheibe und High Speed Poliermaschinen	Preis auf Anfrage
542 87 00-87	530	3000	Poliermaschine 1 Scheibe und High Speed Poliermaschinen	Preis auf Anfrage
542 87 00-88	600	400	Poliermaschine 1 Scheibe und High Speed Poliermaschinen	Preis auf Anfrage
542 87 00-89	600	800	Poliermaschine 1 Scheibe und High Speed Poliermaschinen	Preis auf Anfrage
542 87 00-90	600	1500	Poliermaschine 1 Scheibe und High Speed Poliermaschinen	Preis auf Anfrage
542 87 00-91	600	3000	Poliermaschine 1 Scheibe und High Speed Poliermaschinen	Preis auf Anfrage
542 87 00-92	685	400	Poliermaschine 1 Scheibe und High Speed Poliermaschinen	Preis auf Anfrage
542 87 00-93	685	800	Poliermaschine 1 Scheibe und High Speed Poliermaschinen	Preis auf Anfrage
542 87 00-94	685	1500	Poliermaschine 1 Scheibe und High Speed Poliermaschinen	Preis auf Anfrage
542 87 00-95	685	3000	Poliermaschine 1 Scheibe und High Speed Poliermaschinen	Preis auf Anfrage

Schleiftöpfe für Oberflächenbearbeitung

Gold Level Schleifwerkzeuge für handgeführte Schleifarbeiten, eigens für Bodenspezialisten und Bauprofis konzipiert. Das Produktsortiment bietet höchste Leistung bei allen Bodenvorbereitungsarbeiten. Für maximale Einsatzmöglichkeiten sind die Schleiftöpfe mit 22,2-mm-Bohrlöchern und einem M14-Adapter erhältlich. Das vibrationsgedämpfte Verbindungsstück reduziert die Schwingungen, denen der Maschinenbediener ausgesetzt ist. Das Ergebnis: Die Arbeit ist weniger ermüdend. Die Vibrationsdämpfung kann durch Einsatz des M14-Adapters aufgehoben werden.

Husqvarna G 10X1

Zum Entfernen von Epoxid-, Vinyl- und Kleberresten.



Artikelnummer	Bezeichnung	Verbindungsstück	Durchmesser, mm	Preis exkl. MwSt.
543 09 34-65	G 10X1	22,2/M 14	125	165,00 €

Husqvarna G 1042

Zum Entfernen von Epoxyd und Kleber.

Artikelnummer	Bezeichnung	Verbindungsstück	Durchmesser, mm	Preis exkl. MwSt.
543 09 34-66	G 1042	22,2/M 14	125	124,00 €

Husqvarna G 1073/G 1043/G 1013

Zum Ausbessern von Beton, Glätten von Böden und Freilegen von Zuschlagstoffen.

Artikelnummer	Bezeichnung	Anwendung	Verbindungsstück	Durchmesser, mm	Korngröße (Sieb)	Preis exkl. MwSt.
543 09 34-68	G 1013	Harter bis sehr harter Beton	22,2/M 14	125	20/30	124,00 €
543 09 34-69	G 1043	Normaler Beton	22,2/M 14	125	20/30	124,00 €
543 09 34-70	G 1073	Abrasive Materialien	22,2/M 14	125	20/30	124,00 €

Husqvarna G 1045/G 1015

Für Betonbearbeitung durch Auftragen von Epoxyd und Versiegelungsmasse.

Artikelnummer	Bezeichnung	Anwendung	Verbindungsstück	Durchmesser, mm	Korngröße (Sieb)	Preis exkl. MwSt.
543 09 34-72	G 1015	Normaler bis harter und sehr harter Beton	22,2/M 14	125	40/50	124,00 €
543 09 34-74	G 1045	Normaler bis weicher und abrasiver Beton	22,2/M 14	125	40/50	124,00 €

Husqvarna G 1017

Zum Entfernen von Kratzern und Vorbereiten zum Polieren.

Artikelnummer	Bezeichnung	Verbindungsstück	Durchmesser, mm	Korngröße (Sieb)	Preis exkl. MwSt.
543 09 34-75	G 1017	22,2/M 14	125	100/120	124,00 €

Husqvarna Vari-Grind Schleiftöpfe

Silver Level Schleiftöpfe für den professionellen Einsatz bieten ein effizientes Schleifen von jedem Material.



Artikelnummer	Durchmesser, mm	Segmenthöhe, mm	Verbindungsstück	Schleiftopfgeometrie	Preis exkl. MwSt.
G 35					
579 82 11-01	100	5	22,2/M14	Gefächert	66,00 €
579 82 11-30	115	5	22,2/M14	Gefächert	59,00 €
579 82 11-40	125	5	22,2/M14	Gefächert	70,00 €
579 82 11-50	150	5	19,0	Gefächert	94,00 €
579 82 11-60	180	5	22,2	Gefächert	118,00 €
G 45					
579 82 13-30	115	5	22,2/M14	Einreihig	76,00 €
579 82 13-40	125	5	22,2/M14	Einreihig	94,00 €
579 82 13-60	180	5	22,2	Einreihig	122,00 €
G 50					
579 82 14-30	115	5	22,2/M14	Turbo	76,00 €
579 82 14-40	125	5	22,2/M14	Turbo	94,00 €
579 82 14-60	180	5	22,2	Turbo	122,00 €
G 65					
579 82 15-30	115	5	22,2/M14	Doppelreihig	76,00 €
579 82 15-40	125	5	22,2/M14	Doppelreihig	94,00 €
579 82 15-60	180	5	22,2	Doppelreihig	122,00 €

Husqvarna Tacti-Grind Schleiftöpfe

Bronze Level Schleiftöpfe wurden für weniger intensive Einsätze entwickelt und bieten ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis.



Artikelnummer	Durchmesser, mm	Segmenthöhe, mm	Verbindungsstück	Schleiftopfgeometrie	Preis exkl. MwSt.
G 45					
582 23 89-30	115	5	22,2	Einreihig	32,00 €
582 23 89-40	125	5	22,2	Einreihig	37,00 €
582 23 89-60	180	5	22,2	Einreihig	63,00 €
G 50					
582 24 22-30	115	5	22,2	Turbo	48,00 €
582 24 22-40	125	5	22,2	Turbo	59,00 €
582 24 22-60	180	5	22,2	Turbo	76,00 €
G 65					
582 24 23-30	115	5	22,2	Doppelreihig	54,00 €
582 24 23-40	125	5	22,2	Doppelreihig	53,00 €
582 24 23-60	180	5	22,2	Doppelreihig	87,00 €



INDUSTRIELLES FINISH



GEWERBLICHES FINISH



PREMIUM FINISH

BODENPFLEGEPRODUKTE

Beton ist eines der haltbarsten Materialien im Baubereich. Durch mechanisches Bearbeiten der Oberfläche wie Schleifen und Polieren und chemisches Behandeln können Optik, Funktionalität und Robustheit jedoch weiter verbessert werden. So kann ein Betonboden mithilfe spezieller Verfahren auf die verschiedensten Anforderungen an Ästhetik, Ebenheit, Glanz und Kosteneffizienz abgestimmt werden. Nur mit Maschinen, Diamantwerkzeugen und Betonchemikalien von Husqvarna bearbeitete Betonböden dürfen sich HIPERFLOOR Böden nennen. Husqvarna bietet eine Reihe von Produkten, die beim HIPERFLOOR Verfahren verwendet werden, um eine mechanisch-hochwertige und ästhetisch ansprechende Betonoberfläche zu schaffen.

Husqvarna GM 3000™

Speziell zum Wiederverfüllen von Poren in Betonoberflächen entwickelt.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.
543 08 71-61	GM 3000™, 20 l	122,00 €

Husqvarna Hiperhard™

Ein auf die Betonoberfläche aufgetragenes Silikat, das den Boden deutlich härter macht und nicht nur den Verschleißwiderstand verbessert, sondern auch einen großen Einfluss auf das Erscheinungsbild des fertigen Betonbodens hat.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.
543 08 71-65	Hiperhard™, 20 l	218,00 €
543 08 71-77	Gummiwischer, 600 mm	92,00 €

Husqvarna Hiperguard™ Premium Enhance

Premium Imprägniermittel, dass das Eindringen von Wasser, Öl, Fetten und Schmutz verzögert. Diese bleiben an der Oberfläche, was die Pflege erleichtert und die Lebensdauer des Bodens erhöht und dazu beiträgt, dass die Farbe des Versiegelungsmaterials verbessert wird.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.
543 08 74-47	Hiperguard™ PE, 5 l	493,00 €
543 08 74-48	Hiperguard™ PE, 10 l	984,98 €

HiperSeal

Hiperseal ist ein wasserbasierter silanmodifizierter Acryl-Versiegeler, der eine mikroskopisch kleine halbtropische Barriere bildet, die nicht nur das Eindringen von wässrigen Flüssigkeiten, Fett, Ölen und anderem Schmutz verringert, sondern auch die Oberfläche vor Flecken und Ätzen schützt.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.
586 91 64-05	Neuer Fleckenschutz auf Wasserbasis, 20 l	855,00 €

Husqvarna Polierpads

Empfohlen für den Einsatz mit Husqvarna PREMIUM GUARD

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.
543 08 73-44	Polierpad für PG 540 und PG 690, Ø 240 mm	29,00 €
543 08 73-49	Polierpad für PG 830, Ø 270 mm	29,00 €
574 51 36-01	Velcro Adapter Platten für Polierpads, 240 mm	45,00 €
574 51 36-02	Velcro Adapter Platten für Polierpads, 270 mm	45,00 €





Husqvarna Hiperlith

Ein neuer Verdichter auf Lithiumsilikatbasis für Betonoberflächen. Erhöht die Abrieb- und Kratzfestigkeit sowie die Staubbichtigkeit des Bodens, begrenzt das Ausblühen und fügt eine gewisse Fleckenbeständigkeit hinzu. Empfohlen für dichte Böden: Aufgrund seiner Eigenschaften leichter in die Mikroporen des Bodens eindringen zu können. Ideal für Projekte im Freien, bei denen Frostgefahr besteht.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.
580 50 29-04	Hiperlith, 20 l.	218,00 €



Stain Protection

Stain Protection ist ein lösungsmittelbasiertes Spezialprodukt mit Silan und Siloxan zum Imprägnieren und Versiegeln aller Naturstein, Beton- und Terrazzo Fußböden. Das Produkt führt zu einer außerordentlich Wasser und Öl abweisenden Oberfläche.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.
593 31 50-01	10 Liter Stain Protect	392,00 €
593 31 53-01	5 Liter	299,00 €

Cure Betonvergüter / Beton- Härter

Cure+ ist eine moderne hochreaktive konzentrierte Mischung aus Kalium- und Lithiumsilikat zum Härten und zur Oberflächenverstärkung von Beton und mineralischen Materialien wie zementgebundenen gegossenen Auflagen und Terrazzo.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.
529 75 10-09	Cure (K) 20L	202,00 €
529 75 13-07	Cure (L) 20L	202,00 €
529 75 53-01	Cure + 20L	Preis auf Anfrage
529 75 53-02	Cure + 200L	1.976,00 €

Husqvarna Guard

Die Husqvarna Guard Produkte sind für den finalen Oberflächenschutz.

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis exkl. MwSt.
501 19 79-07	Premium Guard SB 5L	Preis auf Anfrage
501 19 79-08	Premium Guard SB 10L	Preis auf Anfrage
580 50 29-06	Topical Guard 20L	Preis auf Anfrage

KOMPLETTE SYSTEME, ZU DENEN DAS BESTE STAUB- UND SCHLAMMBINDUNGSSYSTEM AUF DEM MARKT GEHÖRT

Betonstaub und -schlamm muss auf sichere, effiziente Art entfernt werden, um Sie und Ihr Team vor Staubexposition zu schützen. Bei Husqvarna bieten wir Ihnen Beratung, Know-how und ein voll integriertes Sortiment an hocheffizienter Ausrüstung zur Staub- und Schlammbindung, mit der Sie allen Gesetzen und Bestimmungen gerecht werden, ohne dass dadurch Ihre Produktivität beeinträchtigt wird.


Durch Kombinieren unseres Branchenfachwissens im Bereich Trennen, Bohren und Schleifen von Beton mit einer durchdachten Staub- und Schlammbindungstechnologie kann Ihnen Husqvarna geniale, benutzerfreundliche Lösungen anbieten, die eine kontinuierlich hohe Leistung über einen langen Zeitraum ermöglichen. Eine effizientere Staub- und Schlammbindung verbessert die Arbeitsbedingungen.

Sortimentübersicht.

Husqvarnas Sortiment an Ausrüstung zur Staub- und Schlammbindung deckt sämtliche Anforderungen und Applikationen in der Bauindustrie ab, von kompakten, 1-phasigen Staub- und effizienten Schlammabsaugvorrichtungen bis hin zu grossen, leistungsstarken 3-phasigen Staubabsaugvorrichtungen für schwierige Einsätze. Die leicht zu transportierenden Luftreiniger mit HEPA H13-Filtern komplettieren die Ausrüstung und sorgen somit für maximale Sicherheit am Arbeitsplatz.



	T 10000	T 7500	T 4000	S 36	S 26	S 13	S 11	W 70 P	W 70	W 250 P	A 2000	A 1000
Husqvarna Kernbohrtechnik					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Trennschleifgeräte				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Wandsägen								✓				
Winkelschleifer						✓	✓					✓
Tischtrennsägen					✓	✓	✓					✓
Bodenschleifmaschinen	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓
Abbruchroboter											✓	

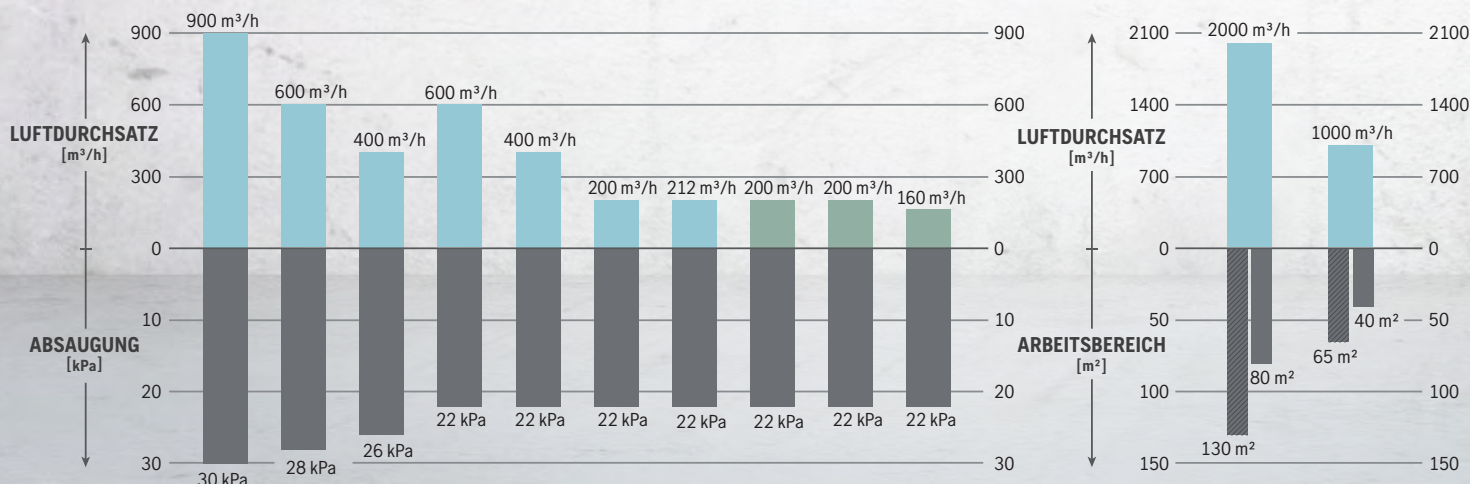

*** HINWEISE ZUM ARBEITSPLATZ**
Bitte beachten Sie, dass die Berechnung des Arbeitsbereichs auf einer Deckenhöhe von 2,5 m basiert.

Bei 6 Luftwechseln/Stunde

Bei 10 Luftwechseln/Stunde



EMPFOHLENE VERFAHREN ZUR SICHEREREN UND EFFIZIENTEREN STAUBBINDUNG

Einer der besten Wege, Staub zu binden, ist der Einsatz von Wasser. Verwenden Sie, wenn möglich, beim Trennen/Bohren genügend Wasser, damit der Staub direkt am Entstehungsort gebunden werden kann. Eine Vorrichtung zum Aufsammeln des Schlammes kann an einen Schlamm-sauger angeschlossen werden, um den Arbeitsplatz sauber zu halten.

Wenn der Einsatz von Wasser am Arbeitsplatz nicht möglich ist, kann die Trenn-/Bohr-/Schleifausrüstung zusammen mit einem integrierten Staubbindungssystem oder einem dicht abschliessenden Staubfänger eingesetzt werden, der den Staub direkt am Entstehungsort auffängt. Diese Vorrichtung sollte an eine für den Einsatzzweck ausgelegte Staubabsaugvorrichtung mit entsprechendem Luftdurchsatz und ausreichender Kapazität angeschlossen werden, die zudem mit HEPA H13-Filtern ausgestattet ist.

Zum Säubern des Fussbodens am Arbeitsplatz sollte ein Staubsauger anstelle eines Besens benutzt werden. Verwenden Sie beim Aufsaugen des Staubs immer eine Staubabsaugvorrichtung, die mit HEPA H13-Filtern ausgestattet ist. HINWEIS: Standard/Haushaltsstaubsauger sind nicht in der Lage, lungengängige Staubpartikel aufzufangen und dürfen daher nicht verwendet werden.

Der zusätzliche Einsatz eines oder mehrerer tragbarer Luftreiniger mit effizienten HEPA H13-Filtern ist ein einfacher Weg, den Anteil von lungengängigem Staub in der Luft weiter zu reduzieren und somit Personen, die in umliegenden Bereichen arbeiten, besser zu schützen. Für einen ausreichenden Schutz bei intensiver oder langfristiger Staubexposition sollte der Benutzer ein luftreinigendes Atemgerät tragen.



Bei nassen Trenn-/Bohrverfahren wird der Staub direkt am Entstehungsort mit Wasser gebunden. Die Vorrichtung zum Aufsammeln des Schlammes kann an einen Schlamm-sauger angeschlossen werden, um den Arbeitsplatz sauber zu halten.



Bei trockenen Trenn-/Bohrverfahren wird der Staub direkt am Entstehungsort mithilfe einer H-klassifizierten, mit HEPA H13-Filtern ausgestatteten Staubabsaugvorrichtung gesammelt, deren Luftdurchsatz und Kapazität an die jeweilige Applikation angepasst ist. Die Umgebungsluft wird mithilfe eines oder mehrerer tragbarer Luftreinigungsgeräte mit HEPA H13-Filtern mindestens 6- bis 10-mal pro Stunde gereinigt.



Trockenanwendungen	T 10000	T 7500	DC 6000	T 4000 Benzin	T 4000 Benzin Soff-Cut
Leistung, kW	11	5,5	5,75	7,6	10,2
Spannung, V	380 – 415	380 – 415	380 – 480	-	-
Max. Nennstrom, A	32	16	16	-	-
Zusatzausgang, W	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Ja	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Stromversorgung	3-phasig	3-phasig	3-phasig	-	-
Luftdurchsatz, m³/h	900	600	700	484	484
Max. Vakuum, kPa	30	28	-	26	26
Durchmesser Saugeinlass, mm	76	76	76	63	63
Primäre Filtrationsfläche, m²	3,9	2,9	3	-	-
HEPA H13 Filtrationsfläche, m²	7,5	5	7,8	-	-
Anzahl von HEPA H13-Filtern	3	2	1	2	2
Klassifizierung	-	H	-	-	-
Abmessungen (L × B × H), mm	1.400 × 736 × 1.727	1.245 × 686 × 1.753	1.252 × 766 × 1.899	717 × 1592 × 1.241	733 × 1609 × 1.608
Gewicht, kg	336	206	305	205	237
Empfohlene Ausrüstung	PG 830 RC, PG 830, PG 690 RC, PG 690, PG 540	PG 830 RC, PG 830, PG 690 RC, PG 690, PG 540	PG 830 RC, PG 830, PG 690, PG 690 RC, PG 540		
Artikelinformation	967 66 37-04, Im Lieferumfang enthalten: Ein 76-mm-Schlauch (10 m) Camlock-Adapter 76-50 mm Ein 50-mm-Schlauch (7,5 m) Aufsaugzubehör 50 mm, Bodenaufsatz 50 mm, 450 mm breit, Ein Longopac® Beutel	967 66 41-04, Im Lieferumfang enthalten: Ein 76-mm-Schlauch (10 m) Camlock-Adapter 76-50 mm Ein 50 mm Schlauch (7,5 m) Aufsaugzubehör 50 mm, Bodenaufsatz 50 mm, 450 mm breit, Ein Longopac® Beutel	967 62 50-01, Im Lieferumfang enthalten: Ein 75-mm-Schlauch (10 m) Ein 50-mm-Schlauch (10 m) Aufsaugzubehör, Bodenaufsatz Zwei Longopac® Beutel	967 84 93-01	967 97 33-01
Preis exkl. MwSt.	16.621,00€	10.399,00€	16.705,00 €		

HINWEIS: Jeder HEPA Filter wird bei einer Filtrierungsrate von 99,99 % bei 0,3 Mikrometern individuell geprüft und zertifiziert.



Nassanwendungen	W 70 P	W 70	W 250 P
Leistung, kW	1,2	1,2	1,2
Spannung, V	220 – 230	220 – 230	220 – 230
Max. Nennstrom, A	8	5	7
Stromversorgung	1-phasig	1-phasig	1-phasig
Luftdurchsatz, m³/h	200	200	160
Max. Vakuum, kPa	22	22	22
Durchmesser Saugeinlass, mm	38	38	38
Pumpleistung, kW	0,65	-	0,35
Pumpenkapazität, l/min	260	-	150
Behälter Fassungsvermögen, l	70	70	29
Abmessungen (L×B×H), mm	600 × 570 × 1.250	600 × 570 × 1.250	530 × 520 × 910
Gewicht, kg	44	34	27
Empfohlene Ausrüstung	Wand- und Seilsägen, Fugenschneider, Kernbohrmotoren, Trennschleifer, Stein- und Fliesensägen	Kernbohrmotoren, Trennschleifer, Steintrenn- und Fliesenschneider	Kernbohrmotoren, Trennschleifer, Steintrenn- und Fliesenschneider
Artikelinformation	967 66 47-04, Lieferung mit 1 Schlauch, 38 mm (3 m), 1 Rohr, 38 mm, 1 Bodenwerkzeug, 38 mm, 370 mm breit, und eine Nassfilter	967 70 20-02, Lieferung mit 1 Schlauch, 38 mm (3 m), 1 Rohr, 38 mm, 1 Bodenwerkzeug, 38 mm, 370 mm breit, Nassfilter	967 70 21-02, Lieferung mit 1 Schlauch, 38 mm (3 m), 1 Rohr, 38 mm, 1 Bodenwerkzeug, 38 mm, 370 mm breit, und eine Einweg-Nassstasche
Preis exkl. MwSt.	2.946,00 €	2.135,00 €	1.705,00 €



T 4000	S 36	S 26	S 13	S11
4	3,6	2,4	1,2	1,2
380 – 415	220 – 230	220 – 230	220 – 230	230
16	14	9	5	5,2
Nicht zutreffend	–	–	Ja (1200 W max.)	–
3-phasig	1-phasig	1-phasig	1-phasig	1-phasig
400	600	400	200	263
26	22	22	22	27
63	63	63	38	21
4,5	4,5	3	1,5	–
2,4	3,6	2,4	1,2	–
2	3	2	1	2
–	H	H	H	–
830 × 620 × 1.500	830 × 620 × 1.500	756 × 546 × 1.275	680 × 400 × 1.100	530 × 440 × 380
106	65	47	29	16
PG 400, PG 450, PG 540, PG 510, CG 200	PG 540, PG 450, PG 400, PG 280, CG 200, PG 510	PG 280, PG 450	Kernbohrungen, Trennschleifer, handgeführte, elektrische Werkzeuge	Kernbohrungen, Trennschleifer, handgeführte, elektrische Werkzeuge
967 70 22–01, Im Lieferumfang enthalten: Ein 63-mm-Schlauch (10 m) Ein 50-mm-Schlauch (7,5 m) Steckverbinder, gerade, bis 76 mm Camlock-Adapter 76 mm Wand 50 mm Bodenaufsatz 50 mm, 450 mm breit Ein Longopac® Beutel	967 66 38–07, Im Lieferumfang enthalten: Ein 63-mm-Schlauch (10 m) Ein 50-mm-Schlauch (7,5 m) Aufsaugzubehör 50 mm Bodenaufsatz 50 mm, 450 mm breit Ein Longopac® Beutel	967 66 39–05, Im Lieferumfang enthalten: Ein 50-mm-Schlauch (7,5 m) Wand 50 mm Bodenaufsatz 50 mm, 450 mm breit Multiadapter	967 66 40–04, Im Lieferumfang enthalten: Ein 38-mm-Schlauch (4 m) Aufsaugzubehör 38 mm Bodenaufsatz 38 mm, 370 mm breit Ein Multiadapter Ein Longopac® Beutel	970 46 66–01, Im Lieferumfang enthalten: Ein 38-mm-Schlauch (4 m) Aufsaugzubehör 38 mm Bodenaufsatz 38 mm, 370 mm breit Ein Multiadapter
4.751,00€	4.472,00€	2.856,00€	1.813,00€	973,00€



Trockenanwendungen	C 5500	C 3000
Durchmesser Saugeinlass, mm	76	63
Fassungsvermögen, Liter	100	37
Gewicht, kg	67	22
Empfohlene Ausrüstung	T 10000, T 7500	T 4000, S 36, S 26
Artikelinformation	967 66 46–01 Im Lieferumfang enthalten: Ein Longopac® Beutel 76 mm Schlauch Camlock Buchse an beiden Seiten	967 66 45–01 Im Lieferumfang enthalten: Ein Longopac® Beutel 63 mm Schlauch 2,5 m Länge inkl. Adapter
Preis exkl. MwSt.	2.662,00 €	1.496,00 €



Trockenanwendungen	A 2000	A 1000
Leistung, kW	0,75	0,29
Spannung, V	220 – 230	220 – 230
Max. Nennstrom, A	3,3	1,2
Max. Leistung Zusatzausgang, W	1.200	1.600
Stromversorgung	1-phasig	1-phasig
Luftdurchsatz, m³/h	2.000	1.000
Primäre Filtrationsfläche, m²	0,64	0,16
HEPA H13 Filtrationsfläche, m²	10,5	3,5
Abmessungen (L×B×H), mm	460 × 700 × 820	400 × 440 × 440
Gewicht, kg	38	18
Artikelinformation	967 67 22–02 Im Lieferumfang enthalten: Vorfilter, 1 Stk. Hepa H13-Filter, 1 Stk. Vorfilterabdeckung, 1 Stk.	967 67 23–02 Im Lieferumfang enthalten: Vorfilter, 1 Stk. Hepa H13-Filter, 1 Stk. Vorfilterabdeckung, 1 Stk.
Preis exkl. MwSt.	2.946,00 €	1.571,00 €

HINWEIS: Jeder HEPA Filter wird bei einer Filtrierungsrate von 99,99 % bei 0,3 Mikrometern individuell geprüft und zertifiziert.
BG BAU gefördert in Deutschland.

SYSTEMLEITFADEN



Trockenanwendungen	T 10000	T 7500	T 4000	DC 6000	C 5500	C 3000	S 36	S 26
Bodenschleifen, Fräsen und Polieren								
PG 830/PG 830 RC	✓	✓		✓	✓			
PG 690/PG 690 RC	✓	✓		✓	✓			
PG 540/PG 510	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
PG 450/PG 510			✓			✓	✓	✓
PG 400		✓	✓			✓	✓	
PG 280						✓	✓	✓
CG 200						✓	✓	
Trockene Kernbohrungen								
DM 280								Staubring ✓
DM 230								Staubring ✓
DM 220								
Trockenes Trennschleifen								
K 3000 / K 4000								
K 770 VAC								✓
K 535i								
Andere Einsatzbereiche								
115–125-mm-Winkelschleifer								
150–230-mm-Winkelschleifer								Staubabdeckung ✓
100–125-mm-Winkelschleifer								
150–180-mm-Winkelschleifer								Staubfänger ✓
Bohrer								Staubmanschette ✓
Hämmer							Staubmanschette ✓	Staubmanschette ✓

✓ An Maschine montiert + Teil der Lösung





S 13	A 2000	A 1000
	+	
	+	
	+	
		+
		+
		+
	+	
Staubring ✓		
Staubsauger-anschluss ✓		
Staubabdeckung ✓		
Staubfänger ✓		



Staubfänger für 115-125-mm-Winkelschleifer



Staubfänger für 150-230-mm-Winkelschleifer



Schlammstammbehälter für Wandsägen



Staubabdeckung für 115-125-mm-Winkelschleifer



Wassersammelring

Wassersammelringe.

Entdecken Sie unser Sortiment an Wassersammelringen und finden Sie Informationen über die richtigen Maschinen-/Ringkombinationen auf Seite 121.



Nassanwendungen	W 70 P	W 70	W 250 P	Wasserversorgung
Wandsägen				
WS 482 HF	Schlammstammbehälter ✓			
WS 440 HF	Schlammstammbehälter ✓			
WS 442 HF	Schlammstammbehälter ✓			
WS 220	Schlammstammbehälter ✓			
Seilsägen				
CS 2512	+			
CS 10	+			
Fugenschneider				
FS 7000 D/DL	+			Wasserpumpensatz ✓
FS 5000 D	+			Wasserpumpensatz ✓
FS 3500 G	+			Wasserpumpensatz ✓
FS 500 series	+			Wassertanksatz ✓
FS 400 series	+			Wassertanksatz ✓
FS 300 series	+			Wassertanksatz ✓
Nasse Kernbohrungen				
DM 700	Wassersammelring ✓	Wassersammelring ✓	Wassersammelring ✓	
DM 430	Wassersammelring ✓	Wassersammelring ✓	Wassersammelring ✓	
DM 400	Wassersammelring ✓	Wassersammelring ✓	Wassersammelring ✓	
DM 280	Wassersammelring ✓	Wassersammelring ✓	Wassersammelring ✓	
DM 230	Wassersammelring ✓	Wassersammelring ✓	Wassersammelring ✓	WT 15 / PWT / WT2G0 ✓
DM 220	Wassersammelring ✓	Wassersammelring ✓	Wassersammelring ✓	WT 15 / PWT / WT2G0 ✓
DM 200	Wassersammelring ✓	Wassersammelring ✓	Wassersammelring ✓	WT 15 / PWT / WT2G0 ✓
Nasses Trennschleifen				
K 770	+	+	+	WT 15 / PWT / KV 7 / WT2G0 ✓
K 535i	+	+	+	WT 15 / PWT / KV 7 / WT2G0 ✓
K 970	+	+	+	WT 15 / PWT / KV 9 / 12 / WT2G0 ✓
K 1270	+	+	+	WT 15 / PWT / KV 9 / 12 / WT2G0 ✓
K 3000 / K 4000	+	+	+	WT 15 / PWT / WT2G0 ✓
K 7000	+	+	+	WT 15 / PWT / WT2G0 ✓
Nasses Fliesen- und Steinsägen				
TS 400 F	+	+	+	
TS 350 E	+	+	+	
TS 300 E	+	+	+	
TS 100 R	+	+	+	
TS 73 R	+	+	+	
TS 66 R	+	+	+	
TS 60	+	+	+	



Husqvarna T 10000

Zubehör und Ersatzteile

1	Tasche Longopac®, 4 Stück, 23 m	590 42 92-01	125,42 €
	Tasche Longopac® Recycle, 4 Stück, 23 m	529 68 10-01	Preis auf Anfrage
	Tasche Longopac® extra strong, 4 Stück, 20 m	593 44 64-01	Preis auf Anfrage
2	Vorfilter, Sockenbaugruppe T 10000	590 43 86-01	Preis auf Anfrage
	Vorfilter, Sockenbaugruppe T 7500	590 43 88-01	Preis auf Anfrage
3	HEPA-Filter H13 T-Line	590 42 97-01	Preis auf Anfrage
4	Schlauch komplett 76 mm 10 m	590 43 70-01	Preis auf Anfrage
5	Schlauch 50 mm/7,5 m Schlauch komplett für Reinigungskit	590 42 81-01	Preis auf Anfrage
6	Camlock-Adapterbuchse 76 mm – 50 mm (z. B. für T-Line-Reinigungskit)	590 43 65-01	Preis auf Anfrage
7	Camlock-Adapterstecker 76 mm – 50 mm (z. B. Reinigungskit bis 76-mm-Schlauch)	591 96 21-01	Preis auf Anfrage
8	Rohr 50 mm	590 82 94-01	Preis auf Anfrage
9	Bodenwerkzeug 450 mm Gummi 50 mm	590 42 83-02	Preis auf Anfrage
10	Tool-Gummilippensatz 450 mm	590 42 85-02	Preis auf Anfrage
11	Vorabscheider-Anhänger T 10000, C 5500	590 43 33-01	Preis auf Anfrage
	Vorabscheider Anhänger T 7500, C 5500	590 43 33-02	Preis auf Anfrage
	Verlängerung Camlock-Adapterstecker 76 mm – Stecker 76 mm	591 96 17-01	Preis auf Anfrage
	Schlauch 76 mm 20 m	594 00 53-09	Preis auf Anfrage
	Camlock Y-Adapter 76–50–50 (verbindet 2x51 mm Schlauch)	591 96 26-01	Preis auf Anfrage

Husqvarna T 4000

Zubehör und Ersatzteile

1	Tasche Longopac®, 4 Stück	590 42 92-01	125,42 €
	Tasche Longopac® Recycle, 4 Stück, 23 m	529 68 10-01	Preis auf Anfrage
	Tasche Longopac® extra strong, 4 Stück, 20 m	593 44 64-01	Preis auf Anfrage
5	Schlauch 51 mm/7,5 m Schlauch komplett	590 43 73-01	109,87 €
8	Rohr 50 mm	590 82 94-01	51,79 €
9	Bodenwerkzeug 450 mm Gummi 50 mm	590 42 83-02	Preis auf Anfrage
10	Tool-Gummilippensatz 450 mm	590 42 85-02	9,85 €
13	Vorfilter, T 4000	590 43 02-02	224,56 €
14	HEPA-Filter H13 S-Line	590 42 98-01	77,47 €
	Schlauch komplett 63 mm 10 m (S 36, T 4000)	590 43 74-01	267,43 €
	Schlauch (51 mm Schlauch zu 50 mm Rohr)	590 42 93-01	Preis auf Anfrage
	Adapter zu 51 mm Schlauch	590 42 89-01	Preis auf Anfrage
	Adapter zu 63 mm Schlauch	590 42 90-01	Preis auf Anfrage
	Adapter 63 mm Schlauch zu Rohr	590 43 76-01	Preis auf Anfrage
	Schlauch Kupplung 63 mm und 51 mm Schlauch	592 03 75-01	Preis auf Anfrage
	Schlauch Kupplung 2x 51 mm	591 67 31-01	Preis auf Anfrage
	Schlauch 63 mm 20 m	594 00 53-11	Preis auf Anfrage
	Anti-Statik Schlauch 51 mm 30 m (ohne Adapter)	594 00 53-13	Preis auf Anfrage
	Zwillingsschlauch Schlauch Set	590 43 84-01	Preis auf Anfrage

Husqvarna T 4000 Benzin

Zubehör und Ersatzteile

1	Tasche Longopac®, 4 Stück	590 42 92-01	123,00 €
5	Soff-Cut-Tanksatz (Vorabscheider)	596 23 61-02	Preis auf Anfrage
8	Rohr 50 mm	590 82 94-01	51,79 €
9	Bodenwerkzeug 450 mm Gummi 50 mm	590 42 83-02	Preis auf Anfrage
10	Soff-Cut Rädersatz	596 23 68-01	Preis auf Anfrage
13	Vorfilter, T 4000	590 43 02-02	224,56 €
14	HEPA-Filter H13 S-Line	590 42 98-01	77,47 €
15	Adapter, 63-mm-Schlauch bis 76 mm, gerade	590 42 94-01	50,04 €
16	Vorfilter (teflonbeschichtet)	591 94 74-01	353,07 €
16	Adapter Camlock 3" Weiblich	591 96 16-01	Preis auf Anfrage
	Schlauch komplett 63 mm 10 m (S 36, T 4000)	590 43 74-01	267,43 €

Husqvarna T 4000 Soff-Cut

Zubehör und Ersatzteile

1	Tasche Longopac®, 4 Stück	590 42 92-01	123,00 €
8	Rohr 50 mm	590 82 94-01	51,79 €
9	Bodenwerkzeug 450 mm Gummi 50 mm	590 42 83-02	Preis auf Anfrage
13	Vorfilter, T 4000	590 43 02-02	224,56 €
14	HEPA-Filter H13 S-Line	590 42 98-01	77,47 €
15	Adapter, 63-mm-Schlauch bis 76 mm, gerade	590 42 94-01	50,04 €
16	Vorfilter (teflonbeschichtet)	591 94 74-01	353,07 €
16	Adapter Camlock 3" Weiblich	591 96 16-01	Preis auf Anfrage
	Schlauch komplett 63 mm 10 m (S 36, T 4000)	590 43 74-01	267,43 €

Husqvarna DC 6000

Zubehör und Ersatzteile

1	Tasche Longopac®, DC 6000	584 65 02-01	82,23 €
4	75-mm-Vakuumschlauch mit Endstücken (10 m)	525 58 46-01	942,25 €
10	Ersatzgummileistensatz	521 91 21-01	58,23 €
17	HEPA 13 Filter	579 75 88-01	1.387,87 €
18	50-mm-Vakuumschlauch mit Endstücken (10 m)	585 87 10-01	490,48 €
19	Bodenaufsatz mit Aufsaugzubehör	585 87 09-01	267,19 €
20	Ersatzriemen	584 61 87-01	8,09 €
21	Kunststoffadapter	585 64 76-01	16,80 €
22	Ersatzbürstensatz	510 27 85-01	70,90 €
23	Schwarzer 75-mm-Ring	502 53 40-05	11,58 €

Husqvarna S 36

Zubehör und Ersatzteile			
1	Tasche Longopac®, 4 Stück	590 42 92-01	123,00 €
5	Schlauch 50 mm/7,5 m Schlauch komplett	590 43 73-01	108,00 €
8	Rohr 50 mm	590 82 94-01	51,00 €
9	Bodenwerkzeug 450 mm Gummi 50 mm	590 42 83-02	60,00 €
10	Tool-Gummilippensatz 450 mm	590 42 85-02	10,00 €
13	Vorfilter, S 36	590 43 02-02	220,00 €
14	HEPA-Filter H13 S-Line	590 42 98-01	80,00 €
15	Adapter, 63-mm-Schlauch bis 76 mm, gerade	590 42 94-01	50,00 €
16	Camlock-Buchse bis 76 mm	590 42 87-01	41,00 €
16	Adapter 76-mm-Camlock bis 50 mm, gerade	590 43 65-01	121,00 €
24	Staubfänger 180 mm	593 01 04-03	290,00 €
25	Staubabdeckung 102–125 mm	593 80 07-01	231,00 €
26	Staubabdeckung 180–230 mm	593 80 07-02	339,00 €
27	Staubring 90 mm	593 05 54-01	287,00 €
28	Staubring 180 mm	593 05 54-02	478,00 €
29	Staubmanschette	593 80 30-01	422,00 €
30	Staubsaugersatz-Befestigung K 4000 Schlauch komplett 63 mm 10 m (S 36, T 4000)	523 09 50-01	197,99 €
	Multiadapter 50-mm-Schlauch	594 95 68-01	33,00 €
	Adapter für Schlauch	590 42 93-01	9,66 €
	Schlauch	590 82 96-01	67,56 €
	Fugendüse 50 mm	592 36 96-01	Preis auf Anfrage
	Adapter	592 37 55-01	13,16 €

Husqvarna S 26

Zubehör und Ersatzteile			
1	Tasche Longopac®, 4 Stück	590 42 92-01	123,00 €
5	Schlauch 50 mm/7,5 m Schlauch komplett	590 43 73-01	108,00 €
8	Rohr 50 mm	590 82 94-01	51,00 €
9	Bodenwerkzeug 450 mm Gummi 50 mm	590 42 83-02	60,00 €
10	Tool-Gummilippensatz 450 mm	590 42 85-02	10,00 €
13	Vorfilter, S 26	590 43 02-01	220,00 €
14	HEPA-Filter H13 S-Line	590 42 98-01	80,00 €
24	Staubfänger 125 mm M14	593 01 04-01	248,00 €
24	Staubfänger 125 mm 5/8–11	593 01 04-02	248,00 €
24	Staubfänger 180 mm	593 01 04-03	290,00 €
25	Staubabdeckung 102–125 mm	593 80 07-01	231,00 €
26	Staubabdeckung 180–230 mm	593 80 07-02	339,00 €
27	Staubring 90 mm	593 05 54-01	287,00 €
28	Staubring 180 mm	593 05 54-02	478,00 €
29	Staubmanschette	593 80 30-01	422,00 €
30	Staubsaugersatz-Befestigung K 4000	523 09 50-01	197,99 €
	Multiadapter 50-mm-Schlauch	594 95 68-01	33,00 €
	Gummiwischer	591 21 20-02	891,00 €
	Adapter für Schlauch	590 42 93-01	9,66 €
	Vorfilter	590 43 02-01	115,47 €
	Schlauch	590 82 96-01	67,56 €
	Fugendüse 50 mm	592 36 96-01	Preis auf Anfrage
	Adapter	592 37 55-01	13,16 €
	Adapter für Schlauch (51 mm Schlauch zu 50 mm Rohr)	590 42 93-01	Preis auf Anfrage
	Schlauchkupplung 2x 51 mm	591 67 31-01	Preis auf Anfrage
	Anti-statischer Schlauch (51 mm x 30 m) exkl. Adapter	594 00 53-13	Preis auf Anfrage
	Staubabdeckung 180 mm Manschette für Dewalt	593 01 04-04	Preis auf Anfrage
	Staubabdeckung 180 mm Manschette für Bosch, Ramset und Keyang	593 01 04-05	Preis auf Anfrage
	180 mm Ersatz-Verschleißstreifen aus Nylon	593 01 04-07	Preis auf Anfrage
	Absaughaube	594 10 73-01	Preis auf Anfrage
	Adapter Maschine zu 51 mm Schlauch	590 42 89-01	12,66 €
	Adapter Maschine zu 38 mm Schlauch	591 95 59-01	Preis auf Anfrage
	Camlock zu 51 mm Buchse	590 43 65-01	Preis auf Anfrage
	Camlock zu 51 mm Stecker	591 96 21-01	Preis auf Anfrage



Husqvarna S 13

Zubehör und Ersatzteile			
1	Longopac®, Staubbeutel, 25m, 4 Stück	590 42 92-01	123,00 €
5	Schlauch 38 mm/4 m Schlauch komplett	590 43 72-01	111,00 €
8	Rohr 38 mm	590 42 86-01	30,00 €
10	Tool-Gummilippensatz 370 mm	590 42 85-01	18,00 €
	HEPA-Filter	591 92 40-01	319,49 €
	PE-Tasche	599 53 22-01	Preis auf Anfrage
	Fleece Tasche (5 Stück)	529 32 31-02	Preis auf Anfrage
13	Vorfilter, S 13	590 39 74-01	62,01 €
14	HEPA-Filter H13 S-Line	590 42 98-01	80,00 €
25	Absaughaube 102–125 mm	593 80 07-01	231,00 €
27	Staubring 90 mm	593 05 54-01	287,00 €
30	Staubsaugersatz-Befestigung K 4000	523 09 50-01	197,99 €
	Staubsaugersatz-Befestigung K 535i	594 07 78-01	Preis auf Anfrage
31	Staubabdeckung 125 mm M 14	593 01 04-01	248,00 €
32	Staubabdeckung 125 mm 5/8–11	593 01 04-02	248,00 €
	Bodenwerkzeug 370 mm Gummi 38 mm	591 99 27-01	Preis auf Anfrage
	Multiadapter 38-mm-Schlauch	594 95 69-01	28,00 €
	Verbindungshülse 38 mm zu 38 mm	591 67 27-01	Preis auf Anfrage
	Rohrverbindungsstück, 38 mm	590 42 88-01	14,59 €
	Schlauchanschluss, 38 mm zu 50 mm	591 67 26-01	6,16 €
	Adapter Schlauch zu Rohr	590 43 75-01	10,71 €
	Luftfilterkartusche	590 43 89-01	74,40 €
	Schlauch W Line Verbindungsstück	591 62 68-01	43,49 €
	Adapterschlauch	591 92 41-01	30,32 €
	Mehrschicht Beutel Sammelsystem 5 Stück	594 93 27-01	5,50 €
	Fugendüse 38 mm	590 42 82-01	Preis auf Anfrage
	125 mm Ersatz-Verschleißstreifen aus Nylon	593 01 04-06	Preis auf Anfrage
	Absaughaube Ersatz-Absatzbürste	594 10 73-01	Preis auf Anfrage

Husqvarna S 11

Zubehör und Ersatzteile			
Zubehörsatz:			
	3 Rohrstücke, Schlauchende, Bodenwerkzeug, Bruh ZZ061, Multi-Adapter, Staubbeutel (Filter)	598 47 43-01	155,75 €
	Filtertasche	592 00 14-01	Preis auf Anfrage
	PE-Tasche	599 53 22-01	148,23 €
	HEPA-Filter(2)	591 92 40-01	319,49 €
	Multi-Adapter	594 95 69-01	28,00 €





Husqvarna W 70/W70 P

Zubehör und Ersatzteile

1	Nassfilter W 250 P, mehrlagig, TH 55 W/5, Bestellung pro Stück in mehreren 5	594 93 27-01	56,00 €
1	Trockenbeutel für W 250 P, mehrlagig, TH 55, Bestellung pro Stück in mehreren 5	595 00 18-01	56,00 €
2	Polyesterfilter W 70, W 70 P	590 43 89-01	74,40 €
3	Polyesterfilterbaugruppe mit Schwimmer W 70, W 70 P	590 46 93-01	487,55 €
4	Schlauch komplett 38 mm 3 m (W 250 P, W 70, W 70 P)	590 42 79-01	39,74 €
5	Rohr 38 mm	590 42 86-01	30,51 €
6	Bodenwerkzeug 370 mm Gummi 38 mm	591 99 27-01	
7	Gummilippensatz 370 mm	590 42 85-01	17,67 €
8	Wassersammelringe WSR 100 mm	593 56 30-01	224,66 €
8	Wassersammelringe WSR 150 mm	593 56 30-02	231,51 €
8	Wassersammelringe WSR 200 mm	593 56 30-03	282,19 €
8	Wassersammelringe WSR 250 mm	593 56 30-04	286,30 €
8	Wassersammelringe WSR 300 mm	593 56 30-05	374,18 €
8	Wassersammelringe WSR 350 mm	593 56 30-06	479,45 €
9	Wassersammelring V-förmig, 350 mm	531 07 46-22	285,77 €
9	Wassersammelring V-förmig, 700 mm	531 28 00-07	319,06 €
	Gummiwischer	591 21 20-02	865,34 €
	Schlauch W Line Verbindungsstück	591 62 68-01	43,49 €
	Schlauch	591 67 27-01	6,16 €
	HEPA-13-Filter	592 06 14-01	Preis auf Anfrage

Husqvarna W 250 P

Zubehör und Ersatzteile

1	Nassfilter W 250 P, mehrlagig, TH 29 W, 5er Pack	594 93 32-01	4,61 €
1	Trockenbeutel für W 250 P, mehrlagig, TH 29, 5er Pack	594 93 36-01	51,28 €
4	Schlauch komplett 38 mm 3 m (W 250 P, W 70, W 70 P)	590 42 79-01	39,74 €
5	Wand 38 mm	590 42 86-01	30,51 €
6	Bodenwerkzeug 370 mm Gummi 38 mm	591 99 27-01	Preis auf Anfrage
7	Tool-Gummilippensatz 370 mm	590 42 85-01	17,67 €
8	Wassersammelringe WSR 100 mm	593 56 30-01	224,66 €
8	Wassersammelringe WSR 150 mm	593 56 30-02	231,51 €
8	Wassersammelringe WSR 200 mm	593 56 30-03	282,19 €
8	Wassersammelringe WSR 250 mm	593 56 30-04	286,30 €
8	Wassersammelringe WSR 300 mm	593 56 30-05	374,18 €
8	Wassersammelringe WSR 350 mm	593 56 30-06	479,45 €
	Recyclingkit W 250 P	592 72 17-01	Preis auf Anfrage

Husqvarna C 5500

Zubehör und Ersatzteile

10	Tasche Longopac®, 4 Stück	590 42 92-01	125,40 €
11	Schlauch komplett 76 mm 10 m	590 43 70-01	713,49 €
12	Vorabscheider-Anhänger T 7500, C 5500	590 43 33-02	886,32 €
13	Vorabscheider-Anhänger T 10000, C 5500	590 43 33-01	878,85 €
	Gestell	597 86 88-01	1.193,43 €

Husqvarna C 3000

Zubehör und Ersatzteile

10	Tasche Longopac®, 4 Stück	590 42 92-01	125,42 €
12	Vorabscheider-Anhänger S 26, C 3000	590 43 33-04	770,05 €
12	Vorabscheider-Anhänger S 36/T 4000, C 3000	590 43 33-03	770,05 €
	Schlauch komplett 63 mm 2,5 m	591 97 09-01	223,41 €
	Schlauch komplett 63 mm 10 m	590 43 74-01	267,43 €

Husqvarna A 2000

Zubehör und Ersatzteile

14	Vorfilter A 2000 (20er-Packung)	590 43 00-02	306,81 €
14	Aktivkohlefilter A 2000	591 99 40-01	41,61 €
15	Hepa-Filter A 2000	590 46 08-01	222,98 €
16	Transportabdeckung A 2000	590 48 07-01	79,35 €
17	Ansaugschlauch-Adapter A 2000	590 43 78-01	102,71 €
18	Schlauch, A 2000 (254 mm × 6 m)	591 50 82-01	90,00 €

Husqvarna A 1000

Zubehör und Ersatzteile


14	Vorfilter A 1000 (20er-Packung)	590 43 00-01	85,34 €
14	Aktiv-Kohlefilter A 1000	591 99 41-01	115,84 €
15	Hepa-Filter A 1000	590 42 77-01	362,97 €
16	Transportabdeckung A 1000	591 96 91-01	51,34 €
17	Ansaugschlauch-Adapter A 1000	590 43 79-01	45,30 €
18	Schlauch, A 1000 (160 mm × 6 m)	591 50 44-01	60,00 €
	Filter Kassette 20 Stück	590 43 00-02	306,81 €

ÄUSSERST VIELSEITIGE WANDSÄGE-SYSTEME, MIT DENEN SIE IHREN TAGESUMSATZ STEIGERN KÖNNEN

Eine Husqvarna Wandsäge ist die perfekte Maschine zum Ausführen aller Arten von Öffnungen in fast allen Baustoffen, wie beispielsweise Stahlbeton oder Mauerwerk. In Ergänzung zu ihrer bewährten Leistung und Haltbarkeit haben alle Husqvarna Wandsägesysteme einen einzigartigen Vorteil gemeinsam: sie sind modular konzipiert und mit getrennten Antriebs- und Sägeeinheiten ausgestattet, was Ihnen die Arbeit erleichtert und Sie schneller arbeiten lässt. Die Sägemotoren sind äußerst leicht und bieten ein ausgezeichnetes Gewichts-/Leistungsverhältnis. Unsere elektrischen Hochfrequenz-Wandsägen werden drahtlos mit einer ergonomischen Fernsteuerung bedient, die eine totale Kontrolle über den Vorgang ermöglicht. Zu den intelligenten Leistungsmerkmalen gehört unter anderem der spezielle Transportwagen, mit dem Sie alles, was Sie zum Arbeiten benötigen, bequem an den Arbeitsplatz bringen können.

Sortimentübersicht.

Husqvarna hat ein hydraulisches und vier elektrische Hochfrequenz-Wandsägesysteme mit Schnitttiefen von 395 mm bis 730 mm, 6 kW bis 20 kW Spindelleistung und Sägeköpfen mit einem Gewicht von 19 kg bis 28 kg im Sortiment. Für maximale Produktivität wählen Sie das System/die Systeme, die optimal für Ihre Applikationen zugeschnitten sind.

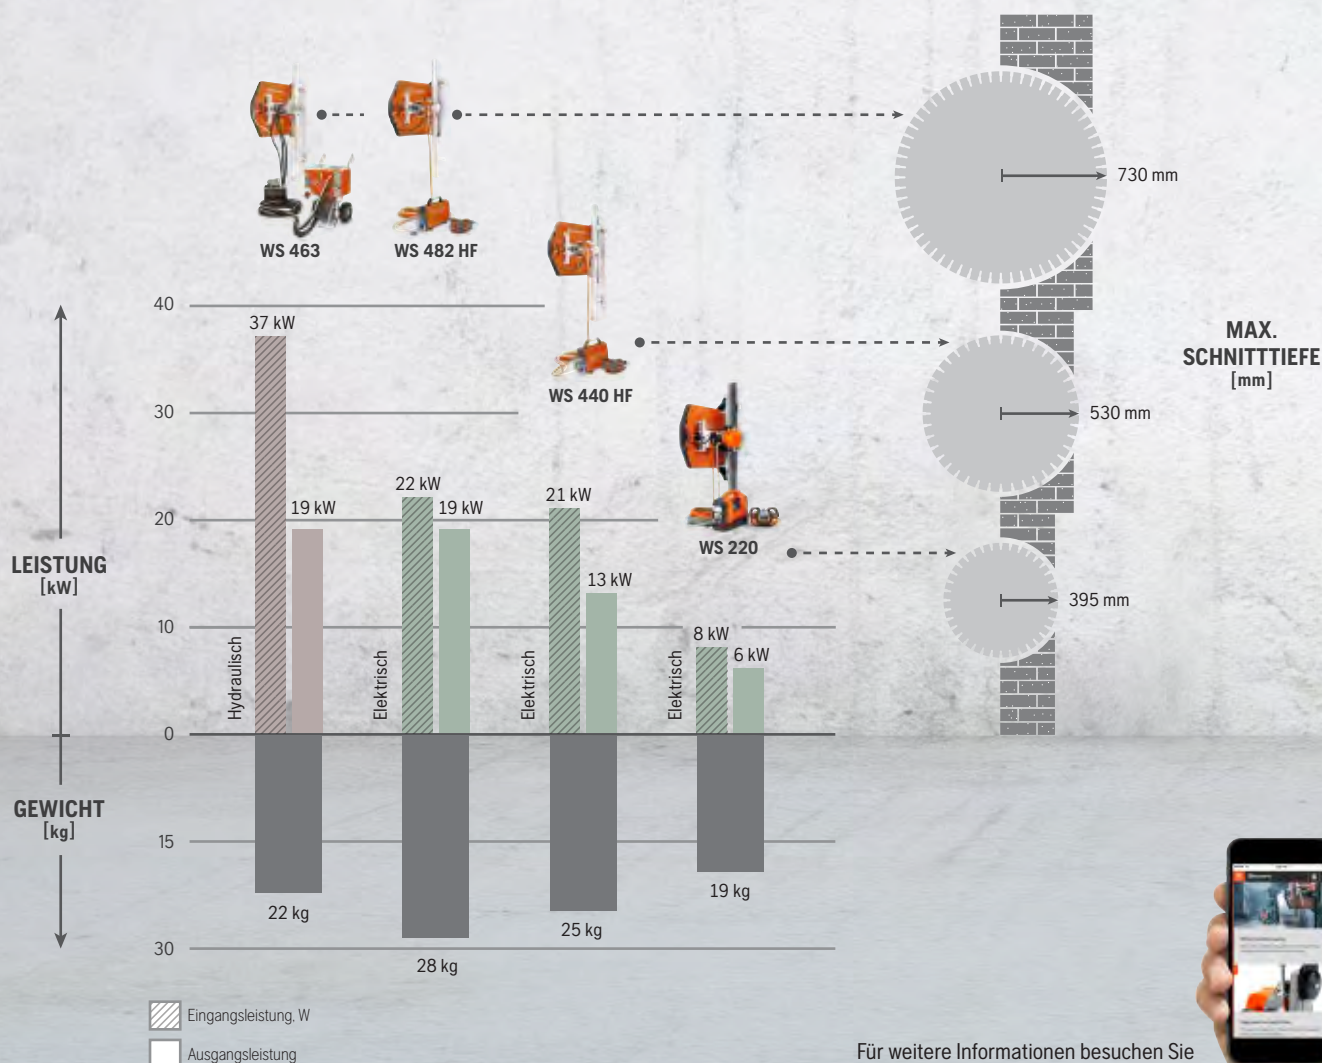

Für weitere Informationen besuchen Sie
www.husqvarnacp.de



HUSQVARNA PRIME™ PRODUKTSORTIMENT – LEICHTE AUSRÜSTUNG FÜR SCHWIERIGE EINSÄTZE Unsere neue Palette von PRIME™ Hochfrequenzgeräten bietet ein herausragendes Gewichts-/ Leistungsverhältnis und außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit. Husqvarna WS 220 ist kompakt und kann bei den meisten Wandsägearbeiten eingesetzt werden. Mit demselben PowerPack können Sie Bohrarbeiten und handgeführte Trennarbeiten durchführen. Kurz gesagt, Sie können mit einer kleineren und leichteren Ausrüstung mehr erledigen.


DRAHTLOS Sämtliche Husqvarna Wandsägen werden mit einer drahtlosen Fernsteuerung bedient, die für ein leichtes, bequemes Bedienen entwickelt wurde.



FLEXIBLE LEISTUNG Wenn Sie sich für ein Husqvarna PP 492 als Antriebsaggregat für Ihr grosses Wandsägesystem entscheiden, können Sie die Einheit ebenfalls für die Seilsäge CS 10, das Wandkettensäge-Anbaugerät WSC 40 sowie die handgeführten PRIME™ Trennschleifer und Bohrmotoren von Husqvarna nutzen.

PRÄZISION Husqvarna WSC 40 Wandkettensäge-Zubehör gibt dem Benutzer die Möglichkeit, in und im Bereich von Ecken saubere Schnitte ohne Überschnitte auszuführen. Kommt in die engsten Bereiche und kleinsten Öffnungen.



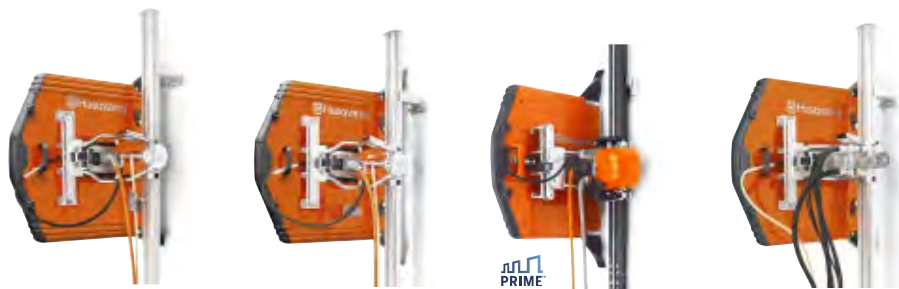


Wandsägesysteme	WS 482 HF	WS 442 HF	WS 220	WS 463
Technische Daten				
Min. Trennscheibendurchmesser, mm	600	600	500	600
Max. Starttrennscheibe, mm	1000	1000	600	1000
Max. Trennscheibendurchmesser, mm	1600	1200	900	1600
Max. Schnitttiefe, mm	730	530	395	730
Motor für Trennscheibenantrieb	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Hydraulisch
Leistungsaufnahme, kW	22	21	8	37
Max. Spindelleistung, kW	19	13	6	19
Ausgangsdrehzahl, U/min	0-950/0-1200	0-1200	0-1.150	630/1000/1400
Vorschubsystem/Steuerung	Elektrisch/Automatisch	Elektrisch/Automatisch	Elektrisch/Automatisch	Hydraulisch/Automatisch
Gewicht Sägekopf, kg	28	28	19	22
Lange Schiene	2,0/18,5	2,0/18,5	2,16/11,0	2,0/18,5
Kurze Schiene, m/kg	1,2 /12,0	1,2 /12,0	1,1 /5,5	1,2 /12,0
Empfohlene Ausrüstung	PP 492, W 70 P	PP 492, W 70 P	PP 492, W 70 P	PP 455 E, W 70 P
Artikelinformation				
	967 64 67-02 380-400 V, 5 pin, Ø 800 mm* 967 64 67-03 380-400 V, 5 pin, Ø 1000 mm*	967 99 37-02 400-480 V, 5 pin, Ø 800 mm* 967 99 37-03 400-480 V, 5 pin, Ø 1000 mm*	967 20 87-01 WS 220**	965 15 60-01 Ø 800 mm***, 965 15 60-02 Ø 1000 mm***
Preis exkl. MwSt.	39.845,00 € 39.845,00 €	37.690,00 € 37.690,00 €	30.906,00 €	37.506,00 € 39.845,00 €

* Lieferung mit: 4 Wandbefestigungen, Schienenverbinder, Öl, Schutzhaube, Führungsschiene 1,2 m (anschließbar), Führungsschiene 2,0 m (anschließbar), 2 × Führungsschlitten, Werkzeugsatz, Schienenhalter, Führung für Schutzhaube, Fernbedienung, Netzkabel, Wasserschläuche, Transportbox mit Ladegerät, CAN-Kabel


** Lieferung mit: 2 Wandbefestigungen, 600-mm-Schutzhaube, 2 × 1,1 m anschließbaren Schienensektionen, Schienenverbinder, Transportwagen, Zusatzbox, Fernbedienung, Netzkabel, Wasserschläuche, Transportbox mit Ladegerät, CAN-Kabel

*** Lieferung mit: 4 Wandbefestigungen, Schienenverbinder, Öl, Schutzhaube, Führungsschiene 1,2 m (anschließbar), Führungsschiene 2,0 m (anschließbar), 2 × Führungsschlitten, Werkzeugsatz, Schienenhalter, Führung für Schutzhaube.


Anwendungsübersicht

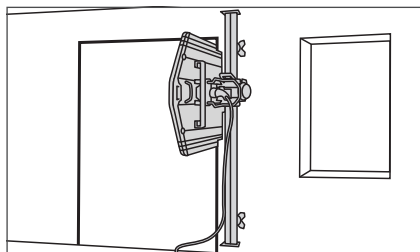

Tür- und Fensteröffnungen. Der Unterschnitt erfolgt durch Bündigschnitten.

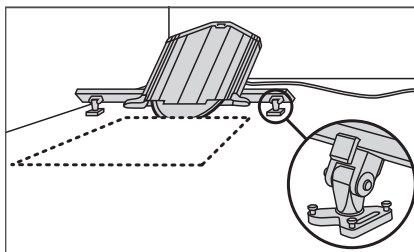

Abfasen. Unsere universal einstellbare Befestigung ermöglicht Ihnen eine Vielzahl an stufenlos einstellbaren Winkeln.

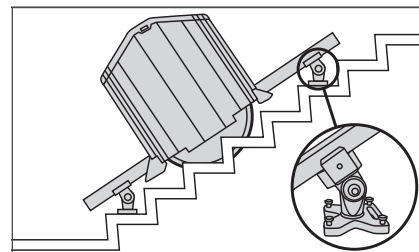

Schneiden von Stufen und anderen ungleichmässigen Konturen.



Husqvarna WSC 40 ist ein in jeder Beziehung einzigartiges, robustes Anbauteil, mit dem Sie Ihre Husqvarna WS 482 HF und WS 440 HF von Wandsäge auf Kettensägen umrüsten können. Ideal zum effizienten und genauen Sägen von Ecken und kleinen Öffnungen ohne Überschnitte. Lässt sich ohne grösseren Aufwand am Sägearm anbringen. Sie sparen Zeit und den Einsatz weiterer Maschinen




1 Verstärkter Handgriff, beim Arbeiten mit WSC 40 erforderlich


Befestigung Für Wandsägenkette	WSC 40
Technische Daten	
Max. Schnitttiefe*, mm	400
Max. Schnitttiefe gerade Schnitte, mm	300
Gewicht, Standardschnitte, einschl. Schwert, Kette, Schutzhaube, kg	19
Empfohlene Ausrüstung	
	WS 482 HF, WS 440 HF
Artikelinformation	
	967 25 23-01**
Preis exkl. MwSt.	15.615,00 €

* Das Display gibt eine maximale Schnitttiefe von 393-397 mm an.
** Im Lieferumfang enthalten: 2 Standardschutz, 2 Schutz für Bündigschnitte, Werkzeugsatz und Transportbox.
inkl. Schwert und Diamantkette PR045

Zubehör	Preis exkl. MwSt.	
1 Bügel für Sägekopf verstärkt (WS 482)	592 89 64-01	318,81 €
1 Bügel für Sägekopf verstärkt (WS 440)	592 89 63-01	318,81 €

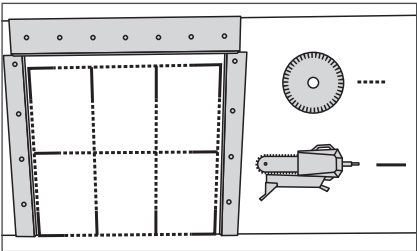

WSC 40 ermöglicht effizientes und genaues Sägen von Ecken und kleinen Öffnungen ohne Überschnitte.

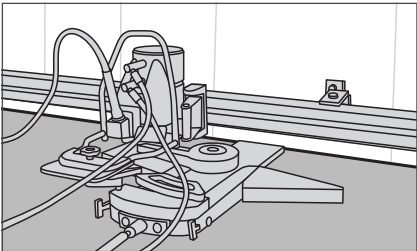

WSC 40 ermöglicht Bündigschnitten in engen Bereichen, in der Nähe von Fussboden, Decke oder Wand.

DIE SMARTE, EINFACHE
UND EFFIZIENTE ART, STAUB
UND SCHLAMM ZU BINDEN

SIEHE SYSTEMLEITFADEN AUF SEITE 74



1 Schutzhaube für WS 482 HF, WS 440 HF und WS 463



2 Bündelschutzhaube



3 Bündelschutzhaube für WS 482 HF, WS 440 HF und WS 463



4 Bündelschutzhaube, 1240 mm



5 Führung für Schutzhaube



6 Führungsschlitten



7 Trennscheibenflansch




8 Tragegurt für Fernbedienung, wird über der Schulter getragen



9 Wandbefestigung, Standard, für WS 482 HF, WS 440 HF und WS 463



10 Satz mit 2 Wandbefestigungen, Universal und 1 Schablone für Wandbefestigung



11 Wandbefestigung, Universal, für WS 482 HF, WS 440 HF und WS 463



12 Schablone für Wandbefestigung, Universal



13 Schienen in 3 unterschiedlichen Längen für WS 482 HF, WS 440 HF und WS 463




14 Schienenhalter zur einfacheren Schienenmontage für WS 482 HF, WS 440 HF und WS 463



15 Schienenverbinder zur einfacheren Schienenmontage für WS 482 HF, WS 440 HF und WS 463



16 Messstift für Wandbefestigung, Universal, für WS 482 HF, WS 440 HF und WS 463



17 Zusätzliche Schienen für WS 220



18 Wandbefestigung, Universal, für WS 220



19 Wandbefestigung, Standard, für WS 220



20 Verankerungen

Husqvarna WS 482 HF, WS 442 HF und WS 463

Zubehör		Preis exkl. MwSt.
1	Schutzhaube, 800 mm	577 65 97-01 2.010,00 €
1	Schutzhaube, 1000 mm	577 66 01-01 2.513,00 €
1	Schutzhaube, 1200 mm	577 66 04-01 3.116,00 €
1	Schutzhaube, 1600 mm (WS 482 HF, WS 463)	577 66 10-01 4.020,00 €
3	Bündigschutzhaube, 800 mm	577 74 23-01 1.809,00 €
3	Bündigschutzhaube, 1000 mm	577 74 24-01 2.261,00 €
3	Bündigschutzhaube, 1200 mm	577 74 25-01 2.714,00 €
3	Bündigschutzhaube, 1600 mm (WS 482 HF, WS 463)	577 74 26-01 4.071,00 €
5	Blattschutzführung	580 67 77-01 902,00 €
6	Sägeschlitten	584 64 21-01 1.317,00 €
7	Trennscheibenflansch, H60 130-mm	574 82 95-03 1.078,00 €
7	Trennscheibenflansch, H60 TK 110	574 82 95-05 1.165,00 €
8	Tragegurt, WS 482 HF/WS 440 HF	501 79 30-01 680,00 €
9	Schienenbock	531 11 32-46 349,00 €
11	Schienenbock mit Schwenk- und Drehfunktion	531 11 32-00 780,00 €
12	Schablone für Wandbefestigung, Universal	505 23 12-01 225,00 €
13	Führungsschiene, 1,2 m	591 14 90-01 1.206,00 €
13	Führungsschiene, 2,0 m	591 14 90-02 1.738,00 €
13	Führungsschiene, 2,2 m	591 14 90-03 2.123,00 €
14	Schienenhalter	531 11 32-48 109,00 €
15	Schienenverbinder	531 11 32-47 251,00 €
16	Messstift für Wandbefestigung, Universal	531 11 32-65 92,00 €
20	Einschlaganker (M12)	502 43 54-01 Preis auf Anfrage
21	Wasserschlauch, zwischen Sägekopf und Trennscheibenflansch	505 21 84-01 104,00 €
23	Werkzeugsatz	501 37 52-01 271,00 €
24	Reinigungsbürste	531 11 95-53 35,00 €
25	Gardena-Tema Wasseradapter	585 56 41-01 89,00 €
28	Transportwagen	590 87 63-01 1.258,00 €
	Box für Fernbedienung (WS 482 HF, WS 440 HF)	587 18 97-01 215,00 €
	Imperial-Umbausatz (WS 482 HF, WS 440 HF)	594 91 74-01 385,00 €
	Elektrokabel Orange 8 Meter	591 47 98-02 1.550,00 €

Husqvarna WS 220

Zubehör		Preis exkl. MwSt.
2	Schutzhaube, 600 mm	579 10 45-01 1.696,00 €
2	Schutzhaube, 900 mm	579 10 46-01 2.261,00 €
4	Bündigschutzhaube, 600 mm	579 10 47-01 1.357,00 €
4	Bündigschutzhaube, 900 mm	579 10 48-01 2.290,00 €
5	Blattschutzführung	579 10 41-01 1.018,00 €
8	Tragegurt	501 79 30-01 680,00 €
10	Satz mit 2 Wandbefestigungen, Universal und 1 Schablone für Wandbefestigung, Universal	501 94 69-01 1.975,00 €
12	Schablone für Wandbefestigung, Universal	501 59 81-01 149,00 €
17	Schiene, 1,1 m	588 98 42-01 1.117,00 €
17	Schiene mit fixem Stopp 1,1 m	588 98 42-01 688,00 €
18	Schienenbock mit Schwenk- und Drehfunktion zu WS220	587 01 35-01 1.291,00 €
19	Schienenbock	583 96 57-01 545,00 €
20	Einschlaganker M12	502 43 54-01 Preis auf Anfrage
22	Satz mit 2 Wandbefestigungen, Universal und 1 Schablone für Wandbefestigung, Universal	585 60 69-01 112,00 €
24	Reinigungsbürste	531 11 95-53 35,00 €
25	Gardena-Tema Wasseradapter	585 56 41-01 89,00 €
26	Schienenverbinder zu WS220	583 96 55-01 121,00 €
27	Exzentrerschraube	575 32 04-01 31,00 €
29	Transportwagen	579 10 49-03 1.603,00 €
	Schutzhaube für doppelte Trennscheiben, 600 mm*	577 87 74-01 2.848,00 €
	Box für Fernbedienung	587 18 97-01 215,00 €
	Werkzeugkasten	586 45 31-01 Preis auf Anfrage

* Max. Gesamtband zwischen den Trennscheiben ist 50 mm (Abstandhalter nicht eingeschlossen)



21 Wasserschlauch, zwischen Sägekopf und Trennscheibenflansch für WS 482 HF, WS 440 HF und WS 463



22 Wasserschlauch, zwischen Sägekopf und Trennscheibenflansch für WS 220



23 Werkzeugsatz, kompletter Satz mit Schraubenschlüsseln, Inbusschlüsseln und Steckschlüsseln



24 Reinigungsbürste



25 Gardena-Tema Wasseradapter



26 Schienenverbinder für WS 220



27 Exzentrerschraube für WS 220



28 Transportwagen für WS 400 Serie



29 Transportwagen für WS 220



Antriebsaggregate	PP 492	PP 220	PP 455 E
Technische Daten			
Leistungsaufnahme, kW	22	8	37
Ausgangsleistung, kW	20	6,5	25
Nennstrom, A	32/25/16 reduziert	16/16 (3-phasig/1-phasig)	63/32 reduziert
Spannung, V	400	180-400	400
Druck, bar	-	-	230
Durchfluss, l/min	-	-	65
Gewicht, kg	25	10	139 (einschl. Öl)
Empfohlene Ausrüstung			
	WS 482 HF, WS 440 HF, CS 10 (zusammen mit WS 482 HF oder WS 440 HF) Prime I, Prime II	WS 220, PRIME I, PRIME II	WS 463, CS 2512
Artikelinformation			
	970 45 59-01 PP 492, 380 - 400 V	966 56 38-01 einschl. Adapterkabel für 1-phasigen Anschluss	965 15 66-04 400 V, 4 pin, mit Funkbedienungs***
Preis exkl. MwSt.	23.691,00 €	6.460,00 €	37.691,00 €

* Lieferung mit: Fernbedienung einschl. CANBus-Kabel (6 m), 1 Ladegerät (12 V/230 V), 1 Tasche für Fernbedienung und Zubehör, 1 Schlauchpaket (8 m)

** Diese Geräte sind nicht in Deutschland und Österreich verfügbar.

	Wandsägen			Seilsägen	Handtrennschleifer - Prime™ Produktreihe			Bohren - Prime™ Produkte
	WS 482 HF	WS 442 HF	WS 220	CS 10	K 6500 / K 7000 RING	K 6500 / K 7000 CHAIN		DM 650 / DM700
PP 492	•	•	-	Mit WS 482 HF oder WS 442 HF	•	•	•	•
PP 220	-	-	•	-	•	•	•	•



Die modular aufgebauten, leichten Sägeeinheiten und die speziellen Transportwagen erlauben es einer Person, das Husqvarna Wandsägesystem zu transportieren und aufzubauen.

**1** Fernbedienung**2** Tragegurt für Fernbedienung, wird über der Schulter getragen**3** CAN-Kabel**4** Wasserventil zur Durchflussregelung des Wassers an die Trennscheibe für PP 490 und PP 440 HF**5** Wasserschlauch für WS 490 und PP 440 HF**6** Netzkabel zum Anschluss an Sägen für PP 490 HF und PP 440 HF**7** Steckbuchse 32 A für WS 490 und PP 440 HF**8** Netzkabel für PP 220**9** Versorgungskabeladapter für PP 220**10** Wasserventil für Wassermengenregelung zur Trennscheibe für PP 220**11** Gardena-Tema Wasseradapter**12** Externer Cooler, wenn der Bedarf für zusätzliche Kühlung erhöht ist**13** Zusätzlicher Cooler – wird eingesetzt, wenn die Einlasstemperatur des Wassers über 25°C oder der Wasserdurchfluss am Auslass (von der Maschine kommend) unter 5 l/min liegt**14** CAN-Kabel für PP 455 E**15** Schlauchsatz einschl. Kupplungen für PP 455 E**16** Hydraulikölfilter**17** Wasserschlauchanschluss für PP 455 E

Husqvarna PP 492 und PP 440 HF

Ersatzteile		Preis exkl. MwSt.
1	Funkbedienung inkl. Zusatzakku	578 28 48-02 1.664,00 €
2	Tragegurt	501 79 30-01 641,00 €
3	CANbus-Kabel	577 05 99-02 586,00 €
4	Wasserventil	505 42 42-01 66,00 €
5	Wasserschlauch, 8 m	505 11 53-01 71,00 €
6	Netzkabel, 8 m	591 47 98-02 1.550,00 €
6	Netzkabel, 15 m	577 41 87-02 1.655,00 €
	Adapterkabel 1 neues PP zu PRIME I	596 26 31-01 410,00 €
	Adapterkabel 2 altes PP zu PRIME II	596 26 31-02 410,00 €
7	Steckbuchse 32 A	531 11 71-31 37,00 €
	Fernbedienung einschl. Extrabatterie, Ladegerät, Netzkabel und CAN-Kabel	587 11 35-01 2.311,00 €

Husqvarna PP 220

Ersatzteile		Preis exkl. MwSt.
3	CAN-Kabel	577 05 99-02 586,00 €
8	Netzkabel	578 37 23-01 1.193,00 €
9	Netzkabeladapter	579 00 23-01 87,00 €
	Fernbedienung einschl. Extrabatterie, Ladegerät, Netzkabel und CAN-Kabel	587 11 35-01 2.311,00 €

Husqvarna PP 455 E

Zubehör und Ersatzteile		Preis exkl. MwSt.
12	Externer Cooler	574 23 73-01 2.597,00 €
13	Zusätzlicher Cooler	504 81 20-01 96,00 €
14	CAN-Kabel, 6 m	531 11 50-12 401,00 €
15	Schlauchsatz inkl. Kupplungen, 8 m	531 11 51-90 2.234,00 €
16	Hydraulikölfilter	531 11 81-42 76,00 €
17	Wasserschlauchanschluss	510 20 30-01 36,00 €


DIAMANTTRENNSCHEIBEN UND -KETTEN FÜR WANDSÄGEN

Ausgezeichnete Ergebnisse erfordern ausgezeichnete Werkzeuge.

Die auf kontinuierliche Leistung ausgelegte Baureihe W1500 von Husqvarna bietet einen kraftvollen, gleichmäßigen Schnitt und eine verlängerte Lebensdauer der Diamanttrennscheibe in vielen Anwendungsbereichen. Eine gründliche Aktualisierung des Trennscheiben- und Segmentdesigns führt zu einer Lebensdauer - bis zu 20 % länger als bei früheren Serien. Sie werden die Vorteile der 1500er-Reihe in Form von gesteigerter Produktivität und hervorragenden Ergebnissen erleben - vom ersten Schnitt an.



Dank einer höheren aktiven Oberfläche mit neuem Segmentdesign in Kombination mit den verbesserten Spezifikationen für Diamant- und Metallbindungen liefert die Klinge einen glatten Schnitt mit herausragender Leistung und minimiert gleichzeitig den Verschleiß der Klinge.



Siehe Seite 20
für weitere Informationen.



W 1500 DIAGRIP™

Maschinenleistung	5-10 KW	10-15 KW	15-20 KW	15-20 KW
Produkt	W 1505	W 1510	W 1515 Z-edge	W 1525
Segmentform				
Material				
Armierter Beton (hart)	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Armierter Beton (mittelhart)	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Armierter Beton (weich)	● ●	● ●	● ● ●	● ● ●
Ziegel	● ●	● ●	● ●	● ●
Empfohlene Ausrüstung				
	WS 220	WS 440 / 482	WS 482	WS 482

● ● ● = Optimal ● ● = Gut ● = Akzeptabel - = Nicht zu empfehlen



Diamantketten

Maschinenleistung		
Produkt	PRO 20 WSC 40	PRO 45 WSC 40
Material		
Armierter Beton (hart)	● ● ●	● ●
Armierter Beton (mittelhart)	● ●	● ● ●
Armierter Beton (weich)	●	● ● ●
Ziegel	●	● ●
Empfohlene Ausrüstung		
	WSC 40	WSC 40

● ● ● = Optimal ● ● = Gut ● = Akzeptabel - = Nicht zu empfehlen

Husqvarna W 1505

Gold-Level-Trennscheiben für harten Beton, 5-bis–10-kW-Sägen.

Durchmesser, mm	Segmentabmessung	Artikelnummer – H 60 mm	Artikelnummer – Mehrfach-Bündigschnitt PL701 40 für WS 442 HF, WS 463, WS 482 HF	Artikelnummer – Mehrfach-Bündigschnitt PL301 2 für WS 442 HF, WS 463, WS 482 HF	Preis exkl. MwSt.
Standardtrennscheiben für Wandsägen					
600	40 x 4,7 x 14	593 94 36-05		593 94 36-06	759,00 €
700	40 x 5,0 x 14	593 94 40-02	592 74 94-12	593 94 40-03	848,00 €
800	40 x 4,7 x 14	593 94 42-04		593 94 42-05	930,00 €
900	40 x 4,7 x 14	593 94 45-03		593 94 45-04	1.148,00 €
1.000	40 x 4,5 x 14	593 94 46-01	593 94 46-05	593 94 46-02	1.252,00 €
1.200	40 x 4,5 x 14	593 94 47-01	593 94 47-07	593 94 47-02	1.907,00 €
1.500	40 x 4,5 x 14	593 94 48-01	593 94 48-03	593 94 48-02	3.396,00 €
1.600	40 x 4,5 x 14	593 94 49-01	593 94 49-04	593 94 49-02	3.553,00 €
1.800	40 x 4,5 x 14	596 52 66-02	596 52 66-04	596 52 66-01	5.451,00 €
2.000	40 x 4,5 x 14			596 52 66-01	5.704,44 €
Vorschnitt-Trennscheiben					
600	40 x 4,2 x 14	593 94 36-03	593 94 36-04		625,00 €
600	40 x 5,0 x 14	593 94 36-09	592 74 91-29	593 94 36-07	759,00 €
800	40 x 5,0 x 14	593 94 42-06	591 35 65-20	593 94 42-07	930,00 €
1.000	40 x 4,7 x 14	593 94 46-03	593 94 46-08	593 94 46-04	1.252,00 €
1.200	40 x 4,7 x 14	593 94 47-03	593 94 47-09	593 94 47-04	1.907,00 €
Wandsägeblätter für WS 220, Sägen mit geringer Leistung					
600	40 x 3,8 x 14	593 94 36-01	593 94 36-02		625,00 €
900	40 x 3,8 x 14	593 94 45-01	593 94 45-02		982,00 €

Husqvarna W 1510

Gold-Level-Trennscheiben für mittelharten Beton, 10-bis–15-kW-Sägen.

Durchmesser, mm	Segmentabmessung	Artikelnummer – H 60 mm	Artikelnummer – Mehrfach-Bündigschnitt PL701 40 für WS 442 HF, WS 463, WS 482 HF	Artikelnummer – Mehrfach-Bündigschnitt PL301 2 für WS 442 HF, WS 463, WS 482 HF	Preis exkl. MwSt.
Standardtrennscheiben für Wandsägen					
600	40 x 4,7 x 14	592 74 91-01	592 74 91-15	592 74 91-02	759,00 €
700	40 x 4,7 x 14	592 74 94-01		592 74 94-02	848,00 €
800	40 x 4,7 x 14	591 35 65-01		591 35 65-02	930,00 €
900	40 x 4,7 x 14	592 74 96-01		592 74 96-02	1.148,00 €
1.000	40 x 4,5 x 14	592 74 97-01	592 74 97-10	592 74 97-02	1.252,00 €
1.200	40 x 4,5 x 14	592 74 98-01	592 74 98-08	592 74 98-02	1.907,00 €
1.400	40 x 4,5 x 14	594 70 41-04	594 70 41-02	594 70 41-01	2.861,00 €
1.500	40 x 4,5 x 14	592 74 99-01	592 74 99-03	592 74 99-02	3.396,00 €
1.600	40 x 4,5 x 14	593 33 45-01	593 33 45-03	593 33 45-02	3.553,00 €
1.800	40 x 4,5 x 14		594 70 37-02	594 70 37-01	5.451,00 €
2.000	40 x 4,5 x 14		594 70 38-03	594 70 38-01	5.876,00 €
Vorschnitt-Trennscheiben					
600	40 x 5,0 x 14	592 74 91-18	592 74 91-31	592 74 91-13	759,00 €
800	40 x 5,0 x 14	591 35 65-10	591 35 65-26	591 35 65-11	930,00 €
800	40 x 6,0 x 14	591 35 65-07	591 35 65-27	591 35 65-08	930,00 €
900	40 x 5,0 x 14	592 74 96-20	592 74 96-16	592 74 96-18	1.148,00 €
1.000	40 x 4,7 x 14	592 74 97-05	592 74 97-11	592 74 97-06	1.252,00 €
1.200	40 x 4,7 x 14	592 74 98-05	592 74 98-09	592 74 98-06	1.907,00 €
Geräuscharme Trennscheiben für Wandsägen					
600	40 x 5,0 x 14	592 74 91-03		592 74 91-04	894,50 €
700	40 x 5,0 x 14	592 74 94-03		592 74 94-04	1.116,00 €
800	40 x 5,0 x 14	591 35 65-03	591 35 65-12	591 35 65-04	1.352,00 €
900	40 x 5,0 x 14	592 74 96-03		592 74 96-04	1.592,00 €
1.000	40 x 4,7 x 14	592 74 97-03		592 74 97-04	1.742,00 €
1.200	40 x 4,7 x 14	592 74 98-03		592 74 98-04	3.077,00 €



Husqvarna W 1525

Gold-Level-Trennscheiben für weichen bis mittelharten Beton, 15-bis-20-kW-Sägen

Durchmesser, mm	Segmentabmessung, mm	Artikelnummer – 60-mm-Mittelloch	Artikelnummer – Mehrfach-Bündigschnitt PL701 40 für WS 442 HF, WS 463, WS 482 HF	Artikelnummer – Mehrfach-Bündigschnitt PL301 2 für WS 440 HF, WS 463, WS 482 HF	Preis exkl. MwSt.
Standardtrennscheiben für Wandsägen					
600	40 x 4,7 x 14	590 77 89-01	590 67 81-04	590 77 89-04	759,00 €
700	40 x 4,7 x 14	590 77 90-01	590 77 90-12	590 77 90-03	930,00 €
800	40 x 4,7 x 14	590 77 91-01	590 77 91-09	590 77 91-03	930,00 €
900	40 x 4,7 x 14	590 77 92-01	590 77 92-11	590 77 92-03	1.148,00 €
1.000	40 x 4,5 x 14	590 77 93-03	590 77 93-09	590 77 93-04	1.252,00 €
1.200	40 x 4,5 x 14	590 77 94-03	590 77 94-08	590 77 94-04	1.907,00 €
1.500	40 x 4,5 x 14	592 75 06-01	590 75 06-04	592 75 06-02	3.396,00 €
1.600	40 x 4,5 x 14	593 06 93-01	593 06 93-05	593 06 93-02	3.553,00 €
1.800	40 x 4,5 x 14		593 06 94-03	593 06 94-02	5.451,00 €
2.000	40 x 4,5 x 14		593 06 95-04	593 06 95-02	5.876,00 €
Vorschnitt-Trennscheiben					
600	40 x 5 x 14	590 67 81-02	590 67 81-04	590 67 81-03	759,00 €
800	40 x 5 x 14	589 72 73-01	590 77 91-14	590 77 91-08	930,00 €
1.000	40 x 4,7 x 14	590 77 93-01	590 77 93-09	590 77 93-07	1.252,00 €
1.200	40 x 4,7 x 14	590 77 94-01		590 77 94-07	1.907,00 €

Husqvarna W 1105

Silver Level Trennscheiben für harten Beton, < 10-kW-Sägen.

Artikelnummer – 60-mm-Mittelloch	Artikelnummer – Mehrfach- Bündigschnitt PL301 2 für WS 440 HF, WS 463, WS 482 HF	Durchmesser, mm	Segmentlänge, mm	Segmentbreite, mm	Segmenthöhe, mm	Bohrung, mm
Standardtrennscheiben für Wandsägen						
596 49 91-08	596 49 91-09	600	40	4,7	14	60
596 50 04-06	596 50 04-05	700	40	4,7	14	60
596 49 93-05	596 49 93-06	800	40	4,7	14	60
596 56 99-02	596 56 99-03	900	40	4,7	14	60
596 81 99-01	596 81 99-02	1.000	40	4,5	14	60
596 82 00-01	596 82 00-02	1.200	40	4,5	14	60

Artikelnummer – 60-mm-Mittelloch	Artikelnummer – Bündigschnitt PL70061 F ÜR WS 220	Durchmesser, mm	Segmentlänge, mm	Segmentbreite, mm	Segmenthöhe, mm	Bohrung, mm
Wandsägeblätter für Ws 220, Sägen mit geringer Leistung						
596 49 91-02	596 49 91-01	600	40	3,8	14	60
596 56 99-04	596 56 99-01	900	40	3,8	14	60
Vorschnitt-Trennscheiben						
596 49 91-10	596 49 91-11	600	40	4,5	14	60


Husqvarna W 1110

Silber-Level-Trennscheiben für mittelharten bis harten Beton, 10-bis-15-kW-Sägen

Artikelnummer – 60-mm-Mittelloch	Artikelnummer – Mehrfach- Bündigschnitt PL301 2 für WS 440 HF, WS 463, WS 482 HF	Durchmesser, mm	Segmentlänge, mm	Segmentbreite, mm	Segmenthöhe, mm	Bohrung, mm	Preis exkl. MwSt.
Standardtrennscheiben für Wandsägen							
596 79 55-02	596 79 55-03	600	40	4,7	14	60	402,48 €
596 82 01-01	596 82 01-02	700	40	4,7	14	60	543,71 €
596 79 70-01	596 79 70-02	800	40	4,7	14	60	574,38 €
596 79 57-02	596 79 57-03	900	40	4,7	14	60	698,77 €
596 79 27-02	596 79 27-01	1.000	40	4,5	14	60	784,56 €
596 79 58-01	596 79 58-02	1.200	40	4,5	14	60	1.025,23 €

Husqvarna Z-Edge W 1515

Durchmesser, mm	Segmentabmessung, mm	Artikelnummer – H 60 mm	Artikelnummer – Mehrfach-Bündigschnitt PL701 40 für WS 442 HF, WS 463, WS 482 HF	Artikelnummer – Mehrfach-Bündigschnitt PL301 2 für WS 442 HF, WS 463, WS 482 HF	Preis exkl. MwSt.
600	4,7 x 40 x 14	596 82 20-01	596 82 20-06	596 82 20-02	759,00 €
600	5,0 x 40 x 14	596 82 20-03	596 82 20-07	596 82 20-04	759,00 €
700	4,7 x 40 x 14	596 82 21-01		596 82 21-02	848,00 €
800	4,7 x 40 x 14	596 82 22-01	596 82 22-07	596 82 22-02	930,00 €
800	5,0 x 40 x 14	596 82 22-03	596 82 22-05	596 82 22-04	930,00 €
900	4,7 x 40 x 14	596 82 23-01		596 82 23-02	1.148,00 €
1000	4,5 x 40 x 14	596 82 24-01		596 82 24-02	1.272,00 €
1000	4,7 x 40 x 14	596 82 24-03	596 82 24-05	596 82 24-04	1.272,00 €
1200	4,5 x 40 x 14	596 82 25-01		596 82 25-02	1.907,00 €
1200	4,7 x 40 x 14	596 82 25-03	596 82 25-05	596 82 25 04	1.907,00 €
1500	4,5 x 40 x 14	596 82 26-01	596 82 26-03	596 82 26-02	3.396,00 €
1600	4,5 x 40 x 14	596 82 27-01	596 82 27-03	596 82 27-02	3.553,00 €

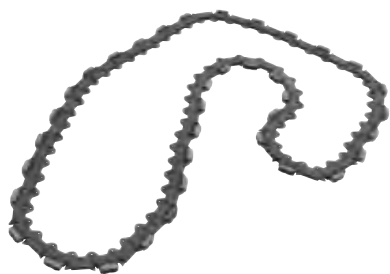

Führungsschiene

400 mm/16" (0.444")

Preis exkl. MwSt.

589 00 00-01

1.135,00 €

Husqvarna PRO Diamantketten für WSC 40

Gold Level Diamantkette, die für den Einsatz mit WSC 40 optimiert und zum Sägen von armiertem Beton und anderen Baumaterialien unterschiedlicher Härte entwickelt wurde.

Artikelnummer	Ketten-teilung, Zoll	Ketten-/Schwertlänge, mm/Zoll	Anzahl Segmente	Segmentbreite, mm	Preis exkl. MwSt.
PRO 20 WSC 40					
589 55 46-01	0.444"	400 /16	37	5,7	1.638,00 €
PRO 45 WSC 40					
588 15 04-03	0.444"	400 /16	37	5,7	1.059,00 €




KEINE BEGRENZUNG DER SCHNITT-TIEFE – ODER DER GESCHÄFTLICHEN MÖGLICHKEITEN

Husqvarnas qualitativ hochwertige Seilsägesysteme sind auf hohe Produktivität ausgelegt. Flexibel, leistungsstark und einfach zu bedienen, erledigen sie die Arbeit schnell und gewinnbringend - mit jedem Mal liefern Sie hervorragende Ergebnisse. Dank des modularen Umlenkrollensystems gibt es praktisch keine Begrenzung in Bezug auf Schnitttiefe oder Profil. Das Sortiment umfasst leistungsstarke und flexible Seilsägen sowie speziell angepasste Seile, darunter auch die leistungsstarken Diamantseile, mit denen Sie sehr komplexe Strukturen sowohl in Stahl als auch in stark armiertem Beton schneiden können.


Sortimentübersicht.

Husqvarna bietet zwei Seilsägesysteme mit unterschiedlichem Aufbau: Husqvarna CS 2512 wird von einem integrierten 20-kW-Hydraulikmotor angetrieben, wiegt 150 kg und hat einen 12-m-Seilspeicher. Husqvarna CS 10 wird vom elektrischen Hochfrequenz-Sägekopf des Wandsägesystems WS 482 HF oder WS 440 HF angetrieben. Das System wiegt 110 kg ohne Sägekopf und hat einen 10-m-Seilspeicher.

LEISTUNGSSTARK Husqvarnas Seilsäge hat einen großen Seilspeicher, sodass größere Schnitte möglich sind, ohne dass das Diamantseil gekürzt werden muss.

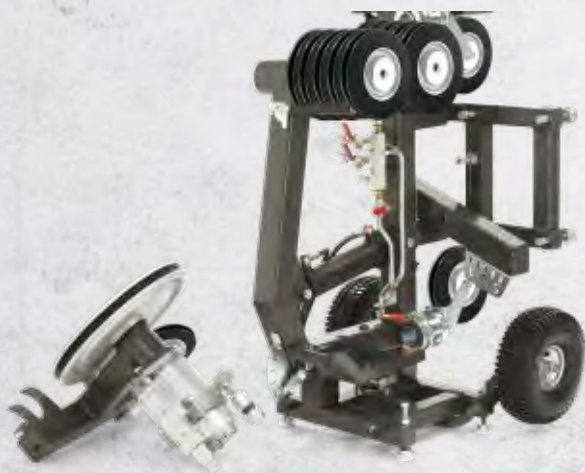

MODULAR Durch die Modulbauweise ist die CS 2512 leicht zu handhaben und aufzustellen. Sie kann vertikal und horizontal verwendet werden. Der Motor ist abnehmbar, um den Transport zu erleichtern.

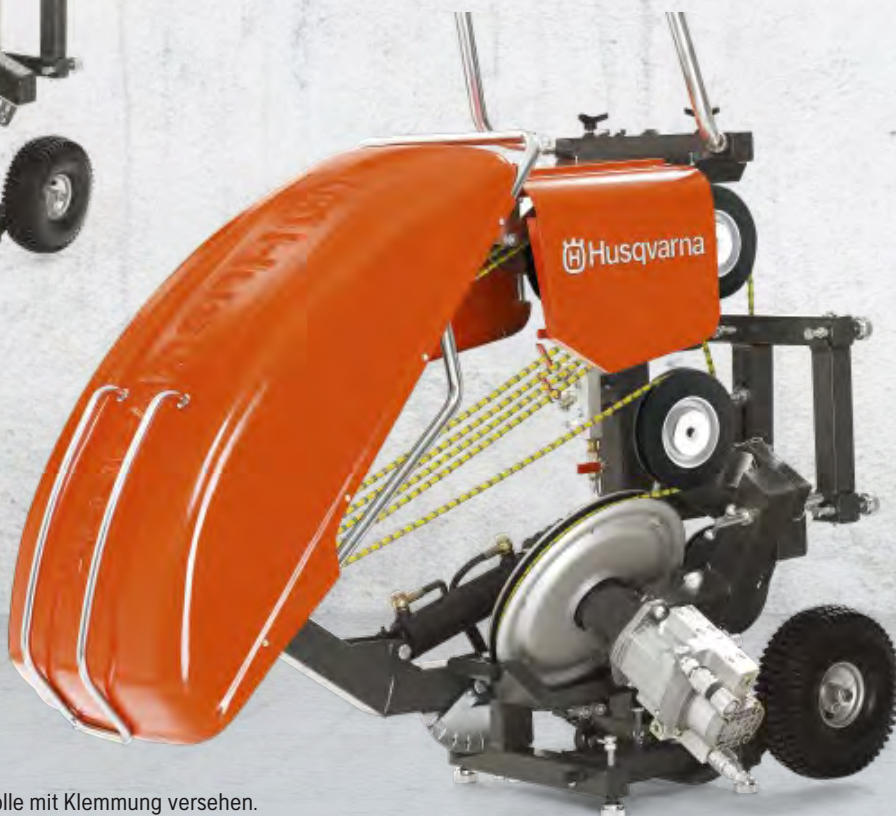

VERSTELLBAR Die CS 2512 ist mit einer Umlenkrolle mit Klemmung versehen. Dank Umlenkrolle und der Möglichkeit, in vertikaler und horizontaler Position zu arbeiten, stellt die Säge optimale Flexibilität sicher.



ZWEI IN EINEM Durch Komplettieren Ihres Husqvarna WS 482 oder WS 440 Systems mit einem CS 10 erhalten Sie zwei Maschinen in einer. Eine effiziente Investition, die flexibel und einfach zu bedienen und somit ideal für kleinere Einsätze ist.

ROBUST Alle Husqvarna Diamantseile verfügen über eine spezielle Gummibindung. Diese verlängert die Lebensdauer dank besserer Haftung am Kern und den Perlen und bietet zudem eine höhere Beständigkeit gegen UV-Strahlen. Die Sicht bei Unterwasserarbeiten wird ebenfalls verbessert.



HUSQVARNA HYBRID-DIAMANTSEIL

Die leistungsstarken Hybrid-Perlenseile von Husqvarna sind so konzipiert, dass sie sowohl durch Beton als auch stark armierten Stahlbeton schneiden können. Dank Vakuumtechnologie lassen sich hohe Schneidgeschwindigkeiten bei gleichzeitigem Erhalt der langen Lebensdauer des Diamantseils erzielen. Dies sorgt für eine hohe Produktivität und erhöhte Leistung.

FLEXIBEL CS 10 kann mit den Wandsägen WS 482 HF und WS 440 zu einem kompletten und flexiblen Seil- und Wandsägesystem kombiniert werden. Geeignete Antriebsaggregate sind PP 490.



Gerätebezeichnung	Artikelnummer	Preis exkl. MwSt.
Seil C 888	594 98 64-11	240,00 €



Husqvarna
PP 455 E

Husqvarna CS 2512


Seilsäge	CS 2512
Technische Daten	
Leistung, kW	20
Motor für Seilantrieb	Hydraulisches 2-Gang
Max. Antriebsmoment am Antriebsrad, Nm	200
Anlaufmoment, Nm	190
Vorschubsystem/Steuerung	Hydraulisch/Automatisch
Seilgeschwindigkeit, m/s	20 or 25
Magazinkapazität, m	12 m
Seillänge, m	15 m
Durchfluss, l/min	65
Druck, bar	230
Abmessungen (L×B×H), mm	1.100×750×900
Gewicht, kg	150
Empfohlene Ausrüstung	
	PP 455 E*, W 70 P
Artikelinformation	
	965 15 62-01
Preis exkl. MwSt.	28.145,00 €

* Weitere Informationen zu PP 455 E auf den Seiten 84 – 85.




Mit CS 10 können Sie vertikal und horizontal sägen. Der Sägekopf kann an beiden Seiten der Schiene montiert werden und die Drehrichtung des Seils ist frei wählbar. All dies ermöglicht ein äusserst flexibles und effizientes Seilsägen.


ANWENDUNGSÜBERSICHT



Seilsäge für grössere Arbeiten wie Fundamente und Brückenkonstruktionen.

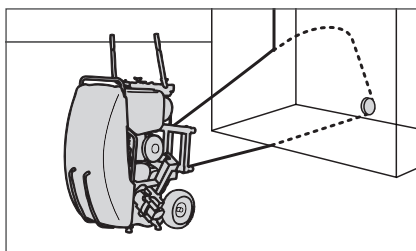

Durchtrennen von dicken Wänden, Öffnungen mit exakten Ecken.

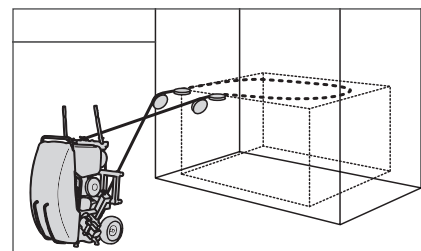

Tiefe Seilsägearbeiten auf engem Raum.



Husqvarna CS 10

Seilsäge	CS 10
Technische Daten	
Ausgangsleistung mit WS 482 HF und PP 490	19 kW
Geschwindigkeit	0–1.200 U/min
Seilgeschwindigkeit bei 1.200 U/min	24 m/s
Magazinkapazität	10 m
Seillänge, max./min	11,7/1,7 m
Säulenhöhe	1.200 mm
Gewicht, WS 482 HF	138 kg
Empfohlene Ausrüstung	
	WS 482 HF und PP 492*
	W 70 P
Artikelinformation	
	966 56 57–01, Ausführung mit 2 Umlenkrollen mit Klemmung
Preis exkl. MwSt.	15.293,00 €


* Weitere Informationen zu WS 482 HF und WS 440 HF auf Seite 80. Das System kann auch mit WS 440 HF und PP 440 betrieben werden.




CS 10 kann mit der Wandsäge WS 482 HF zu einem kompletten Seil-/Wandsägesystem kombiniert werden.

**DIE SMARTE, EINFACHE
UND EFFIZIENTE ART, STAUB
UND SCHLAMM ZU BINDEN**


SIEHE SYSTEMLEITFADEN AUF SEITE 74

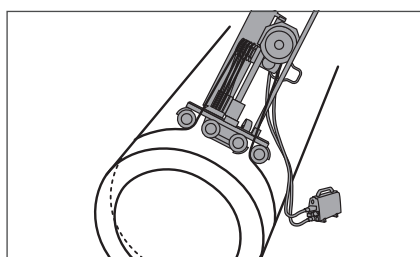


Durch die flexible Konstruktion von CS 10 kann das System an zum Beispiel Rohrleitungen montiert werden.

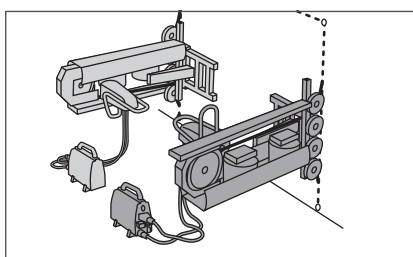


Die CS 10 kann zum Rechts- oder Linkssägen montiert werden. Dies ermöglicht hervorragende Flexibilität bei der Installation und der Wahl der Sägerichtung.

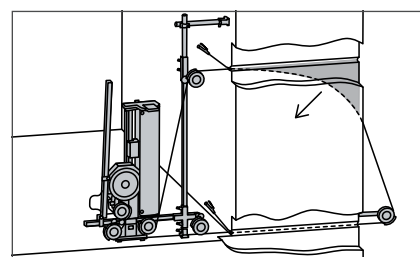


Vertikale Schnitte mit CS 10 und externen Umlenkrollen.



Tauchschnitt mit CS 10 und externen Umlenkrollen.

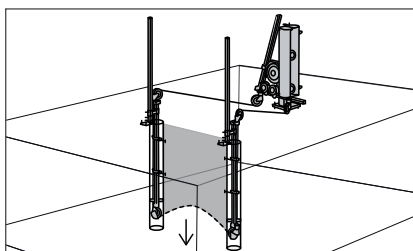

Tauchschnitt mit CS 10 und dem Schiebetrennsatz.



Horizontale Schnitte mit CS 10 und externen Umlenkrollen.

Husqvarna CS 2512 und CS 10

Zubehör		Preis exkl. MwSt.
1	Umlenkrollensatz doppelt, Schlitz	588 73 04-01 2.014,20 €
2	Umlenkrollensatz doppelt, Schlitz/Lager	588 73 05-01 1.709,44 €
3	Umlenkrolle, einzeln	587 44 30-01 945,44 €
4	Umlenkrollensatz, Rundrohr	588 53 99-01 1.307,18 €
5	Schiebetrennsatz	587 46 85-01 4.521,68 €
6	Stützsatz	587 46 83-01 600,15 €
7	Schwenkumlenkrolle für Rundrohre	531 11 44-67 863,25 €
8	Schwenkumlenkrolle, verschiebbar für Rundrohre	531 11 44-69 726,08 €
9	Umlenkrolle, Rundrohr	586 53 87-01 649,48 €
10	Kegelrad, -Lager	586 53 58-01 900,42 €
11	Kegelrad, Schlitz	586 53 84-01 704,68 €
12	Halterung, Baugruppe	581 31 59-01 698,80 €
13	Umlenkrolle	586 53 67-01 896,11 €
14	Fuss	501 35 76-01 308,53 €
15	Fussplatte	585 64 19-01 213,04 €
16	Verbindungsuffe, Kreuz	585 64 05-01 423,88 €
17	Verbindungsuffe	585 64 30-01 230,41 €
18	Grundplattenhalterung	586 53 72-01 456,61 €
19	Grundplatte, Baugruppe	586 54 17-01 489,36 €
20	Befestigung, parallele Baugruppe	586 53 92-01 406,95 €
21	Befestigungswinkel für Umlenkrolle	586 54 21-01 332,76 €
22	Befestigungswinkel für Doppelrolle	587 44 33-01 185,91 €
23	Rundrohre, 3 m	531 11 95-80 248,86 €
23	Rundrohre, 2 m	531 12 06-42 133,52 €
23	Rundrohre, 1 m	531 12 06-41 75,35 €
23	Rundrohre, 0,25 m	531 11 44-72 42,63 €
24	Säulenrohr	531 11 44-71 86,25 €
25	Vierkanthöhre, 1,15 m	576 29 35-01 147,03 €
25	Vierkanthöhre, 2 m	587 46 69-01 184,65 €
26	Ankerplatte	586 87 00-01 317,39 €
27	Stabilisatorbefestigung	584 25 38-01 205,02 €
28	Stabilisatorbefestigung (CS 10)	584 25 93-01 263,67 €
29	Doppelklemme	531 11 44-60 91,25 €
30	Kupplung 90°	531 11 95-71 20,96 €
31	Kupplung, -drehend	522 80 99-01 54,16 €
32	Stütze Ø 300 mm	586 54 08-01 424,34 €
33	Stütze Ø 250 mm	586 54 05-01 420,37 €
34	Halterung, Baugruppe	586 54 11-01 269,46 €
35	Wasserlanze	531 12 15-25 147,40 €
36	Schraubenschlüssel 18 mm	531 11 90-65 18,60 €
37	Schraubenschlüssel 22-24 mm.	531 11 95-73 8,45 €

Ersatzteile		Preis exkl. MwSt.
38	Rollenabdeckung	586 53 99-01 494,07 €
39	Regelventil/Seilspannung (PP 455 E)	531 11 44-26 664,66 €
40	Gummiring, Antriebsrolle	587 70 15-01 116,46 €
	Verschleißfestes Antriebsrad aus Gummi, Ø 400 mm (CS 10)	531 12 00-50 47,70 €

- 5** Schiebetrennsatz
- Grundplatte, Baugruppe
 - Befestigung, parallel Baugruppe
 - Kegelrad, -Lager
 - Kegelrad, Schlitz
 - Rollenabdeckung
 - Stütze Ø 300 mm
 - Stütze Ø 250 mm
 - Halterung, Baugruppe



- 6** Stützsatz:
- Ankerplatte
 - Stabilisatorbefestigung
 - Stabilisatorbefestigung für CS 10
 - Kupplung, Schwenk



1 Umlenkrollensatz doppelt, Schlitz



2 Umlenkrollensatz doppelt, Schlitz/Lager



3 Umlenkrollensatz, einzeln



4 Umlenkrollensatz, Rundrohr





7 Schwenkumlenkrolle für Rundrohre



8 Schwenkumlenkrolle, verschiebbar für Rundrohre



9 Umlenkrolle, Rundrohr



10 Kegelrad, -Lager



11 Kegelrad, Schlitz



12 Rolle, Baugruppe



13 Umlenkrolle



14 Fuss



15 Fussplatte



16 Verbindungsuffe, Kreuz



17 Verbindungsuffe



18 Grundplattenbefestigung



19 Grundplatte, Baugruppe



20 Befestigung, parallele Baugruppe



21 Befestigungswinkel für Umlenkrolle



22 Befestigungswinkel für Doppelrolle



23 Rundrohre



24 Säule Rundrohr



25 Vierkantrohre



26 Ankerplatte



27 Stabilisatorbefestigung für CS 2512



28 Stabilisatorbefestigung für CS 10



29 Doppelklemme



30 Kupplung 90°



31 Kupplung, -drehend



32 Stütze Ø 300 mm



33 Stütze Ø 250 mm



34 Halterung, Baugruppe



35 Wasserlanze



36 Schraubenschlüssel 18 mm



37 Schraubenschlüssel 22-24 mm



38 Rollenabdeckung



39 Regelventil/ Seilspannung



40 Gummiring, Antriebsrolle



DIAMANTWERKZEUGE FÜR SEILSÄGEN

Husqvarna bietet ein komplettes Sortiment an Diamantseilen, die sich für zahlreiche Anwendungen und Materialien eignen. Husqvarna Diamantseile enthalten injiziertes synthetisches Gummi und Federn. Seile aus synthetischem Gummi sind extrem flexibel und leicht zu handhaben. Gleichzeitig wird die Gefahr einer ungleichmäßigen Abnutzung der Diamantperlen minimiert. Husqvarnas neue Generation von Seilen hat mindestens 40 Perlen pro Meter. Je mehr Perlen pro Meter, desto besser ist der Kontakt zwischen den Diamanten und dem Seil, was eine höhere Geschwindigkeit und Produktlebensdauer ermöglicht. Für einen gleichmäßigeren Schnitt ist zudem der Abstand zwischen den Perlen kleiner. Erhältlich auch in geschlossener Schleifenversion, um die schwachste Stelle zu verhindern – die Verbindung.

GOLD

Siehe Seite 20 für weitere Informationen.



	Vakuumgelötet				Gesintert		Hybrid
Maschinenleistung	> 20 KW	15 KW			Alround		10 KW
Produkt	C 1200	C 1000	C 950	C 900	C 770	C 740	C 888
Material							
Beton	•	••	•••	•••	•••	••	•••
Stahlbeton	••	•••	•••	•••	•••	••	•••
Stark armerter Stahlbeton	•••	•••	••	••	•	•	•••
Metall	•••	•••	••	••	–	–	–
Empfohlene Ausrüstung	CS 2512	CS 10, CS 2512			CS 10, CS 2512		CS 10, CS 2512

••• = Optimal •• = Gut • = Akzeptabel – = Nicht zu empfehlen

Husqvarna vakuumgelötete Seile

Wurde speziell für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt und zeichnet sich durch einen exzellent funktionierenden Diamantaufbau aus, der ein perfektes Gleichgewicht zwischen Leistung und langer Lebensdauer bietet.

Artikelnummer	Anzahl Perlen/m	Perlendurchmesser, mm	Aufbau	Schneidsystem	Preis exkl. MwSt.
C 1200					
543 07 77-08	53	10,3	Federn + Gummi, vakuumgelötete Perlen	Trocken/nass	307,00 €
C 1000					
588 90 96-01	44	10,3	Federn + Gummi, vakuumgelötete Perlen	Trocken/nass	269,00 €
C 950					
577 67 81-01	40	10,3	Federn + Gummi, vakuumgelötete Perlen	Trocken/nass	266,00 €
C 900					
521 95 36-01	40	9,8	Federn + Gummi, vakuumgelötete Perlen	Trocken/nass	267,00 €
C 888					
594 98 64-11	40	11	Federn + Gummi, vakuumgelötete Perlen	Nass	240,00 €

Husqvarna Seilschlaufen

Gold Level Seilschlaufen sind perfekt für Trennschneidarbeiten in Stahl, Sandwich- und Hohlkonstruktionen geeignet. Als Loop ohne Verbinder, pro Laufmeter.

Artikelnummer	Anzahl Perlen/m	Perlendurchmesser, mm	Aufbau	Schneidsystem	Preis exkl. MwSt.
C 1200 SPL					
521 98 30-01	53	10,3	Federn + Gummi, vakuumgelötete Perlen, Rundlaufseil	Trocken/nass	384,80 €
C 1000 SPL					
521 98 29-01	44	10,3	Federn + Gummi, vakuumgelötete Perlen, Rundlaufseil	Trocken/nass	341,43 €
C 950 SPL					
577 67 82-01	40	10,3	Federn + Gummi, vakuumgelötete Perlen, Rundlaufseil	Trocken/nass	312,00 €
C 900 SPL					
577 05 91-01	40	9,8	Federn + Gummi, vakuumgelötete Perlen, Rundlaufseil	Trocken/nass	337,48 €
C 888					
594 98 64-61	40	11	Federn + Gummi, vakuumgelötete Perlen, Rundlaufseil	Nass	330,00 €

Husqvarna Seilverbinder

Für vakuumgelötete Seile.

Artikelnummer	Außendurchmesser, mm	Perlendurchmesser, mm	Länge, mm	Kabeldurchmesser, mm	Typ	Presse, Tonnen	Pressbacken	Für Seil	Preis exkl. MwSt.
577 32 55-01	8,4 (Diamantperlen 9,5)	5,1	24	5	SCR	4,5	PC(HT45)H5F-70	C 900	25,00 €

Gesinterte Seile

Gesinterte Hochleistungsseile wurden entwickelt für den intensiven professionellen Allround-Einsatz bei Bau-, Abbruch- oder Renovierungsarbeiten und bieten ein gutes Gleichgewicht zwischen Lebensdauer und Geschwindigkeit.

Artikelnummer	Anzahl Perlen/m	Perlendurchmesser, mm	Aufbau	Schneidsystem	Preis exkl. MwSt.
C 770					
543 06 44-04	40	11	Federn + Gummi, gesinterte Perlen	Nass	240,00 €
C 740					
591 39 63-01	40	11	Federn + Gummi, gesinterte Perlen	Nass	240,00 €

Husqvarna Hybrid Seile

Die hohe Schnittgeschwindigkeit und das einfache und schnelle Anfahren machen es zu einer preiswerten Option für ausgezeichnete Ergebnisse bei mittlerem bis hohem Stahlbeton

C888	Anzahl Perlen/m	Perlendurchmesser, mm	Aufbau	Schneidsystem	Preis exkl. MwSt.
594 98 64-11	40	11	Feder + Gummi, vakuum gelötete Perlen	Nass	240,00 €

Zubehör für Diamantseile

Husqvarna hat ein komplettes Sortiment an Seilverbindern entwickelt. Wir bieten zudem geeignete hydraulische Handpressen und Pressbacken für die jeweiligen Seilverbinder an.

Artikelnummer	Außendurchmesser, mm	Innendurchmesser, mm	Länge, mm	Kabeldurchmesser, mm	Typ	Presse, Tonnen	Pressbacken	Preis exkl. MwSt.
Seilverbinder, Zylinder 16								
543 08 07-19	9	5,1	16	5	CYL9	4,5	PC(HT45)H5F-66*	16,49 €
Seilverbinder, Zylinder 20								
543 02 16-70	9	5,1	20	5	CYL9	4,5	PC(HT45)H5F-66*	3,30 €
Seilverbinder, geschraubt								
543 02 15-15	9,5	5	24	5	SCR	4,5	PC(HT45)H5F-70*	6,20 €
Seilverbinder, Kardan								
543 02 15-84	9,5	5	27	5	CRD	4,5	PC(HT45)H5F-70*	76,00 €
Vakuumgelötetes Wandseil								
577 32 55-02	9,5	5,1	24	5	SCR	4,5	PC(HT45)H5F-70*	Preis auf Anfrage
543 08 40-49	10,3	5,1	24	5	SCR	4,5	PC(HT45)H5F-70*	Preis auf Anfrage

* Erläuterung zum Code: H5F-66/H5F-70 bedeutet, dass die Pressbackenlänge 5 mm und der Abstand zwischen den parallelen Seiten des Sechsecks 6,6/7,0 mm beträgt.

	Preis exkl. MwSt.
Presseinsatz MK 7 8 T & Feder/Pair	584 55 63-01 130,20 €
Presseinsatz MK 8 8 T & Feder/Pair	584 55 66-01 130,20 €
Handpresse 8 Tonnen	543 02 16-19 3.338,00 €
Ersatzzapfen für Kardan	543 02 15-90 4,70 €
Seilkühlungssystem zum Trockenschneiden	576 37 83-01 10.919,00 €

WO INNOVATIVE KONSTRUKTIONEN AUF SCHWIERIGE PRODUKTIVITÄTSANFORDERUNGEN TREFFEN

Bei angetriebenen Fugenschneidern kann maximale Produktivität nur durch eine gut durchdachte und ausgewogene Mischung aus Leistung, Ergonomie, Drehmoment, Manövrierfähigkeit und Zuverlässigkeit erreicht werden. Sämtliche Faktoren müssen effizient ineinander greifen, um das Optimum aus Ihrem Arbeitstag herauszuholen. Es geht um das Wechselspiel zwischen Ihnen, der Maschine und der Diamanttrennscheibe. Dies ist es, was Husqvarna Fugenschneider zur idealen Wahl für maximale Produktivität macht.



GERINGER WARTUNGSAUFWAND

Die meisten Husqvarna Fugenschneider sind mit der patentierten IntelliSeal Trennscheibenspindel ausgestattet, die nicht täglich geschmiert werden muss.



HOHE LEISTUNG

Das Kraftübertragungssystem mit Winkelgetriebe überträgt hohe Leistung zur Trennscheibenspindel bei gleichzeitig optimaler Drehkraft und geringen Vibrationen.

Sortimentübersicht.

Das komplette Sortiment der Husqvarna Fugenschneider besteht aus 11 Modellen mit Schnittiefen von 122 mm bis 625 mm und Motoren mit einer Leistung von 4,2 kW Benzin- bis 55,4 kW Dieselmotoren, und einem Gewicht von 54 kg bis 1306 kg. Alle unsere Fugenschneider bieten eine hervorragende Leistung und ein einzigartiges Drehmoment an der Schneidwelle, was bei tieferen Schnitten eine höhere Produktivität ermöglicht. Hier finden Sie ganz sicher einen Fugenschneider, der Ihnen die höchste Produktionsrate bietet.



* In Australien, Lateinamerika, Afrika und Teilen von Asien erhältlich.

**ERGONOMISCH**

Die verstellbaren Griffe können an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden, während die Anordnung der Bedienelemente ein intuitives Bedienen ermöglicht. Sämtliche Sägen sind äußerst wendig und vibrationsarm, was die Ermüdung des Benutzers markant reduziert.



GERADE SCHNITTE Bei FS 5000 D und FS 7000 D ist das benutzerfreundliche Bedienfeld mit einem digitalen Monitor ausgerüstet, der den elektronischen Spurhaltungsmodus anzeigt, mit dem das Ausführen gerader Schnitte erleichtert wird und der eine hohe Produktivität ohne übermäßige Belastung des Bedieners ermöglicht.


**Erhöhte Produktivität. Gesenkte Abgasemissionen.**

Husqvarna FS 7000 D und 5000 D sind schneller und sauberer. Die kraftvollen, modernen, schadstoffarmen Dieselmotoren entsprechen den strengen Abgasvorschriften von Tier 4/Stufe IIIB und ermöglichen ein schnelles, effizientes Sägen. Das intuitive, digitale Bedienfeld und andere praktische Merkmale helfen Ihnen, effizienter zu arbeiten.


**Angetriebene
Fugenschneider****Fugenschneider**

**MAX. TRENN-
SCHEIBEN-
DURCHMESSER**
[mm]


**MAX.
SCHNITTIEFE**
[mm]



LEISTUNG
[kW]

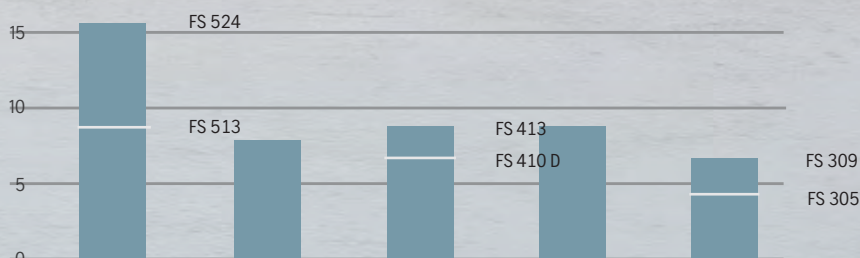

Für weitere Informationen besuchen Sie www.husqvarnacp.de

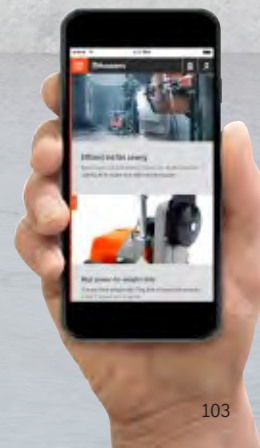



Fugenschneider	FS 7000 DL	FS 7000 D
Technische Daten*		
Max. Schnitttiefe, mm	625 (500 ohne längere Abdeckung)	411
Automatischer Tiefenanschlag	Elektrohydraulisch	Elektrohydraulisch
Max. Trennscheibendurchmesser, mm	1.500 (1.200 ohne längere Abdeckung)	1.000
Aufnahmebohrung, mm	25,4	25,4
Maximale Getriebegeschwindigkeit, m/min	76	76
Motorhersteller	Deutz	Deutz
Kraftstoff	Diesel	Diesel
Motor Kühlung	Flüssigkeit/Luft	Flüssigkeit/Luft
Max. Leistung, kW**	55,4	55,4
Leistung an der Schneidwelle, kW	50	50
Anzahl der Riemenzähne	16	16
Abmessungen, mm (L×B×H)	2.700×1.100×1.700 (2.370×974×1.499 ohne längere Abdeckung)	1.961×974×1.499
Gewicht, kg	1.306 (1.150 ohne längere Abdeckung)	1.032
Empfohlene Ausrüstung		
	W 70 P	W 70 P
Artikelnformation		
	967 95 92-01 1500-mm-Trennscheibenschutz, Antriebsdrehzapfen mit 3-Ganggetriebe, Kupplung, elektrisches Tracking und fünftes Rad	967 94 47-05 1000-mm-Trennscheibenschutz, Antriebsdrehzapfen mit 3-Ganggetriebe, Kupplung und elektrisches Tracking
	967 95 92-02 1200-mm-Trennscheibenschutz, Antriebsdrehzapfen mit 3-Ganggetriebe, Kupplung und elektrisches Tracking	967 94 47-04 900-mm-Trennscheibenschutz, Antriebsdrehzapfen mit 3-Ganggetriebe, Kupplung und elektrisches Tracking
		967 94 47-02 900-mm-Trennscheibenschutz, Antriebsdrehzapfen mit 1-Gang, Kupplung und elektrisches Tracking
Preis exkl. MwSt.	77.192,00 € 71.883,00 €	67.272,00 € 67.272,00 € 63.510,00 €

Auswahl der Varianten sind in der Tabelle aufgelistet. Wenden Sie sich an einen Vertriebshändler, um sich über sämtliche erhältlichen Varianten zu informieren. * Die vollständigen technischen Daten entnehmen Sie unserer Webseite.

** Wie vom Motorhersteller angegeben.

Husqvarna FS 7000 DL und FS 7000 D

Zubehör und Ersatzteile			Preis exkl. MwSt.
1	Blattschutz, 500 mm	586 34 32-02	Preis auf Anfrage
1	Blattschutz, 600 mm	586 34 33-01	Preis auf Anfrage
1	Blattschutz, 750 mm	586 34 34-02	Preis auf Anfrage
1	Blattschutz, 900 mm	586 34 35-02	1.364,96 €
1	Blattschutz, 1.000 mm	586 34 36-01	1.902,67 €
2	Doppelter Beleuchtungssatz	585 92 46-01	698,21 €
3	Wasserpumpensatz	589 33 90-01	1.051,15 €
4	Gewichtesatz, 15 kg	581 67 89-01	288,75 €
4	Gewichtesatz, 30 kg	581 67 89-02	516,49 €
5	Werkseitig installierter 5. Radsatz ohne Montagesatz für Gewicht (FS 7000 D)	582 55 72-01	Preis auf Anfrage
5	Werkseitig installierter 5. Radsatz mit Montagesatz für Gewicht (FS 7000 D)	501 74 47-01	Preis auf Anfrage
5	Vor Ort installierter 5. Radsatz (FS 7000 D)	582 30 79-01	3.676,70 €
	Einheit-Umbausatz 900-1.000 mm für 3-Gang-Getriebe	589 55 36-01	Preis auf Anfrage
	Einheit-Umbausatz 1.500 mm für 3-Gang-Getriebe	589 55 38-01	Preis auf Anfrage
	1-stufiger Trennscheiben-Treibriemen 900 mm	524 19 97-64	Preis auf Anfrage
	3-stufiger Trennscheiben-Treibriemen 900 mm	541 20 08-47	89,05 €
	Anschraubbare Blattschutz 1.200 mm für 3-Gang-Getriebe (DL)	582 55 35-01	Preis auf Anfrage
	Anschraubbare Blattschutz 1.500 mm für 3-Gang-Getriebe (DL)	582 55 36-01	Preis auf Anfrage
	Äußerer Flansch mit Mitnahmestift, 114 mm	586 00 92-01	140,02 €
	Äußerer Flansch mit Mitnahmestift, 127 mm	586 00 93-01	302,36 €
	Äußerer Flansch mit Mitnahmestift, 152 mm	586 00 94-01	249,86 €
	Äußerer Flansch mit Mitnahmestift, 178 mm	586 00 95-01	196,03 €
	Wellenschlüssel	504 62 64-03	98,20 €
	Mitnahmestift, 350 - 750 mm	505 53 19-01	5,88 €
	Mitnahmestift, 900 - 1000 mm	539 30 00-10	2,11 €



5. Radsatz für FS 7000 DL / FS 7000 D und FS 5000 D

FS 5000 D	FS 3500 G
374	311
Elektrohydraulisch	Elektrohydraulisch
900	750
25,4	25,4
40	45
Yanmar	Kohler
Diesel	Benzin
Flüssigkeit/Luft	Luft
35,5	27,5
31	21,5
12	25
1.753×844×1.313	1.410×800×1.135
771	419
W 70 P	W 70 P
967 20 73–40 900-mm-Trennscheibenschutz, Antriebsdrehzapfen mit 3-Ganggetriebe, Kupplung und elektrisches Tracking	967 67 37–07 750 mm Trennscheibenschutz
967 20 73–38 750-mm-Trennscheibenschutz, Antriebsdrehzapfen mit 3-Ganggetriebe, Kupplung und elektrisches Tracking	
53.020,00 € 53.020,00 €	26.697,00 €

Husqvarna FS 5000 D

Zubehör und Ersatzteile	Preis exkl. MwSt.
1 Aufsteckschutzhaube, 350 mm	586 34 31-01 1.282,23 €
1 Aufsteckschutzhaube, 500 mm	586 34 32-02 707,30 €
1 Aufsteckschutzhaube, 600 mm	586 34 33-01 1.199,51 €
1 Aufsteckschutzhaube, 750 mm	586 34 34-02 1.203,64 €
1 Aufsteckschutzhaube, 900 mm	586 34 35-02 1.364,96 €
2 Doppelter Beleuchtungssatz	585 92 46-01 698,21 €
3 Wasserpumpensatz	589 33 90-01 2.007,02 €
5 Werkseitig installierter 5. Radsatz (FS 5000 D)	501 74 46-01 Preis auf Anfrage
5 Vor Ort installierter 5. Radsatz (FS 5000 D)	582 30 78-01 3.226,01 €
3-stufiger Trennscheiben-Treibriemen 750 mm	585 51 50-01 71,93 €
Trennscheibenring (äußerer Flansch mit Antriebsstift), 114 mm	586 00 92-01 140,02 €
Trennscheibenring (äußerer Flansch mit Antriebsstift), 127 mm	586 00 93-01 302,36 €
Trennscheibenring (äußerer Flansch mit Antriebsstift), 152 mm	586 00 94-01 249,86 €
Wellenschlüssel	504 62 64-03 98,20 €
Antriebsstift, 350 – 750 mm	505 53 19-01 5,88 €
Antriebsstift, 900 – 1.000 mm	539 30 00-10 2,11 €

Husqvarna FS 3500 G

Zubehör und Ersatzteile	Preis exkl. MwSt.
3 Wasserpumpensatz (werkseitig installiert)	590 86 96-01 Preis auf Anfrage
3 Wasserpumpensatz (vor Ort installiert)	592 91 67-01 1.099,75 €
12-V-Ausgang (werkseitig installiert)	591 11 75-01 290,98 €
12-V-Ausgang (vor Ort installiert)	592 91 73-01 322,41 €
Transportrad (werkseitig installiert)	590 87 98-01 Preis auf Anfrage
Transportrad (vor Ort installiert)	592 91 69-01 1.197,01 €
Wasser-Sicherheitsschalter (werkseitig installiert)	590 87 13-01 Preis auf Anfrage
Wasser-Sicherheitsschalter (vor Ort installiert)	592 91 68-01 469,79 €
Beleuchtungssatz (werkseitig installiert)	591 13 96-01 Preis auf Anfrage
Beleuchtungssatz (vor Ort installiert)	592 91 75-01 1.489,98 €
Feststellbremse (werkseitig installiert)	590 89 45-01 Preis auf Anfrage
Feststellbremse (vor Ort installiert)	592 91 72-01 980,17 €
Schnellschmiersystem (werkseitig installiert)	590 88 80-01 Preis auf Anfrage
Schnellschmiersystem (vor Ort installiert)	592 91 71-01 429,41 €
Gewicht, 1 Stk., max. 2	501 74 66-01 410,34 €

Die komplette Ersatzteilliste entnehmen Sie der Illustrierten Ersatzteilliste (IPL) auf unserer Webseite.



Fugenschneider	FS 524	FS 500 E	FS 413
Technische Daten*			
Max. Schnitttiefe, mm	241	190	189
Schnittiefenzuführung	Handrad	Handrad	Handrad
Max. Trennscheibendurchmesser, mm	600	500	500
Aufnahmebohrung, mm	25,4	25,4	25,4
Motorhersteller	Honda		Honda
Motorkühlung	Luft	Luft	Luft
Max. Leistung, kW**	15,5	7,5 (400 V)	8,7
Kraftstoff	Benzin		Benzin
Abmessungen, mm (L×B×H)	1750×660×1200	1.180 x560X1.000	1550×655×1200
Gewicht, kg	231	145	163
Empfohlene Ausrüstung			
	W 70 P	W 70 P	W 70 P
Artikelinformation			
	967 04 61-02, einschl. Wassertank	967 96 36-01, einschl. Wassertank	965 15 01-02, einschl. Wassertank
Preis exkl. MwSt.			
	11.288,00 €	3.593,00 €	4.788,00 €

* Die vollständigen technischen Daten entnehmen Sie unserer Webseite. ** Wie vom Motorhersteller angegeben.





FS 400 LV	FS 309	FS 305
162/187	122	125
Handrad	Handrad	Handrad
450/500	350	350
25,4	25,4	25,4
Honda	Honda	Honda
Luft	Luft	Luft
8,7	6,6	3,6
Benzin	Benzin	Benzin
1.150×590×940	915×381×990	915×381×990
99	64	54
W 70 P	W 70 P	W 70 P
965 14 82-01, 450 mm 967 79 65-01, 500 mm	967 67 83-03, einschl. Wassertank	965 15 00-26, einschl. Wassertank
2.780,00 € 3.192,00 €	2.936,00 €	2.279,00 €

Husqvarna FS 500 Series

Zubehör und Ersatzteile	Preis exkl. MwSt.
1 Wassertanksatz	541 20 82-86 193,64 €
2 Huböse	522 47 87-02 254,19 €
Trennscheibenflansch außen mit Stift	542 16 79-62 63,64 €
Trennscheibenmutter	542 16 78-46 8,21 €
Trennscheiben-Treibriemen (FS 513)	588 76 87-01 Preis auf Anfrage
Trennscheiben-Treibriemen (FS 524)	588 76 89-01 Preis auf Anfrage
Unterer Treibriemen	588 76 94-01 Preis auf Anfrage
Oberer Treibriemen	588 76 93-01 Preis auf Anfrage
Schraubenschlüssel 27 mm	542 20 22-92 3,23 €

Husqvarna FS 300 Series

Zubehör und Ersatzteile	Preis exkl. MwSt.
Trennscheibenflansch, äußerer	589 37 85-01 38,74 €
Trennscheibenschraube	725 25 34-71 5,27 €
Trennscheiben-Treibriemen (FS 305)	588 76 82-01 Preis auf Anfrage
Trennscheiben-Treibriemen (FS 309)	588 76 84-01 Preis auf Anfrage
Schraubenschlüssel 16/18 mm	543 04 59-04 1,80 €
Schraubenschlüssel 13 mm	543 04 58-91 1,52 €

Die komplette Ersatzteilliste entnehmen Sie der Illustrierten Ersatzteilliste (IPL) auf unserer Webseite.

Husqvarna FS 400 Series

Zubehör und Ersatzteile	Preis exkl. MwSt.
2 Huböse (FS 410 D, FS 413)	522 47 87-02 254,19 €
Trennscheibenflansch außen mit Stift	542 16 79-62 63,64 €
Trennscheiben-Treibriemen (FS 410 D)	588 76 86-01 Preis auf Anfrage
Trennscheiben-Treibriemen (FS 413)	588 76 87-01 Preis auf Anfrage
Wassertanksatz	541 20 82-86 193,64 €
Schraubenschlüssel 27 mm	542 20 22-92 3,23 €



1 Wassertank für FS 400 Serie



2 Huböse für FS 400 Serie

Husqvarna FS 400 LV

Zubehör und Ersatzteile	Preis exkl. MwSt.
Trennscheibenflansch-Satz (innerer und äußerer Flansch)	595 28 08-01 103,53 €
Trennscheiben-Treibriemen	588 76 85-01 Preis auf Anfrage
Schraubenschlüssel 16/18 mm	543 04 59-04 1,80 €

**DIE SMARTE, EINFACHE
UND EFFIZIENTE ART, STAUB
UND SCHLAMM ZU BINDEN**

SIEHE SYSTEMLEITFADEN AUF SEITE 74



Trennscheiben für Fugenschneider mit hoher und mittlerer Leistung

Maschinenleistung

Produkt

Segmentform

Material

Beton, hart

Beton, mittelhart

Beton, weich

Frischbeton, hart

Frischbeton, weich

Asphalt, hart

Asphalt, weich

Empfohlene Ausrüstung

Trennscheiben für kleinmotorige Fugenschneider

Maschinenleistung

Produkt

Segmentform

Material

Naturstein

Stahlbeton

Abrasive Materialien


Frischer Beton

Asphalt

Empfohlene Ausrüstung

DIAMANTTRENNSCHEIBEN FÜR FUGENSCHNEIDER

Die Husqvarna Diamanttrennscheiben sind für jeden Einsatz geeignet und meistern sowohl Asphalt als auch stark armierten Beton. Sie bringen in kleinen, elektrischen Trennschleifern genauso gute Leistung wie in großen, dieselbetriebenen Maschinen. Husqvarna bietet zudem Trennscheiben für das Schneiden von Kanälen für elektrische oder elektronische Kabel beim Einbau von Kontaktschleifen. Diese Trennscheiben sind auch für andere Fugenerweiterungsarbeiten geeignet.

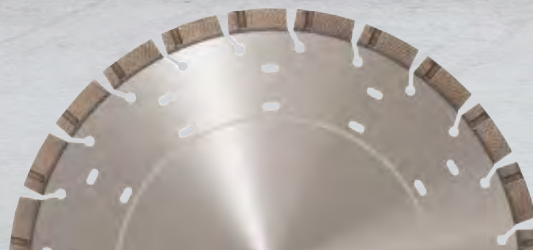

Das neue Elite-Cut S35, S45 und S65 Trennscheiben ist mit dem EXO-GRIT Diamantsegment ausgestattet. Dieses neue Design verringert die seitliche Reibung, verbessert die Schnittgeschwindigkeit und Glätte sowie eine bessere Kühlung und verbesserte Staubabsaugung. Diese wird im 1. Quartal 2021 das bestehende Sortiment ersetzen.



F 1500 DIAGRIP™



F 1555

F 1570

F 1100

F 600



L 600


F 500
DIAGRIP™

							Diagramm					
35 kW		ab 35 kW		ab 35 kW	ab 35 kW	ab 35 kW	25–50 kW			ab 35 kW		25 – 35 kW
F 1510	F 1520	F 1530	F 1540	F 1555	F 1570	F 1170	F 635	F 640	F 675	L 630	L 680	F 525
												
			-	-	-	-			-		-	
				-	-	-			-		-	
-				-	-	-			-		-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-
-	-	-	-				-	-	-	-		-
-	-	-	-	-			-	-	-	-		-
FS 5000 D							Elektrisch und FS 3500 G					
FS 7000		FS 7000	FS 5000, FS 7000 D	FS 7000 D	FS 5000 D							

• • • • = Optimal • • = Gut • = Akzeptabel - = Nicht zu empfehlen



ELITE-CUT




VARI-CUT

TACTI-CUT

3,5-25 KW				3,5-25 KW			3,5-25 KW		
S 35	S 45	S 65	S 85	S 45	S 65 PLUS	S 85	S 50 PLUS	S 65	S 85
• • • •	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• •	• • •	• •	-	• • •	• •	-	• •	• • •	-
•	• •	• • •	•	• •	• • •	•	• •	• • •	•
-	•	• •	•	-	• •	•	-	• •	•
-	-	•	• • •	-	•	• • •	-	•	• • •
FS 524/513, FS 500E, FS 413/410 D, FS 400 LV, FS 309/305									

• • • • = Optimal • • = Gut • = Akzeptabel - = Nicht zu empfehlen



Siehe Seite 20 für weitere Informationen.

Husqvarna F 1510/ F 1520/ F 1530/ F 1540

Gold Level Trennscheiben für großmotorische Fugenschneider. Ein breites Angebot an Trennscheiben für optimale Leistung in jeder Applikation.

Artikelnummer	Durchmesser, mm	Verzahnung der Blätter	Segmentlänge, mm	Segmentbreite, mm	Bohrung, mm	Preis exkl. MwSt.
Husqvarna F 1510						
592 75 23-02	500	Engverzahnt	40	3,8	25,4	588,22 €
592 75 23-03	600	Engverzahnt	40	4,2	25,4	630,24 €
592 75 23-04	600	Engverzahnt	40	4,7	25,4	682,76 €
592 75 23-05	650	Engverzahnt	40	4,2	25,4	727,20 €
592 75 23-06	700	Engverzahnt	40	4,2	25,4	829,82 €
592 75 23-07	750	Engverzahnt	40	4,2	25,4	861,33 €
592 75 23-09	800	Engverzahnt	40	4,2	25,4	882,34 €
592 75 23-11	900	Engverzahnt	40	4,2	25,4	997,88 €
592 75 23-12	1000	Weitverzahnt	40	4,5	25,4	1.176,45 €
592 75 23-14	1200	Weitverzahnt	40	4,5	25,4	1.596,61 €
593 75 23-15	1500	Weitverzahnt	40	4,5	25,4	3.009,76 €
Husqvarna F 1520						
591 09 86-02	500	Engverzahnt	40	3,8	25,4	588,22 €
591 09 86-03	600	Engverzahnt	40	4,2	25,4	630,24 €
592 09 86-04	600	Engverzahnt	40	4,7	25,4	682,76 €
591 09 86-05	650	Engverzahnt	40	4,2	25,4	727,20 €
591 09 86-06	700	Engverzahnt	40	4,2	25,4	829,82 €
591 09 86-07	750	Engverzahnt	40	4,2	25,4	861,33 €
591 09 86-09	800	Engverzahnt	40	4,2	25,4	882,34 €
591 09 86-11	900	Engverzahnt	40	4,2	25,4	997,88 €
591 09 86-12	1000	Weitverzahnt	40	4,5	25,4	1.176,45 €
591 09 86-19	1200	Weitverzahnt	40	4,5	25,4	1.596,61 €
591 09 86-20	1500	Weitverzahnt	40	4,5	25,4	3.039,82 €
Husqvarna F 1530						
591 09 87-02	500	Engverzahnt	40	3,8	25,4	588,22 €
591 09 87-03	600	Engverzahnt	40	4,2	25,4	630,24 €
591 09 87-04	600	Engverzahnt	40	4,7	25,4	682,76 €
591 09 87-05	650	Engverzahnt	40	4,2	25,4	727,20 €
591 09 87-06	700	Engverzahnt	40	4,2	25,4	829,82 €
591 09 87-07	750	Engverzahnt	40	4,2	25,4	861,33 €
591 09 87-09	800	Engverzahnt	40	4,2	25,4	882,34 €
591 09 87-11	900	Engverzahnt	40	4,2	25,4	997,88 €
591 09 87-12	1000	Weitverzahnt	40	4,5	25,4	1.176,45 €
591 09 87-16	1200	Weitverzahnt	40	4,5	25,4	1.596,61 €
591 09 87-17	1500	Weitverzahnt	40	4,5	25,4	3.009,76 €
Husqvarna F 1540						
591 12 40-02	500	Engverzahnt	40	3,8	25,4	588,22 €
591 12 40-03	600	Engverzahnt	40	4,2	25,4	630,24 €
591 12 40-04	600	Engverzahnt	40	4,7	25,4	682,76 €
591 12 40-05	650	Engverzahnt	40	4,2	25,4	727,20 €
591 12 40-06	700	Engverzahnt	40	4,2	25,4	829,82 €
591 12 40-07	750	Engverzahnt	40	4,2	25,4	861,33 €
591 12 40-09	800	Engverzahnt	40	4,2	25,4	882,34 €
591 12 40-11	900	Engverzahnt	40	4,2	25,4	997,88 €
591 12 40-12	1000	Weitverzahnt	40	4,5	25,4	1.176,45 €
591 12 40-14	1200	Weitverzahnt	40	4,5	25,4	1.596,61 €
591 12 40-15	1500	Weitverzahnt	40	4,5	25,4	3.009,76 €

1200 und 1500 mm F1500 Serie Beton-Trennscheiben werden standardmäßig mit PL70135 Lochmuster geliefert.

Husqvarna F 510 / F 505 / F 1555

Artikelnummer	Durchmesser, mm	Verzahnung der Blätter	Segmentlänge, mm	Segmentbreite, mm	Bohrung, mm	Preis exkl. MwSt.
Husqvarna F 510						
595 90 24-02	500 W	Weitverzahnt	40	3,8	25,4	436,80 €
595 90 24-06	600 W	Weitverzahnt	40	4,2	25,4	573,56 €
595 90 24-12	800 W	Weitverzahnt	40	3,8	25,4	665,60 €
595 90 24-14	800 W	Weitverzahnt	40	4,5	25,4	676,00 €
Husqvarna F 505						
596 57 53-02	500 W	Weitverzahnt	40	3,8	25,4	436,80 €
596 57 53-06	600 W	Weitverzahnt	40	4,2	25,4	573,56 €
597 11 04-01	700 W	Weitverzahnt	40	4,2	25,4	613,60 €
597 11 05-01	800 W	Weitverzahnt	40	4,2	25,4	665,60 €
Husqvarna F 1555						
591 09 87-32	600 N-	Engverzahnt	40	4,5	25,4	661,75 €
591 09 87-33	800 N-	Engverzahnt	41	4,5	35 PL70035	882,34 €
591 09 87-35	700 N-	Engverzahnt	42	4,5	25,4	787,80 €
591 09 87-36	800 N-7F	Engverzahnt	43	4,5	25,4	882,34 €
597 15 56-05	600 N-6F	Engverzahnt	44	4,5	25,4	661,75 €
597 28 30-01	900 N-8F	Engverzahnt	45	4,5	35 PL70035	997,88 €
597 28 30-02	900 N-8F	Engverzahnt	46	4,5	25,4	997,88 €
597 32 05-01	1000 W-8F	Weitverzahnt	47	4,5	25,4	1.281,49 €

Husqvarna F 1570

Gold Level Asphalt-Trennscheiben mit tiefer gesetzte Schutzsegmente als Unterschnittschutz.

Artikelnummer	Unterschnittschutz	Durchmesser, mm	Verzahnung der Blätter	Segmentlänge, mm	Segmentbreite, mm	Bohrung, mm	Preis exkl. MwSt.
592 74 62-01	Eingelassen	500	Engverzahnt	40	4,5	25,4	619,74 €
592 74 62-02	Eingelassen	600	Engverzahnt	40	4,5	25,4	661,75 €
592 74 62-03	Eingelassen	650	Engverzahnt	40	4,5	25,4	756,29 €
592 74 62-04	Eingelassen	700	Engverzahnt	40	4,5	25,4	787,80 €
592 74 62-05	Eingelassen	750	Engverzahnt	40	4,5	25,4	829,82 €
592 74 62-06	Eingelassen	800	Engverzahnt	40	4,5	25,4	882,34 €

Husqvarna F 1170

Silber Level Asphalt-Trennscheiben mit Schrägschutzsegmente als Unterschnittschutz.

Artikelnummer	Unterschnittschutz	Durchmesser, mm	Verzahnung der Blätter	Segmentlänge, mm	Segmentbreite, mm	Bohrung, mm	Preis exkl. MwSt.
589 55 42-01	Eingelassen	500	Weitverzahnt	40	4,5	25,4	620,00 €
583 81 17-02	Eingelassen	600	Weitverzahnt	40	4,5	25,4	662,00 €
589 55 43-01	Eingelassen	650	Weitverzahnt	40	4,5	25,4	756,00 €
582 88 09-02	Eingelassen	700	Weitverzahnt	40	4,5	25,4	788,00 €
589 55 44-01	Eingelassen	750	Weitverzahnt	40	4,5	25,4	830,00 €
583 81 20-05	Eingelassen	800	Weitverzahnt	40	4,5	25,4	882,00 €
589 35 44-02	Eingelassen	900	Weitverzahnt	40	4,5	25,4	998,00 €
589 55 45-01	Eingelassen	1000	Weitverzahnt	40	4,5	25,4	1.281,00 €
589 35 66-02	Eingelassen	1200	Weitverzahnt	40	4,5	25,4	1.597,00 €
589 55 42-03	Eingelassen	500		40	4,5	25,4	619,74 €
583 81 17-01	Eingelassen	600		40	4,5	25,4	988,73 €
589 55 43-03	Eingelassen	650		40	4,5	25,4	756,92 €
582 88 09-01	Eingelassen	700		40	4,5	25,4	1.146,61 €
583 81 20-01	Eingelassen	800		40	4,5	25,4	1.317,67 €

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Husqvarna F 635/F 640

Professional Trennscheiben für Altbeton mit zahlreichen breiten und schmalen Wasserschlitzten.

Artikelnummer	Unterschnittschutz	Durchmesser, mm	Verzahnung der Blätter	Segmentlänge, mm	Segmentbreite, mm	Bohrung, mm	Preis exkl. MwSt.
Husqvarna F 635							
531 15 90-23	-	350	Engverzahnt	40	3,2	25,4	262,60 €
531 15 90-24	-	400	Engverzahnt	40	3,2	25,4	367,64 €
531 15 90-25	-	450	Engverzahnt	40	3,2	25,4	472,68 €
531 15 90-26	-	500	Engverzahnt	40	3,6	25,4	588,22 €
531 15 90-27	-	600	Weitverzahnt	40	4,2	25,4	630,24 €
531 15 90-29	-	700	Weitverzahnt	40	4,2	25,4	787,80 €
531 15 90-30	-	800	Weitverzahnt	40	4,5	25,4	882,34 €
531 15 90-31	-	900	Weitverzahnt	40	4,5	25,4	998,00 €
531 15 90-32	-	1000	Weitverzahnt	40	4,5	25,4	1.281,49 €
531 15 90-33	-	1200	Weitverzahnt	40	4,5	25,4	1.596,61 €
Husqvarna F 640							
531 15 90-34	-	300	Engverzahnt	40	2,8	25,4	210,08 €
531 15 90-35	-	350	Engverzahnt	40	3,2	25,4	262,84 €
531 15 90-36	-	400	Engverzahnt	40	3,2	25,4	367,64 €
531 15 90-37	-	450	Engverzahnt	40	3,2	25,4	472,68 €
531 15 90-38	-	500	Engverzahnt	40	3,6	25,4	588,22 €
531 15 90-39	-	600	Weitverzahnt	40	4,2	25,4	630,24 €
531 15 90-41	-	700	Weitverzahnt	40	4,2	25,4	788,00 €
531 15 90-42	-	800	Weitverzahnt	40	4,5	25,4	882,34 €
531 15 90-43	-	900	Weitverzahnt	40	4,5	25,4	998,00 €
531 15 90-44	-	1000	Weitverzahnt	40	4,5	25,4	1.281,49 €
531 15 90-45	-	1200	Weitverzahnt	40	4,5	25,4	1.596,61 €

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Husqvarna F 675

Gold Level Trennscheiben für Frischbeton mit schmalen Wasserschlitzten.

Artikelnummer	Unterschnittschutz	Durchmesser, mm	Verzahnung der Blätter	Segmentlänge, mm	Segmentbreite, mm	Bohrung, mm	Preis exkl. MwSt.
531 15 91-60	–	300	Engverzahnt	40	2,4	25,4	350,79 €
531 15 91-62	–	350	Engverzahnt	40	2,8	25,4	457,60 €
531 15 91-57	Versenkt	300	Engverzahnt	40	2,8	25,4	443,66 €
531 15 91-58	Versenkt	350	Engverzahnt	40	2,8	25,4	522,70 €

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Husqvarna L 630/ L 680

Gold Level Trennscheiben zum Fräsen von Fugen und Kanälen für Kontaktschleifen, die für optimale Formbeständigkeit in Sandwich-Bauweise gefertigt sind.

Artikelnummer	Durchmesser, mm	Verzahnung der Blätter	Segmentlänge, mm	Segmentbreite, mm	Segmenthöhe, mm	Bohrung, mm	Preis exkl. MwSt.
Husqvarna L 630							
531 16 15-65	350	Weitverzahnt	40	6	8,0 + 3,0	25,4	653,00 €
531 16 15-66	350	Weitverzahnt	40	8	8,0 + 3,0	25,4	756,81 €
531 16 15-59	350	Weitverzahnt	40	10	8,0 + 3,0	25,4	917,38 €
531 15 92-13	450	Weitverzahnt	40	6	8,0 + 3,0	25,4	917,00 €
531 16 15-25	450	Weitverzahnt	40	8	8,0 + 3,0	25,4	1.025,00 €
531 16 15-24	450	Weitverzahnt	40	10	8,0 + 3,0	25,4	1.147,00 €
Husqvarna L 680							
531 16 15-03	350	Weitverzahnt	40	6	8,0 + 3,0	25,4	653,00 €
531 10 18-79	350	Weitverzahnt	40	8	8,0 + 3,0	25,4	756,00 €
531 16 15-02	350	Weitverzahnt	40	10	8,0 + 3,0	25,4	917,38 €
531 16 05-02	450	Weitverzahnt	40	6	8,0 + 3,0	25,4	917,38 €
531 16 05-03	450	Weitverzahnt	40	8	8,0 + 3,0	25,4	1.025,00 €
531 16 05-04	450	Weitverzahnt	40	10	8,0 + 3,0	25,4	1.147,00 €

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Husqvarna Elite-Cut Trennscheiben für Fugenschneider

Gold Level Trennscheiben für problemloses Trennen selbst von stark armiertem Beton. Innovative Segmentkonstruktion für effizientes Trennen, Kühlen und zum Ableiten von Schlamm, was sowohl die Schnittgeschwindigkeit als auch die Lebensdauer erhöht.

Artikelnummer	Durchmesser, mm	Trennscheibengeometrie	Segmentform	Segmenthöhe, mm	Bohrung, mm	Preis exkl. MwSt.
S 35						
579 81 15-10	300	Segmentiert	Brücke	15	25,4 / 20	142,00 €
579 81 15-20	350	Segmentiert	Brücke	15	25,4 / 20	215,00 €
579 81 15-30	400	Segmentiert	Brücke	15	25,4 / 20	257,00 €
579 82 06-50	450	Segmentiert	Brücke	15	25,4	374,00 €
S 45						
579 81 16-10	300	Segmentiert	Doppelte Kerbung	12	25,4 / 20	142,00 €
579 81 16-20	350	Segmentiert	Doppelte Kerbung	12	25,4 / 20	215,00 €
579 81 16-30	400	Segmentiert	Doppelte Kerbung	12	25,4 / 20	257,00 €
579 82 07-50	450	Segmentiert	Doppelte Kerbung	12	25,4	347,00 €
579 82 07-60	500	Segmentiert	Doppelte Kerbung	12	25,4	399,00 €
579 82 07-70	600	Segmentiert	Doppelte Kerbung	12	25,4	473,00 €
585 93 10-01	700	Segmentiert	Doppelte Kerbung	12	25,4	541,00 €
596 93 78-80	800	Segmentiert	Doppelte Kerbung	12	25,4	624,00 €
S 65						
579 81 19-10	300	Segmentiert	Doppelte Kerbung	12	25,4 / 20	142,00 €
579 81 19-20	350	Segmentiert	Doppelte Kerbung	12	25,4 / 20	215,00 €
579 81 19-30	400	Segmentiert	Doppelte Kerbung	12	25,4 / 20	257,00 €
579 82 08-50	450	Segmentiert	Doppelte Kerbung	12	25,4	347,00 €
579 82 08-60	500	Segmentiert	Doppelte Kerbung	12	25,4	399,00 €
579 82 08-70	600	Segmentiert	Doppelte Kerbung	12	25,4	473,00 €
597 03 81-01	700	Segmentiert	Doppelte Kerbung	12	25,4	541,00 €
596 93 77-80	800	Segmentiert	Doppelte Kerbung	12	25,4	624,00 €
S 85						
579 81 20-10	300	Segmentiert	Flach / Flach +	12	25,4 / 20	142,00 €
579 81 20-20	350	Segmentiert	Flach / Flach +	12	25,4 / 20	215,00 €
579 81 20-30	400	Segmentiert	Flach / Flach +	12	25,4 / 20	257,00 €
579 80 95-50	450	Segmentiert	Flach / Flach +	12	25,4	347,00 €
579 80 95-60	500	Segmentiert	Flach / Flach +	12	25,4	399,00 €
579 80 95-70	600	Segmentiert	Flach / Flach +	12	25,4	473,00 €

Fugenschneider S 112

Husqvarna Elite-Cut Trennscheiben für Fugenschneider.

Durchmesser, mm	Segmenthöhe, mm	Bohrung, mm	S 35 (Segmenthöhe 15 mm)	S 35 EXO-GRIT	S 45	S 45 EXO-GRIT	S 65	S 65 EXO-GRIT	S 85	Preis exkl. MwSt.
300	12	25,4 / 20	579 81 15-10	599 49 46-10	579 81 16-10	599 49 47-10	579 81 19-10	599 49 48-10	579 81 20-10	148,00 €
350	12	25,4 / 20	579 81 15-20	599 49 46-20	579 81 16-20	599 49 47-20	579 81 19-20	599 49 48-11	579 81 20-20	224,00 €
400	12	25,4 / 20	579 81 15-30	599 49 46-30	579 81 16-30	599 49 47-30	579 81 19-30	599 49 48-20	579 81 20-30	267,00 €
450	12	25,4	579 82 06-50	529 75 07-02	579 82 07-50	599 49 47-50	579 82 08-50	599 49 48-21	579 80 95-50	361,00 €
500	12	25,4	579 82 06-60		579 82 07-60	599 49 47-60	579 82 08-60	599 49 48-30	579 80 95-60	415,00 €
600	12	25,4	579 82 06-70		579 82 07-70	599 49 47-70	579 82 08-70	599 49 48-50	579 80 95-70	492,00 €
700	12	25,4	-		585 93 10-01		597 03 81-01	599 49 48-60	-	562,00 €
800	12	25,4	-		596 93 78-80		596 93 77-80	599 49 48-70	-	649,00 €

Husqvarna Vari-Cut Trennscheiben für Fugenschneider

Silver Level Trennscheiben mit hoher Schnittgeschwindigkeit und Verschleißbeständigkeit, die eine hervorragende Leistung und geringe Werkzeugkosten pro geschnittenem Quadratmeter bieten.

Artikelnummer	Durchmesser, mm	Trennscheibengeometrie	Segmentform	Segmenthöhe, mm	Bohrung, mm	Preis exkl. MwSt.
S 45						
579 81 74-10	300	Segmentiert	Turbo/Flach	10	25,4 / 20	124,00 €
579 81 74-20	350	Segmentiert	Turbo/Flach	10	25,4 / 20	147,00 €
579 81 74-30	400	Segmentiert	Turbo/Flach	10	25,4 / 20	192,00 €
579 82 09-50	450	Segmentiert	Turbo/Flach	10	25,4	299,00 €
579 82 09-60	500	Segmentiert	Turbo/Flach	10	25,4	320,00 €
S 65 PLUS						
587 90 44-01	300	Segmentiert	Turbo/Flach / Flach +	10	25,4 / 20	107,00 €
587 90 45-01	350	Segmentiert	Turbo/Flach / Flach +	10	25,4 / 20	163,00 €
587 90 53-01	400	Segmentiert	Turbo/Flach / Flach +	10	25,4 / 20	194,00 €
587 90 54-01	450	Segmentiert	Turbo/Flach / Flach +	10	25,4	299,00 €
579 82 10-60	500	Segmentiert	Turbo/Flach / Flach +	10	25,4	320,00 €
S 85						
579 81 77-10	300	Segmentiert	Flach +	10	25,4 / 20	130,00 €
579 81 77-20	350	Segmentiert	Flach +	10	25,4 / 20	169,00 €
579 81 77-30	400	Segmentiert	Flach +	10	25,4 / 20	226,00 €
579 80 96-50	450	Segmentiert	Flach +	10	25,4	299,00 €
579 80 96-60	500	Segmentiert	Flach +	10	25,4	320,00 €

Husqvarna Tacti-Cut Trennscheiben für Fugenschneider

Bronze Level Trennscheiben, die für weniger anspruchsvolle professionelle Einsätze optimiert wurden und ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis bieten.

Artikelnummer	Durchmesser, mm	Trennscheibengeometrie	Segmentform	Segmenthöhe, mm	Bohrung, mm	Preis exkl. MwSt.
S 50 PLUS						
579 81 56-10	300	Segmentiert	Flach	13	25,4 / 20	75,00 €
579 81 56-20	350	Segmentiert	Flach	13	25,4 / 20	107,00 €
579 81 56-30	400	Segmentiert	Flach	13	25,4 / 20	139,00 €
S 65						
579 81 65-10	300	Verbundene Segmente	Turbo/Flach +	10	25,4 / 20	75,00 €
579 81 65-20	350	Verbundene Segmente	Turbo/Flach +	10	25,4 / 20	107,00 €
579 81 65-30	400	Verbundene Segmente	Turbo/Flach +	10	25,4 / 20	139,00 €
S 85						
579 81 66-10	300	Segmentiert	Flach +	10	25,4 / 20	75,00 €
579 81 66-20	350	Segmentiert	Flach +	10	25,4 / 20	107,00 €
579 81 66-30	400	Segmentiert	Flach +	10	25,4 / 20	139,00 €

DAS MACHT BOHR-SPEZIALISTEN EFFIZIENTER


Beim Entwickeln und Verbessern unserer Bohrmotoren, Bohrstände und Diamantkronen haben wir immer das gesamte System vor Augen, und drehen und wenden jedes Detail, um herauszufinden, wie wir das Bohren für Profis noch effizienter und einfacher machen können. Mehr gebohrte Löcher pro Arbeitsstunde. Mehr Umsatz pro Bediener. Dafür wurde das Husqvarna Kernbohrsystem entwickelt.

Sortimentübersicht.

Husqvarna Bohrsysteme bestehen aus leistungsstarken Bohrmotoren und stabilen Ständern. Das Leistungsspektrum erstreckt sich von der elektrischen, handgeführten 1,9 kW DM 220 bis zur hydraulischen 9,3 kW DM 406 H. Die empfohlenen maximalen Bohrdurchmesser variieren von 150 mm bis 650 mm. Wählen Sie das System/die Systeme, das/die optimal auf Ihre Applikation zugeschnitten sind, um eine optimale Produktionsrate zu erzielen.



EMPF. MAX.
BOHRDURCH-
MESSER
[mm]

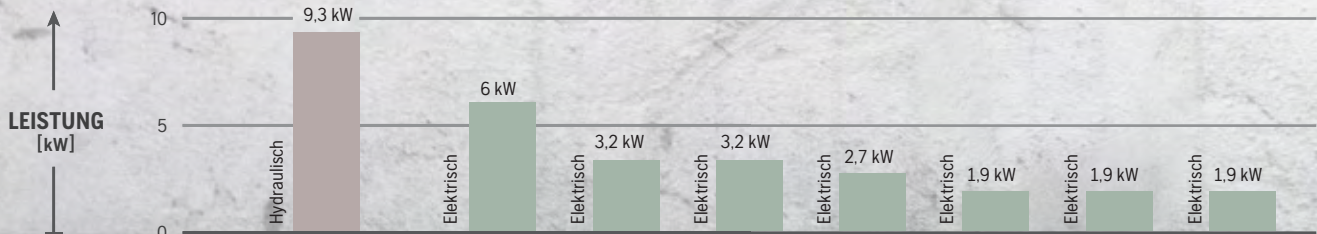



HUSQVARNA PRIME™ PRODUKTSORTIMENT – LEICHTE AUSRÜSTUNG FÜR SCHWIERIGE EINSÄTZE

Unsere neue Palette von PRIME™ Hochfrequenzgeräten bietet ein hervorragendes Gewichts-/Leistungsverhältnis und eine außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit. Mit der gleichen Stromquelle können Sie Wandsägearbeiten, Bohrarbeiten und handgeführte Trennarbeiten durchführen. Kurz gesagt, Sie können mit einer kleineren, leichteren Ausrüstung mehr erledigen.



FLEXIBLE LEISTUNG Sie können die Husqvarna DM 650 / PP 65 mit 3-phasigem und 1-phasigem Antriebsaggregat einsetzen. Mit dem 1-phasigen Antrieb liefert das System 3 kW an der Spindel, was den DM 700 zu einem der leistungsstärksten 1-phasigen Bohrmotoren auf dem Markt macht.

HUSQVARNA DM 650 ist ein sehr leistungsstarker, vielseitiger Elektrobahrmotor mit PRIME™ Hochfrequenz-Technologie. Die hohe Leistung, das geringe Gewicht, die Benutzerfreundlichkeit und die durchdachte Bauweise machen Husqvarna DM 700 zu einem vielseitigen Werkzeug für die meisten Bohreinsätze. Die Bohrgeschwindigkeit kann bei laufender Maschine in neun Schritten optimiert werden.

BOHRSTÄNDER DS 50 GYRO

Dieser Bohrständer ermöglicht es, viele Löcher in unterschiedlichen Richtungen und Winkeln von einer Position aus zu bohren. Ideal für eine hohe Produktivität bei Durchbruchbohrungen! Da keine Verankerung erforderlich ist, lässt sich das System sehr schnell aufbauen.

HUSQVARNA AD 10, unser automatisches Bohrsystem kommuniziert mit dem Bohrmotor, um die Vorschubgeschwindigkeit zu optimieren. Das Ergebnis: schnelleres Bohren und weniger Verschleiß am Diamantwerkzeug. Und das Beste: Sie können effizienter arbeiten, weil der Bohrer nicht von Hand geführt werden muss.




Für weitere Informationen
besuchen Sie www.husqvarnacp.de




Bohrmaschinen	DM 400	DM 430	DM 700
Technische Daten			
Leistung, W	3200	3200	6.000/3.000
Motor	1-phasig, elektrisch	1-phasig, elektrisch	3-phasig/1-phasig, elektrisch
Spannung, V	230/110	230/110	400/230, angeschlossen an PP 70, PP 220
Geschwindigkeiten	3	3	18 (2 mechanische, 9 elektrische)
Ausgangsdrehzahl ohne Last, U/min	420–1250	250–800	125–310* (1 Geschwindigkeit)/ 270–675* (2 Geschwindigkeiten)
Spindeldrehzahl Vollast, U/min	230–720	150–470	113–279* (1 Geschwindigkeit)/ 243–608* (2 Geschwindigkeiten)
Empfohlener Bohrdurchmesser, mm	55–350	100–450	112–600
Empfohlener Bohrdurchmesser handgeführte Maschinen, mm	–	–	–
Montagemuffe, mm	–	–	–
Spindelgewinde, außen	1–1/4" 7, CR1–28, A-Rod	1–1/4" 7, CR1–28, A-Rod	1 1/4" 7 UNC oder CR 1–28
Spindelgewinde, innen	–	–	–
UNC Wasseranschluss	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Schalldruckpegel, dB(A)	92	92	98
Schallleistungspegel, dB(A)	110	110	113
Gewicht, kg	14	15,5	14
Durchfluss, max. l/min	–	–	–
Druck, max. bar	3	3	–
Empfohlene Ausrüstung			
Antriebsaggregat			PP 490, PP 492, PP 65, PP 70, PP 220
Bohrständer	DS 500, DS 50 GYRO, W 250 P	DS 500, DS 50 GYRO, W 250 P	DS 900
Staubabsauggeräte	W 70 P, W 250 P	W 70 P, W 250 P	W 70 P, S36
Artikelinformation			
	967 91 03–01 230 V; 967 91 03–02	970 44 56–05 230 V	970 44 94–01 DM 700
Preis exkl. MwSt.	2.546,00 €	2.892,00 €	5.089,00 €

*9 elektronische Gänge *Ausführung mit hoher Geschwindigkeit. **Ausführung mit niedriger Geschwindigkeit.


Anwendungsübersicht

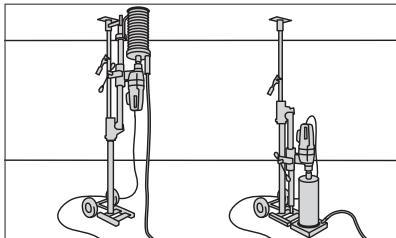


Vertikales Bohren, aufwärts und abwärts.

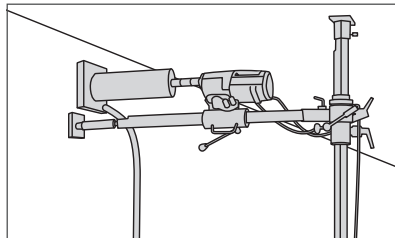


Horizontales Bohren.

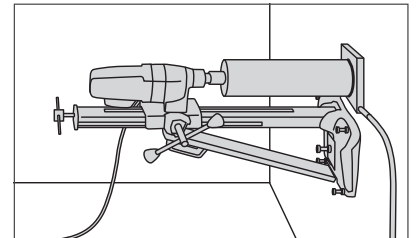


Bohren von Öffnungen für Kanäle, Rohre und Kabel.

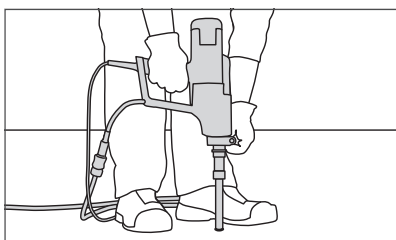

Bohren für Dichtungslagen.

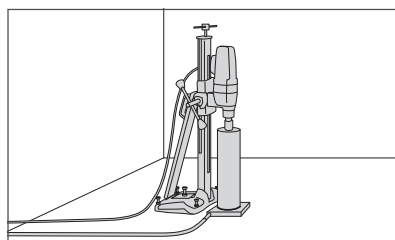


Vertikales Bohren.

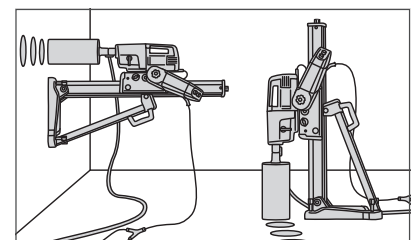


Automatisches Bohren in den verschiedensten Einsatzbereichen.




DM 280	DM 230	DM 220	DM 200	DM 406 H
2.700	1.850	1.850	2000	9,3 kW at 40 l/min
1-phasig, elektrisch	1-phasig, elektrisch	1-phasig, elektrisch	1-phasig, elektrisch	Hydraulisch
230/110	230/110	230/110	230/110	–
3	3	3	3	6
450/1.000/1.730** 310/ 690/1.190***	730/1.700/3.600	730/1.700/3.600	1.250/2.600	120/230/340/580/ 980/1.400
360/800/1.380** 250/ 550/950***	580/1.400/2.900	580/1.400/2.900	800/1700	Nicht anwendbar
Hohe Geschwindigkeit 25–250 Niedrige Geschwindigkeit 50–350	150	150		0–650
–	80	80	30–80	–
–	60	–	60	–
1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC/CR 128
–	G 1/2" or 5/8" 11 UNC	G 1/2" or 5/8" 11 UNC	G 1/2"	–
G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	R 1/2"
88	90	90	89	–
97	94	94	100	–
13	7	7,5	6,4	16
–	–	–	–	40
–	–	–	–	140
				PP 325 E,
DS 500, DS 50 Gyro	DS 150, DS 250	DS 250		DS 900
W 70 P, W 250 P, S36	W 70 P, W 250 P, S 13	W 70 P, W 250 P, S 13	W 70 PW 250 PS13	W 70 P
966 55 41–01, 230 V, niedrige Geschwindigkeit	968 41 10–01, 1/2" Innengewinde, 230 V	966 56 35–01, 1 1/4" Außengewinde 1/2" Innengewinde, 230 V	970 44 57–01	965 15 82–07, 1 1/4" 7 UNC Spindel
2.142,00 €	1.196,00 €	1.305,00 €	1.299,00 €	8.156,00 €

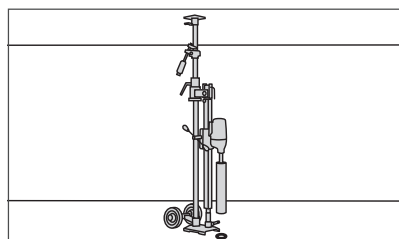


Bohren von Löchern für die Wasserableitung.

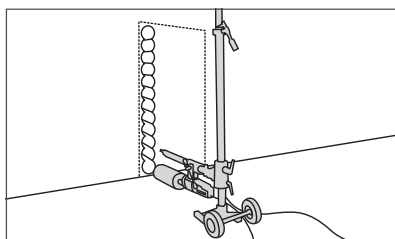


Durchbrüche bohren.

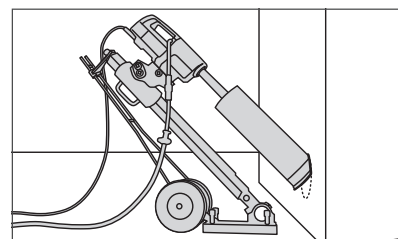


Winkelbohren.

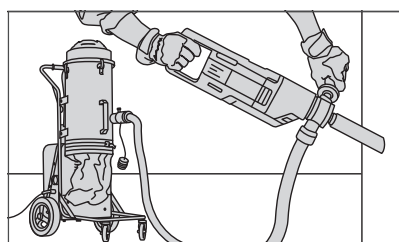

Trockenbohren ohne Bohrstände.

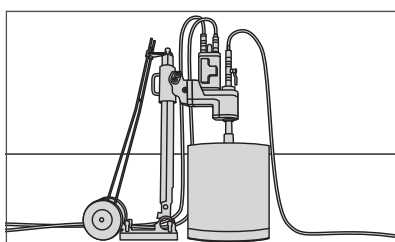

Große Durchmesser und tiefe Löcher.

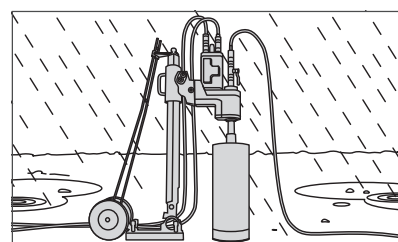

Bohren unter schweren Arbeitsbedingungen.



1 Verankerungssatz, einschl. großer Flügelmutter, Befestigungsschraube, Setzeisen und 5 Dübeln



2 Verankerungssysteme zur Verankerung in abrasiven Materialien



3 Große Auswahl an Bohrkronenadaptern für verschiedene Gewinde



4 Leichtlöseringe sorgen dafür, dass sich die Bohrkronen leichter von der Bohrmaschinenverschraubung lösen lässt



5 Verlängerungen für tiefe Bohrungen mit Standard-Bohrkronen

Husqvarna DM 700

Zubehör		Preis exkl. MwSt.
1	Verankerungssatz, 5 Dübel	502 43 48-01 141,41 €
2	Anker Kit 1.0 m	502 43 49-01 131,00 €
2	Anker Kit 1.5 m	502 43 50-01 59,00 €
3	Bohrkronenadapter, 1 1/4" F - CR 128 M	531 07 20-02 88,00 €
3	Bohrkronenadapter, 1 1/4" Muffe - 1/2" Muffe	543 06 64-26 33,00 €
4	Leichtlösering	543 05 28-78 130,00 €
5	Bohrkronenverlängerung, 300 mm, 1 1/4" Muffe - 1 1/4" Zapfen, Stahl	543 04 65-02 43,00 €
5	Bohrkronenverlängerung, 500 mm, 1 1/4" Muffe - 1 1/4" Zapfen, Stahl	543 04 65-04 57,00 €
5	Bohrkronenverlängerung, 1000 mm, 1 1/4" Muffe - 1 1/4" Zapfen, Stahl	543 04 65-05 150,00 €
6	Bohrverschluss, CR128	531 07 20-03 187,00 €
6	Bohrkronenauszieher 5/4"	531 07 46-74 230,00 €
7	Quick-Abstandhalter 50mm	579 50 10-01 297,00 €
	Quick-Abstandhalter 100mm	579 50 10-02 Preis auf Anfrage
9	Wassertank WT15 230Volt	966 70 83-01 392,00 €
10	Druckwassertank	506 32 63-02 105,00 €
	Verankerungssatz, Box mit 50 Dübeln	502 43 54-01 69,00 €
	Abstandshalter, 200 mm	586 87 99-01 370,00 €
	V-Auffangvorrichtung Schlamm 350 mm	531 07 46-22 285,77 €
	V-Auffangvorrichtung Schlamm 700 mm	531 28 00-07 319,06 €
	U-Auffangvorrichtung Schlamm	531 28 03-29 270,23 €

Husqvarna DM 430, DM 400 und DM 280

Zubehör		Preis exkl. MwSt.
1	Verankerungssatz, inkl. 5 Dübel	502 43 48-01 141,41 €
2	Verankerungssystem, 1 m	502 43 49-01 131,00 €
2	Verankerungssystem, 1,5 m	502 43 50-01 59,00 €
3	Bohrkronen Adapter, 1 1/4" F - 1/2" G F	543 04 64-26 Preis auf Anfrage
3	Bohrkronen Adapter, 1 1/4" F - CR 128 M	531 07 20-02 88,00 €
4	Leichtlöse Ring (DM 280)	543 05 28-78 130,00 €
5	Bohrkronen Verlängerung, 1000 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, steel	543 04 65-05 150,00 €
5	Bohrkronen Verlängerung, 500 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, steel	543 04 65-04 57,00 €
5	Bohrkronen Verlängerung, 300 mm, 1 1/4" F - 1 1/4" M, steel	543 04 65-02 43,00 €
6	Bohrverschluss, CR 128	531 07 20-03 187,00 €
6	Bohrverschluss, 1 1/4"	531 07 46-74 230,00 €
7	Quick-Abstandhalter 50mm	579 50 10-01 297,00 €
7	Quick-Abstandhalter 100mm	579 50 10-02 Preis auf Anfrage
9	Wassertank Batteriebetrieben, WT 15, 230 V (DM 280)	966 70 83-01 392,00 €
10	Druckwassertank 13,3L	506 32 63-02 105,00 €
	AD 10	966 66 66-01 Preis auf Anfrage
17	WT2GO	598 74 24-01 Preis auf Anfrage
18	V-Auffangvorrichtung Schlamm 350 mm	531 07 46-22 285,77 €
18	V-Auffangvorrichtung Schlamm 700 mm	531 28 00-07 319,06 €
19	U-Auffangvorrichtung Schlamm	531 28 03-29 270,23 €
	Dübel für Verankerung, 50 Stück	502 43 54-01 69,00 €



11 Staubabsaugadapter



12 Teleskop-Anbohrhilfe für einfachen und sicheren Anlauf, für DM 230



13 Teleskop-Anbohrhilfe für einfachen und sicheren Anlauf, für DM 220



15 Ersatzhandgriff für DM 220, wurde für guten Bedienkomfort konstruiert



14 Ersatzhandgriff für DM 230, wurde für guten Bedienkomfort konstruiert



16 Bohrmaschinenschlüssel



18 V-Auffangvorrichtung Schlamm

17 WT2GO



19 U-Auffangvorrichtung Schlamm



6 Ein Bohrverschluss erleichtert es, den Bohrer aus dem Loch herauszuschlagen



7 Quick-Abstandhalter



8 Ringadapter



9 WT 15 - batteriebetriebener Wassertank



10 Druckwassertank mit einem Fassungsvermögen von 13,3 l und einem 3 m langen Wasserschlauch

Husqvarna DM 200

Zubehör	Preis exkl. MwSt.
3 Bohrkronenadapter, 1 1/4" F - CR 128 M	531 07 20-02 85,00 €
3 Bohrkronenadapter, 1/2" G M - CR 128 M	531 07 20-00 77,00 €
3 Bohrkronenadapter, 1/2" G M - 1/2" G M	586 17 17-01 13,00 €
4 Leichtlösering	543 05 28-78 125,00 €
5 Bohrkronenverlängerung, 100 mm, 1/2" G M - 1/2" G F	543 04 62-99 41,00 €
5 Bohrkronenverlängerung, 500 mm, 1/2" G M - 1/2" G F	543 04 65-00 91,00 €
6 Bohrverschluss, 1 1/4"	531 07 46-74 221,00 €
6 Bohrverschluss, CR 128	531 07 20-03 180,00 €
8 Ringadapter	581 25 71-01 115,00 €
9 Wasser Pumpe, WT 15, 230 V	966 70 83-01 391,69 €
10 Druckwassertank 13,3L	506 32 63-02 105,19 €
12 Teleskop Anbohrhilfe	522 93 50-01 169,00 €
Verankerungsbox mit 50 Dübeln	502 43 54-01 69,00 €
17 WT2GO	598 74 24-01 282,45 €

Husqvarna DM 220

Zubehör	Preis exkl. MwSt.
1 Verankerungs Kit, 5 Dübel	502 43 48-01 142,00 €
Montagesatz für Erstausrüster (Einschlagdübel, Kordel-Gewindestange, Spannmutter, Einschlagwerkzeug)	543 06 61-74
2 Verankerungssystem, 1 m	502 43 49-01 131,00 €
2 Verankerungssystem, 1,5 m	502 43 50-01 59,00 €
3 Bohrkronenadapter 1 1/4" F - CR 128 M	531 07 20-02 85,00 €
3 Bohrkronenadapter, 1/2" G M - CR 128 M	531 07 20-00 77,00 €
3 Bohrkronenadapter 1/2" G M - 1/2" G M	586 17 17-01 13,00 €
4 Leichtlösering	543 05 28-78 125,00 €
5 Bohrkronenverlängerung, 100 mm, 1/2" Zapfen - 1/2" Muffe	543 04 62-99 41,00 €
5 Bohrkronenverlängerung, 500 mm, 1/2" Zapfen - 1/2" Muffe	543 04 65-00 91,00 €
6 Bohrverschluss, CR 128	531 07 20-03 180,00 €
6 Bohrverschluss, 1 1/4"	531 07 46-74 221,00 €
9 Wasserpumpe, WT 15, 230 V	966 70 83-01 391,69 €
10 Druckwassertank	506 32 63-02 105,19 €
13 Teleskop-Anbohrhilfe	522 93 50-01 169,00 €
Verankerungsbox mit 50 Dübeln	502 43 54-01 69,00 €
17 WT2GO	598 74 24-01 282,45 €

Husqvarna DM 230

Zubehör	Preis exkl. MwSt.
1 Verankerungs Kit, 5 Dübel	502 43 48-01 142,00 €
Montagesatz für Erstausrüster (Einschlagdübel, Kordel-Gewindestange, Spannmutter, Einschlagwerkzeug)	543 06 61-74
2 Verankerungssystem, 1 m	502 43 49-01 131,00 €
2 Verankerungssystem, 1,5 m	502 43 50-01 59,00 €
3 Adapter drill bit, 1 1/4" F - CR 128 M	531 07 20-02 85,00 €
3 Bohrkronenadapter, 1/2" G M - CR 128 M	531 07 20-00 77,00 €
3 Bohrkronenadapter 1/2" G M - 1/2" G M	586 17 17-01 13,00 €
4 Leichtlösering	543 05 28-78 125,00 €
5 Bohrkronenverlängerung, 100 mm, 1/2" Zapfen - 1/2" Muffe	543 04 62-99 41,00 €
5 Bohrkronenverlängerung, 500 mm, 1/2" Zapfen - 1/2" Muffe	543 04 65-00 91,00 €
6 Bohrverschluss, CR 128	531 07 20-03 180,00 €
6 Bohrverschluss, 1 1/4"	531 07 46-74 221,00 €
8 Ringadapter	581 25 71-01 115,00 €
9 Wasserpumpe, WT 15, 230 V	966 70 83-01 391,69 €
10 Druckwassertank	506 32 63-02 105,19 €
11 Staubabsaugadapter, 1/2" Zapfen - 1 1/4" Zapfen	543 07 70-61 224,00 €
12 Teleskop-Anbohrhilfe	502 43 50-01 59,00 €
Verankerungsbox mit 50 Dübeln	502 43 54-01 69,00 €
17 WT2GO	598 74 24-01 282,45 €

Ersatzteile	Preis exkl. MwSt.
14 Vorderer Handgriff	504 04 47-01 123,88 €
16 Bohrmaschinenschlüssel, 32 mm	531 14 09-52 5,00 €
16 Bohrmaschinenschlüssel, 24 mm	531 14 09-51 3,00 €
Transportkiste	502 29 45-01 269,47 €

Ersatzteile	Preis exkl. MwSt.
15 Vorderer Handgriff	504 04 47-01 123,88 €
Transportkiste	502 29 45-01 269,47 €

Husqvarna DM 406 H

Zubehör	Preis exkl. MwSt.
1 Verankerungs Kit, 5 Dübel	502 43 48-01 142,00 €
2 Verankerungssystem, 1 m	502 43 49-01 131,00 €
2 Verankerungssystem, 1,5 m	502 43 50-01 59,00 €
3 Bohrkronenadapter, 1 1/4" F - CR 128 M	531 07 20-02 85,00 €
3 Bohrkronenadapter, 1 1/4" Muffe - 1/2" Muffe	543 04 64-26 32,00 €
4 Leichtlösering	543 05 28-78 125,00 €
5 Bohrkronenverlängerung, 300 mm, 1 1/4" Muffe - 1 1/4" Zapfen, Stahl	543 04 65-02 41,00 €
5 Bohrkronenverlängerung, 500 mm, 1 1/4" Muffe - 1 1/4" Zapfen, Stahl	543 04 65-04 55,00 €
5 Bohrkronenverlängerung, 1000 mm, 1 1/4" Muffe - 1 1/4" Zapfen, Stahl	543 04 65-05 144,00 €
6 Bohrverschluss, CR 128	531 07 20-03 180,00 €
6 Bohrverschluss, 1 1/4"	531 07 46-74 221,00 €
7 Quick-Abstandhalter	579 50 10-01 302,65 €
9 Wasserpumpe, WT 15, 230 V	966 70 83-01 391,69 €
10 Druckwassertank	506 32 63-02 105,19 €
17 WT2GO	598 74 24-01 282,45 €
Verankerungsbox mit 50 Dübeln	502 43 54-01 69,00 €
Abstandhalter, 200 mm	586 87 99-01 Preis auf Anfrage



Bohrständer	DS 900	DS 500	DS 50 GYRO
Technische Daten			
Größter empfohlener Bohrdurchmesser, mm	900	500	350
Hublänge, max. mm	950	680	670
Länge, teleskopische Verstrebung, m	–	–	3,1
Drehend	–	–	Stufenlos verstellbar
Winkelung	0–60°	0–90°	+/- 90°
Gewicht, einschl. Schlitten, kg	24	18	56
Empfohlene Ausrüstung			
Bohrmotor	DM 650, DM 406 H, DM 700	DM 280, DM 400, DM 430	DM 280, DM 400, DM 430
Artikelinformation			
	967 30 16–02	967 96 86–01	965 15 78–20, einschl. Bodenplatte 50 AT
Preis exkl. MwSt.	4.850,00 €	2.438,00 €	6.514,00 €



Automatisches Bohrsystem	AD 10
Technische Daten	
Geschwindigkeit, m/min	0–3,2 in beide Richtungen
Gewicht, kg	3,6
Empfohlene Ausrüstung	
Bohrmaschinen	DM 280, DM 400, DM 430
Bohrständer	DS 500, DS 50 Gyro
Artikelinformation	
	966 66 66–01
Preis exkl. MwSt.	2.065,00 €





DS 40 GYRO	DS 250	DS 250 SINGLE SPEED	DS 150
965 15 78-20, einschl. Bodenplatte 50 AT	250	250	150
600	685	685	495
3,1	-	-	-
Stufenlos verstellbar	-	-	-
+/- 90°	0-60°	0-60°	0-60°
30	16	16	15,5
DM 230	DM 280. DM 230. DM 220	DM 280. DM 230. DM 220	DM 230
965 15 76-05. einschl. DM Montagesatz (handgeführt)	966 82 73-01. EU-RoW	966 82 73-03	966 82 72-01
3.866,00 €	1.256,00 €	1.108,00 €	815,00 €



Wassersammelringe



Variantenbeschreibung, mm	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis exkl. MwSt.
WSR 100	Wasserhaltering	593 56 30-01	224,66 €
WSR 150	Wasserhaltering	593 56 30-02	231,51 €
WSR 200	Wasserhaltering	593 56 30-03	282,19 €
WSR 250	Wasserhaltering	593 56 30-04	286,30 €
WSR 300	Wasserhaltering	593 56 30-05	374,18 €
WSR 350	Wasserhaltering	593 56 30-06	479,45 €
DS 100	Dichtscheibe mit Skala für WSR 100	593 56 34-01	32,66 €
DS 150	Dichtscheibe mit Skala für WSR 150	593 56 34-02	35,34 €
DS 200	Dichtscheibe mit Skala für WSR 200	593 56 34-03	38,90 €
DS 250	Dichtscheibe mit Skala für WSR 250	593 56 34-04	44,49 €
DS 300	Dichtscheibe mit Skala für WSR 300	593 56 34-05	50,27 €
DS 350	Dichtscheibe mit Skala für WSR 350	593 56 34-06	55,89 €
D 100	Gummilippen Set für WSR 100	593 96 39-01	19,06 €
D 150	Gummilippen Set für WSR 150	593 96 39-02	21,28 €
D 200	Gummilippen Set für WSR 200	593 96 39-03	23,15 €
D 250	Gummilippen Set für WSR 250	593 96 39-04	28,05 €
D 300	Gummilippen Set für WSR 300	593 96 39-05	29,91 €
D 350	Gummilippen Set für WSR 350	593 96 39-06	60,73 €

Der AD 10 macht das Bohren schneller und einfacher, was es dem Benutzer ermöglicht, in kürzerer Zeit und bei geringerer Belastung effizienter zu arbeiten. Das einzigartige, automatische Bohrsystem optimiert die Vorschubgeschwindigkeit zum verwendeten Bohrmotor und sorgt für hocheffizientes, präzises Arbeiten. Mit nur einem Regler steuert der Benutzer die Geschwindigkeit, die Richtung und die Leistung.



1 Standbohrersatz ohne Säule für DS 900



2 2-m-Säule für DS 900



3 2-m-Säule für DS 450



4 Vakuumpumpe mit kraftvollem Elektromotor und Unterdrucktank



5 Verankerungssatz, einschl. großer Flügelmutter, Befestigungsschraube, Setzeisen und 5 Dübeln



6 Vakuumbefestigung



7 Vakuumdichtung



8 Verankerungssysteme zur Verankerung in abrasiven Materialien



9 Quick-Abstandhalter



Das automatische Bohrsystem AD 10 macht Bohren effizienter und weniger ermüdend



12 Radsatz



11 Ringadapter



13 Lange hintere Stütze

Husqvarna DS 900 und DS 500

Zubehör		Preis exkl. MwSt.
1	DS 900 Bohrstände	967 30 16-02 4.850,00 €
2	2-Meter Bohrsäule (DS 900)	531 11 30-46 1.737,22 €
3	2-Meter Bohrsäule (DS 500)	595 89 50-02 853,00 €
4	Vakuumpumpe, VP 200	544 92 90-01 1.013,00 €
5	Verankerungssatz inkl. 5 Dübelbefestigungen	502 43 48-01 142,00 €
6	Vakuumbefestigung	541 40 50-93 332,00 €
8	Verankerungssystem, 1 m	502 43 49-01 131,00 €
8	Verankerungssystem, 1,5 m	502 43 50-01 59,00 €
9	Quick-Abstandhalter	579 50 10-01 297,00 €
10	AD 10 Adapter (DS 900/DS 500)	586 74 84-01 195,07 €
11	Ringadapter	581 25 71-01 114,19 €
12	Radkit (DS 900)	587 08 81-01 585,83 €
12	Radkit (DS 500)	582 17 33-01 286,18 €
12	Radkit verbreitert (DS 500)	582 17 33-02 343,99 €
13	Lange hintere Stütze (DS 900)	582 87 29-01 1.237,82 €
14	AD 10	966 66 66-01 2.065,00 €
	Verankerungssatz, Box mit 50 Dübelbefestigungen	502 43 54-01 68,24 €
	Nivillierschrauben (lang)	598 93 90-01 197,97 €

Husqvarna DS 250 und DS 150

Zubehör		Preis exkl. MwSt.
4	Vakuumpumpe, VP 200	544 92 90-01 1.013,00 €
5	Verankerungssatz inkl. 5 Dübelbefestigungen	502 43 48-01 142,00 €
	Montagesatz für Erstausrüster (Einschlagdübel, Kordel-Gewindestange, Spannmutter, Einschlagwerkzeug)	543066174 Preis auf Anfrage
8	Verankerungssystem, 1 m	502 43 49-01 131,00 €
8	Verankerungssystem, 1,5 m	502 43 50-01 59,00 €
11	Ringadapter für DS 250 Double Speed	581 25 71-01 115,00 €
	Verankerungssatz, Box mit 50 Dübelbefestigungen	502 43 54-01 69,00 €
	Steckeranschluss	541 40 40-71 4,00 €
	Bohrständerfuss mit Radachse	541 40 50-89 69,00 €

	Ersatzteile	Preis exkl. MwSt.
7	Vakuumdichtung	578 93 21-01 20,15 €
	Vakuumdichtkappe	579 24 27-01 24,15 €

	Ersatzteile	Preis exkl. MwSt.
18	3-Speichenhandrad	541 40 50-39 378,57 €



Husqvarna DS 50 Gyro



14 Automatisches
Bohrsystem AD 10



16 Verlängerungsstück, das die Kapazität
der Kernauffangvorrichtung erhöht



15 Abgewinkelte
Verankerungsstütze



17 Abgewinkelter Arm für Bohrungen
auf engem Raum



18 Zur Erleichterung von Winkelbohrungen und zum Messen der Bohrtiefe:
Stoppfuß und Stoppring aus Gummi

Zubehör			Preis exkl. MwSt.
9	Distanzplatte mit Schnellverschlüssen	579 50 10-01	302,65 €
11	Ringadapter	581 25 71-01	114,19 €
14	AD 10	966 66 66-01	2.065,00 €
15	Mehrfach-Verlängerungsstütze	544 96 60-01	468,61 €
16	Verlängerungsstück, innen	506 40 05-03	180,66 €
16	Verlängerungsstück, aussen	506 40 85-05	327,54 €
17	Abgewinkelter Arm	544 96 96-01	1.650,21 €
18	Anschlagring	544 14 02-01	82,79 €
18	Gummifussanschlag	544 96 69-01	131,82 €
	Stabilisator	506 40 76-10	1.297,78 €
	Deckenbefestigungshilfe	506 40 84-01	Preis auf Anfrage

Ersatzteile			Preis exkl. MwSt.
19	3-Speichenhandrad	541 40 50-39	378,57 €
20	Werkzeugsatz, gehört zum Standardpack	506 40 86-01	68,36 €



19 3-Speichenhandrad



20 Werkzeugsatz



Bohrmaschinen mit Bohrständern	DMS 240	DMS 16 0 AT	DMS 16 0 A
Technische Daten			
Leistung, W	2.400	1.550	1.550
Motor	1-phasig, elektrisch	1-phasig, elektrisch	1-phasig, elektrisch
Spannung, V	230/110	230/110	230/110
Ausgangsdrehzahl ohne Last, U/min	390/890	1.100	1.100
Spindeldrehzahl Vollast, U/min	280/640	700	700
Bohranschluss	1 1/4" 7 UNC	R 1/2"	R 1/2"
Bohrdurchmesser, max. mm	250	120	120
Hublänge, max. mm	685	700	700
Säulenhöhe, mm	1.000	890	840
Gesamtgewicht, kg	20,4	12	10,5
Schalldruckpegel, dB(A)	99	89	89
Schallleistungspegel, dB(A)	106	102	102
Schalldruckpegel, dB(A)	98	88	88
Schallleistungspegel, dB(A)	113	97	97
Gewicht, kg	14	14	13
Artikelinformation			
	965 17 36-03. 230 V	965 15 75-04. 230 V	965 15 75-02. 230 V
Preis exkl. MwSt.	2.464,00 €	1.412,00 €	1.174,00 €



Antriebsaggregate	PP 325 E	PP 518	PP 70	PP 492
Technische Daten				
Ausgangsleistung, kW	9,3	10,4	6,5	20
Nennstrom, A	16	-	16	32
Spannung, V	400	Benzinbetrieben	120-480	380-480
Druck, bar	140	140	-	7
Durchfluss, l/min	40	20. 30. 40	-	3,5
Gewicht, einschl. Öl, kg	95	145,0 einschl. Öl und Schläuchen	18	29
Empfohlene Ausrüstung				
	DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500	DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500	DM 650/700, K 6500/7000, K 6500/7000 Ring, K 6500/7000 Chain	WS 482 HF, WS 440 HF, CS 10 (zusammen mit WS 482 HF oder WS 440 HF), K 6500/7000, K 6500/ Ring, K 6500/7000 Chain, DM 650
Artikelinformation				
	965 15 64-02. 400 V, 5 pin SoftStart™	967 15 36-02. einschl. Hydraulikschlauchset 1/2"×7,6 m	967828305	
	970455901, 5-pin 970455902, 4-pin			
	965 15 64-07. 230/400 V, 5 pin Y-D start			
	965 15 64-04. 400 V, 4 pin SoftStart™			
Preis exkl. MwSt.	9.333,00 €	9.598,00 €	4.631,00 €	23.691,00 €



Husqvarna DMS 240

Zubehör			Preis exkl. MwSt.
1	Bohrkronenadapter, 1 1/4" F – CR 128 M	531 07 20-02	85,00 €
1	Bohrkronenadapter, 1 1/4" Muffe – 1/2"	543 04 64-26	32,00 €
2	Bohrkronenverlängerung, 300 mm, 1 1/4"	543 04 65-02	41,00 €
2	Muffe – 1 1/4" Zapfen, Stahl		
2	Bohrkronenverlängerung, 500 mm, 1 1/4"	543 04 65-04	55,00 €
2	Muffe – 1 1/4" Zapfen, Stahl		
2	Bohrkronenverlängerung, 1000 mm, 1 1/4"	543 04 65-05	144,00 €
3	Muffe – 1 1/4" Zapfen, Stahl		
3	Staubabsaugadapter, 1/2" Zapfen – 1 1/4" Zapfen	543 07 70-61	224,00 €
4	Leichtlösering	585 36 69-01	Preis auf Anfrage
5	Bohrverschluss, CR 128	531 07 20-03	180,00 €
5	Bohrverschluss 1 1/4"	531 07 46-74	221,00 €
6	Verankerungssatz inkl. 5 Dübelbefestigungen	502 43 48-01	142,00 €
7	Verankerungssystem, 1 m	502 43 49-01	131,00 €
7	Verankerungssystem, 1,5 m	502 43 50-01	59,00 €
10	Wasserpumpe, WT 15, 230 V	966 70 83-02	391,69 €
11	Druckwassertank	506 32 63-02	105,19 €
	WT2GO	598 74 24-01	Preis auf Anfrage
12	Vakuumpumpe, VP 200	544 92 90-01	1.013,00 €
	Verankerungssatz, Box mit 50 Dübelbefestigungen	502 43 54-01	69,00 €



1 Große Auswahl an Adaptern zur Anpassung verschiedener Gewinde



2 Verlängerungen für tiefe Bohrungen mit Standard-Bohrkronen



3 Staubabsaugadapter



4 Leichtlösering



5 Bohrlöser



6 Verankerungssatz, einschl. großer Flügelmutter, Befestigungsschraube, Setzeisen und 5 Dübeln



7 Verankerungssysteme für DMS 240



8 Verankerungssysteme für DMS 160 AT und DMS 160 A



9 Vakuumbefestigung mit kleinem Durchmesser für DMS 160 AT und DMS 160 A



10 WT15 – batteriebetriebener Wassertank



11 Druckwassertank mit einem Fassungsvermögen von 13,3 l und einem 3 m langen Wasserschlauch



12 Vakuumpumpe mit kraftvollem Elektromotor und Unterdrucktank



13 Bohrmaschinenschlüssel



14 Werkzeugsatz für DMS 160 AT und DMS 160 A

Husqvarna DMS 160 AT und DMS 160 A

Zubehör			Preis exkl. MwSt.
1	Bohrkronenadapter, 1/2" G M – 1 1/4" M	543 04 64-98	31,00 €
1	Bohrkronenadapter, 1/2" G M – CR 128 M	531 07 20-00	77,00 €
2	Bohrkronenverlängerung, 100 mm	543 04 62-99	41,00 €
2	Bohrkronenverlängerung, 500 mm	543 04 65-04	55,00 €
3	Staubabsaugadapter, 1/2" Zapfen – 1 1/4" Zapfen	543 07 70-61	224,00 €
5	Bohrverschluss 1 1/4"	531 07 46-74	221,00 €
5	Bohrverschluss CR 128	531 07 20-03	180,00 €
6	Verankerungssatz inkl. 5 Dübelbefestigungen	502 43 48-01	142,00 €
8	Verankerungssystem, 1 m	502 43 49-01	131,00 €
8	Verankerungssystem, 1,5 m	502 43 50-01	59,00 €
9	Vakuumbefestigung mit kleinem Durchmesser für DMS 160 AT und DMS 160 A	544 45 84-01	680,00 €
10	Wasserpumpe, WT 15, 230 V	966 70 83-01	391,69 €
11	Druckwassertank	506 32 63-02	105,19 €
	WT2GO	598 74 24-01	282,45 €
12	Vakuumpumpe, VP 200	544 92 90-01	1.013,00 €
13	Bohrmaschinenschlüssel, 27 mm	531 11 95-18	23,00 €
	Verankerungssatz, Box mit 50 Dübelbefestigungen	502 43 54-01	69,00 €
	Vakuumbefestigung mit kleinem Durchmesser	544 45 84-01	680,00 €
	Wassersammelring, 132 mm	531 28 02-95	152,00 €

Ersatzteile			Preis exkl. MwSt.
14	Werkzeugsatz, gehört zum Standardpack	506 40 86-01	69,00 €

Informationen über die richtigen Maschinen-/Ringkombinationen auf Seite 121.



Husqvarna PP 70

Zubehör			Preis exkl. MwSt.
15	Gardena-Tema Wasseradapter	585 56 41-01	86,53 €
17	Netzkabeladapter 400V zu 230V	579 00 23-01	84,46 €
16	Stromversorgungskabel	578 37 23-01	Preis auf Anfrage
	Adapterkabel 2 für 1. Generation Maschine zu 2. Generation Antriebsaggregat	596 26 31-02	410,00 €
	Adapterkabel 1 für 2. Generation Maschine zu 1. Generation Antriebsaggregat	596 26 31-01	410,00 €



15 Gardena-Tema Wasseradapter



16 Netzkabel für PP220 WS 220



17 Netzkabeladapter



18 Hydraulikölfilter

Husqvarna PP 325 E

Zubehör			Preis exkl. MwSt.
18	Hydraulikölfilter	531 11 82-49	59,93 €
19	Wasserschlauchanschluss	510 20 30-01	35,08 €



19 Wasserschlauchanschluss



20 Hydraulikschlauchsatz

Husqvarna PP 518

Zubehör			Preis exkl. MwSt.
20	Hydraulikschlauchsatz, 1/2"×7,6 m	510 20 23-06	868,05 €
20	Hydraulikschlauchsatz, 5/8"×7,6 m	510 20 23-08	1.001,97 €
20	Hydraulikschlauch, 5/8"×15,2 m	510 20 23-10	Preis auf Anfrage

Wassersammelringe.

Entdecken Sie unser Sortiment an Wassersammelringen und finden Sie Informationen über die richtigen Maschinen-/Ringkombinationen auf Seite 121.

DIAMANTWERKZEUGE ZUM BOHREN

Mit mehr als 70 Jahren Erfahrung entwickelt Husqvarna auch weiterhin hochmoderne Diamantbohrkronen für Profis und Vielnutzer. Unser Bohrkronensortiment umfasst fünf verschiedene Serien. Das Z-Edge D1510 ist ausgestattet mit Z-förmigen Segmenten.


Die Serie Vari-Drill besteht aus lasergeschweißten Hochleistungswerkzeugen, die durch Haltbarkeit und gute Freischneideigenschaften überzeugen, während die Serie D 600 besonders für das Bohren in Fliesen geeignet ist. Zur Serie Tacti-Drill gehören zuverlässige, lasergeschweißte Bohrkronen mit hohem Preis-Leistungs-Verhältnis für den nicht-intensiven Einsatz unter rauen Arbeitsbedingungen.




Die neue Z-Edge-Bohrkrone D1510 wurde so konzipiert, dass sie dort zum Einsatz kommt, wo es darauf ankommt, nämlich in der Praxis. Und genau hier macht Z-EDGE den Unterschied - mit einem schnelleren, glatteren Schnitt und einer längeren Lebensdauer. Im Jahr 2021 fügen wir die Dachkonstruktion von Husqvarna zu unserer bestehenden Bohrkronen D1510 Z-Edge hinzu, um Vibrationen zu minimieren und von Anfang an eine optimierte Leistung zu erzielen.

- Sanfter und schneller Start, selbst wenn die Bohrkronen neu ist
- Die schmale Oberkante des Segments hilft, dem Anwender die Bohrkronen zu zentrieren. Das macht es beim Bohren mit der Hand und beim Bohren in Wänden viel einfacher.
- Schnelle, konstante Bohrgeschwindigkeit in seiner kompletten Lebensdauer.

Ausgestattet mit Z-förmigen Segmenten, die die Reibung zwischen dem Segment und dem zu schneidenden Material minimieren, wodurch Vibrationen auf ein Minimum reduziert werden, was einen schnelleren, glatteren Schnitt und eine längere Lebensdauer bedeutet.



Siehe Seite 20 für weitere Informationen.



ELITE-DRILL

Produkt	D 1510 Z EDGE	D 1405	D 1420	D 1425
Segmentform				
Material				
Fliesen	-	-	-	-
Naturstein, Granit	• • •	• • •	•	-
Beton, hart	• • •	• • •	• •	-
Beton, mittelhart	• •	• •	• • •	• • •
Beton, weich	-	-	• •	• • •
Beton, abrasiv	-	-	-	• •
Asphalt	-	-	-	-
Ziegel	-	-	-	-
Zementblöcke	-	-	-	-
Empfohlene Ausrüstung				
DM 230, DM 220, DMS 160 AT/		DM 700, DM 406 H, DM 430, DM 280, DMS 240		



VARI-DRILL



TACTI-DRILL



D 20



D 65



D 20



D 1210



D 810



D 35



D 05



D 25



-

• • •

• • •

• •

•

-

-

-

-

-

-

• •

• •

• •

• •

• •

-

• •

• •

• • •

• •

•

•

•

-

• •

• • •

• • •

• • •

• •

•

• •

-

• • •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

-

•

• •

• • •

• • •

•

-

• •

• • •

• • •

• • •

•

•

•

•

•

•

•

-

•

• • •

• • •

• • •

• •

•

• • •

• • •

DM 700, DM 406 H, DM 430, DM 280, DMS 240

DM 280, DM 230, DM
220, DMS 240, DMS
160 AT/ADM 230, DM 220,
DMS 160 AT/A

Husqvarna D 1510 Z Edge

Gold Level Bohrkronen des D1510 Z-Edge mit neuem Dachdesign (Roof Top), welches dem der vorhandenen Bohrkronen der D1400-Serie ähnelt. Eigenschaften: Leichter und schneller zu starten, zentriert sich selbst, Beständigkeit und hohe Bohrgeschwindigkeit.

Durchmesser, mm	Segmentabmessungen, mm (L×B×H)	Anzahl Segmente	Artikelnummer (Anschluss 1 1/4")	Preis exkl. MwSt.
82	24×4,0×8 + 2	8	529 55 92-02	161,00 €
92	24×4,0×8 + 2	9	529 55 55-05	185,00 €
102	24×4,0×8 + 2	9	529 55 56-02	181,00 €
107	24×4,0×8 + 2	10	529 55 57-02	208,00 €
112	24×4,0×8 + 2	10	529 55 58-02	211,00 €
122	24×4,0×8 + 2	11	529 55 59-02	290,00 €
127	24×4,0×8 + 2	12	529 55 60-02	234,00 €
132	24×4,0×8 + 2	12	529 55 61-02	231,00 €
142	24×4,0×8 + 2	12	529 55 62-02	287,00 €
152	24×4,0×8 + 2	13	529 55 63-02	287,00 €
162	24×4,0×8 + 2	13	529 55 64-02	287,00 €
172	24×4,0×8 + 2	14	529 55 65-02	305,00 €
182	24×4,5×8 + 2	14	529 55 66-02	316,00 €
200	24×4,5×8 + 2	15	529 55 67-02	343,00 €
202	24×4,5×8 + 2	15	529 55 81-02	410,00 €
250	24×4,5×8 + 2	17	529 55 69-02	448,00 €
275	24×4,5×8 + 2	19	598 66 65-02	610,00 €
300	24×4,5×8 + 2	19	529 55 70-02	611,00 €
325	24×4,5×8 + 2	22	597 77 79-02	724,00 €
350	24×4,5×8 + 2	22	529 55 71-02	724,00 €
400	24×5,0×8 + 2	26	597 77 80-02	781,00 €
450	24×5,0×8 + 2	28	597 77 94-03	928,00 €
500	24×5,0×8 + 2	32	598 39 37-02	980,00 €
600	24×5,0×8 + 2	36	598 94 39-01	1.082,00 €

Andere Durchmesser auf Anfrage.

Husqvarna Elite-Drill D 1405

Gold Level Bohrkronen zum einfachen Bohren in hartem Beton. Für Motoren ab 2,4 kW. 500 mm Kernlänge als Standard.

Durchmesser, mm	Segmentabmessungen, mm (L×B×H)	Anzahl Segmente	Artikelnummer (Anschluss 1 1/4")	Preis exkl. MwSt.
52	24,0×3,5×9,0 + 2	5	582 06 29-03	113,05 €
62	24,0×3,5×9,0 + 2	6	582 06 30-03	118,47 €
72	24,0×3,5×9,0 + 2	6	582 06 31-03	169,42 €
82	24,0×3,5×9,0 + 2	7	582 18 62-03	155,06 €
92	24,0×3,5×9,0 + 2	7	582 49 89-03	178,00 €
102	24,0×3,5×9,0 + 2	8	582 18 93-03	174,62 €
107	24,0×3,5×9,0 + 2	9	582 18 94-03	181,45 €
112	24,0×3,5×9,0 + 2	9	582 18 95-03	202,80 €
122	24,0×3,5×9,0 + 2	10	582 18 96-04	225,26 €
127	24,0×3,5×9,0 + 2	10	582 18 97-03	225,00 €
132	24,0×3,5×9,0 + 2	11	582 06 32-03	222,56 €
142	24,0×3,5×9,0 + 2	11	582 18 98-03	256,26 €
152	24,0×4,0×9,0 + 2	12	582 19 51-03	276,33 €
162	24,0×4,0×9,0 + 2	12	582 19 52-03	276,33 €
172	24,0×4,0×9,0 + 2	13	582 19 53-03	293,07 €
182	24,0×4,0×9,0 + 2	13	582 19 54-03	304,30 €
225	24,0×4,0×9,0 + 2	15	582 19 56-03	394,47 €
250	24,0×4,5×9,0 + 2	16	582 19 57-03	431,39 €
300	24,0×4,5×9,0 + 2	18	582 19 58-03	588,22 €
350	24,0×4,5×9,0 + 2	21	582 19 59-03	746,01 €

Andere Durchmesser auf Anfrage.

Husqvarna Elite-Drill D 1420

Gold Level Bohrkronen für Verschleißbeständigkeit in schwierigen Einsatzbedingungen. Für Motoren ab 2,4 kW. 500 mm Kernlänge als Standard.

Durchmesser, mm	Segmentabmessungen, mm (L×B×H)	Anzahl Segmente	Artikelnummer (Anschluss 1 1/4")	Preis exkl. MwSt.
16	3,2×7,5 + 2	Ring	586 42 46-04	94,95 €
18	3,2×7,5 + 2	Ring	586 42 52-15	95,00 €
20	3,2×7,5 + 2	Ring	586 42 53-14	94,95 €
22	3,2×7,5 + 2	Ring	586 42 57-11	101,30 €
24	3,2×7,5 + 2	Ring	586 42 59-11	101,30 €
25	3,2×7,5 + 2	Ring	586 42 60-08	101,30 €
26	3,2×7,5 + 2	Ring	586 42 62-06	101,30 €
28	3,2×7,5 + 2	Ring	586 42 63-11	101,30 €
29	3,2×7,5 + 2	Ring	586 42 66-04	101,30 €
32	3,2×7,5 + 2	Ring	586 42 69-05	108,00 €
35	3,2×7,5 + 2	Ring	586 42 75-11	111,00 €
38	3,2×7,5 + 2	Ring	586 42 77-04	110,97 €
40	3,2×7,5 + 2	Ring	587 86 48-05	110,97 €
45	3,2×7,5 + 2	Ring	586 42 84-05	110,97 €
52	24,0×3,5×9,0 + 2	5	586 08 35-02	113,05 €
62	24,0×3,5×9,0 + 2	6	586 08 37-02	118,47 €
72	24,0×3,5×9,0 + 2	6	586 08 41-02	169,42 €
82	24,0×4,0×9,0 + 2	7	586 08 45-02	191,00 €
92	24,0×4,0×9,0 + 2	8	586 08 48-02	211,00 €
102	24,0×4,0×9,0 + 2	8	586 08 50-02	220,00 €
107	24,0×4,0×9,0 + 2	9	586 08 51-02	248,00 €
112	24,0×4,0×9,0 + 2	9	586 08 52-02	252,00 €
122	24,0×4,0×9,0 + 2	10	586 08 55-02	225,20 €
127	24,0×4,0×9,0 + 2	10	586 08 57-02	223,91 €
132	24,0×4,0×9,0 + 2	11	586 08 59-02	251,00 €
142	24,0×4,0×9,0 + 2	11	586 08 61-02	256,26 €
152	24,0×4,5×9,0 + 2	12	586 08 63-07	287,00 €
162	24,0×4,5×9,0 + 2	12	586 08 64-07	359,00 €
182	24,0×4,5×9,0 + 2	13	586 08 70-02	412,00 €
192	24,0×4,5×9,0 + 2	14	586 08 74-07	314,08 €
202	24,0×4,5×9,0 + 2	14	586 08 76-02	330,00 €
225	24,0×4,5×9,0 + 2	15	586 08 81-02	509,00 €
250	24,0×4,5×9,0 + 2	16	586 08 84-02	431,39 €
275	24,0×4,5×9,0 + 2	18	586 08 88-02	587,00 €
300	24,0×4,5×9,0 + 2	18	586 08 90-02	588,22 €
350	24,0×4,5×9,0 + 2	21	586 08 95-02	746,00 €
400	24,0×5,0×9,0 + 2	24	586 08 99-01	838,72 €
450	24,0×5,0×9,0 + 2	26	586 09 01-01	955,00 €
500	24,0×5,0×9,0 + 2	30	586 09 02-01	1057,22 €
600	24,0×5,0×9,0 + 2	32	586 09 06-01	1296,70 €

Andere Durchmesser auf Anfrage

Husqvarna Elite-Drill D 1425

Gold Level mit hoher Verschleißbeständigkeit in stark armiertem Beton. 500 mm Kernlänge als Standard.

Durchmesser, mm	Segmentabmessungen, mm (L×B×H)	Anzahl Segmente	Artikelnummer (Anschluss 1 1/4")	Preis exkl. MwSt.
52	24,0×3,5×9,0 + 2	5	591 14 07-02	113,05 €
62	24,0×3,5×9,0 + 2	6	591 14 09-02	118,47 €
72	24,0×3,5×9,0 + 2	6	591 14 11-02	169,42 €
82	24,0×3,5×9,0 + 2	7	591 14 13-02	155,06 €
92	24,0×3,5×9,0 + 2	7	592 88 11-01	212,99 €
102	24,0×3,5×9,0 + 2	8	591 14 15-02	174,62 €
107	24,0×3,5×9,0 + 2	9	591 14 16-02	188,71 €
112	24,0×3,5×9,0 + 2	9	591 14 17-02	202,80 €
122	24,0×3,5×9,0 + 2	10	591 14 18-02	225,60 €
127	24,0×3,5×9,0 + 2	10	591 14 19-02	223,91 €
132	24,0×3,5×9,0 + 2	11	591 14 20-02	250,64 €
142	24,0×3,5×9,0 + 2	11	591 14 21-02	256,26 €
152	24,0×3,5×9,0 + 2	12	591 14 22-02	276,33 €
162	24,0×4,0×9,0 + 2	12	591 14 23-02	276,33 €
172	24,0×4,0×9,0 + 2	13	591 14 24-02	293,07 €
182	24,0×4,0×9,0 + 2	13	591 14 25-02	304,30 €
202	24,0×4,0×9,0 + 2	14	593 56 54-01	329,58 €
225	24,0×4,0×9,0 + 2	15	591 14 28-02	394,47 €
250	24,0×4,0×9,0 + 2	16	591 14 29-02	431,39 €
300	24,0×4,0×9,0 + 2	18	591 14 30-02	588,22 €
350	24,0×4,0×9,0 + 2	21	591 14 31-02	696,18 €

Andere Durchmesser auf Anfrage



Husqvarna Elite DrillSegmente

Gold Level Diagrip Bohrsegmente.

Bohrbereich	Segmentlänge	Segmentbreite	Segmenthöhe	Artikelnummer	Preis exkl. MwSt.
D 1510 Z EDGE					
76 – 92	24	4	8,0 + 2	529 73 75-01	9,98 €
93 – 121	24	4	8,0 + 2	529 73 75-02	9,98 €
122 – 152	24	4	8,0 + 2	529 73 75-03	9,98 €
153 – 230	24	4,5	8,0 + 2	529 73 75-05	9,98 €
230 – 398	24	4,5	8,0 + 2	529 73 75-06	9,98 €
400 – 1.200	24	5	8,0 + 2	529 73 75-07	11,02 €
400 – 1.200	24	5,5	8,0 + 2	529 73 75-08	11,02 €
D 1405					
52 – 56	24	3,5	9,0 + 2	579 84 56-01	9,00 €
57 – 64	24	3,5	9,0 + 2	579 84 56-02	9,00 €
65 – 75	24	3,5	9,0 + 2	579 84 56-03	9,00 €
76 – 92	24	3,5	9,0 + 2	579 84 56-04	9,00 €
76 – 92	24	4	9,0 + 2	579 84 56-16	10,00 €
93 – 121	24	3,5	9,0 + 2	579 84 56-05	9,00 €
93 – 121	24	4	9,0 + 2	579 84 56-11	10,00 €
122 – 152	24	4	9,0 + 2	579 84 56-07	10,00 €
122 – 152	24	4,5	9,0 + 2	579 84 56-13	10,00 €
153 – 230	24	4	9,0 + 2	579 84 56-08	10,00 €
153 – 230	24	4,5	9,0 + 2	579 84 56-12	10,00 €
230 – 398	24	4,5	9,0 + 2	579 84 56-09	10,00 €
400 – 1200	24	5	9,0 + 2	579 84 56-10	11,02 €
400 – 1200	24	5,5	9,0 + 2	579 84 56-14	11,02 €
D 1420					
52 – 56	24	3,5	9,0 + 2	501 13 52-01	9,00 €
57 – 64	24	3,5	9,0 + 2	501 13 52-03	9,00 €
65 – 75	24	3,5	9,0 + 2	501 13 52-04	9,00 €
76 – 92	24	3,5	9,0 + 2	501 13 52-12	9,00 €
76 – 92	24	4	9,0 + 2	501 13 52-05	10,00 €
93 – 121	24	3,5	9,0 + 2	501 13 52-13	9,00 €
93 – 121	24	4	9,0 + 2	501 13 52-06	10,00 €
122 – 152	24	4	9,0 + 2	501 13 52-07	10,00 €
122 – 152	24	4,5	9,0 + 2	501 13 52-15	10,00 €
153 – 230	24	4	9,0 + 2	501 13 52-14	10,00 €
153 – 230	24	4,5	9,0 + 2	501 13 52-08	10,00 €
230 – 398	24	4,5	9,0 + 2	501 13 52-09	10,00 €
400 – 1200	24	5	9,0 + 2	501 13 52-10	11,02 €
400 – 1200	24	5,5	9,0 + 2	501 13 52-11	11,02 €
D 1425					
52 – 56	24	3,5	9,0 + 2	591 07 04-01	8,94 €
57 – 64	24	3,5	9,0 + 2	591 07 04-02	8,94 €
65 – 75	24	3,5	9,0 + 2	591 07 04-03	8,94 €
76 – 92	24	3,5	9,0 + 2	591 07 04-04	8,94 €
93 – 121	24	3,5	9,0 + 2	591 07 04-05	8,94 €
93 – 121	24	4	9,0 + 2	591 07 04-06	9,98 €
122 – 152	24	3,5	9,0 + 2	591 07 04-07	8,94 €
122 – 152	24	4	9,0 + 2	591 07 04-08	9,98 €
122 – 152	24	4,5	9,0 + 2	591 07 04-14	9,98 €
153 – 230	24	4	9,0 + 2	591 07 04-09	10,00 €
153 – 230	24	4,5	9,0 + 2	591 07 04-10	9,98 €
230 – 398	24	4,5	9,0 + 2	591 07 04-11	9,98 €
400 – 1200	24	5	9,0 + 2	591 07 04-12	11,02 €
400 – 1200	24	5,5	9,0 + 2	591 07 04-13	11,02 €

Husqvarna Vari-Drill D 20

Silver Level Bohrkronen für schwierige Einsatzbedingungen beim Arbeiten mit mittelhartem bis hartem Beton.

Durchmesser, mm	Verbindungsstück	Schaftlänge, mm	Segmentabmessungen, mm (L×B×H)	Anzahl Segmente	Artikelnummer	Preis exkl. MwSt.
32	1 1/4"	450	32,0×3,2×7,5 + 2	Ring	582 00 44-01	73,00 €
38	1 1/4"	450	38,0×3,2×7,5 + 2	Ring	582 00 46-01	81,00 €
52	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0 + 2	5	582 00 51-01	109,00 €
62	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0 + 2	6	582 00 53-01	121,00 €
72	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0 + 2	6	582 00 54-01	135,00 €
82	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0 + 2	7	582 00 55-01	152,00 €
87	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0 + 2	7	582 00 56-01	163,00 €
102	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0 + 2	8	582 00 57-01	165,00 €
107	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0 + 2	9	582 00 58-01	199,00 €
112	1 1/4"	450	24,0×3,5×9,0 + 2	9	582 00 59-01	210,00 €
122	1 1/4"	450	24,0×3,7×9,0 + 2	10	582 00 60-01	222,00 €
132	1 1/4"	450	24,0×3,7×9,0 + 2	11	582 00 61-01	233,00 €
152	1 1/4"	450	24,0×3,7×9,0 + 2	12	582 00 62-01	253,00 €
162	1 1/4"	450	24,0×4,0×9,0 + 2	12	582 00 63-01	264,00 €
172	1 1/4"	450	24,0×4,0×9,0 + 2	13	582 00 64-01	286,00 €
182	1 1/4"	450	24,0×4,0×9,0 + 2	13	582 00 65-01	304,00 €
200	1 1/4"	450	24,0×4,0×9,0 + 2	14	582 00 66-01	340,00 €
225	1 1/4"	450	24,0×4,3×9,0 + 2	16	582 00 67-01	341,00 €
250	1 1/4"	450	24,0×4,3×9,0 + 2	17	582 00 68-01	458,00 €
300	1 1/4"	450	24,0×4,3×9,0 + 2	21	582 00 69-01	600,00 €

Husqvarna Vari-Drill D 35

Silver Level Bohrkronen zum Trocken- oder Nassbohren. Für 1,8- bis 3-kW-Motoren.

Durchmesser, mm	Anschluss	Schaftlänge, mm	Segmentabmessungen, mm (L×B×H)	Anzahl Segmente	Artikelnummer	Preis exkl. MwSt.
37	1 1/4"	350	16,3×3,0×6,5	4	522 79 04-01	66,00 €
47	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	4	522 79 05-01	69,00 €
57	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	4	522 79 06-01	82,00 €
72	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	5	522 79 07-01	96,00 €
87	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	6	522 79 08-01	170,00 €
112	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	8	522 79 09-01	136,00 €
127	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	9	522 79 10-01	222,00 €
152	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	12	522 79 11-01	232,00 €
162	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	12	522 79 12-01	278,00 €
200	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	14	522 79 13-01	323,00 €

Zubehör Vari-Drill D 35

Typ	Artikelnummer	Preis exkl. MwSt.
Anbohrhilfe, Ø 37 mm	581 79 94-01	72,00 €
Anbohrhilfe, Ø 47 mm	543 08 80-12	77,00 €
Anbohrhilfe, Ø 57 mm	543 08 80-14	80,00 €
Anbohrhilfe, Ø 72 mm	581 79 94-01	72,00 €
Anbohrhilfe, Ø 87 mm	581 79 94-05	72,00 €
Anbohrhilfe, Ø 112 mm	581 79 94-06	72,00 €
Anbohrhilfe, Ø 127 mm	581 79 94-07	72,00 €
Anbohrhilfe, Ø 152 mm	581 79 94-08	72,00 €
Anbohrhilfe, Ø 162 mm	581 79 94-09	72,00 €
Anbohrhilfe, Ø 200 mm	543 09 54-32	96,00 €
Staubabsaugadapter, 1/2" GM – 1 1/4" M	543 07 70-61	233,00 €
Vakuumverlängerungen, 1 1/4" F – 1 1/4" M	543 08 08-32	59,00 €



Husqvarna Tacti-Drill D 20.

Bronze Level Bohrkronen für hohe Geschwindigkeit und gute Freischneideigenschaften. Für 1,5- bis 4-kW-Motoren.

Durchmesser, mm	Verbindungsstück	Schaftlänge, mm	Segmentabmessungen, mm (L×B×H)	Anzahl Segmente	Artikelnummer	Preis exkl. MwSt.
52	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0 + 2	5	582 07 69-01	72,80 €
62	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0 + 2	5	582 07 71-01	84,24 €
72	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0 + 2	6	582 07 73-01	94,64 €
82	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0 + 2	7	582 07 74-01	106,08 €
102	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0 + 2	8	582 07 76-01	119,60 €
112	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0 + 2	9	582 07 80-01	146,64 €
122	1 1/4"	450	24,0×3,7×7,0 + 2	10	582 07 81-01	152,88 €
132	1 1/4"	450	24,0×3,7×7,0 + 2	11	582 07 82-01	163,28 €
152	1 1/4"	450	24,0×3,7×7,0 + 2	12	582 07 83-01	173,68 €
162	1 1/4"	450	24,0×4,0×7,0 + 2	12	582 07 84-01	185,12 €
182	1 1/4"	450	24,0×4,0×7,0 + 2	13	582 07 85-01	206,96 €
200	1 1/4"	450	24,0×4,0×7,0 + 2	13	582 07 86-01	235,04 €
225	1 1/4"	450	24,0×4,0×7,0 + 2	16	582 07 87-01	300,56 €
250	1 1/4"	450	24,0×4,3×7,0 + 2	17	582 07 88-01	326,56 €
300	1 1/4"	450	24,0×4,3×7,0 + 2	21	582 07 89-01	Preis auf Anfrage

Husqvarna Vari-Drill D 25

Silver Level Bohrkronen zum Trockenbohren für hohe Geschwindigkeiten beim Bohren von Hand. Ab 1 kW.

Durchmesser, mm	Schaftlänge, mm	Segmentabmessungen, mm (L×B×H)	Anzahl Segmente	Artikelnummer	Preis exkl. MwSt.
Vari-Drill D 25 mit M 16 Anschluss und einer Schaftlänge von 150 mm					
37	150	16,0×3,0×9,0	4	586 09 96-01	30,00 €
52	150	24,0×3,5×9,0	4	586 09 97-01	41,00 €
57	150	24,0×3,5×9,0	4	586 09 98-01	51,00 €
68	150	24,0×3,5×9,0	4	586 09 99-01	57,00 €
85	150	24,0×3,5×9,0	4	586 10 00-01	61,00 €
107	150	24,0×4,0×9,0	5	586 10 01-01	64,00 €
117	150	24,0×4,0×9,0	5	586 10 02-01	69,00 €
127	150	24,0×4,0×9,0	6	586 10 03-01	75,00 €
152	150	24,0×4,0×9,0	7	586 10 04-01	88,00 €
162	150	24,0×4,0×9,0	8	586 10 05-01	92,00 €
200	150	24,0×4,0×9,0	9	586 10 06-01	122,00 €
Vari-Drill D 25 mit 1/2" Muffen-Anschluss und einer Schaftlänge von 150 mm					
37	150	16,0×3,0×9,0	4	586 10 08-01	37,00 €
52	150	24,0×3,5×9,0	4	586 10 09-01	48,00 €
65	150	24,0×3,5×9,0	4	586 10 10-01	55,00 €
107	150	24,0×4,0×9,0	5	586 10 11-01	64,00 €
117	150	24,0×4,0×9,0	5	586 10 12-01	69,00 €
127	150	24,0×4,0×9,0	6	586 10 13-01	75,00 €
152	150	24,0×4,0×9,0	7	586 10 14-01	88,00 €
Vari-Drill D 25 mit M 16 Anschluss und einer Schaftlänge von 62 mm					
68	62	24,0×3,5×9,0	4	586 10 16-01	44,00 €
82	62	24,0×3,5×9,0	4	586 10 17-01	48,00 €

Zubehör Vari-Drill D 25

Typ	Artikelnummer	Preis exkl. MwSt.
Bohrkronenadapter, konisch 10 mm*, HEX – 1/2" G M	586 17 15-01	7,00 €
Bohrkronenadapter, konisch 10 mm*, SDS + – 1/2" G M	586 17 16-01	10,00 €
Bohrkronenadapter, konisch 10 mm*, 1/2" G M – 1/2" G M	586 17 17-01	14,00 €
Bohrkronenadapter, konisch 10 mm*, M 16 F – 1/2" G M	586 17 18-01	18,00 €
Bohrkronenadapter, konisch 8 mm*, HEX – M 16 M	586 17 19-01	10,00 €
Bohrkronenadapter, konisch 8 mm*, SDS + – M 16 M	586 17 20-01	10,00 €
Bohrkronenadapter, konisch 8 mm*, 1/2" G M – M 16 M	586 17 21-01	14,00 €
Anbohrhilfe + Zentrierentferner, konisch 8 mm*, für M 16 Länge 150 mm	586 17 22-01	10,00 €
Anbohrhilfe + Zentrierentferner, konisch 10 mm*, für 1/2" G M Länge 150 mm	586 17 23-01	10,00 €
Anbohrhilfe + Zentrierentferner, konisch 8 mm*, für M 16 Länge 62 mm	586 17 24-01	10,00 €
Bohrkronenverlängerung, Länge 250 mm, M 16 F – M 16 M	586 17 25-01	25,00 €
Bohrkronenverlängerung, Länge 250 mm, 1/2" GF – 1/2" GM	586 17 26-01	25,00 €

*Zentrierart

Installationskit Vari Drill D 25 M 16

Bestehend aus allen aufgelisteten Zubehör Artikeln. Gewicht: 6 Kg.

Artikelnummer	Beschreibung	Teile	Artikelnummer, KIT	Preis exkl. MwSt.
586 09 97-01	Vari-Drill D 25 Bohrkronen, Ø 52 mm, 150 mm, Anschluss M 16	1	586 10 07-01	238,00 €
586 09 98-01	Vari-Drill D 25 Bohrkronen, Ø 57 mm, 150 mm, Anschluss M 16	1		
586 09 99-01	Vari-Drill D 25 Bohrkronen, Ø 68 mm, 150 mm, Anschluss M 16	1		
586 10 00-01	Vari-Drill D 25 Bohrkronen, Ø 85 mm, 150 mm, Anschluss M 16	1		
586 10 01-01	Vari-Drill D 25 Bohrkronen, Ø 107 mm, 150 mm, Anschluss M 16	1		
586 17 22-01	Anbohrhilfe	1		
586 17 19-01	Bohrkronenadapter, HEX – M 16 M	1		
586 17 20-01	Bohrkronenadapter, SDS + – M 16 M	1		
586 17 21-01	Bohrkronenadapter, 1/2" GM – M 16 M	1		
586 17 25-01	Bohrkronenverlängerung, 250 mm, M 16 F – M 16 M	1		

Installationskit Vari Drill D 25 ½" GF

Gewicht: 6 Kg

Artikelnummer	Beschreibung	Teile	Artikelnummer, KIT	Preis exkl. MwSt.
586 10 08-01	Vari-Drill D 25 Bohrkronen, Ø 37 mm, 150 mm, Anschluss 1/2" G F	1	586 10 15-01	270,00 €
586 10 09-01	Vari-Drill D 25 Bohrkronen, Ø 52 mm, 150 mm, Anschluss 1/2" G F	1		
586 10 11-01	Vari-Drill D 25 Bohrkronen, Ø 107 mm, 150 mm, Anschluss 1/2" G F	1		
586 10 12-01	Vari-Drill D 25 Bohrkronen, Ø 117 mm, 150 mm, Anschluss 1/2" G F	1		
586 10 13-01	Vari-Drill D 25 Bohrkronen, Ø 127 mm, 150 mm, Anschluss 1/2" G F	1		
586 17 23-01	Anbohrhilfe	1		
586 17 15-01	Bohrkronenadapter, HEX – 1/2" G M	1		
586 17 16-01	Bohrkronenadapter, SDS + – 1/2" G M	1		
586 17 17-01	Bohrkronenadapter, 1/2" G M – 1/2" G M	1	586 17 26-01	1
586 17 26-01	Bohrkronenverlängerung, 250 mm, 1/2" G F – 1/2" G M	1		

Husqvarna Vari-Drill D 05

Benutzerfreundliche Professional Bohrkronen zum Bohren in Fliesen und Stein. Für Motoren ab 650 W sowie für Winkelschleifer.

Durchmesser, mm	Anschluss	Schaftlänge, mm	Segmentabmessungen, mm (L×B×H)	Artikelnummer	Preis exkl. MwSt.
6	HEX	25	1,5×1,5	522 97 05-01	17,00 €
8	HEX	25	1,5×1,5	522 97 07-01	20,00 €
10	HEX	25	1,5×1,5	522 97 08-01	20,00 €
12	HEX	25	1,5×1,5	522 97 09-01	20,00 €
20	M 14	35	2,0×2,5	522 97 11-01	33,00 €
27	M 14	35	2,0×2,5	522 97 12-01	44,00 €
35	M 14	35	2,0×2,5	522 97 13-01	55,00 €
45	M 14	35	2,0×2,5	522 97 14-01	61,00 €
50	M 14	35	2,0×2,5	522 97 15-01	69,00 €
55	M 14	35	2,0×2,5	522 97 16-01	75,00 €
60	M 14	35	2,0×2,5	522 97 17-01	85,00 €
65	M 14	35	2,0×2,5	522 97 18-01	92,00 €

Zubehör Vari-Drill D 05

Typ	Artikelnummer	Preis exkl. MwSt.
Anbohrhilfe für Durchmesser von 5 – 12 mm	522 97 51-01	22,00 €
Anbohrhilfe für Durchmesser von 20 – 65 mm	522 97 52-01	32,00 €
Bohrkronenadapter M 14 – HEX	575 31 73-01	22,00 €

Fliesenkit für kleine Durchmesser

Komplettes Lösungspaket. Für Motoren bis zu 1 kW.

Artikelnummer	Preis exkl. MwSt.	Beschreibung	Teile	Artikelnummer, Kit	Preis exkl. MwSt.
522 97 04-01	16,00 €	Vari-Drill D 05 Bohrkronen, Ø 5 mm, 25 mm, Anschluss HEX	1	522 97 61-01	108,00 €
522 97 05-01	16,00 €	Vari-Drill D 05 Bohrkronen, Ø 6 mm, 25 mm, Anschluss HEX	1		
522 97 06-01	16,00 €	Vari-Drill D 05 Bohrkronen, Ø 7 mm, 25 mm, Anschluss HEX	1		
522 97 07-01	19,00 €	Vari-Drill D 05 Bohrkronen, Ø 8 mm, 25 mm, Anschluss HEX	1		
522 97 08-01	19,00 €	Vari-Drill D 05 Bohrkronen, Ø 10 mm, 25 mm, Anschluss HEX	1		
522 97 09-01	19,00 €	Vari-Drill D 05 Bohrkronen, Ø 12 mm, 25 mm, Anschluss HEX	1		
522 97 51-01	21,00 €	Anbohrhilfe für Durchmesser von 5 – 12 mm	1		
575 31 73-01	21,00 €	Bohrkronenadapter, HEX – M 16 M	1		

Fliesenkit für große Durchmesser

Komplettes Lösungspaket. Für Motoren bis zu 1 kW.

Artikelnummer	Preis exkl. MwSt.	Beschreibung	Teile	Artikelnummer, Kit	Preis exkl. MwSt.
522 97 11-01	32,00 €	Vari-Drill D 05 Bohrkronen, Ø 20 mm, 35 mm, Anschluss M 14	1	522 97 62-01	327,00 €
522 97 12-01	42,00 €	Vari-Drill D 05 Bohrkronen, Ø 27 mm, 35 mm, Anschluss M 14	1		
522 97 13-01	53,00 €	Vari-Drill D 05 Bohrkronen, Ø 35 mm, 35 mm, Anschluss M 14	1		
522 97 14-01	59,00 €	Vari-Drill D 05 Bohrkronen, Ø 45 mm, 35 mm, Anschluss M 14	1		
522 97 16-01	72,00 €	Vari-Drill D 05 Bohrkronen, Ø 55 mm, 35 mm, Anschluss M 14	1		
522 97 18-01	88,00 €	Vari-Drill D 05 Bohrkronen, Ø 65 mm, 35 mm, Anschluss M 14	1		
522 97 52-01	31,00 €	Anbohrhilfe für Durchmesser von 20 – 65 mm	1		
575 31 73-01	21,00 €	Bohrkronenadapter, HEX – M 16 M	1		

Husqvarna Thin-walled D 1210

Die Gold Level Bohrkronen D 1210 bietet sehr hohe Geschwindigkeiten. Für 1,5- bis 2,5-kW-Motoren.

Durchmesser, mm	Verbindungsstück	Länge, mm	Typ	Segmentabmessungen, mm (L×B×H)	Artikelnummer	Preis exkl. MwSt.
8	1/2" G	200	Ring	8,0×2,3×7,0 + 2	522 68 05-01	88,00 €
10	1/2" G	200	Ring	10,0×2,3×7,0 + 2	522 68 06-01	88,00 €
12	1/2" G	200	Ring	12,0×2,3×7,0 + 2	522 68 07-01	88,00 €
14	1/2" G	200	Ring	14,0×2,3×7,0 + 2	522 68 08-01	88,00 €
16	1/2" G	350	Ring	16,0×2,3×7,0 + 2	522 68 09-01	99,00 €
18	1/2" G	350	Ring	18,0×2,3×7,0 + 2	522 68 10-01	99,00 €
20	1/2" G	350	Ring	20,0×2,3×7,0 + 2	522 68 11-01	99,00 €
22	1/2" G	350	Ring	22,0×2,3×7,0 + 2	522 68 12-01	105,00 €
24	1/2" G	350	Ring	24,0×2,3×7,0 + 2	522 68 13-01	105,00 €
25	1/2" G	350	Ring	25,0×2,3×7,0 + 2	522 68 14-01	105,00 €
26	1/2" G	350	Ring	26,0×2,3×7,0 + 2	522 68 15-01	105,00 €
28	1/2" G	350	Ring	28,0×2,3×7,0 + 2	522 68 16-01	105,00 €
30	1/2" G	350	Ring	30,0×2,3×7,0 + 2	522 68 17-01	112,00 €
32	1/2" G	350	Ring	32,0×2,3×7,0 + 2	522 68 18-01	112,00 €
35	1/2" G	350	Ring	35,0×2,3×7,0 + 2	522 68 19-01	115,00 €
40	1/2" G	350	Ring	40,0×2,3×7,0 + 2	522 68 20-01	115,00 €
45	1/2" G	350	Ring	45,0×2,3×7,0 + 2	522 68 22-01	136,00 €
50	1/2" G	350	Ring	50,0×2,3×7,0 + 2	522 68 23-01	136,00 €
55	1/2" G	350	5	24,0×2,5×7,5 + 2	522 68 25-01	Preis auf Anfrage
61	1/2" G	350	6	24,0×2,5×7,5 + 2	522 68 26-01	Preis auf Anfrage
66	1/2" G	350	6	24,0×2,5×7,5 + 2	522 68 28-01	Preis auf Anfrage
71	1/2" G	350	7	24,0×2,5×7,5 + 2	522 68 29-01	Preis auf Anfrage
76	1/2" G	350	7	24,0×2,5×7,5 + 2	522 68 21-01	Preis auf Anfrage
81	1/2" G	350	7	24,0×2,5×7,5 + 2	522 68 31-01	Preis auf Anfrage
91	1/2" G	350	8	24,0×2,5×7,5 + 2	522 68 34-01	Preis auf Anfrage
101	1/2" G	350	9	24,0×2,5×7,5 + 2	522 68 35-01	Preis auf Anfrage
111	1/2" G	350	10	24,0×2,5×7,5 + 2	522 68 38-01	Preis auf Anfrage
120	1/2" G	350	11	24,0×2,5×7,5 + 2	522 68 40-01	Preis auf Anfrage
125	1/2" G	350	11	24,0×2,5×7,5 + 2	573 94 83-01	Preis auf Anfrage
131	1/2" G	350	11	24,0×2,5×7,5 + 2	522 68 43-01	Preis auf Anfrage
141	1/2" G	350	12	24,0×2,5×7,5 + 2	573 94 84-01	Preis auf Anfrage
151	1/2" G	350	12	24,0×2,5×7,5 + 2	573 94 86-01	Preis auf Anfrage

Andere Durchmesser auf Anfrage.

Husqvarna Thinwalled D 810

Silver Level Bohrkronen mit optimierter Vielseitigkeit beim handgeführten Nassschneiden. Für 1,5- bis 2,5-kW-Motoren.

Durchmesser, mm	Anschluss	Schaftlänge, mm	Segmentabmessungen, mm (L×B×H)	Anzahl Segmente	Artikelnummer	Preis exkl. MwSt.
10	1/2" G	150	10,0×2,3×7,5 + 2	Ring	522 88 30-01	81,00 €
12	1/2" G	150	12,0×2,3×7,5 + 2	Ring	522 88 31-01	86,00 €
14	1/2" G	250	14,0×2,3×7,5 + 2	Ring	522 88 32-01	93,00 €
16	1/2" G	250	16,0×2,3×7,5 + 2	Ring	522 88 33-01	95,00 €
18	1/2" G	250	18,0×2,3×7,5 + 2	Ring	522 88 34-01	96,00 €
20	1/2" G	350	20,0×2,3×7,5 + 2	Ring	522 88 35-01	97,00 €
22	1/2" G	350	22,0×2,3×7,5 + 2	Ring	522 88 36-01	98,00 €
25	1/2" G	350	25,0×2,3×7,5 + 2	Ring	522 88 37-01	100,00 €
28	1/2" G	350	28,0×2,3×7,5 + 2	Ring	522 88 38-01	99,00 €
30	1/2" G	350	30,0×2,3×7,5 + 2	Ring	522 88 39-01	101,00 €
32	1/2" G	350	32,0×2,3×7,5 + 2	Ring	522 88 40-01	103,00 €
35	1/2" G	350	35,0×2,3×7,5 + 2	Ring	522 88 41-01	106,00 €
40	1/2" G	350	40,0×2,3×7,5 + 2	Ring	522 88 42-01	113,00 €
42	1/2" G	350	42,0×2,3×7,5 + 2	Ring	574 52 67-01	116,00 €
45	1/2" G	350	45,0×2,3×7,5 + 2	Ring	522 88 43-01	121,00 €
50	1/2" G	350	50,0×2,3×7,5 + 2	Ring	522 88 44-01	129,00 €
56	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0 + 2	5	522 78 79-01	106,00 €
61	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0 + 2	6	522 78 80-01	115,00 €
66	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0 + 2	6	522 78 81-01	121,00 €
71	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0 + 2	6	522 78 82-01	126,00 €
81	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0 + 2	7	522 78 83-01	144,00 €
91	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0 + 2	8	522 78 84-01	152,00 €
101	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0 + 2	8	522 78 85-01	166,00 €
111	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0 + 2	9	522 78 86-01	206,00 €
121	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0 + 2	10	522 78 87-01	220,00 €
131	1/2" G	350	24,0×2,7×7,0 + 2	11	522 78 88-01	246,00 €



Allgemeine Adapter

Große Auswahl an Adaptern zum Anpassen an verschiedene Gewinde. Für sowohl Trocken- als auch Nassbohrkronen. Die meisten branchenüblichen Gewinde sind erhältlich.

Beschreibung	Artikelnummer	Preis exkl. MwSt.
Für M 16 Muffe Bohrkronen		
HEX Rapido – M 16 M	586 17 19-01	10,40 €
SDS + – M 16 M	586 17 20-01	10,40 €
1/2" G M – M 16 M	586 17 21-01	13,50 €
Für 1/2" Zapfen Bohrkronen		
1 1/4" F – 1/2" G F	543 04 64-26	33,20 €
1/2" G F – 1/2" G F	543 05 80-35	44,70 €
Hilti L – 1 1/4" M/1/2" G F	543 08 16-29	192,40 €
Hilti U – 1 1/4" M/1/2" G F	543 05 85-57	230,80 €
CR 128 F – 1/2" G F	531 07 20-01	70,70 €
SDS + – 1/2" G F	531 07 71-08	55,10 €
Für 1/2" Muffe Bohrkronen		
HEX – 1/2" G M	586 17 15-01	7,20 €
SDS + – 1/2" G M	586 17 16-01	10,40 €
1/2" G M – 1/2" G M	586 17 17-01	13,50 €
M 16 F – 1/2" G M	586 17 18-01	17,60 €
Für 1 1/4" Muffe Bohrkronen		
1/2" G M – 1 1/4" M	543 04 64-98	32,20 €
Hilti L – 1 1/4" M/1/2" G F	543 08 16-29	192,40 €
Hilti U – 1 1/4" M/1/2" G F	543 05 85-57	230,80 €
CR 128 F – 1 1/4" M	531 07 40-04	96,70 €
Für Pixie-Bohrkronen		
1 1/4" F – CR 128 M	531 07 20-02	88,40 €
1/2" G M – CR 128 M	531 07 20-00	80,00 €
Für die Staubabsaugung		
1/2" G M – 1 1/4" M	543 07 70-61	232,90 €

Verlängerungen

Diese Verlängerungen werden zum Bohren von tieferen Löchern mit Standardbohrkronen verwendet. Aus Stahl und für leichteres Gewicht auch aus Aluminium erhältlich.

Artikelnummer	Beschreibung	Länge, mm	Material	Preis exkl. MwSt.
Für 1/2" Zapfen Bohrkronen				
543 04 62-99	1/2" G M – 1/2" G F	100	Stahl	42,60 €
543 05 73-68	1/2" G M – 1/2" G F	200	Stahl	31,20 €
543 03 71-25	1/2" G M – 1/2" G F	300	Stahl	73,80 €
543 05 73-83	1/2" G M – 1/2" G F	400	Stahl	94,60 €
543 04 65-00	1/2" G M – 1/2" G F	500	Stahl	94,60 €
Für 1/2" Muffe Bohrkronen				
586 17 26-01	1/2" G M – 1/2" G M	250	Stahl	24,90 €
Für 1 1/4" Muffe Bohrkronen				
543 05 97-78	1 1/4" F – 1 1/4" M	100	Stahl	29,10 €
543 04 65-01	1 1/4" F – 1 1/4" M	200	Stahl	27,00 €
543 04 65-02	1 1/4" F – 1 1/4" M	300	Stahl	42,60 €
543 04 65-03	1 1/4" F – 1 1/4" M	400	Stahl	55,10 €
543 04 65-04	1 1/4" F – 1 1/4" M	500	Stahl	57,20 €
543 04 65-05	1 1/4" F – 1 1/4" M	1000	Stahl	149,70 €
Für Pixie-Bohrkronen				
531 07 20-04	CR 128 F – CR 128 M	250	Stahl	102,90 €
531 07 20-05	CR 128 F – CR 128 M	500	Stahl	118,50 €
Für die Staubabsaugung				
543 08 08-32	1 1/4" F – 1 1/4" M	300	Stahl	59,20 €




STELLEN SIE SICH IHREN TRAUMTRENNSCHLEIFER VOR – UND DASS DER IMMER NOCH BESSER UND BESSER WIRD

Egal wie gut unsere Trennschleifer und Diamantwerkzeuge auch sind, wir hören nicht auf, sie zu verbessern. Dies liegt an unserer wichtigsten Antriebskraft: An Ihnen! Durch die Entwicklung nahe am Bediener können perfekt ausgewogene, benutzerfreundliche und leichte Maschinen entwickelt werden. Und wenn dann noch optimale Zuverlässigkeit und Leistung hinzukommen, können Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren. Mit stets hervorragendem Ergebnis. Mit anderen Worten – von Husqvarna können Sie immer mehr erwarten.

Sortimentübersicht.

Husqvarna bietet das größte Sortiment an handgeführten Trennschleifern auf dem Markt, das aus über 35 unterschiedlichen Modellen mit Schnitttiefen bis zu 450 mm besteht. Unabhängig davon, für welches Antriebsaggregat Sie sich entscheiden – Benzin, elektrisch, hydraulisch, oder Akku – bei uns finden Sie den richtigen Trennschleifer für Ihre Anforderungen.

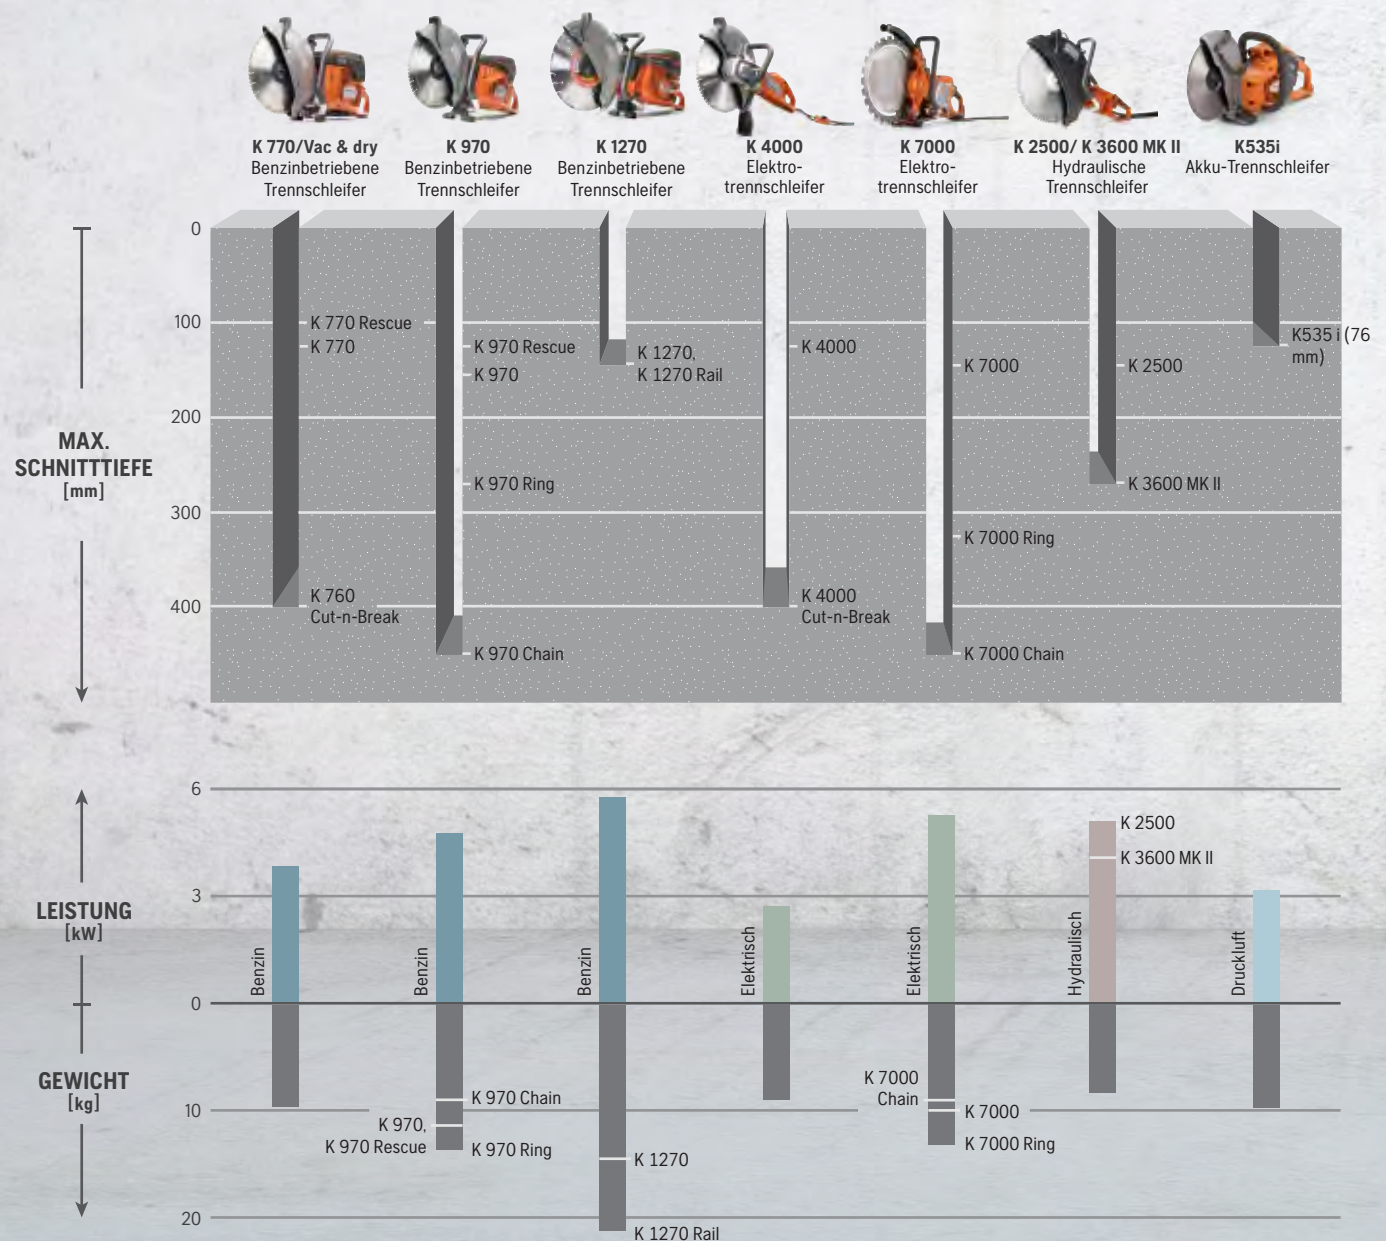



HUSQVARNA PRIME™ PRODUKTSORTIMENT – LEICHTE AUSRÜSTUNG FÜR SCHWIERIGE EINSÄTZE

Unsere neue Palette von PRIME™ Hochfrequenzgeräten bietet ein herausragendes Gewichts-/Leistungsverhältnis und außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit. Mit nur einem Powerpack können Sie Wandsägearbeiten, Bohrarbeiten und handgeführte Trennarbeiten durchführen. Kurz gesagt, Sie können mit einer kleineren, leichteren Ausrüstung mehr erledigen.

HUSQVARNA K 7000

Unser bisher erster und leistungsstärkster handgeführter Elektrotrennschleifer. Die hohe Ausgangsleistung, der ausgewogene Maschinenkörper und der geringe Vibrationspegel machen ihn zu einer äußerst effizienten, einfach zu bedienenden Maschine. K 7000 kann mit PP 70, PP 220 und PP 492 angetrieben werden.



SMARTTENSION™ Husqvarna K 770 und K 970 sind mit dem halbautomatischen, federgespannten SmartTension™-System ausgestattet, das eine optimale Riemenspannung und somit eine maximale Nutzungsdauer des Riemens sicherstellt.

HUSQVARNA K 6500 RING Unser bisher erster und leistungsstärkster elektrischer Ringtrennschleifer. Dank einer Schnitttiefe bis zu 325 mm ist diese Maschine eine hervorragende Ergänzung zu unseren Wandsägen. K 7000 Ring kann mit PP 70, PP 220 und PP 492 angetrieben werden.



HUSQVARNA K 7000 CHAIN Unser erster elektrischer Kettentrennschleifer. Leicht und kraftvoll. Kann 110 x 110 mm große Öffnungen mit einer Tiefe von bis zu 450 mm schneiden. Wird mit PP 70, PP 220 und PP 492 angetrieben.

EIN WAHRHAFT GLOBALER TRENNSCHEIFER Der Husqvarna K 770 baut auf den ersten Maschinen in den 1960er Jahren auf und ist die 10. Generation unserer benzinbetriebenen Trennschleifer. Dank ihrer Konstruktion und ihrem Design, die auf fast 60 Jahre Arbeitserfahrung aufbauen, kann die Maschine unter unterschiedlichsten Einsatzbedingungen weltweit uneingeschränkte Produktivität liefern. K 770 ist zweifellos die Husqvarna Maschine, die am besten die Tradition, das Erbe, die Identität und das globale Know-how unserer Marke repräsentiert.


EIGENSCHAFTEN NACH TRENNVERFAHREN

Standardschnitte

Tiefe Schnitte

RELATIVE
SCHNEID-
GESCHWIN-
DIGKEIT

MAX.
SCHNITTIEFE
[mm]

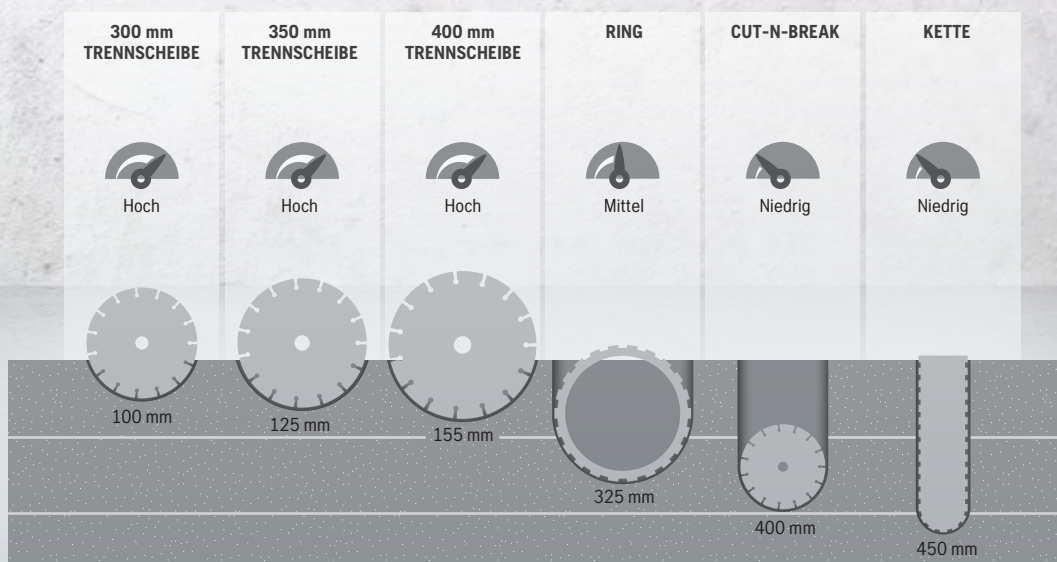

ROHRSCHNEIDEN MIT LEISTUNG UND EFFIZIENZ

Ihre Rohre sollen exakt und schnell getrennt werden? Dann sehen Sie sich die Ausstattung von Husqvarna an. Mit Husqvarnas handgeführten Tiefschneidegeräten können Sie das Rohr komplett von einer Seite durchtrennen. Dadurch verringert sich die Komplexität des Auftrags enorm; Einsatz von Zeit, Mühe und Geld wird reduziert. Mit Husqvarnas Rohrtrennzwingen können Sie Ihren Umsatz mit mehr Genauigkeit, Sicherheit und besserer Ergonomie steigern. Alles, was Sie benötigen, können Sie bequem von einem Lieferanten beziehen.



HUSQVARNA RINGTRENNSCHLEIFER MIT ROHRTRENNZWINGE

- Schnitttiefe bis zu 325 mm
- Kann Rohrabschnitte bis zu einem Außendurchmesser von 300 mm in einem einzigen Schnitt durchtrennen
- Höhere Schneidgeschwindigkeit
- Geringere Werkzeugkosten per Schnitt
- Einzigartige Husqvarna Lösung



HUSQVARNA KETTENTRENNSCHLEIFER MIT ROHRTRENNZWINGE

- Schnitttiefe bis zu 450 mm
- Kann Rohrabschnitte bis zu einem Aussendurchmesser von 330 mm in einem einzigen Schnitt durchtrennen
- Einfach zu handhaben und zu warten
- Robust und flexibel
- Kappschnitte ohne Überschneiden



HUSQVARNA K 7000 RING Kraftvoller, gut ausgewogener 5,5-kW-Elektrotrennschleifer mit Hochfrequenz-PRIME™ Technologie, die hohe Schneidgeschwindigkeiten ermöglicht. Der 17" Ring mit 430 mm Durchmesser ermöglicht Ihnen eine Schnitttiefe von 325 mm.

HUSQVARNA K 970 RING Schnell trennender, 4,8-kW-Benzintrennschleifer mit 370-mm-Ringtrennscheibe, die eine Schnitttiefe von 270 mm ermöglicht. Robuste und zuverlässige Säge mit guter Schneidleistung und ausgezeichnetem Leistungs-/Gewichtverhältnis.

HUSQVARNA K 7000 CHAIN Leistungsstarker und gut ausgewogener 5,5-kW-Elektrotrennschleifer mit Hochfrequenz PRIME™ Technologie, der eine Schnitttiefe von 450 mm ermöglicht. Die 415 mm Diagrripscheiben S 1410 und S1420 ermöglichen Ihnen eine Schnitttiefe von 155mm. Das gleiche Schwert passt auch an die neue Version der K 970 Chain.

Am Rohr befestigen. Montieren Sie einen Husqvarna Ring- oder Kettentrennschleifer. Trennen Sie Rohre gerade und genau aus einer Position komplett.

Husqvarnas Rohrtrennzwinge lässt sich einfach am Rohr befestigen.

Flexibles Design mit mehreren Befestigungspunkten zur Montage des Trennschleifers. Für Ring- und Kettentrennschleifer von Husqvarna erhältlich.

Den kompletten Schnitt von oben ausführen zu können, bedeutet, dass im Bereich des Rohrs weniger aufgedigelt werden muss, was Zeit und Arbeit spart.



HUSQVARNA K 970 CHAIN Leistungsstarker und zuverlässiger 4,8-kW-Benzintrennschleifer, der Schnitttiefen von maximal 450 mm ermöglicht. Zu den neuen Leistungsmerkmalen gehören das robuste, mit zwei Bolzen montierbare Schwert mit der bewährten Kettenspannschraube, genau wie bei K 7000 Chain.

ROHRTRENNZWINGE Dieses neue Zubehörteil ermöglicht ein schnelles und stabiles Trennen von Rohren mit weniger Aufwand beim Ausgraben des Rohrs und einer geringeren Belastung des Bedieners. Das Zubehör macht es möglich, Betonrohre mit einem Durchmesser von 325 mm bis zu 450 mm von einer Seite aus mit einem Husqvarna Ring 325 mm- oder Kettentrennschleifer 450 mm gerade und genau zu trennen.

VIDEOANLEITUNGEN ONLINE

Sehen Sie sich in unserem Trennschleifer-Benutzerhandbuch im UpServices-Bereich auf unserer Website informative, kostenlose Videos zum Thema Rohrschneiden und mehr an.



Benzinbetriebene Trennschleifer	K 770	K 770 mit Oilguard	K 770 Vac	K 770 14" Smart Guard	K 770 Dry Cut	K 970	K 970 14" Smart Guard
Technische Daten							
Luftgekühlter Zweitaktmotor	•	•	•	•	•	•	•
Hubraum, cm ³	74	74	74	74	74	94	94
Leistung, kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	4,8	4,8
Verhältnis Leistung/ Gewicht	0,37	0,37	0,3	0,37	0,31	0,44 / 0,41	0,44 / 0,41
Gewicht ohne Kraftstoff und Schneidausrüstung, kg	10	10,1	11,3	11,1	11,9	11,0 / 11,6	11,9
Trennscheibe/Schiene, mm	350	350	300	350	300	350/400	350
Max. Schnitttiefe, mm	125	125	122	125	122	125/145	125
Active Air Filtration™	–	•	•	•	•	•	•
X-Torq	•	•	•	•	•	•	•
SmartCarb™	•	•	•	•	•	•	•
DuraStarter™	•	•	•	•	•	•	•
EasyStart	•	•	•	•	•	•	•
Dekompressionsventil	•	•	•	•	•	•	•
Air Purge	•	•	•	•	•	•	•
Universal-Keilriemen	•	•	•	•	•	•	•
Eingekapseltes Getriebe	•	•	•	•	•	•	•
Drehbarer Trennarm	•	•	•	•	•	•	•
Kraftstoffanzeige im Tank	•	•	•	•	•	•	•
Einfach verstellbarer Trennscheibenschutz	•	•	•	•	•	•	•
Nasstrennschleifsatz	•	•	–	•	–	•	•
Austauschbare Trennscheibenbuchse	•	•	•	•	•	•	•
SmartTension™	•	•	•	•	–	•	•
Schallleistungspegel LWA, dB(A)	115	115	115	115	115	115	115
Schalldruckpegel, dB(A)	101	101	101	101	101	104	104
Empfohlene Ausrüstung							
	KV760, WT 15	KV760, WT 15	S 26	KV760, WT 15	Integrierter Staubbeutel	KV970/KV1260, WT 15	KV 9/12, WT 15
Artikelinformation							
	14", 967 68 21-01, Trennscheibenschutz 350 mm, Bohrung 20,0/25,4 mm*	14" mit Oilguard, 967 69 11-01, Trennscheibenschutz 350 mm, Bohrung 20,0/25,4 mm*	967 86 07-01, Trennscheibenschutz 300 mm, Bohrung 20 mm	970 46 00-01	967 94 20-01, Trennscheibenschutz 300 mm, Bohrung 20/25,4mm	967 34 80-01, Trennscheibenschutz 350 mm, Bohrung 20/25,4 mm*	970 46 01-01
						967 34 81-01, Trennscheibenschutz 400 mm, Bohrung 20/25,4 mm*	
Preis exkl. MwSt.							
	1.703,00 €	– 1.781,00 €	1.714,00 €	1.708,00 €	1.894,00 €	1.906,00 € 1.999,00 €	2.085,00 €

* Nassschneidsatz im Lieferumfang enthalten.



K 1270	K 760 Cut-n-Break	K 970 Ring	K 970 Chain	K 970 Rescue	K 770 Rescue	K 1270 Rail
•	•	•	•	•	•	•
119	74	94	94	94	74	119
5,8	3,7	4,8	4,8	4,8	3,7	5,8
0,43/0,42	0,33	0,35	0,49	0,44	0,39	0,28/0,27
13,3/13,7	11,1 (Inkl. Schneidausrüstung)	13,8	9,6	11	9,6	20,5/21,2
350/400	230	370	300/350/400	350	300	350/400
118/145	400	270	450	125	100	118/145
•	•	–	–	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
–	•	•	•	•	•	–
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	–	•	–	•	•	•
•	–	•	–	•	•	•
•	–	•	–	•	•	•
•	–	•	–	•	•	–
–	•	•	•	•	•	–
•	–	–	–	•	•	•
•	•	•	•	–	–	–
•	–	–	–	•	•	•
–	–	–	–	–	–	–
117	115	115	115	115	115	117
104	101	104	104	104	101	104
KV970/KV1260, WT 15	WT 15	Rohrzwinde	Rohrzwinde			RA 10, RA 10 S
967 97 87–01, Trennscheibenschutz 350 mm, Bohrung 25,4 mm*	967 19 57–01, inklusive Trennscheibe EL 35 CNB*	967 27 23–01*	967 66 05–01* Schwert und Kette separat erhältlich.	967 63 56–01, Trennscheibenschutz 350 mm, Bohrung 20,0/25,4 mm	967 80 91–01, Trennscheibenschutz 300 mm, Bohrung 20,0/25,4 mm	967981901, inkl. RA10 85 mm, Trennscheibenschutz 350 mm, Bohrung 25,4 mm
967 97 88–01, Trennscheibenschutz 400 mm, Bohrung 20/25,4 mm*						967982101, inkl. RA10 S 135 mm, Trennscheibenschutz 350 mm, Bohrung 25,4 mm
						967982301, inkl. RA10 85 mm, Trennscheibenschutz 400 mm, Bohrung 25,4 mm
						967982401, inkl. RA10 S 135 mm, Trennscheibenschutz 400 mm, Bohrung 25,4 mm
2.383,00 € 2.458,00 €	2.732,00 €	5.463,00 €	1.929,00 €	2.267,00 €	1.758,00 €	3.755,00 € – 3.859,00 €

NEU

PRIME



NEU

PRIME



NEU

PRIME



Elektrische Trennschleifer	K 7000	K 7000 Ring	K 7000 Chain
Technische Daten			
Elektromotor, V	200/480	200/480	200/480
Leistung, W	5,5 kW (3-phasig)/ 3,0 kW (1-phasig)	5,5 kW (3-phasig)/ 3,0 kW (1-phasig)	5,5 kW (3-phasig)/ 3,0 kW (1-phasig)
Nennstrom, A	16/ 10	16/ 10	16/ 10
Gewicht ohne Kraftstoff und Schneidausrüstung, kg	9,8	11,7 / 12,4	9,1
Trennscheibe, mm	415	370 / 425	18" Schwert/Führungsschiene
Schnitttiefe, mm	155	270 / 325	450
Elgard, Überlastschutz	•	•	•
„Ziehende“ Scheibenrotation	•	•	•
Einfacher Trennscheibenwechsel	•	•	–
Austauschbare Trennscheibenbuchse	•	–	–
Nasstrennschleifsatz	•	•	•
Schallleistungspegel LWA, dB(A)	111	111	112
Schalldruckpegel, dB(A)	93	99	99
Vibrationen vorderer Handgriff, m/s ²	1,8	17"=2,7 14"=2,4	2,7
Vibrationen hinterer Handgriff, m/s ²	1,8	17"=1,9 14"=1,5	2,1
Empfohlene Ausrüstung			
	PP 490*, PP 492, PP 65, PP 70, PP 220*, WT 15, W 70 P	PP 490*, PP 492, PP 65, PP 70, PP 220*, WA 20, Rohrzwinge	PP 490*, PP 492, PP 65, PP 70, PP 220*, WA 20, Rohrzwinge
Artikelinformation			
	970 44 96-01	17" 970 44 99-01 14" 970 44 98-01 Trennringe separat erhältlich	970 44 97-01 Schwert und Kette separat erhältlich
Preis exkl. MwSt.	5.231,00 €	5.405,00 €	6.742,00 €

* Weitere Infos zu PP 220 finden Sie auf Seiten 84 – 85.



Hydraulische Trennschleifer	K 3600 MK II	K 2500
Technische Daten		
Hydraulikgetriebemotor	•	•
Max. Druck/Durchfluss, bar/l/min	150/40	150/40
Leistung, kW	4,3	5,2
Gewicht ohne Schneidausrüstung, kg	8,3	8,3
Trennscheibe, mm	370	400
Schnitttiefe, mm	270	145
Peripheres Antriebsaggregat	•	–
Verstellbarer vorderer Handgriff	•	–
Automatischer Wasserflusstart	•	–
Scheibenbremse	–	•
Servo für Drehzahlregelung	–	•
Drehbarer Trennarm	–	•
Nasstrennschleifsatz	•	•
Austauschbare Trennscheibenbuchse	–	•
Schallleistungspegel LWA, dB(A)	111	107
Schalldruckpegel, dB(A)	99	85
Vibrationen vorderer Handgriff, m/s ²	4,3	7,5
Vibrationen hinterer Handgriff, m/s ²	6	5,2
Empfohlene Ausrüstung		
	PP 518, PP 325 E, WA 20	PP 518, PP 325 E, WA 20
Artikelinformation		
	968 42 41-01	968 36 54-01, Trennscheibenschutz 400 mm, Bohrung 25,4 mm*
Preis exkl. MwSt.	6.219,00 €	2.267,00 €



Akku-Trennschleifer	K 535i
Technische Daten	
Akku-Typ	Li-Ionen
Spannung, V	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)
Gewicht, kg (ohne Akku und Schneidausrüstung)	3,5
Trennscheibe, mm	230
Schnitttiefe, mm	76
Nasstrennschleifsatz	Integriert
savE™	•
Elektrischer Retarder	•
Seilöse	•
Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners, dB(A)	100,5
Garantierter Schallleistungspegel (LWA) dB(A)	111,5
Äquivalenter Vibrationspegel, (ahv, eq) Griff vorne/hinten, m/s ² **	2,1/2,5
Empfohlene Ausrüstung	
	WT 15, Absaugadapter Staubabsauger S 13, S 26, Bli 300, Bli 200, QC 500. Ladegerät & Akku separat erhältlich.
Artikelinformation	
	967 79 59-01**
Preis exkl. MwSt.	461,00 €

* mit Bli300 **Im Lieferumfang enthalten: Nasstrennschleifsatz, Tacti Cut S35 S Bat 230 mm Bohrung 22,2 mm



K 4000	K 4000 Cut-n-Break
230	230
2700	2700
12/15/20	12/15/20
8,5	8,9
350	230
125	400
•	•
•	•
•	•
•	-
•	•
105	109
95	95
3,5	3,2
3,5	3,4
K 4000 Vakuumeinheit, WT 15. S 13. W 70 P	WT 15
967 07 98-01 230V, Trennscheibenschutz 350 mm, Bohrung 20,0/25,4mm	967 07 97-01 230 V, inklusive Trennscheibe EL 10 CNB
1.505,00 €	2.732,00 €



Druckluftbetriebene Trennschleifer	K 40
Technische Daten	
Druckluftmotor	•
Luftverbrauch, m³/min	2,8-3,5
Max. Luftdruck, kp/cm², bar	7
Leistung, kW	3,2
Gewicht ohne Schlauch, Öl und Schneidausrüstung, kg	9,9
Trennscheibe, mm	350
Schnitttiefe, mm	125
Automatische Ölnebelschmierung	•
Drehbarer Trennarm	•
Nastrennschleifsatz	•
Austauschbare Trennscheibenbuchse	•
Schallleistungspegel LWA, dB(A)	107
Schalldruckpegel, dB(A)	92
Vibrationen vorderer Handgriff, m/s²	9,5
Vibrationen hinterer Handgriff, m/s²	5,2
Artikelinformation	
	968 37 24-01, Trennscheibenschutz 350 mm, Bohrung 25,4 mm*
Preis exkl. MwSt.	2.664,00 €

* Nassschneidsatz im Lieferumfang enthalten.



NEU

PRIME



NEU

PRIME



Antriebsaggregate	PP 325 E	PP 518	PP 70	PP 492
Technische Daten				
Ausgangsleistung, kW	9,3	10,4	6,5	20
Nennstrom, A	16	-	16	32
Spannung, V	400	Benzinbetrieben	220-480	380-480
Druck, bar	140	110	-	-
Durchfluss, l/min	40	20. 30. 40	-	-
Gewicht, einschl. Öl, kg	95	145,0 einschl. Öl und Schläuchen	18	25,8
Empfohlene Ausrüstung				
	DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500	DM 406 H, K 3600 MK II, K 2500	DM 650/700, K 6500/7000, K 6500/7000 Ring K 6500/7000 Chain	WS 482 HF, WS 440 HF, CS 10 (zusammen mit WS 482 HF oder WS 440 HF) K 6500/7000, K 6500/ Ring, K 6500/7000 Chain, DM 650, DM 700
Artikelinformation				
	965 15 64-02, 400 V, 5 pin SoftStart™	967 15 36-02, einschl. Hydraulikschlauchset 1/2"×7,6 m	967 82 83-05	970 45 59-01, 5-pin
Preis exkl. MwSt.	9.333,00 €	9.598,00 €	4.631,00 €	23.691,00 €



A Husqvarna KV 760 und KV 970/1260

Husqvarna Führungswagen mit Schnellbefestigungen und einfach zu justierender Schnitttiefe. Die neue K 1270 ist nicht kompatibel mit Führungswagen KV 970/1260.

KV 760. Wassertank 13,3 Liter	587 76 84-01	768,00 €
KV 970/1260. Wassertank 13,3 Liter	587 76 84-02	790,00 €

B Husqvarna WT 15

Kompakter und einfach zu handhabender Wassertank mit elektrischer Pumpe. Batteriebetrieb, 18,5 V Gardena Li-Ion Akkumulatorsystem. 15 Liter.

WT 15, 220 V	966 70 83-01	392,00 €
WT2GO	598 74 24-01	282,00 €

C Druckwassertank

Der Tank hat ein Fassungsvermögen von 13,3 Litern und einen 3 m langen Wasserschlauch.

Druckwassertank mit Wasserschlauch	506 32 63-02	105,19 €
WT2GO	598 74 24-01	282,00 €

D Vakuumeinheit

Das führende Staubbindungssystem ermöglicht Trennschneidarbeiten ohne Wasser. Schnellkupplung.

K 3000 / K 4000 Vakuumeinheit	523 09 50-01	198,00 €
K 535i Vakuumeinheit	594 07 78-01	90,43 €

E Wandhalterung

Wird komplett mit Führungsschlitten, Befestigungen und zwei Schienen von je 1 m Länge geliefert. Der Trennschleifer wird mittels einer gelagerten Halteschraube am Wagen befestigt. Mit K 6500 Ring, K 3600 MK II und K 2500 kompatibel.

WA 20, zwei 1-m-Schienen und Führungsschlitten	596 20 60-01	766,22 €
Zusätzliche Schiene	506 33 87-03	164,59 €
Adapter K 2500	506 32 35-01	127,77 €
Adapter K 3600 Ring	506 32 33-01	64,74 €
Adapter K 7000 Ring	590 70 88-01	236,23 €

F Rohrzwinge

Zur Verwendung mit Husqvarna K 970 Ring und Chain und K 7000 Ring und Chain. Ein praktisches Zubehör für gerade und präzise Schnitte in Betonrohre.

Rohrzwinge	593 35 10-01	1.191,00 €
Adapter für K 7000 Chain	593 36 87-02	170,08 €
Adapter für K 7000 Ring	590 70 88-02	236,23 €
Adapter für K 970 Chain	593 36 87-01	170,08 €
Adapter für K 970 Ring	590 70 88-03	236,23 €

G Radsatz

Mit Husqvarna K 760, K 770, K 970 und K 1270 kompatibel. Reduziert die Belastung des Bedieners und schützt die Unterseite der Maschine beim Sägen von Wänden und Böden.


Radsatz	599 79 92-01	92,00 €
---------	--------------	---------

H Schienenkralle


Mit spielfreien Nadel- und Kugellagern. Schnelle Befestigung an der Schiene, bis zu 135 mm, und ermöglicht rechtwinklige Schnitte auf allen Ebenen.

RA 10	506 22 66-11	527,95 €
RA 10 S	506 22 66-12	752,34 €


Anwendungsübersicht

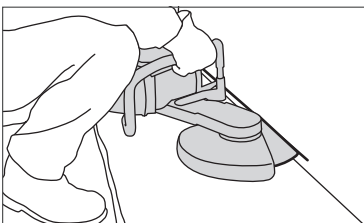


Boden- und Wandsägearbeiten.

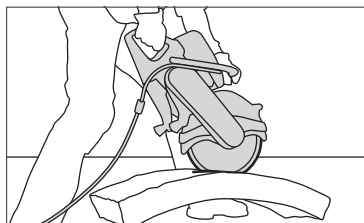


Trennen von Hohlblocksteinen, Randsteinen und Gartensteinplatten.

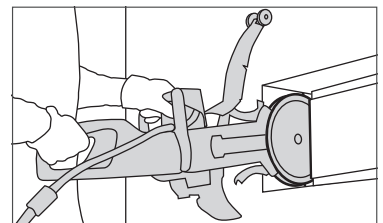


Nacharbeiten von Fenster- und Türöffnungen.

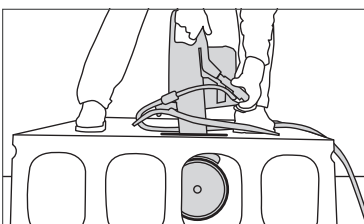

Schneiden von Gussbeton.

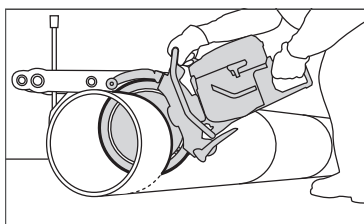

Trennen von Rohrleitungen.

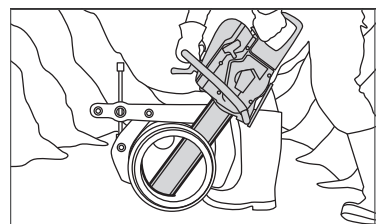

Trennarbeiten in tiefen Rohrgräben.



I Cut-n-Break Werkzeug

Cut-n-Break Werkzeug	544 17 80-03	48,51 €
----------------------	--------------	---------

Transportkisten

Hergestellt aus Sperrholz mit Metallverstärkungen an Ecken und Kanten.

K 770	505 46 02-01	214,00 €
K 970/K 1270	506 31 08-02	214,00 €
K 1270 Rail/Cut-n-Break	575 46 53-01	214,00 €
K 4000	505 39 95-23	214,00 €
K 970 Ring, K 3600 MK II, K 7000 Ring	575 42 28-01	269,90 €
K 970 Chain	575 46 51-01	203,00 €
Ringsäge 14"	587 12 67-01	261,43 €
Ringsäge 17"	591 37 37-01	282,00 €
Batterie- und Zubehörkiste K 535i Groß hat Platz für Trennschleifer K 535i, Ladegerät, Zusatz-Batterie, Zusatz-Blatt	599 45 05-01	120,00 €
Batterie- und Zubehörkisten K 535i Klein hat Platz für 2 Batterien, Ladegerät	529 47 51-01	75,00 €

J Kraftstoffkanister mit verschüttungsfreiem Einfüllstutzen

Aus haltbarem Kunststoff gefertigt. Nach UN-Vorschriften geprüft. 6 Liter.

Kraftstoffkanister mit verschüttungsfreiem Einfüllstutzen	505 69 80-01	Preis auf Anfrage
---	--------------	-------------------

K Zweitaktöl

Unser Sortiment an Zweitaktölen zeichnet sich durch Inhaltsstoffe von höchster Qualität aus. Es wird allen Anforderungen gerecht, die Sie an Ihr Produkt stellen.

Husqvarna Zweitaktöl, HP, 1 Liter, 12 Stück	587 80 85-10	Preis auf Anfrage
Husqvarna Zweitaktöl, HP, 1 Liter Dosierflasche, 12 Stück	587 80 85-11	Preis auf Anfrage
Oilguard-Öl, 1 Liter Dosierflasche	544 97 65-01	Preis auf Anfrage
Oilguard-Öl, 0,1 Liter, 100 Stück	544 97 65-02	Preis auf Anfrage

L Motorsatz

Ein komplettes Kurbelgehäuse mit montierter Kurbelwelle, Kolben und Zylinder.

Kolben/Zylinder		
K 760 II	581 47 61-03	229,95 €
K 770	581 47 61-03	229,95 €
K 970 II/K 970 III	586 35 10-03	271,95 €
K 1260	576 27 00-03	313,95 €
K 1270	582 58 23-02	313,95 €
Motor-Kit		
K 760 II	581 72 19-13	471,45 €
K 770	593 28 25-06	471,45 €
K 970 II	588 48 71-09	523,95 €
K 970 III	588 99 28-06	523,95 €
K 1260	576 22 39-07	628,95 €
K 1270	582 41 50-05	599,00 €


M Prime Adapterkabel

Adapterkabel 1 neues PP zur 1. Generation	596 26 31-01	410,00 €
Adapterkabel 2 altes PP zur 2. Generation	596 26 31-02	410,00 €


N Wassertank WT2GO

Ein kompakter, leicht zu bedienender 14-Liter-Wassertank mit konstantem Druck. Ideal zum Betonschneiden, Kernbohren und Schleifen von Beton. Sorgt für konstanten Wasserfluss ohne den Einsatz einer Pumpe, eines Akkus oder von Elektronik.


WT2GO	598 74 24-01	282,00 €
-------	--------------	----------

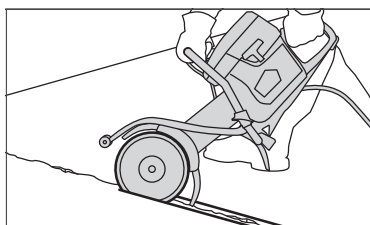


Fräsen von Schlitzern für Leitungen und Dehnungsfugen sowie zur Beseitigung von Rissen.

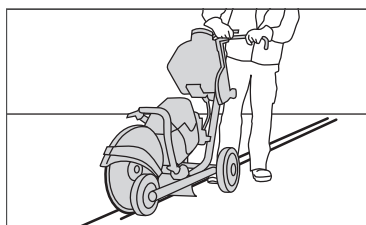


Verlegung von Signalkabeln.

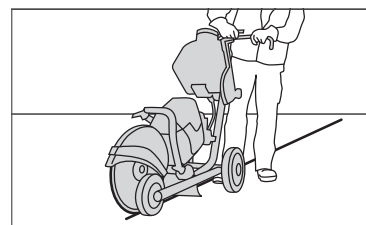


Asphaltschneidarbeiten im Straßenbau.

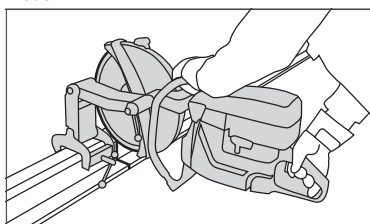

Schientrennarbeiten.



Rettungstrennarbeiten.



Trennarbeiten mit ungleichmäßigen Schnitttiefen.

Service-Kit K 770

Zubehör	Artikelnummer	Beschreibung	Menge
	544 90 84-06	Riemen	1
	574 36 23-02	Luftfilterkit	1
	506 38 26-01	Werkzeugschlüssel	1
	598 83 66-01	Benzinfilter	1
	503 23 51-11	Zündkerze	1
	506 33 56-15	Starterseil	1
Gesamt	599 15 65-01		
Preis exkl. MwSt.	75,00 €		

Service-Kit K970 14"

Zubehör	Artikelnummer	Beschreibung	Menge
	544 97 63-04	Riemen 14"	1
	510 24 41-03	Luftfilterkit	1
	506 38 26-01	Werkzeugschlüssel	1
	598 83 66-01	Benzinfilter	1
	503 23 51-11	Zündkerze	1
	506 33 56-15	Starterseil	1
Gesamt	599 15 65-04		
Preis exkl. MwSt.	88,00 €		

Service-Kit K760 CnB

Zubehör	Artikelnummer	Beschreibung	Menge
	506 37 27-02	Riemen	1
	574 36 23-02	Luftfilterkit	1
	506 38 26-01	Werkzeugschlüssel	1
	544 17 81-01	CNB- Werkzeugschlüssel	1
	598 83 66-01	Benzinfilter	1
	503 23 51-11	Zündkerze	1
	506 33 56-15	Starterseil	1
Gesamt	599 15 65-02		
Preis exkl. MwSt.	80,00 €		

Service-Kit K1270, 14", 16"

Zubehör	Artikelnummer	Beschreibung	Menge
	544 97 63-01	Riemen	1
	510 24 41-03	Luftfilterkit	1
	506 38 26-01	Werkzeugschlüssel	1
	598 83 66-01	Benzinfilter	1
	503 23 51-11	Zündkerze	1
	506 33 56-25	Starterseil	1
Gesamt	599 15 65-03		
Preis exkl. MwSt.	88,00 €		

Service-Kit K970 16"

Zubehör	Artikelnummer	Beschreibung	Menge
	544 97 63-07	Riemen 16"	1
	510 24 41-03	Luftfilterkit	1
	506 38 26-01	Werkzeugschlüssel	1
	598 83 66-01	Benzinfilter	1
	503 23 51-11	Zündkerze	1
	506 33 56-15	Starterseil	1
Gesamt	599 15 65-05		
Preis exkl. MwSt.	88,00 €		

Service-Kit K 535i

Artikelnummer	Beschreibung	Preis exkl. MwSt.
967 96 38-01	BLi20 Akku CON	126,04 €
967 96 39-01	BLi100 Akku CON	151,25 €
967 96 41-01	BLi200 Akku CON	209,24 €
967 96 43-01	BLi300 Akku CON	293,28 €
967 96 45-01	BLi550X Akku inkl. Gurt, CON	839,50 €
967 96 46-01	BLi950X Akku inkl. Gurt, CON	1.175,63 €
967 96 47-01	QC80 Ladegerät Akku CON, EU	50,41 €
967 96 48-01	QC80F Ladegerät Akku CON	75,62 €
967 96 49-01	QC330 Ladegerät Akku CON, EU	109,24 €
967 96 50-01	QC500 Ladegerät Akku CON, EU	142,02 €

**Smart Guard**

Die Erweiterung des Trennscheibenschutzes, um das Risiko der Arbeitsunfälle zu minimieren besonders wenn es um die Rückschläge geht.

Es erlaubt dem Anwender die richtige Arbeitsposition zu halten und die passende Schnittzone zu wählen.

Es gibt für beide Maschinen ein Bausatz um es auf die alten K 770 und K970 zu montieren.

Smart Guard Kit K 770

Artikelnummer	598 93 78-01
Preis exkl. MwSt.	226,00 €

Smart Guard Kit K 970

Artikelnummer	598 93 81-01
Preis exkl. MwSt.	226,00 €




DIAMANTWERKZEUGE FÜR HANDTRENNSCHLEIFER

Husqvarna bietet Diamantwerkzeuge zum Schneiden in allen Arten von Baumaterialien mit allen Arten von handgeführten Geräten: Von Werkzeugen für Spezialausrüstungen wie Ringtrennschleifer und Beton- Kettensägen bis hin zu standardmäßigen Diamanttrennscheiben für allgemeine Anwendungen. Die Eigenschaften einer Diamanttrennscheibe richten sich nach dem Einsatzzweck, dem zu trennenden Material und der benutzten Maschine. Daher ist unser Sortiment an Diamanttrennscheiben in unterschiedliche, eindeutig gekennzeichnete Stufen unterteilt, um Ihnen die Auswahl der für Ihre Schneidarbeit optimalen Trennscheibe noch leichter zu machen.



Das neue Elite-Cut S35, S45 und S65 Trennscheiben ist mit dem EXO-GRIT Diamantsegment ausgestattet. Dieses neue Design verringert die seitliche Reibung, verbessert die Schnittgeschwindigkeit und Glätte sowie eine bessere Kühlung und verbesserte Staubabsaugung. Diese wird im 1. Quartal 2021 das bestehende Sortiment ersetzen.



Siehe Seite 20 für weitere Informationen.



ELITE-CUT

Produkt	S 25	S 35*	S 45	S 65	S 85	
Segmentform						
Material						
Harte Fliesen, Feinsteinzeug	●	●	-	-	-	
Keramikfliesen	●	●	-	-	-	
Naturstein	● ● ●	● ● ●	-	-	-	
Beton	● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	-	
Stahlbeton	● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	-	
Ziegel	● ●	● ●	● ●	● ● ●	-	
Dachziegel	● ●	● ●	● ●	● ● ●	-	
Abrasives Materialien	-	-	●	● ● ●	● ●	
Frischbeton	-	-	-	● ●	● ●	
Asphalt	-	-	-	●	● ● ●	
Eisen	-	-	-	-	-	
Gusseisen	-	-	-	-	-	
Empfohlene Ausrüstung	K 770, K 970, K 1270, K 7000, K 4000, K 40					

● ● ● = Optimal ● ● = Gut ● = Akzeptabel - = Nicht zu empfehlen Passt auch bei K 770 VAC.

SICHERHEIT UND KOMFORT MIT SMARTEREN TRENNSCHEIBEN VON HUSQVARNA Die smarteren Trennscheiben von Husqvarna verfügen über eine Reihe von intuitiven und sofort erkennbaren Indikatoren für erhöhte Sicherheit und Leistung. Die Trennscheiben sind beispielsweise mit Anwendungsmarkierungen ausgestattet, die dafür sorgen, dass Sie immer die richtige Trennscheibe für die Arbeitsaufgabe verwenden. Außerdem verfügen sie über Indikatoren, die das Risiko von Einklemmen oder Rückschlägen minimieren und einen Richtungspfeil, der sicherstellt, dass die Trennscheibe immer korrekt montiert ist. Vorteile für Mietunternehmen liegen in den Messlöchern, mit denen der Verschleiß überwacht werden kann, wodurch die Notwendigkeit neuer Trennscheiben sowie die Gesamtkosten besser eingeschätzt werden können.

Rotationsrichtung

Applikationscode

Verschleißanzeige für
Seitenabstand

Verschleißanzeige für
Schnittsegment



VARI-CUT

TACTI-CUT


	S 35 TURBO*	S 45	S 50	S 65 PLUS	S 85	S 35	S 50	S 50 PLUS*	S 65	S 85
	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	• • •	-	•	-	-	• • •	•	•	-	-
	• • •	• • •	• • •	• •	-	• • •	• • •	• • •	• • •	-
	• •	• • •	• •	• • •	-	• •	• •	• •	• • •	-
	• •	• •	• •	• • •	-	• •	• •	• •	• • •	-
	• •	• •	• •	• • •	-	• •	• •	• •	• • •	•
	-	•	•	• • •	• •	-	•	•	• • •	•
	-	-	-	• •	• •	-	-	-	• •	• •
	-	-	-	•	• • •	-	-	-	•	• • •
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

K 770, K 970, K 1270, K 7000, K 4000, K 40



GOLD
SILBER
BRONZE

Siehe Seite 20 für weitere Informationen.



Trennscheiben für hydraulische Trennschleifer

Produkt	S 1410	S 1420
Segmentform		
Material		
Stein	● ● ●	–
Beton, hart	● ● ●	●
Beton, mittelhart	● ●	● ● ●
Beton, weich	●	● ● ●
Mauerziegel	–	● ●
Hohlblockstein	–	●
Empfohlene Ausrüstung	K 7000, K 2500	

● ● ● = Optimal ● ● = Gut ● = Akzeptabel – = Nicht zu empfehlen



Klingen für K 535i Akku-Trennschleifer

Produkt	Elite-Cut S 35 S BAT	Vari-Cut FR3	Tacti-Cut S 35 S BAT	Abrasiv Trennscheibe
Segmentform				
Material				
Harte Fliesen, Feinsteinzeug	●	●	●	-
Keramikfliesen	●●	●	●●	-
Naturstein	●●●	●	●●●	-
Gehärteter Beton	●●●	●	●●●	-
Stahlbeton	●●	●	●●	-
Ziegel	●●	●	●●	-
Dachziegel	●●	●	●●	-
Metall	●	●●	●	●●●
Gusseisen	-	●●	-	●●●
Empfohlene Ausrüstung				

K 535i

●●● = Optimal ●● = Gut ● = Akzeptabel - = Nicht zu empfehlen

Husqvarna Elite-Cut Trennscheiben für Trennschleifer

Gold Level Trennscheiben für problemloses Schneiden selbst in stark armiertem Beton. Innovative Segmentkonstruktion für effizientes Schneiden, Kühlen und das Beseitigen von Schlamm, was sowohl die Schneidgeschwindigkeit als auch die Lebensdauer erhöht. S25 Trennscheiben mit verbundenen Turbo-Segmenten für Applikationen, die hohe Anforderungen an die Oberflächenqualität stellen.

Artikelnummer	Durchmesser, mm	Trennscheibengeometrie	Segmentform	Segmenthöhe, mm	Bohrung, mm	Preis exkl. MwSt.
S 25						
579 81 14-10	300	Verbundene Segmente	Turbo	12	25,4 / 20	148,00 €
579 81 14-20	350	Verbundene Segmente	Turbo	12	25,4 / 20	224,00 €
579 81 14-30	400	Verbundene Segmente - silent Kern	Turbo	12	25,4 / 20	267,00 €
S 35						
599 49 4610	300	Exo-Grit Z-Edge	Brücke	15	25,4 / 20	148,00 €
599 49 4620	350	Exo-Grit Z-Edge	Brücke	15	25,4 / 20	224,00 €
599 49 4630	400	Exo-Grit Z-Edge	Brücke	15	25,4 / 20	267,00 €
S 45						
599 49 4710	300	Exo-Grit Z-Edge/Exo-Grit Flat	Doppelte Kerbung	15	25,4 / 20	148,00 €
599 49 4720	350	Exo-Grit Z-Edge/Exo-Grit Flat	Doppelte Kerbung	15	25,4 / 20	224,00 €
599 49 4730	400	Exo-Grit Z-Edge/Exo-Grit Flat	Doppelte Kerbung	15	25,4 / 20	267,00 €
579 81 18-20	350	Segmentiert	Brücke	15	25,4 / 20	224,00 €
599 49 47-20	350	Segmentiert	Brücke	15	25,4 / 20	Preis auf Anfrage
S 65						
599 49 4810	300	Segmentiert	Doppelte Kerbung	15	25,4 / 20	148,00 €
599 49 4820	350	Segmentiert	Doppelte Kerbung	15	25,4 / 20	224,00 €
599 49 4830	400	Segmentiert	Doppelte Kerbung	15	25,4 / 20	267,00 €
S 85						
579 81 20-10	300	Segmentiert	Flach	15	25,4 / 20	148,00 €
579 81 20-20	350	Segmentiert	Flach	15	25,4 / 20	224,00 €
579 81 20-30	400	Segmentiert	Flach	15	25,4 / 20	267,00 €

Husqvarna Vari-Cut Trennscheiben für Trennschleifer

Silver Level Trennscheiben mit hoher Schnittgeschwindigkeit und Verschleißbeständigkeit, die eine hervorragende Leistung und geringe Werkzeugkosten pro geschnittenem Quadratmeter bieten.

Artikelnummer	Durchmesser, mm	Trennscheibengeometrie	Segmentform	Segmenthöhe, mm	Bohrung, mm	Preis exkl. MwSt.
S 35 TURBO						
587 90 57-01	300	Segmentiert	Turbo	10	25,4 / 20	110,00 €
587 90 58-01	350	Segmentiert	Turbo	10	25,4 / 20	163,00 €
587 90 59-01	400	Segmentiert	Turbo	10	25,4 / 20	184,00 €
S 45						
579 81 74-10	300	Segmentiert	Turbo/Flach	10	25,4 / 20	124,00 €
579 81 74-20	350	Segmentiert	Turbo/Flach	10	25,4 / 20	147,00 €
579 81 74-30	400	Segmentiert	Turbo/Flach	10	25,4 / 20	192,00 €
S 50						
586 59 55-01	300	Segmentiert	Turbo/Flach	10	25,4 / 20	110,00 €
586 59 55-02	350	Segmentiert	Turbo/Flach	10	25,4 / 20	163,00 €
586 59 55-03	400	Segmentiert	Turbo/Flach	10	25,4 / 20	194,00 €
S 65 PLUS						
587 90 44-01	300	Segmentiert	Turbo/Flach / Flach +	10	25,4 / 20	107,00 €
587 90 45-01	350	Segmentiert	Turbo/Flach / Flach +	10	25,4 / 20	163,00 €
587 90 53-01	400	Segmentiert	Turbo/Flach / Flach +	10	25,4 / 20	194,00 €
S 85						
579 81 77-10	300	Segmentiert	Flach / Flach +	10	25,4 / 20	130,00 €
579 81 77-20	350	Segmentiert	Flach / Flach +	10	25,4 / 20	169,00 €
579 81 77-30	400	Segmentiert	Flach / Flach +	10	25,4 / 20	226,00 €

Husqvarna Tacti-Cut Trennscheiben für Trennschleifer


Bronze Level Trennscheiben, die für weniger anspruchsvolle professionelle Einsätze optimiert wurden und ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis bieten.

Artikelnummer	Durchmesser, mm	Trennscheibengeometrie	Segmentform	Segmenthöhe, mm	Bohrung, mm	Preis exkl. MwSt.
S 35						
579 81 57-10	300	Continuous	Turbo	10	25,4/20	Preis auf Anfrage
579 81 57-20	350	Continuous	Turbo	10	25,4/20	111,00 €
S 50 PLUS						
579 81 56-10	300	Segmentiert	Flach	13	25,4/20	78,00 €
579 81 56-11	300	Segmentiert	Flach	13	20,0	Preis auf Anfrage
579 81 56-20	350	Segmentiert	Flach	13	25,4/20	111,00 €
579 81 56-22	350	Segmentiert	Flach	13	20,0	111,00 €
579 81 56-30	400	Segmentiert	Flach	13	25,4/20	139,00 €
S 50						
579 81 64-10	300	Segmentiert	Flach	10	25,4/20	81,00 €
579 81 64-11	300	Segmentiert	Flach	10	20,0	Preis auf Anfrage
579 81 64-20	350	Segmentiert	Flach	10	25,4/20	106,00 €
S 65						
579 81 65-10	300	Verbundene Segmente	Turbo/ Flach+	10	25,4/20	78,00 €
579 81 65-20	350	Verbundene Segmente	Turbo/ Flach +	10	25,4/20	111,00 €
S 85						
579 81 66-10	300	Segmentiert	Flach +	10	25,4/20	78,00 €
579 81 66-20	350	Segmentiert	Flach +	10	25,4/20	111,00 €

Husqvarna Diamanttrennscheiben für K 7000/K 6500 und hydraulische Trennschleifer

Gold Level Trennscheiben bieten eine optimale Schneidgeschwindigkeit in hartem und stark armiertem Beton. Auch als Pre-Cut-Version erhältlich.

Artikelnummer	Durchmesser, mm	Verzahnung der Blätter	Segmentlänge, mm	Segmentbreite, mm	Segmenthöhe, mm	Bohrung, mm	Preis exkl. MwSt.
S 1410 DIAGRIP™							
583 80 06-01	415	Eng	40	2,8	10 + 2	25,4	384,00 €
S 1420 DIAGRIP™							
589 29 75-01	415	Eng	40	2,8	10 + 2	25,4	384,00 €
S 1410 PRE-CUT DIAGRIP™							
583 80 06-02	415	Eng	40	4,2	10 + 2	25,4	501,00 €
583 80 06-03	415	Eng	40	6	10 + 2	25,4	501,00 €
S 1420 PRE-CUT DIAGRIP™							
589 29 75-02	415	Eng	40	4,2	10 + 2	25,4	501,00 €



Husqvarna Elite-Cut X-Lock

Artikelnummer	Durchmesser, mm	Trennscheibengeometrie	Segmentform	Segmenthöhe, mm	Bohrung, mm	Preis exkl. MwSt.
Elite-Cut X-Lock S6						
579 81 88-32	Elite-Cut S6 115 10 X-Lock	115	Durchgehend	10	22,2	Preis auf Anfrage
579 81 88-42	Elite-Cut S6 125 10 X-Lock	125	Durchgehend	10	22,2	Preis auf Anfrage
Elite-Cut X-Lock S50						
579 80 47-42	Elite-Cut S50 125 12 X-Lock	125	Segmentiert	10	22,2	Preis auf Anfrage

Husqvarna Elite-Cut-Trennscheiben für Akku-Trennschleifer

Gold-Level-Trennscheibe mit hoher Schnittgeschwindigkeit, Verschleißfestigkeit, niedrigem Vibrationswert und geräuschem Motor, optimal für intensiven professionellen Einsatz.



Artikelnummer	Durchmesser, mm	Trennscheibengeometrie	Bohrung, mm	Merkmal	Preis exkl. MwSt.
S 35 S BAT 230 12 22.2					
596 82 66-01	230	Verbundene Segmente	22,2	Geräuscharm	101,00 €

Husqvarna Vari-Cut FR3 Trennscheiben für Akku-Trennschleifer

Rettungsklinge mit vakuumgelötetem Diamantschliff, speziell entwickelt für das Schneiden durch alle Bau- und Fahrzeugmaterialien mit höchster Geschwindigkeit.



Artikelnummer	Durchmesser, mm	Trennscheibengeometrie	Bohrung, mm	Merkmal	Preis exkl. MwSt.
Vari-Cut FR3					
574 85 38-01	230	–	22,2	Mehrzweck	108,88 €

Husqvarna Tacti-Cut-Trennscheiben für Akku-Trennschleifer

Die Bronze-Level-Trennscheibe schafft für den Gelegenheitsnutzer einen optimalen Ausgleich zwischen Schnittgeschwindigkeit, Verschleißfestigkeit und Preis. Niedriger Vibrationswert und geräuscharmer Motor.



Artikelnummer	Durchmesser, mm	Trennscheibengeometrie	Segmenthöhe, mm	Bohrung, mm	Merkmal	Preis exkl. MwSt.
S 35 S BAT 230 10 22.2						
596 52 03-01	230	Geschlossen		22,2	geräuscharm	53,00 €

Husqvarna Abrasiv Trennscheiben

Erstklassige abrasive Trennscheiben, eigens für den Einsatz mit handgeführten Trennschleifern entwickelt. Für praktisch jedes Material geeignet. Eine gute Wahl für Stahl und andere Metalle.




Artikelnummer	Durchmesser, mm	Bohrung, mm	Material	Preis exkl. MwSt.
VARI-DISC Stahl BAT				
596 82 67-01	230	22,2	Stahl	216,00 €
VARI-DISC Stein				
504 00 02-02	350	22,2	Stein	19,00 €
504 00 02-03	350	25,4	Stein	18,00 €
504 00 03-03	400	25,4	Stein	31,00 €
VARI-DISC Stahl				
504 00 04-01	300	20,0	Stahl	10,00 €
504 00 04-02	300	22,2	Stahl	10,00 €
504 00 05-01	350	20,0	Stahl	17,00 €
504 00 05-02	350	22,2	Stahl	17,00 €
504 00 05-03	350	25,4	Stahl	17,00 €
504 00 07-01	400	20,0	Stahl	28,00 €
504 00 07-03	400	25,4	Stahl	28,00 €
VARI-DISC RAIL				
504 00 08-03	350	25,4	Eisenbahnschienen	20,00 €
504 00 10-03	400	25,4	Eisenbahnschienen	37,00 €



DIAMANTWERKZEUGE FÜR HANDGEFÜHRTE TIEFE SCHNITTE

Husqvarna hat eine lange Tradition bei der Entwicklung von Diamantwerkzeugen für spezielle Applikationen, die Benutzer mit besonderen Fertigkeiten erfordern. Unsere Innovationen im Bereich handgeführtes Trennen schließen unsere Ringtrennschleifer, Kettensägen und das Cut-n-Break Werkzeug mit Schnittiefen von bis zu 400 mm ein. Die neuen Diamantketten von Husqvarna bieten eine höhere Gesamtleistung, sodass Sie sowohl eine größere Schnittiefe als auch eine längere Lebensdauer der Kette erwarten können. Das neue Sortiment umfasst sowohl Gold- als auch Silberlevelketten für eine Vielzahl von Anwendungen. Erhältlich in einer Einheitsgröße optimiert für Husqvarna Elite-Guide Bar 450 mm (18") Schnittiefe.

GOLD SILBER BRONZE											
Siehe Seite 20 für weitere Informationen.											
	Elite-Ring			Vari-Ring		Ringtrennschleifer			Trennscheiben für Cut-N-Break		
Produkt	R 10	R 20	R 45	R 20	R 45	R 70	PRE-CUT	FR3	EL 10 CNB	EL 35 CNB	EL 70 CNB
Segmentform											
Material											
Stein	•••	••	•	••	•	–	••	•	•••	•	–
Beton, hart	•••	••	••	•••	••	–	••	•	•••	••	–
Beton, mittelhart	•••	•••	•••	•••	•••	–	•••	•	–	•••	–
Beton, weich	••	••	•••	••	•••	•	••	•	–	•••	•
Mauerziegel	•	•	•	•	•	•••	••	•	–	•	•••
Hohlblockstein	–	–	–	–	–	•••	••	•	–	•	•••
Eisen	–	–	–	–	–	–	–	•••	–	–	–
Gusseisen	–	–	–	–	–	–	–	•••	–	–	–
Empfohlene Ausrüstung	K 970 Ring, K 7000 Ring, K 3600 MK II								K 4000 Cut-n-Break		

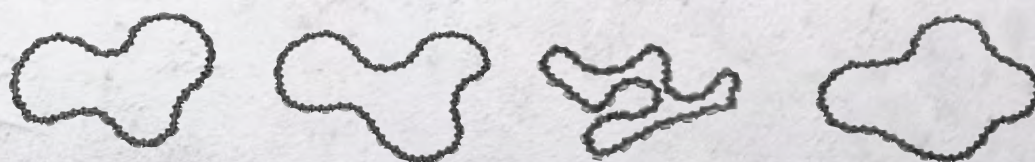

Diamantketten

Produkt	Elite Chain C20	Elite Chain C45	Vari Chain C45	Elite Chain C70
Segmentform				
Material				
Stein	● ● ●	●	-	-
Beton, hart	● ● ●	● ●	●	-
Beton, mittelhart	● ●	● ● ●	● ● ●	●
Beton, weich	● ●	● ● ●	● ●	● ●
Mauerziegel	●	● ●	● ●	● ● ●
Hohlblockstein	-	●	●	● ● ●
Empfohlene Ausrüstung				
	K 7000 Chain, K 6500 Chain, K 970 Chain			

● ● ● = Optimal ● ● = Gut ● = Akzeptabel - = Nicht zu empfehlen

Husqvarna Diamanttrennscheiben für Ringtrennschleifer

Ein Sortiment an Gold und Silver Level Trennscheiben mit selbstschärfenden Segmenten sorgt für gute Freischneideeigenschaften unabhängig von der Rotationsrichtung der Trennscheibe.



Artikelnummer	Durchmesser, mm	Schnitttiefe, mm	Segmentlänge, mm	Segmentbreite, mm	Segmenthöhe, mm	Preis exkl. MwSt.
Elite-Ring R 10						
583 80 23-01	370	270	33	4,2	9	424,00 €
593 72 77-01	430	325	33	4,2	13	532,00 €
Elite-Ring R 20						
587 02 42-01	370	270	33	4,2	9	424,00 €
593 72 79-01	430	325	33	4,2	13	532,00 €
Elite-Ring R 45						
587 02 43-01	370	270	33	4,2	9	424,00 €
Vari-Ring R 20						
574 83 63-01	370	270	33	4,2	9	259,00 €
596 80 79-01	430	325	33	4,2	13	332,00 €
Vari-Ring R 45						
574 83 63-02	370	270	33	4,2	9	259,00 €
Vari-Ring R 70						
574 83 63-03	370	270	33	4,2	9	259,00 €
Vorschnitt Ring						
583 80 23-02	370	270	33	6	9	424,00 €
593 72 77-02	430	325	33	6	13	616,00 €
Vari-Ring FR 3						
574 47 87-02	370	270	33	4,2	9	424,00 €
593 72 76-01	430	325	33	4,2	13	527,00 €

Husqvarna Diamanttrennscheiben für Cut-n-Break Trennschleifer

Gold Level Trennscheiben, die schrittweise bis zu 400 mm dicke Wände durchtrennen, und das bei sehr geringen Diamantwerkzeugkosten.



Artikelnummer	Segmentlänge, mm	Segmentbreite, mm	Segmenthöhe, mm	Anzahl Trennscheiben	Preis exkl. MwSt.
EL 10 CNB					
597 80 79-01	40	2,4	8,5+2	2	317,00 €
EL 35 CNB					
597 80 80-01	40	2,4	8,5+2	2	317,00 €
EL 70 CNB					
597 80 83-01	40	2,4	8,5+2	2	317,00 €


Husqvarna Diamantketten

Ein Sortiment von Professional, Premium und Quality Ketten zum Sägen von armiertem Beton und anderen Baustoffen verschiedener Härte.



Artikelnummer	Bezeichnung	Schnitttiefe	Anzahl Segmente	Segmentbreite, mm	Preis exkl. MwSt.
593 06 43-01	Elite-Chain C20	450/18"	30	5,7	1.059,00 €
590 76 54-01	Elite-Chain C45	450/18"	30	5,7	1.059,00 €
593 06 44-01	Elite-Chain C70	450/18"	30	5,7	1.059,00 €
590 76 55-01	Vari-Chain C45	450/18"	30	5,7	691,00 €

Führungsschiene	Preis exkl. MwSt.
591152860 450/18"	352,00 €





VAKUUMGELÖTETE RESCUE TRENNSCHEIBE

Spezielle Trennscheibe für Rettungseinsätze mit vakuumgelöteter Diamantkante, die jedes Bau- und Fahrzeugmaterial mit höchster Schneidgeschwindigkeit durchtrennt.



Husqvarna Rescue Trennscheiben

Eine Schicht aus vakuumgelöteten Diamanten verleiht der Trennscheibe eine herausragende Schnittleistung. Sie eignet sich für die meisten Materialien, die bei Rettungsarbeiten angetroffen werden.

Rettungstrennscheiben

Produkt	Vari-Cut FR3
Segmentform	
Material	
Ausgehärteter Beton	•
Stahlbeton	•
Ziegel	•
Dachziegel	•
Abrasive Materialien	•
Frischer Beton	•
Asphalt	•
Eisen	• • •
Gusseisen	• • •
Empfohlene Ausrüstung	K 970 Rescue, K 770 Rescue

Artikelnummer	Durchmesser, mm	Bohrung, mm	Trennscheibengeometrie	Preis exkl. MwSt.
VARI-CUT FR3				
574 85 39-01	300	25,4/20,0	Segmentiert	170,00 €
574 85 40-01	350	25,4/20,0	Segmentiert	224,00 €
574 85 41-01	400	25,4/20,0	Segmentiert	267,00 €

DIAMANTWERKZEUGE FÜR WINKELSCHLEIFER

Unser Sortiment an Diamanttrennscheiben für Winkelschleifer wurde auf Grundlage unserer langjährigen Erfahrung und Innovation entwickelt. Elite-Cut Trennscheiben liefern maximale Schneidgeschwindigkeit und Verschleissfestigkeit, während Vari-Cut Trennscheiben eigens für professionelle Benutzer entwickelt wurden, die ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis und hohe Leistung erwarten. Die Tacti-Cut Trennscheiben stellen eine gute Ergänzung zu den Professional Trennscheiben dar und bieten eine hohe Schneidgeschwindigkeit und ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Husqvarna Rescue Trennscheiben wurden zum Durchtrennen unterschiedlichster Materialien entwickelt, ohne die Trennscheibe wechseln zu müssen. Sie dürfen nur von dafür geschulten Benutzern verwendet werden. Die Husqvarna Schleiftöpfe werden in allen erwünschten Körnungen für einen großen Anwendungsbereich geliefert.



SPEED BRIDGE Die Elite-Cut Trennscheiben sind mit einer speziell entwickelten Brücke zwischen den Segmenten ausgestattet. Dieses Design ermöglicht eine weitere Verbesserung der Schneidgeschwindigkeit und Schnittglätte aufgrund reduzierter seitlicher Reibung, verbesserter Kühlung und effizienterem Staub-Abtransport. Die Farbe der Brücke gibt an, für welches Material die Trennscheibe optimiert ist.



Siehe Seite 20 für weitere Informationen.



Elite-Cut X-Lock

Produkt	S 6	S 50
Material		
Harte Fliesen, Feinsteinzeug	● ● ●	–
Keramikfliesen	● ● ●	–
Naturstein	● ●	●
Beton	●	● ● ●
Ziegel	●	● ● ●
Abrasives Materialien	–	●
Zementfugen	–	–
Eisen	–	–
Gusseisen	–	–

● ● ● = Optimal ● ● = Gut ● = Akzeptabel – = Nicht zu empfehlen



Elite-Cut

Vari-Cut

Produkt	S 6	S 25	S 35	S 45	S 50	S 65	S 4	S 6	S 25
Segmentform									
Material									
Harte Fliesen, Feinsteinzeug	● ● ●	●	–	–	–	–	● ● ●	● ● ●	●
Keramikfliesen	● ● ●	●	–	–	–	–	● ● ●	● ● ●	●
Naturstein	● ●	● ● ●	● ● ●	–	●	–	● ●	● ●	● ● ●
Beton	●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ●	●	●	● ●
Ziegel	●	● ●	● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	●	●	● ●
Abrasives Materialien	–	●	●	● ●	●	● ● ●	–	–	●
Zementfugen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eisen	–	–	–	–	–	●	–	–	–
Gusseisen	–	–	–	–	–	–	–	–	–

● ● ● = Optimal ● ● = Gut ● = Akzeptabel – = Nicht zu empfehlen



Tacti-Cut

	S 35	S 45	S 50	S 65	S 90	FR3	S 4	S 35 TURBO	S 50	S 65
	-	-	-	-	-	-	••	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	••	••	-	-
	•••	-	•	-	-	-	••	••	•	-
	•••	•••	•••	••	-	•	•	••	•••	••
	••	•••	•••	•••	-	•	•	••	••	•••
	•	••	•	•••	-	•	-	•	••	•••
	-	-	-	-	•••	-	-	-	-	-
	-	-	-	•	-	•••	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	•••	-	-	-	-

Husqvarna Elite-Cut Trennscheiben für Winkelschleifer


Gold Level Trennscheiben bieten maximale Schneidgeschwindigkeit und Nutzungsdauer.

Artikelnummer	Durchmesser, mm	Trennscheibengeometrie	Segmentform	Segmenthöhe, mm	Bohrung, mm	Preis exkl. MwSt.
S 6						
579 81 88-30	115	Geschlossen	Flach	10	22,2	24,00 €
579 81 88-40	125	Geschlossen	Flach	10	22,2	25,00 €
S 25						
579 80 44-30	115	Verbundene Segmente	Turbo	12	22,2	34,00 €
579 80 44-40	125	Verbundene Segmente	Turbo	12	22,2	41,00 €
579 80 44-80	230	Verbundene Segmente	Turbo	12	22,2	109,00 €
S35						
579 80 45-80	230	Segmentiert	Brücke	15	22,2	99,00 €
S 45						
579 80 50-80	230	Segmentiert	Brücke	15	22,2	109,00 €
S 50						
579 80 47-30	115	Segmentiert	Brücke	12	22,2	57,00 €
579 80 47-40	125	Segmentiert	Brücke	12	22,2	49,00 €
579 80 47-50	150	Segmentiert	Brücke	12	22,2	59,00 €
579 80 47-60	180	Segmentiert	Brücke	12	22,2	Preis auf Anfrage
579 80 47-80	230	Segmentiert	Brücke	15	22,2	99,00 €
S 65						
579 80 51-80	230	Segmentiert	Brücke	15	22,2	129,00 €

Husqvarna Vari-Cut Trennscheiben für Winkelschleifer

Silver Level Trennscheiben liefern hohe Schneidgeschwindigkeit und Verschleißbeständigkeit bei allen Trennarbeiten.

Artikelnummer	Durchmesser, mm	Trennscheibengeometrie	Segmentform	Segmenthöhe, mm	Bohrung, mm	Preis exkl. MwSt.
S 4						
579 81 89-30	115	Geschlossen	Flach	10	22,2	27,00 €
579 81 89-40	125	Geschlossen	Flach	10	22,2	41,00 €
S 6						
582 21 11-30	115	Geschlossen	Turbo	10	22,2	32,00 €
582 21 11-40	125	Geschlossen	Turbo	10	22,2	43,00 €
582 21 11-80	230	Geschlossen	Turbo	10	22,2	75,00 €
S 25						
579 80 72-30	115	Verbundene Segmente	Turbo	10	22,2	53,00 €
579 80 72-80	230	Verbundene Segmente	Turbo	10	22,2	74,00 €
S 35						
579 80 73-30	115	Segmentiert	Turbo	10	22,2	27,00 €
579 80 73-40	125	Segmentiert	Turbo	10	22,2	41,00 €
579 80 73-80	230	Segmentiert	Turbo	10	22,2	69,00 €
S 45						
579 80 75-80	230	Segmentiert	Turbo/Flach	10	22,2	66,00 €
S 50						
579 80 79-30	115	Segmentiert	Turbo/Flach	10	22,2	27,00 €
579 80 79-40	125	Segmentiert	Turbo/Flach	10	22,2	41,00 €
579 80 79-50	150	Segmentiert	Turbo/Flach	10	22,2	44,00 €
579 80 79-60	180	Segmentiert	Turbo/Flach	10	22,2	46,00 €
579 80 79-80	230	Segmentiert	Turbo/Flach	10	22,2	69,00 €
S 65						
579 80 80-80	230	Segmentiert	Turbo/Flach/Flach +	10	22,2	69,00 €
S 90						
579 80 81-40	125	Segmentiert	Flach	10	22,2	41,00 €
FR3 RESCUE						
577 10 36-01	115	Segmentiert	–	–	22,2	50,00 €
574 85 37-01	125	Segmentiert	–	–	22,2	66,00 €
574 85 38-01	230	Segmentiert	–	–	22,2	113,00 €

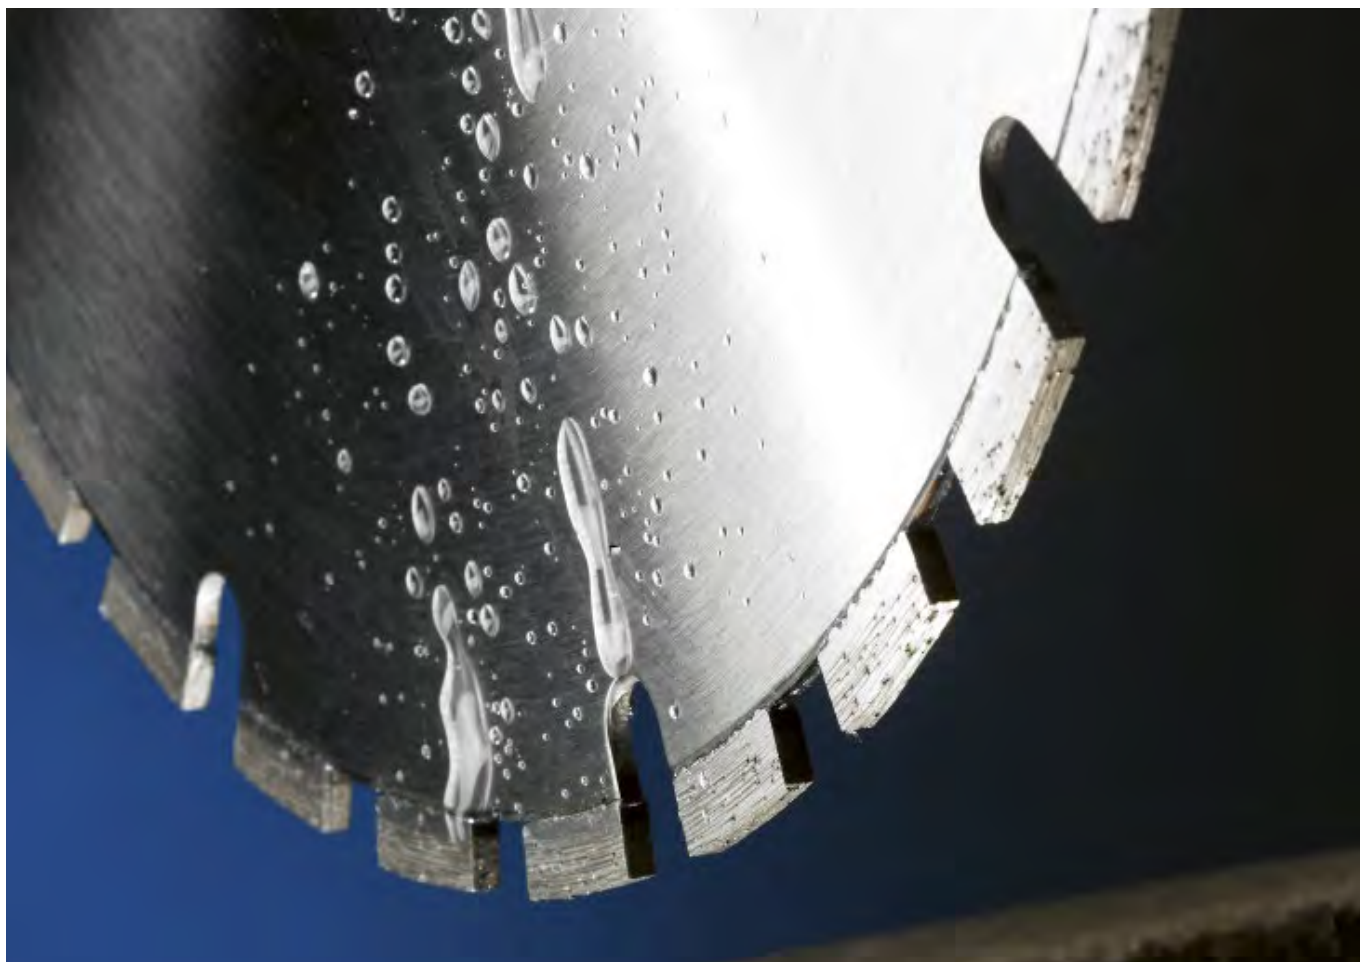

Husqvarna Tacti-Cut Trennscheiben für Winkelschleifer

Bronze Level Trennscheiben sind für weniger intensive professionelle Trennarbeiten in den meisten Materialien geeignet.

Artikelnummer	Durchmesser, mm	Trennscheibengeometrie	Segmentform	Segmenthöhe, mm	Bohrung, mm	Preis exkl. MwSt.
S 4						
579 81 96-30	115	Geschlossen	Flach	10	22,2	9,00 €
579 81 96-40	125	Geschlossen	Flach	10	22,2	12,00 €
579 81 96-80	230	Geschlossen	Flach	10	22,2	51,00 €
S 35						
579 82 04-30	115	Geschlossen	Turbo	10	22,2	14,00 €
579 82 04-40	125	Geschlossen	Turbo	10	22,2	12,00 €
579 82 04-80	230	Geschlossen	Turbo	10	22,2	53,00 €
S 50						
579 81 92-30	115	Segmentiert	Flach	10	22,2	9,00 €
579 81 92-40	125	Segmentiert	Flach	10	22,2	12,00 €
579 81 92-60	180	Segmentiert	Flach	10	22,2	27,00 €
579 81 92-80	230	Segmentiert	Flach	10	22,2	53,00 €
S 65						
579 82 05-30	115	Verbundene Segmente	Turbo/Flach +	9	22,2	9,00 €
579 82 05-40	125	Verbundene Segmente	Turbo/Flach +	9	22,2	12,00 €
579 81 92-50	150	Verbundene Segmente	Turbo/Flach +	9	22,2	Preis auf Anfrage
579 82 05-80	230	Verbundene Segmente	Turbo/Flach +	9	22,2	53,00 €

ROBUSTE, ZUVERLÄSSIGE SÄGEN FÜR FLIESEN UND MAUERWERK, GEBAUT FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

Husqvarna Tischesägen sind effizient, äußerst mobil und benutzerfreundlich, egal, ob Sie große Ziegel oder kleine Fliesen schneiden. Für uns ist es wichtig, dass Material, Maschine und Diamantwerkzeuge perfekt miteinander harmonieren. Das bedeutet, dass Sie immer mit Genauigkeit schneiden können.



ROBUST Der Einzelrahmen mit integrierten Leitungskanälen bietet hohe Stabilität und eine längere Lebensdauer.

ZUVERLÄSSIG Der robuste und zuverlässige Motor sorgt für exzellente Produktivität und lange Lebensdauer.

Sortimentübersicht.

Das Sortiment an Husqvarna Tischesägen besteht aus acht Modellen, die für verschiedene Einsatzbereiche optimiert wurden.

STEINTRENNSÄGEN Husqvarna Steintrennsägen wurden zum effizienten und genauen Schneiden von unterschiedlichem Mauerwerk und Bausteinen entwickelt. Dank ihres robusten, stabilen Designs sind sie stabil genug, um selbst grosse, schwere Blöcke zu schneiden. Transport, Aufstellung und Handhabung können problemlos von einer Person bewältigt werden.



TS 400 F




TS 350 E



TS 300 E



TS 100 R

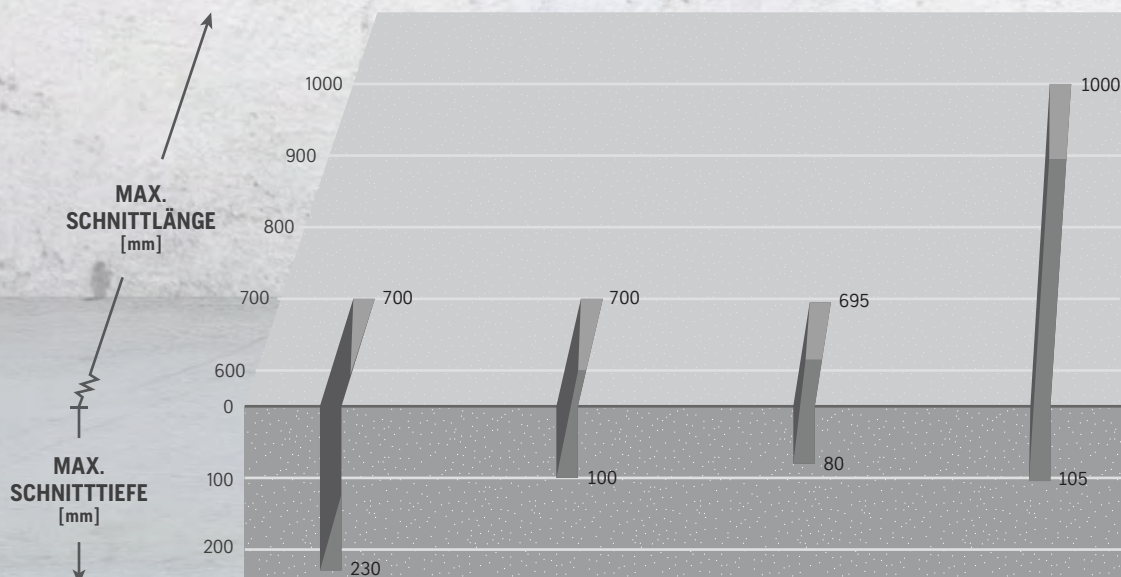



UNTERSCHIEDLICHE SÄGEARBEITEN

Mit der TS 60 können Sie Kapp-, Gehrungs- und Winkelschnitte ausführen.

HUSQVARNA TS 60 ist mit dem innovativen und patentierten Water Containment System ausgestattet, mit dem Wasser und Schlamm im Wagen aufgefangen und während der Schneidarbeiten aufbereitet werden. Der Wasserstrom, der durch die Wagenrinne geleitet wird, bewirkt, dass sich weniger Schlamm ansammelt und der Bereich um die Säge herum sauber und frei von Spritzwasser bleibt.



TS 230 F



TS 73 R




TS 66 R



TS 60

FLIESENSÄGEN Husqvarna Fliesensägen wurden zum effizienten und genauen Schneiden von unterschiedlichsten Fliesen entwickelt. Sie sind mit einfach zu justierenden Führungen ausgestattet, die genaue Winkelschnitte ermöglichen. Transport, Aufstellung und Handhabung können problemlos von einer Person bewältigt werden.

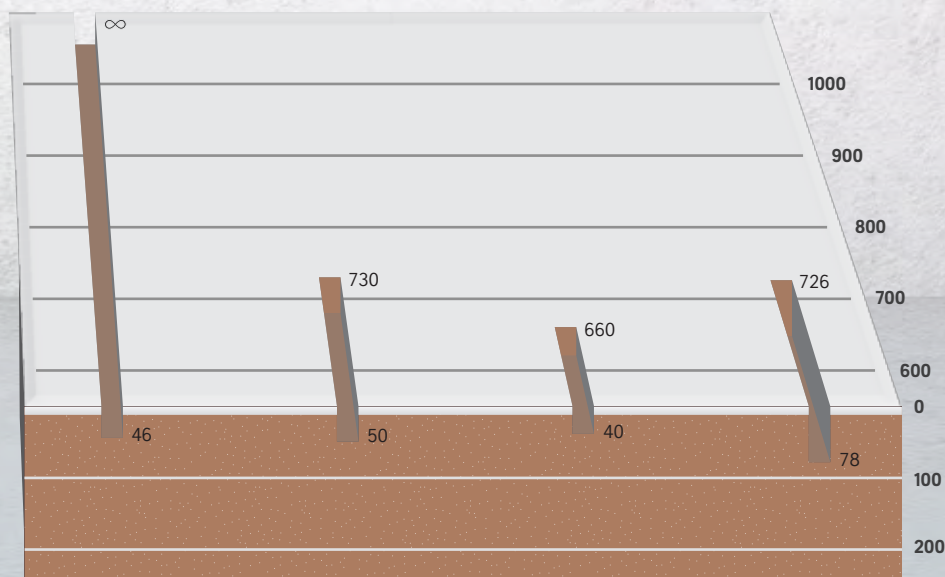

Für weitere Informationen besuchen Sie www.husqvarnacp.de





Steintrennsägen	TS 400 F	TS 350 E	TS 300 E	TS 100 R
Technische Daten				
Leistung, W	2.200	2.200	2.200	2.200
Spannung, V	230	230	230	230
Frequenz, Hz	50	50	50	50
Motor, U/min	2.800	2.800	2.800	2.800
Max. Trennscheibendurchmesser, mm	400	350	300 (350)	350
Max. Schnitttiefe, mm	125/230	100	80 (100)	105
Max. Schnittlänge, mm	700	700	695	1.000
Aufnahmebohrung, mm	25,4	25,4	25,4	25,4
Abmessungen (L×W×H), mm	1.120×600×600	1.120×600×600	1.120×600×600	1.400×840×1.400
Gewicht, kg	96	92	82	106
Merkmale				
Spannungsausfallsicherung	•	•	•	•
Tauchschneidkopf	•	•	•	•
Schneidwellenschlüssel	•	•	•	•
Winkelschnittführung	•	•	•	•
Wasserpumpe	•	•	•	•
Elektrische Pumpe mit Schnellanschluss	•	•	–	•
Transporträder	4	2	–	–
Winkelanschlag	•	•	–	–
Schnellverschlussflansch	•	–	–	–
Einklappbare Beine	•	•	•	–
Trennscheibenanpassung 300 – 350 mm	•	•	•	–
Trennscheibenanpassung 300, 350 und 400 mm	•	–	–	–
Artikelinformation				
	965 14 81–01, 230 V, 1-phasisig, hochwertige Trennscheibe	965 14 80–01, 230 V, 1-phasisig, hochwertige Trennscheibe	965 15 46–01, 230 V, 1-phasisig	965 15 40–02, 230 V, 1-phasisig, hochwertige Trennscheibe
Preis exkl. MwSt.	2.10 0,00 €	1.443,00 €	1.201,00 €	2.692,00 €



Steintrennsägen	TS 230 F	TS 73 R	TS 66 R	TS 60
Technische Daten				
Leistung, W	750	1.000	800	1.800
Spannung, V	230	230	230	230
Frequenz, Hz	50	50	50	50
Max. Trennscheibendurchmesser, mm	230	230	200	254
Max. Schnitttiefe, mm	46/37*	50/100	40	78/45*
Max. Schnittlänge, mm	–	730	660	726
Aufnahmebohrung, mm	25,4	25,4	25,4	16
Abmessungen (L×W×H), mm	630×520×330	1.060×575×600	950×480×490	932×700×468
Gewicht, kg	16,5	47	41	36
Merkmale				
Schneidwellenschlüssel	•	•	•	•
Winkelschnittführung	•	•	•	•
Verstellbare Schnittführung	•	•	•	•
Wasserpumpe	–	•	•	•
Tauchschneidkopf	–	•	•	•
Seitliche Tischerverweiterung	–	•	•	•
Einschl. Trennscheibe mit geschlossenem Rand	•	•	•	•
Artikelinformation				
	965 15 36–01, 230 V	965 15 38–02, 230 V	965 15 37–01, 230 V	966 61 07–02, 230 V
Preis exkl. MwSt.	689,00 €	1.211,00 €	700,00 €	1.561,00 €

* Bei 45° Gehrungsschnitt

**DIE SMARTE, EINFACHE
UND EFFIZIENTE ART, STAUB
UND SCHLAMM ZU BINDEN**

SIEHE SYSTEMLEITFADEN AUF SEITE 74





1 Schnellspannflansch für Trennscheibe zur einfachen Installation der Trennscheibe



2 Winkelschnittführung für TS 300 E



3 Winkelschnittführung für TS 73 E

4 Komplette Schnittführung und Winkelschnittführung



7 Klappbarer Bock für einfachere Arbeitsbedingungen



5 Seitliche Stütze



6 Gestellrollen

Husqvarna TS 400 F

Zubehör und Ersatzteile			Preis exkl. MwSt.
1	Schnellspannflansch	543 04 33-57	94,78 €
2	Winkelschnittführung	543 04 61-46	22,00 €
	Stopfen für Tank	543 04 60-51	2,80 €
	Wasserpumpe S1 mit Anschluss 555 100-47	587 49 22-01	143,20 €

Husqvarna TS 230 F

Zubehör und Ersatzteile			Preis exkl. MwSt.
1	Trennscheibenmutter	501 17 99-01	1,60 €
2	Winkelschnittführung	543 04 62-73	4,00 €
4	Komplette Schnittführung	543 04 62-74	42,01 €
7	Bock	543 07 20-29	124,00 €

Husqvarna TS 350 E

Zubehör und Ersatzteile			Preis exkl. MwSt.
1	Trennscheibenmutter	543 85 01-75	1,84 €
2	Winkelschnittführung	543 04 61-46	22,00 €
	Stopfen für Tank	543 04 60-51	2,80 €
	Wasserpumpe S1 mit Anschluss 555 10 00-47	587 49 22-01	143,20 €
	Wasserpumpe 110 V	587 49 22-04	115,04 €
	Schraubenschlüssel, Trennscheibenmutter	543 04 59-00	4,10 €

Husqvarna TS 73 R

Zubehör und Ersatzteile			Preis exkl. MwSt.
1	Trennscheibenmutter	543 07 20-02	0,36 €
3	Winkelschnittführung	543 06 98-41	16,00 €
5	Seitliche Stütze	544 94 53-01	8,00 €
	Stopfen für Wasserbehälter	543 04 60-51	2,80 €
	Wasserpumpe, 230 V	587 49 22-02	96,19 €
	Schraubenschlüssel, Trennscheibenmutter	543 04 58-95	2,15 €

Husqvarna TS 300 E

Zubehör und Ersatzteile			Preis exkl. MwSt.
1	Trennscheibenmutter	543 85 01-75	1,84 €
2	Winkelschnittführung	543 04 61-46	22,00 €
	Stopfen für Tank	543 04 60-51	2,80 €
	Wasserpumpe S1 ohne Anschluss	543 04 52-23	89,90 €
	Schraubenschlüssel, Trennscheibenmutter	543 04 34-50	8,75 €

Husqvarna TS 66 R

Zubehör und Ersatzteile			Preis exkl. MwSt.
1	Trennscheibenmutter	543 85 03-28	0,36 €
	Wasserpumpe	543 04 05-03	21,69 €

Husqvarna TS 100 R

Zubehör und Ersatzteile			Preis exkl. MwSt.
1	Trennscheibenmutter	543 85 01-75	1,84 €
	Stopfen für Tank	543 04 60-51	2,80 €
	Wasserpumpe S1 ohne Anschluss	543 04 52-23	89,90 €
	Schraubenschlüssel, Trennscheibenmutter	543 06 64-23	6,17 €

Husqvarna TS 60

Zubehör und Ersatzteile			Preis exkl. MwSt.
6	Gestellrollen	577 94 71-01	130,00 €
	Wasserpumpe, 230 V	577 52 01-05	80,37 €

Die komplette Ersatzteilliste entnehmen Sie der Illustrierten Ersatzteilliste (IPL) auf unserer Webseite.

DIAMANTTRENNSCHEIBEN FÜR STEINTRENNSÄGEN UND FLIESENSÄGEN

Dieses Profi-Sortiment wurde für intensive Arbeitseinsätze entwickelt und für anspruchsvolle Arbeitsbedingungen und Materialien, von harten Keramikfliesen bis hin zu stark abrasiven Ziegelsteinen und Blöcken mit niedriger Dichte optimiert. Unsere globale Erfahrung in diesem Bereich wurde bei der Entwicklung berücksichtigt. Das Trennscheibensortiment enthält geräuscharme Trennscheiben mit einem speziellen Stahlkern, der den Geräuschpegel im Vergleich zu herkömmlichen Trennscheiben um 50 % reduziert, was sowohl den Bedienern als auch der Umgebung zugute kommt.

GOLD

Siehe Seite 20 für weitere Informationen.



Elite-Cut

Produkt	GS 2	GS 50
Segmentform		
Material		
Glasfliesen	–	–
Harte Fliesen, Feinsteinzeug	• • •	–
Keramikfliesen	• • •	•
Harter Granit	• •	•
Marmor	• •	•
Weicher Granit	• •	• •
Beton	–	• • •
Ziegel	–	• • •
Abrasives Material	–	• •
Empfohlene Ausrüstung	TS 350 E, TS 300 E, TS 100 R, TS 230 F, TS 73 R, TS 66 R, TS 60	TS 400 F, TS 350 E, TS 300 E

• • • = Optimal • • = Gut • = Akzeptabel – = Nicht zu empfehlen

Husqvarna Elite-Cut Trennscheiben für Tischsägen

Professional Fliesen- und Steintrennscheiben mit breitem Applikationsspektrum, für die meisten Materialien geeignet.

Artikelnummer	Durchmesser, mm	Trennscheibengeometrie	Segmentform	Segmenthöhe, mm	Bohrung, mm	Sonstiges
GS 2						
579 80 34–60	180	Geschlossen	Flach	10	25,4	Silent Kern
579 80 34–70	200	Geschlossen	Flach	10	25,4	Silent Kern
579 80 34–80	230	Geschlossen	Flach	10	25,4	Silent Kern
579 80 34–90	250	Geschlossen	Flach	10	25,4	Silent Kern
579 79 81–10	300	Geschlossen	Flach	10	25,4	Silent Kern
579 79 81–20	350	Geschlossen	Flach	10	25,4	Silent Kern
GS 50						
579 80 41–10	300	Segmentiert	Flach	12	25,4	Silent Kern
579 80 41–20	350	Segmentiert	Flach	12	25,4	Silent Kern
579 80 41–30	400	Segmentiert	Flach	12	25,4	Silent Kern
579 80 41–60	500	Segmentiert	Flach	12	25,4	–
579 80 41–70	600	Segmentiert	Flach	12	25,4	–
579 80 41–80	900	Segmentiert	Flach	12	60,0	–
579 80 41–90	1000	Segmentiert	Flach	12	60,0	–

Trennscheibendurchmesser sind nominal.



LEISTUNGSSTARKE, KOMPAKTE ROBOTER ZUM SICHEREN ABBRUCH


Unsere ferngesteuerten Abbruchroboter sind die neueste Entwicklung in der Abbruchrobotertechnologie. Sie zeichnen sich durch hohe Leistung, geringes Gewicht und funktionales Design aus. Sie sind die ideale Maschine für Endkunden, die ein äußerst wendiges, aber gleichzeitig extrem leistungsfähiges und robustes Gerät mit langer Reichweite benötigen. Die durchdachte Fernsteuerung unserer DXR-Abbruchroboter zeichnet sich durch das mit Abstand modernste und benutzerfreundlichste Design aus. In Verbindung mit Husqvarnas Erfahrung, Know-how und globaler Präsenz bedeutet dies, dass Sie ein Produkt mit gut zugänglichem und kompetentem Service und Support erhalten.



Für weitere Informationen besuchen Sie www.husqvarnacp.de


DXR BENUTZERHANDBUCH

Schauen Sie den Husqvarna DXRs bei der Arbeit zu und lernen Sie, auf www.husqvarnacp.de mit ihnen zu arbeiten.

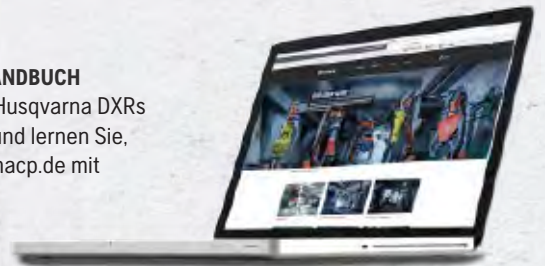

Sortimentsübersicht.

Das Sortiment der Husqvarna Abbruchroboter besteht aus vier Grundmodellen, angefangen vom 15 kW DXR 140 mit unbegrenzt um 360°+ rotierenden Arm bis zum 22 kW DXR 310 mit Teleskoparm. Gewicht von 985 kg bis 2020 kg. Durch Kombination mit den unterschiedlichen Leistungspaketen ist die DXR Reihe in 14 unterschiedlichen Varianten erhältlich. Für maximale Produktivität wählen Sie die Konfiguration, die optimal auf Ihre Applikationen zugeschnitten ist.

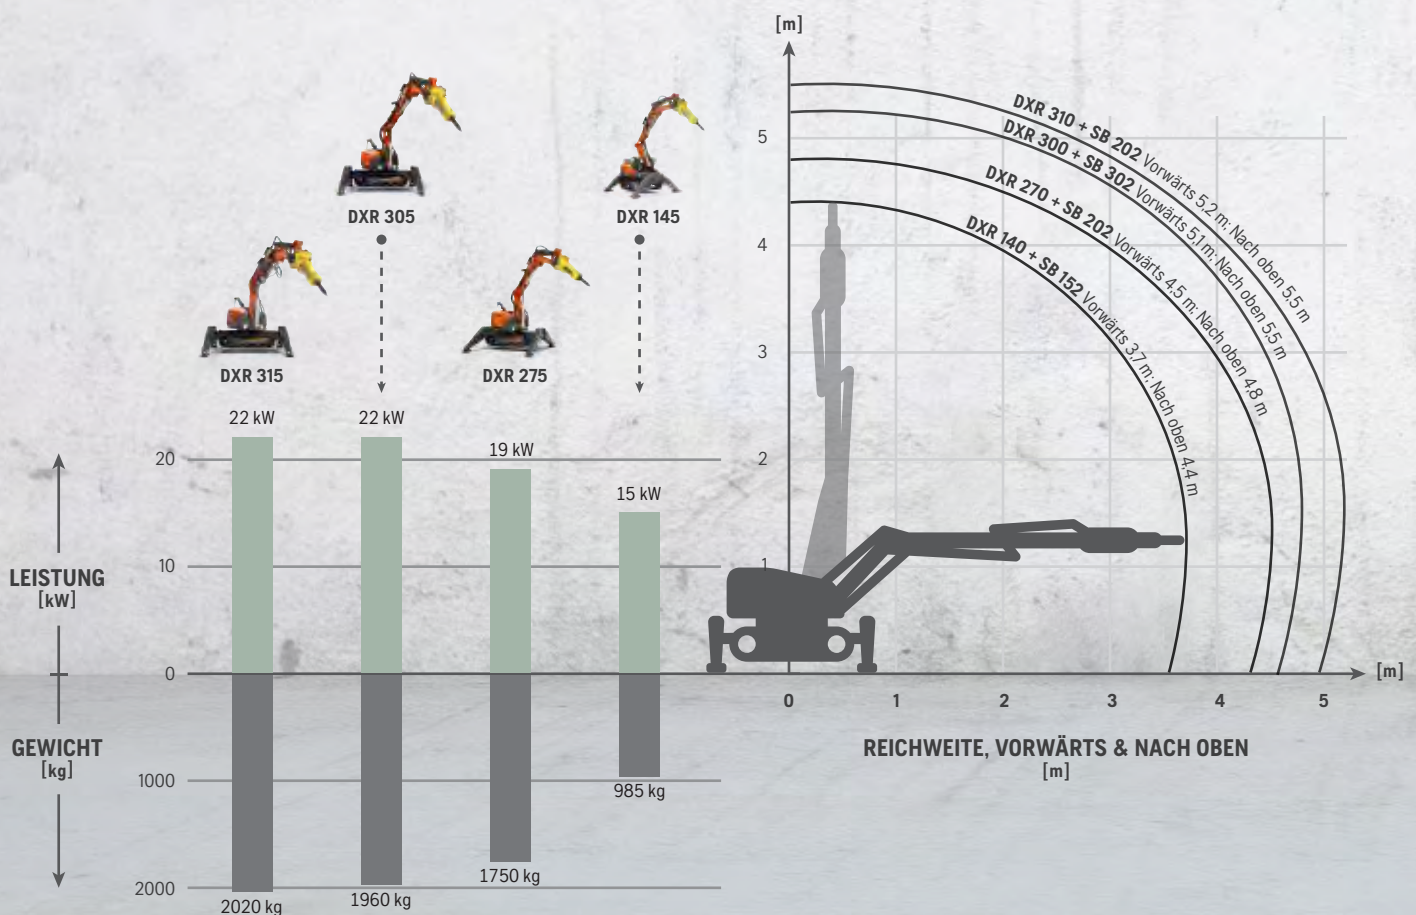

KOMPAKT Dank ihrer geringen Breite passt die Maschine durch alle Standardtüröffnungen. Die geringe Höhe der Maschine ermöglicht eine gute Sicht über den Arbeitsbereich und macht den Betrieb nicht nur effizienter und sicherer, sondern verlagert auch den Maschinenschwerpunkt nach unten. Für überlegene Stabilität und hohe Arbeitsbelastung haben die Ausleger eine extra breite Spanne.

VIELSEITIG Die große Auswahl an Anbaugeräten und Zubehör machen die Husqvarna DXR Maschinen zur perfekten Wahl für praktisch jeden schwierigen, gefährlichen Arbeitseinsatz auf jeder Baustelle: Brechen, Hämmern, Zerkleinern, Trennen, Graben, Schaufeln, Packen, Rohrtrennen ... die Liste ließe sich beliebig fortsetzen!



KABELLOS Die durchdachte Fernbedienung des Husqvarna DXR ist das marktwert modernste und benutzerfreundlichste Modell mit einem einzigartigen, bedienerfreundlichen und durchdachten Design. Mit ihr lassen sich alle Maschinenfunktionen denkbar einfach und bequem steuern. Die Steuereinheit ist mit einem 3,5 Zoll großen, leicht ablesbaren Farbdisplay versehen und nutzt die industrielle Bluetooth-Technologie.



PRODUKTIV Diese Maschinen zeichnen sich durch ein ausgezeichnetes Leistungs-/Gewichtsverhältnis aus. Dank einer durchdachten, funktionellen Konstruktion und innovativer Maschinenbautechnik sind sie einfach zu bedienen. Sie stehen im Handumdrehen in Position und sind ganz ohne zeitraubende Vorbereitung betriebsbereit.

WERKSEITIG INSTALLIERTE LEISTUNGSPAKETE ERMÖGLICHEN ZUSÄTZLICHE PRODUKTIVITÄT

Leistung, Präzision und Sicherheit können Sie durch zusätzliche Leistungsmerkmale erhöhen. Die ab Werk installierten Leistungspakete steigern zusätzlich die Produktivität. Derzeit können drei Leistungspakete ab Werk bestellt werden: P1, P2 und P3. (Die eingehenden Komponenten sind auch über den Zubehörmarkt zur späteren Installation erhältlich.) Besuchen Sie www.husqvarnacp.de für weitere Information.

HYDRAULIK (P1)

VERSTÄRKTE KÜHLUNG (P2)

HITZESCHUTZ (P3)



DRUCKLUFTKÜHLUNG P2

Volle Leistung und Produktivität bei erhöhten Umgebungstemperaturen wie z.B. in Zementöfen oder Stahlwerken ermöglicht eine externe Versorgung mit Druckluft Druckluftkühlung erhältlich für DXR 310, DXR 300 und DXR 270.


P2



P1

HYDRAULIKPAKET P1

steuern Sie präzise eine Extrahydraulikfunktion für z.B. Drehfunktion eines Sortiergreifers oder einer Stahlschere. Dieses Paket enthält zusätzlich Hydraulikzylinderschütze für Zylinder C2 und C3.

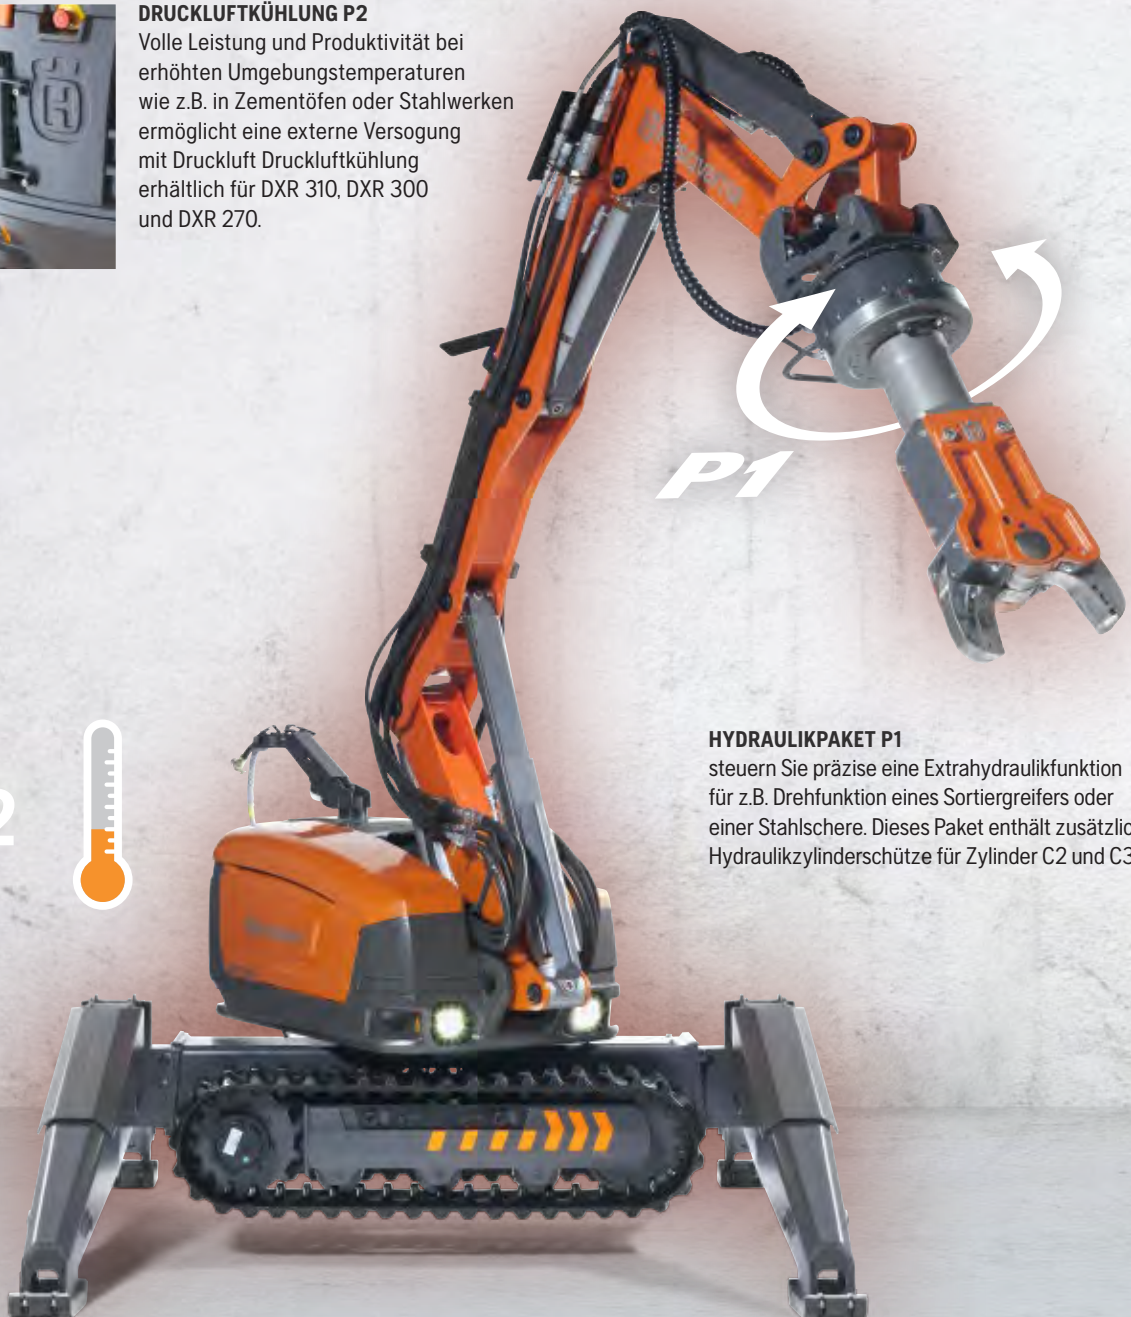

Hydraulikatz für zusätzliche Funktionen	Zylinderschutz für C2 und C3	Anbausatz, Kühlpaket	Hitzeschutz für Hydraulikschläuche	Schwer entflammbares Hydrauliköl	Stahlraupen	Stahlfüße	Kühlverlängerungssatz für Hammer	Hitzeschutzset für SB202/SB302 (wird separat bestellt)
● ●	● ●							
●	●	● ●						
●	●	●	● ●	●	● ●	● ●	● ●	● ●

● = Werkseitig installiert

● = Spätere Installation

HITZESCHUTZ (P3) Ermöglicht es, den DXR zum Abschlacken in Schmelzöfen und ähnlichen Applikationen einzusetzen. Schützt wichtige Komponenten vor Beschädigung durch Strahlungs- und Konduktionshitze. Erhältlich für DXR 270, DXR 300 und DXR 310.

Hitzeschutzschlauch und schwer entflammbares Hydrauliköl



Stahlraupen



Stahlfüße



Kühlverlängerung Set für Hammer



P3

Hitzeschutzset für SB202/SB302 (wird separat bestellt)





Abbruchroboter	DXR 310	DXR 300
Technische Daten		
Leistung, kW	22	22
Gewicht, kg	2.020	1.960
Reichweite nach oben/vorwärts, m*	5,5/5,2	5,2/ 4,8
Schild/Ausleger	Ausleger	Ausleger
Teleskop/Kein Teleskop	Teleskop	Kein Teleskop
Durchfluss 50/60 Hz, l/min	75	75
Systemdruck, nominal max, Bar	200	200
Systemdruck, erhöht max, Bar	250	250
Variabler Durchfluss zu Arbeitsgeräten und System, l/min	0–75	0–75
Pumpentyp	Variable Load-Sensing-Axialkolbenpumpe	Variable Load-Sensing-Axialkolbenpumpe
Breite, Maschinenkörper, mm	780	780
Länge, Maschinenkörper, mm	2.057 (einschl. Ausleger)	2.057 (einschl. Ausleger)
Höhe, Maschinenkörper, mm	1.035	1.035
Fernbedienung	Tragbar	Tragbar
Kommunikation	Funk oder Kabel	Funk oder Kabel
Funk	Bluetooth oder Kabel	Bluetooth oder Kabel
Reichweite, Funk	Bis zu 300 m	Bis zu 100 m
Artikelinformation		
	965 99 53–02	967 19 56–01
	965 99 53–06, inkl. Hydraulikpaket (P1)	967 19 56–02, inkl. Hydraulikpaket (P1)
	965 99 53–07, inkl. Kühlpaket (P2)	967 19 56–03, inkl. Kühlpaket (P2)
	965 99 53–08, inkl. Hitzeschutzpaket (P3)	967 19 56–04, inkl. Hitzeschutzpaket (P3)
Preis exkl. MwSt.	132.701,00 €	129.979,00 €
	136.888,00 €	133.952,00 €
	139.130,00 €	137.167,00 €
	152.169,00 €	150.026,00 €

* Reichweite gemessen bei Maschinen mit Hydraulikhammer SB 302 (DXR 300), SB 202 (DXR 310, DXR 270), SB 152 (DXR 140) vom Rotationsmittelpunkt bis zum Ende des Hydraulikhammers bei maximal ausgefahrenem Maschinenarm.



DXR 270	DXR 140
19	15
1.750	985
4,8/4,5	4,4/3,7
Ausleger	Ausleger
Kein Teleskop	Kein Teleskop
65	52
200	200
250	250
0-65	0-52
Variable Load-Sensing-Axialkolbenpumpe	Variable Load-Sensing-Axialkolbenpumpe
780	771
2.057 (einschl. Ausleger)	1.614 (einschl. Ausleger)
1.035	854
Tragbar	Tragbar
Funk oder Kabel	Funk oder Kabel
Bluetooth oder Kabel	Bluetooth oder Kabel
Bis zu 100 m	Bis zu 100 m
967 19 55-01	966 52 93-02
967 19 55-02, inkl. Hydraulikpaket (P1)	966 52 93-06, inkl. Hydraulikpaket (P1)
967 19 55-03, inkl. Kühlpaket (P2)	
967 19 55-04, inkl. Hitzeschutzpaket (P3)	
122.713,00 €	106.332,00 €
126.735,00 €	110.418,00 €
128.693,00 €	
135.024,00 €	

**DIE SMARTE, EINFACHE
UND EFFIZIENTE ART, STAUB
UND SCHLAMM ZU BINDEN**

SIEHE SYSTEMLEITFADEN AUF SEITE 74



Brecher	DCR 300	DCR 100	Anmerkung
Technische Daten			
Gewicht, kg	274	192	
Max. Klauenöffnung, mm	430	425*/325**	
Brechkraft, kN/t	440/45	335/34 317/32	Max. Leistung an den Spitzen (in max. Öffnungsposition, Brechstart)
Arbeitstiefe, mm	200	193**	Große Tiefe sorgt für hohe Effizienz
Betonstahl, mm	30	28	
Empfohlen für	DXR 310/300/270	DXR 140	
Artikelinformation			
	966 78 64-01, einschl. Schläuche und Adapterplatte	966 78 63-01, einschl. Schläuche und Adapterplatte	
Preis exkl. MwSt.	23.750,00 €	18.480,00 €	

* Führungsstifte äußere Position. * Führungsstifte innere Position.



Brecherpad für DCR 300

Brecherpad für DCR 100

Staubreduktionssatz, Zange

Stahlschere	DSS 200
Technische Daten	
Gewicht, kg	185
Max. Öffnungsweite, mm	200
Max. Schneidkraft, kN/t	841/85,7
Arbeitstiefe, mm	135
Max. Trenndurchmesser	
┐ Träger/Profile, mm/Zoll	IPE 120 (120×64/4,7×2,5)
■ Vierkantstahl, mm/Zoll	30×30/1,18×1,18
○ Rohr, mm/Zoll	75×5,0/2,95×0,20
□ Vierkantrrohr, mm/Zoll	60×60×5,0/2,4×2,4×0,2
└ U-Träger, mm/Zoll	UPE 100 (55×100/2,2×3,9)
Empfohlen für	DXR 310/300/270/140
Artikelinformation	
	967 27 80-01, einschl. Schläuche und Adapterplatte
Preis exkl. MwSt.	28.274,00 €

Messwerte bei Drucklegung nicht verfügbar.

Zubehör PRO 300	Preis exkl. MwSt.
Brecherpad	579 02 65-01 1.088,00 €
Staubreduktionssatz, Zange	596 52 82-01 1.779,00 €

Ersatzteile DCR 300	Preis exkl. MwSt.
Brecherspitzze	579 01 85-01 765,02 €
Bewehrung Schneidbelag	579 00 93-01 364,75 €

Zubehör PRO 100	Preis exkl. MwSt.
Brecherpad	579 02 66-01 1.590,00 €
Staubreduktionssatz, Zange	596 52 82-01 1.779,00 €

Ersatzteile DCR 100	Preis exkl. MwSt.
Bewehrung Schneidbelag	579 02 42-01 379,57 €

Ersatzteile DSS 200	Preis exkl. MwSt.
Schneidmesser gerade	587 01 94-01 661,99 €
Schneidmesser gebogen	587 01 95-01 661,99 €



Ladeschaufel	DXR 310/300/270			DXR 140		
	Breit	Standard	Schmal	Breit	Standard	Schmal
Technische Daten						
Gewicht, kg	90	70	50	60	58	50
Breite, mm	770	520	300	770	520	300
Volumen, l	105	85	40	60	55	40
Artikelinformation						
	587 97 57-01	587 31 07-01	587 31 08-01	587 31 09-01	587 31 10-01	587 31 08-02
Preis exkl. MwSt.	4.054,00 €	2.433,00 €	2.455,00 €	3.586,00 €	2.121,00 €	2.079,00 €



Multigreifer	MG 200	MG 100
Technische Daten		
Gewicht, kg	175	90
Max. Klauenöffnung, mm	750	600
Kraft, kN/t	15/1,5	5,9/0,6
Breite, mm	450	300
Empfohlen für		
	DXR 310/300/270	DXR 140
Artikelinformation		
	586 74 30-01, einschl. Schläuche und Adapterplatte	586 74 29-01, einschl. Schläuche und Adapterplatte
Preis exkl. MwSt.	15.492,00 €	13.015,00 €



Hammer	SB 302	SB 202	SB 152
Technische Daten			
Gewicht, kg	300	200	140
Empfohlen für			
	DXR 300	DXR 310/300/270	DXR 140
Artikelinformation			
	586 50 13-01, einschl. Schläuche und Adapterplatte	522 48 24-01, einschl. Schläuche und Adapterplatte	576 18 91-01, einschl. Schläuche und Adapterplatte
	587 05 02-01, Hitzeschutz, einschl. Schläuche und Adapterplatte	580 90 21-01, Hitzeschutz, einschl. Schläuche und Adapterplatte	
Preis auf Anfrage	18.998,00 €	18.836,00 €	15.477,00 €



Flachmeißel



Meißel, breit



Spitzmeißel



Stockermeißel

Zubehör SB 302		Preis exkl. MwSt.
Hitzeschutz Kit für Hydraulikhammer	586 70 28-02	2.397,75 €
Kreuzmeißel 76 cm	595 08 25-01	1.660,00 €
Meißel, breit 77 cm	586 50 12-01	1.464,00 €
Spitzmeißel, 76 cm	595 08 23-01	810,00 €
Spitzmeißel, lang 100 cm	586 50 10-02	1.428,00 €
Schleifpad	590 15 25-03	820,09 €
Staubreduktions Kit für Hydraulikhammer	583 80 72-02	245,00 €

Zubehör SB 202		Preis exkl. MwSt.
Hitzeschutzsatz für Brecher	586 70 26-02	2.264,09 €
Kreuzmeißel 63 cm	595 08 24-01	1.288,31 €
Meißel, breit 65 cm	522 86 95-03	762,00 €
Spitzmeißel, 63 cm	595 08 22-01	616,39 €
Spitzmeißel, X-profile, lang 90 cm	595 08 22-02	1.753,36 €
Schleifpad	590 15 25-02	709,27 €
Staubreduktionssatz für Brecher	583 80 72-02	245,00 €

Zubehör SB 152		Preis exkl. MwSt.
Kreuzmeißel 51 cm	576 63 35-02	290,00 €
Meißel, breit 48 cm	576 63 35-03	435,00 €
Spitzmeißel, 54 cm	595 08 21-01	362,37 €
Schleifpad	590 15 25-01	440,00 €
Staubreduktionssatz für Brecher	583 80 72-01	165,00 €



Fräse	DC 200
Technische Daten	
Einsatzgewicht, kg	200
Gesamtbreite Schneidkopf, mm	500
Durchmesser der Fräse, mm	240
Anzahl Zähne, Stk.	56
Maximale Schneidgeschwindigkeit 350 bar, kN	12,6
Maximales Drehmoment 350 bar, kNm	1,4
Maximale Gesteinhärte, MPA	25
Empfohlen für	
	DXR 310 / 300 / 270 / 140
Artikelinformation	
	583 80 70-01, einschl. Schläuche und Adapterplatte
Preis auf Anfrage	17.400,00 €

Zubehör DC 200		Preis exkl. MwSt.
Staubreduktionssatz, Anbaufräse	596 52 83-01	2.422,00 €



Husqvarna Construction Products ist ein weltweit führender Anbieter von Maschinen und Diamantwerkzeugen für die Bau- und Steinindustrie. Wir bieten unseren Kunden auf der ganzen Welt leistungsstarke und zuverlässige Produkte, mit deren Hilfe sie Profileistungen erbringen können, auf die sie stolz sein können. Und stolze Profis sind unsere beste Belohnung.

www.husqvarnacp.de



DEUTSCHLAND

Husqvarna Deutschland GmbH
Construction Products
Bahnhofstraße 50
89168 Niederstotzingen

Verkaufsdienst Construction Products

Tel.: +49 731 490-2540

Fax: +49 731 490-8540

E-Mail: verkauf.construction@husqvarnagroup.com

Service Construction Products

Tel.: +49 731 490-2550

Fax: +49 731 490-8559

E-Mail: service.construction@husqvarnagroup.com

www.husqvarnacp.de


Nettoauftragswert von/bis in €

Versandkosten netto in €

bis 30,00

7,50

bis 1.799,99

14,85

ab 1.800,00

26,85


DXR, FS, WS, PG

Versandkosten zu Lasten des Käufers

Express (nächster Tag), Nachtversand und Samstagszustellung gegen Aufschlag möglich.

Bei Bestellung bis 30 € Mindermengenzuschlag 6 €

Die Gültigkeit dieser Preisliste erlischt mit Erscheinen einer neuen Version. Die Preisliste gilt ab dem **01.01.2021**. Der Inhalt wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt, trotzdem bleiben Preisänderungen, Irrtümer sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten. Da kontinuierlich an der Weiterentwicklung unserer Qualitätsprodukte gearbeitet wird, bleiben Änderungen des Lieferumfangs in Form von Technik und Ausstattung ohne vorherige Mitteilung vorbehalten. Mit erscheinen dieser Preisliste werden frühere Preislisten ungültig. Die Lieferung der Ware erfolgt ausschließlich zu den Verkaufs- und Lieferbedingungen der Firma Husqvarna Deutschland GmbH in der jeweils gültigen Fassung.

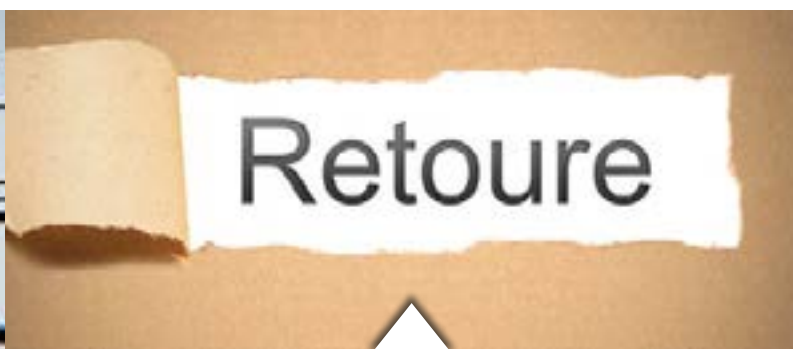

Bitte achten Sie darauf, dass alle Warenretouren durch den Verkaufsdienst der jeweiligen Vertriebsgesellschaft, unter o.g. Telefonnummern, vorab genehmigt werden müssen. Damit wir den Vorgang schnell und unkompliziert abwickeln können, benötigen wir von Ihnen vorab folgende Informationen:

- **Kundennummer und Ansprechpartner**
- **Menge**
- **Husqvarna Lieferschein/Rechnungsnummer der Geräte/Teile**
- **Artikelnummer**
- **Grund der Rücksendung**
- **Anzahl Packstücke/Gewicht**

Nach Genehmigung der Retoure erhalten Sie von unserem Verkaufsdienst ein ausgefülltes Warenretoure Formular. Dieses muss gut sichtbar in einer Versandtasche außen an der Sendung angebracht werden. Der Artikel muss transportsicher verpackt sein und im Originalzustand in der Originalverpackung zurückgesandt werden. Bitte achten Sie darauf die Originalverpackung möglichst unbeschädigt zu lassen und nutzen ggf. eine neutrale Umverpackung/Klebeband. Eventuelle Treibstoffe müssen vor dem Versand abgelassen werden. Rücklieferungen erfolgen grundsätzlich frei Haus. Bei unangemeldeten oder unfreien Sendungen wird i.d.R. die Annahme verweigert.

HUSQVARNA ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Allgemeine Bedingungen.

Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich für Geschäftsverbindungen mit Unternehmern i.S.d. § 14 BGB. Anderslautende Bedingungen sind ausdrücklich ausgeschlossen. Mündliche Zusagen und sonstige Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.

2. Angebot.

Unsere Angebote erfolgen freibleibend. Der Vertrag zwischen Ihnen und uns kommt mit Annahme der von uns gelieferten Ware zustande.

Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste zum Zeitpunkt der Lieferung.

3. Kreditlimit.

Sie werden innerhalb des von uns festgesetzten Kreditlimits beliefert. Das Kreditlimit wird jährlich aktualisiert. Sollte das Kreditlimit ausgeschöpft sein und sollten deshalb eingegangene Bestellungen nicht ausgeliefert werden können, werden wir Sie hiervon unterrichten. Wir sind berechtigt, das Ihnen gewährte Kreditlimit zu kürzen oder zu streichen, wenn Sie die Ihnen eingeräumten Zahlungsziele nicht einhalten oder uns Umstände bekannt werden, die Rückschlüsse auf eine verminderte Kreditwürdigkeit zulassen.

4. Lieferung.

Lieferfristen sind unverbindlich. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu deren Ablauf der Liefergegenstand unser Lager verlassen hat. Ist ein unverbindlicher Liefertermin um mehr als vier Wochen überschritten, haben Sie das Recht, uns schriftlich aufzufordern, binnen angemessener Frist zu liefern.

Wird der Kaufgegenstand von uns auch nicht bis zum Ablauf der Nachfrist geliefert, so können Sie durch schriftliche Erklärung vom Vertrag zurücktreten. Verzugsschaden oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung können Sie nur verlangen, wenn uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Bei Ereignissen höherer Gewalt, insbesondere Streiks, Aussperrung, Mangel an Rohmaterial, Betriebsstörungen, Transportstörungen, behördlichen Maßnahmen jeder Art, verlängert sich die Lieferfrist angemessen. Wir sind bei solchen unvorhergesehenen Ereignissen dazu berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten, sofern die Ereignisse die Erbringung der Leistung erheblich erschweren oder den Inhalt der Leistung erheblich verändern. Sie können von uns in solchen Fällen die Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten oder innerhalb einer angemessenen Frist den Vertrag erfüllen wollen. Erklären wir uns nicht, können Sie vom Vertrag zurücktreten. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft.

5. Versand und Frachtbasis.

Der Versand unserer Waren erfolgt grundsätzlich CIP vereinbarter Bestimmungsort (Incoterms 2010). Unter einem Auftragswert von 750,00 € netto sind die Frachtkosten von Ihnen zu tragen.

6. Garantie und Mängelhaftung.

Die Husqvarna Manufacturing GmbH gewährt für Geräte/Produkte gegenüber den Endkunden eine Garantie gemäß gesonderter Garantieerklärung.

Ihnen leisten wir Gewähr für die Dauer von 12 Monaten bei Verwendung unserer Geräte/Produkte im gewerblichen Einsatz (z.B. Forstbetriebe, Baumschulen, Gartenbaubetriebe), im Übrigen für die Dauer von 24 Monaten. Wir behalten uns jedoch vor, im Falle fehlerhafter oder falscher Lieferung unsere Ware nachzubessern oder Ersatzlieferung vorzunehmen. Sie sind erst nach zweimaliger ergebnisloser Nachbesserung bzw. ergebnisloser Ersatzlieferung berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Weitere Ansprüche, insbesondere für unmittelbaren, mittelbaren oder Mangelfolgeschaden, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind, soweit gesetzlich zugelassen, ausgeschlossen, soweit nicht grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz von uns vorliegt.

7. Eigentumsvorbehalt.

Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unserer Forderungen, auch der künftigen, gleich aus welchem Rechtsgrund, unser Eigentum. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für unsere Saldoforderung. Sie dürfen unser Eigentum nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und solange Sie nicht im Verzug sind, veräußern. Sie sind zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware bereits jetzt an uns abgetreten werden und Ihre Abnehmer gegen die Forderung aus der Weiterveräußerung nicht mit Gegenforderungen aufrechnen können. Zu anderen Verfügungen sind Sie nicht berechtigt. Befinden Sie sich im Zahlungsverzug oder werden uns Umstände bekannt, welche Ihre Kreditwürdigkeit zu mindern geeignet sind, können wir die Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware jederzeit untersagen und deren Rückgabe auf Ihre Kosten verlangen. Mehrfrachten, Versand und sonstige Spesen sowie eine etwaige Wertminderung der Ware sind uns in diesem Falle zu ersetzen. Sie sind berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu unserem jederzeitigen Widerruf einzuziehen. Auf unser Verlangen sind Sie verpflichtet, Ihrem Abnehmer die Abtretung an uns bekanntzugeben und uns die Benachrichtigung nachzuweisen sowie die zur Einziehung der abgetretenen Forderung notwendigen Auskünfte und Unterlagen mit dieser Benachrichtigung zu übersenden. Übersteigt der Wert der für uns bestimmten Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um mehr als 20 %, so sind wir auf Ihr Verlangen insoweit zur Freigabe der Sicherung nach unserer Wahl verpflichtet. Hierbei bestimmt sich der Wert der abgetretenen Forderungen nach deren Nominalbetrag und der Eigentumsvorbehaltsware nach unseren Verkaufspreisen. Wir können unsere Eigentumsvorbehaltsrechte geltend machen, ohne gleichzeitig vom Vertrag zurückzutreten.

8. Zahlungsbedingungen.

Unsere Rechnungen sind grundsätzlich mit Zugang zur Zahlung fällig. Sie kommen in Verzug, wenn der Ausgleich der Rechnungen nicht spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang erfolgt. In diesem Falle beträgt die Höhe der Verzugszinsen 9 % über dem Basiszinssatz der EZB. Unsere Außendienstmitarbeiter haben keine Inkassovollmacht. Wir sind berechtigt, die Ansprüche aus unserer Geschäftsverbindung abzutreten. Befinden Sie sich in Zahlungsverzug oder werden uns Umstände bekannt, welche Ihre Kreditwürdigkeit mindern, so werden alle unsere Forderungen nach Nachfristsetzung sofort fällig. Nach fruchtlosem Ablauf einer von uns gesetzten Nachfrist sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Gegen unsere Ansprüche kann nur aufgerechnet werden, wenn die Gegenforderung unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt. Ein Zurückbehaltungsrecht kann von Ihnen nur geltend gemacht werden, soweit es auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

9. Haftung.

Wir schließen unsere Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien betreffen oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.

10. Bestellmengen.

Bei Bestellungen abweichend von der Verpackungseinheit laut aktuellem Händlerkatalog erfolgt ein Pauschalzuschlag von 5,00 € zzgl. MwSt. für jede abweichende Position.

11. Verpackung.

Wir behalten uns ausdrücklich vor, die Verpackung gesondert zu berechnen.

12. Sonstiges.

Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz. Für alle gegenwärtigen und künftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung, einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen, ist Gerichtsstand nach unserer Wahl Ulm oder Ihr allgemeiner Gerichtsstand. Unsere Bedingungen bleiben auch im Falle der Unwirksamkeit einzelner Teile im Übrigen in vollem Umfang wirksam. Die für die ordnungsgemäße Abwicklung erforderlichen Daten werden durch unsere EDV gespeichert. Für unsere Geschäftsbeziehungen mit Ihnen gilt ausschließlich Deutsches Recht mit Ausnahme des vereinheitlichten UN-Kaufrechts (CISG).



 **Husqvarna**®

Husqvarna Deutschland GmbH, Construction Products, Bahnhofstr. 50, D-89168 Niederstotzingen. Tel: +49 731 2540, E-Mail: info.hcp@husqvarna.de

www.husqvarnacp.de

Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). All rights reserved. Husqvarna and other product and feature marks are trademarks of the Husqvarna Group.
We reserve the right to make changes in technology and specifications without prior notice.